

**Comelit**  
Passion. Technology. Design.

PRO17681



# BIG PROMO 4 2017

RILASSATI! TI OFFRIAMO 5 ANNI DI GARANZIA  
SU TUTTI I NOSTRI PRODOTTI



**AHD 4/5 MP** - TECNOLOGIA ANALOGICA 4/5 MEGAPIXEL  
**5-HYBRID** - DVR COMPATIBILI CON TELECAMERE AHD, IP, HD-TVI, HD-CVI E ANALOGICHE

## COMELIT BIGPROMO

OFFERTA VALIDA DAL  
1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017  
SALVO ESAURIMENTO SCORTE



**BIG**  
PROMO



## Sistema IP-EASY



Telecamere Bullet per sistema IP-EASY

Filtro IR: Meccanico  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

### IPCAM010B TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M,IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
Compressione video: H.264  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection,  
3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

**51**.50

€ 155,00 listino

HD

### IPCAM020A TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)  
Compressione video: H.264  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection,  
3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

**71**.00

€ 233,81 listino

FULL HD

### IPCAM040A TELECAMERA IP BULLET 4MP,3.6MM,IR 30M,IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)  
Compressione video: H.264, H265  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection,  
3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

**95**.00

€ 407,38 listino

4MP

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

### IPCAM050A TELECAMERA IP BULLET 5MP,3.6MM,IR 30M,IP66

Sensore telecamera: 1/3.2" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)  
Compressione video: H.264, H265  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3  
DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

**125**.00

€ 509,48 listino

5MP

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

### IPCAM062A TELEC. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)  
Compressione video: H.264  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection,  
3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

**112**.00

€ 335,91 listino

FULL HD

### IPCAM064A TELECAMERA IP BULLET 4MP,2.8-12MM,IR 25M,IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)  
Compressione video: H.264, H265  
Funzioni principali: Ottica motorizzata autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

**133**.00

€ 509,48 listino

4MP

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

ZOOM MOTORIZZATO E  
FUOCO AUTOMATICO

### IPCAM065A TELECAMERA IP BULLET 5MP,2.8-12MM,IR 25M,IP66

Sensore telecamera: 1/3.2" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)  
Compressione video: H.264, H265  
Funzioni principali: Ottica motorizzata autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

**160**.00

€ 611,58 listino

5MP

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

ZOOM MOTORIZZATO E  
FUOCO AUTOMATICO




## Sistema IP-EASY



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

### Telecamere Minidome per sistema IP-EASY



Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 m  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

### Telecamere Vandaldome per sistema IP-EASY



Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Compressione video: H.264  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

#### IPCAM066B TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
Compressione video: H.264

**51** NETTO € 175,00 listino  
.50 **HD**

#### IPCAM068A TELECAMERA IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR

**92** NETTO € 274,65 listino  
.00 **HD**  
VANDALDOME IK10

#### IPCAM067A TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)  
Compressione video: H.264

**71** NETTO € 233,81 listino  
.00 **FULL HD**

#### IPCAM069A TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR

**118** NETTO € 376,75 listino  
.50 **FULL HD**  
VANDALDOME IK10

#### IPCAM074A TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)  
Compressione video: H.264, H265

**95** NETTO € 407,38 listino  
.00 **4MP**

#### IPCAM084A TELECAMERA IP MINIDOME 4MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 4MP  
Funzioni principali: Ottica motorizzata autofocus

**122** NETTO € 509,48 listino  
.50 **4MP**  
VANDALDOME IK10  
ZOOM MOTORIZZATO E FUOCO AUTOMATICO

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

**BIG**  
PROMO



## Sistema IP-EASY



### NVR per sistema IP-EASY

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)  
 Compressione video: H.264  
 Capacità hard disk in dotazione: 2TB (4TB max)  
 Sistema operativo: Linux embedded  
 Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS, ONVIF 2.3  
 Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
 Controllo remoto da software: Comelit CMS  
 Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)

### IPNVR004BPOE NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Ingressi video: 4 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)  
 Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 4xEthernet 10/100Mbit/s  
 PoE (IEEE 802.3af),  
 1xEthernet 10/100Mbit/s

FULL HD	HDD 2 TB
CONFIGURAZIONE AUTOMATICA	

**232**<sub>.00</sub> NETTO

€ 642,21 listino

### IPNVR008BPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Ingressi video: 8 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)  
 Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 8xEthernet 10/100Mbit/s  
 PoE (IEEE 802.3af),  
 1xEthernet 10/100Mbit/s

FULL HD	HDD 2 TB
CONFIGURAZIONE AUTOMATICA	

**308**<sub>.00</sub> NETTO

€ 764,73 listino

### IPNVR006A NVR 16 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Ingressi video: 16 (FULL-HD/4MP/5MP)  
 Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
 Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, Ethernet  
 10/100/1000Mbit/s  
 Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)

FULL HD	HDD 2 TB
4MP - 5MP	

**257**<sub>.50</sub> NETTO

€ 764,73 listino



### NVR per sistema IP-EASY H264/H265

Compressione video: H.264, H265  
 Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)  
 Sistema operativo: Linux embedded  
 Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS, ONVIF 2.3  
 Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
 Controllo remoto da software: Comelit CMS  
 Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
 Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, Ethernet 10/100/1000Mbit/s

### IPNVR045A NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD H265, HDD 1TB

Ingressi video: 4 (HD, FULL-HD, 3MP, 4MP, 5MP, 4K)  
 Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz),  
 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz)  
 Controllo Fish-eye

H264 / H265	4MP - 5MP
4K	HDD 1 TB

**205**<sub>.00</sub> NETTO

€ 459,00 listino

### IPNVR085B NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

Ingressi video: 8 (HD, FULL-HD, 3MP, 4MP, 5MP)  
 Uscite video principali: 1(HDMI 1920x1080@60Hz)  
 Controllo Fish-eye

H264 / H265	4MP - 5MP
HDD 1 TB	

**256**<sub>.50</sub> NETTO

€ 829,00 listino

### IPNVR065A NVR 16 INGRESSI IP FULL-HD H265, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (HD, FULL-HD, 3-4-5MP) / 8 (8MP) + 8 (5MP)  
 Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI  
 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz)  
 Ingressi/Uscite audio: 1/1  
 Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
 Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)

H264 / H265	4MP - 5MP
4K	HDD 1 TB

**359**<sub>.50</sub> NETTO

€ 999,00 listino



## Sistema IP-EASY



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

WIKIT040A  
**KIT WI-FI:**  
N°1 ART. WINVR040A  
N°4 ART. WICAM010A

### WINVR040A

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 4 ingressi IP.  
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080@60Hz  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)  
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View S (Android, iOS)  
Alimentatore incluso

### WICAM010A

Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 4 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips  
Sensore telecamera: 1/3" CMOS Progressive Scan  
Contenitore waterproof IP66  
Filtro IR: Meccanico  
6 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri  
Alimentatori inclusi



**411** NETTO  
.00

€ 839,00 listino



WI-FI	PRECONFIGURATO
HDD 1 TB	HD

IPNVR036A  
**NVR 36 INGRESSI IP FULL-HD,  
HDD 2TB**

Ingressi video: 36 (FULL-HD), 16 (4MP/5MP)  
Uscite video principali: 1(VGA), 1(HDMI)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB(4TB max)  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 3 (3 x 4 TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS, ONVIF 2.3  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: APP Comelit View S(Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, Ethernet 10/100/1000Mbit/s



FULL HD
4MP - 5MP
HDD 2TB



**380** NETTO  
.00

€ 1326,28 listino

IPKITPOE004B  
**KIT IP EASY:**

N° 1 - IPNVR004BPOE - NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

N° 2 - IPCAM010B - TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M,IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



**309** NETTO  
.00

€ 958,24 listino



HD
HDD 2 TB
CONFIGURAZIONE AUTOMATICA

**BIG**  
PROMO



## Sistema IP-EASY

IPKITPOE028C  
**KIT IP EASY:**

N° 1 - IPNVR008BPOE - NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

N° 2 - IPCAM062A - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**462** NETTO  
.50

€ 1.442,47 listino



ONVIF



FULL HD

HDD 2 TB

CONFIGURAZIONE  
AUTOMATICA

IPKIT085B  
**KIT IP EASY:**

N°1 - IPNVR085B - NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

N°2 - IPCAM065A - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

N°1 - IPSWP080A - SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT

N°1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**575** NETTO  
.50

€ 2.347,18 listino



ONVIF



H.264/H.265

HDD1 TB

SWITCH GIGABIT



IPFE071A

**TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10M**

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

**102** NETTO  
.00

€309,00 listino

1.3 MP

Wi-Fi

VISIONE A 360°

MICROFONO

SLOT PER SCHEDA  
MICRO-SD

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.1 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico

Compressione video: H.264 (Triple streaming)

Funzioni principali: Connessione Wi-Fi, PTZ elettronico con rotazione a 360°, microfono passivo

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 3 led / 10 m

Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

Tensione di alimentazione CC: 12 V

Compatibile solo con IPNVR045A / IPNVR085B

IPFE073A

**TELECAMERA IP FISH-EYE 3MP, 1.19MM, IR 10M**

Risoluzione video (H x V): 1536x1536

**221** NETTO  
.50

€ 609,00 listino

3 MP

Wi-Fi

VISIONE A 360°

MICROFONO

SLOT PER SCHEDA  
MICRO-SD



## Sistema IP 100



Comelit  
Passion. Technology. Design.

ANPR922M3M  
TELECAMERA IP LPR 3MP,  
ZOOM 9-22MM, IP66

**514**.00 NETTO

€ €1.019,98 listino

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Zoom motorizzato  
Velocità massima rilevamento del transito: 60km/h(45mph)  
Sensibilità (lux): 0(B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 3MP  
Compressione video: H.264  
Funzioni principali: Watermarking  
Distanza di illuminazione: Led IR SMD fino a 15m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12VDC



3MP

ANPR

ZOOM MOTORIZZATO

IPCAM102B  
TELECAMERA IP BULLET  
FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66

**102**.00 NETTO

€ 397,17 listino

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0(led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: BNC  
Trasmissione video: Dual streaming (H.264, MJPEG)  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Compressione video: H.264, MJPEG  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 con portata di 15 metri  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: POE (802.3af)



FULL HD

IPCAM162A  
TELECAMERA IP BULLET  
FULL-HD, 2.8-12MM,  
IR 50M, IP66

**194**.50 NETTO

€ 509,48 listino

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0(led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: BNC  
Trasmissione video: Dual streaming (H.264, MJPEG)  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Compressione video: H.264, MJPEG  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 66 con portata di 50 metri  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: POE (802.3af)



FULL HD



IPCAM1622A  
TELECAMERA IP BULLET  
FULL-HD, 6-22MM, IR 50M,  
IP66

**194**.50 NETTO

€ 529,00 listino

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, leds IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: BNC  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080P)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 66 led / 50 m  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af



FULL HD



IPCAM167A  
TELECAMERA IP MINIDOME  
FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP65

**102**.00 NETTO

€ 274,65 listino

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0(led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: BNC  
Trasmissione video: Dual streaming (H.264, MJPEG)  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Compressione video: H.264, MJPEG  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 con portata di 15 metri  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af



FULL HD



**BIG**  
PROMO



## Sistema IP 100



Filtro IR: Meccanico  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

ONVIF

ANALISI VIDEO

H264/H265

**NEW**

### IPCAM164KA TELECAM. IP BULLET 4K, 2.8-12MM, SMART IR

Sensore telecamera: 1/2.5" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero, LED IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 3840x2160 (4K) @ 30 ips  
Funzioni principali: Zoom motorizzato, WDR, Privacy mask, Motion detection, ROI, modalità corridoio  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Dist. d'illuminazione (m): 2 led array / 30 m (SMART IR)  
Grado di protezione: IP66 (waterproof)  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GBmax)

**399**.00 NETTO

€ 1200,00 listino

4K	ZOOM MOTORIZZATO E FUOCO AUTOMATICO
WDR	SMART IR

### IPCAM165A TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6-10MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led Array / 50 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)

**339**.00 NETTO

€ 1019,98 listino

5MP	ZOOM MOTORIZZATO E FUOCO AUTOMATICO
D-WDR	NUOVO SENSORE SONY STARVIS

### IPCAM163A TELECAMERA IP BULLET 3MP, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led Array / 50 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)

**256**.50 NETTO

€ 611,58 listino

3MP	NUOVO SENSORE SONY STARVIS 1.5 VOLTE PIÙ SENSIBILE
WDR	

### IPCAM1638A TELECAMERA IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM, SMART IR

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Funzioni principali: Zoom motorizzato autofocus, Privacy mask, Motion detection, WDR (120dB)  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 15 led SMD / 30 m (SMART IR)  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

**221**.50 NETTO

€ 599,00 listino



3MP
ANALISI VIDEO
WDR
H264/H265
ZOOM MOTORIZZATO E FUOCO AUTOMATICO
SENSORE SONY STARVIS
SMART IR

ONVIF

PM100B SUPPORTO MONT. A PALO SERIE 100 GRIGIO

PM100W SUPPORTO MONT. A PALO SERIE 100 BIANCO

**28**.00 NETTO € 65,00 listino



WL100SD SUPP. MONT. A PARETE IPCAM1838-166-167

**16**.00 NETTO € 39,00 listino





## Sistema IP 100



Comelit  
Passion. Technology. Design.

ONVIF

IK10

ANALISI VIDEO

H264/H265



Filtro IR: Meccanico  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af



NEW

### IPC184KA TELECAMERA IP DOME 4K, 2.8-12MM, SMART IR

Sensore telecamera: 1/2.5" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero, LED IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 3840x2160 (4K) @ 30 ips  
Funzioni principali: Zoom motorizzato, WDR, Privacy mask, Motion detection, ROI, modalità corridoio  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 12 led / 30 m (SMART IR)  
Grado di protezione: IP66 (waterproof), IK10 (vandalproof)  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)

**399**.00 NETTO

€ 1200,00 listino

4K	ZOOM MOTORIZZATO E FUOCO AUTOMATICO
WDR	IK10

### IPC185A TELECAMERA IP MINIDOME 5MP, 3.6-10MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/1.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
Analisi Video: Object Detection, Area Detection, Line Detection  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 30 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)

**339**.00 NETTO

€ 1019,98 listino

5MP	ZOOM MOTORIZZATO E FUOCO AUTOMATICO
D-WDR	NUOVO SENSORE SONY STARVIS

### IPC183A TEL. IP VANDALDOME 3MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
Analisi Video: Object Detection, Area Detection, Line Detection  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 30 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)

**256**.50 NETTO

€ 611,58 listino

3MP	NUOVO SENSORE SONY STARVIS
WDR	

### IPC1838A TEL. IP MINIDOME 3MP, ZOOM 2.8-8MM, SMART IR

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Funzioni principali: Zoom motorizzato autofocus, Privacy mask, Motion detection, WDR (120dB), Vandalproof, movimento su 3 assi  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 12 led SMD / 30 m (SMART IR)  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

**221**.50 NETTO

€ 599,00 listino



ONVIF

3MP
ANALISI VIDEO
WDR
SMART IR
VANDALDOME IK10
SENSORE SONY STARVIS
ZOOM MOTORIZZATO E FUOCO AUTOMATICO

### JB-100BB BOX DI CONNESSIONE IPCAM161B-162A-163A-165A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

### JB-100MB BOX DI CONNESSIONE IPCAM101C-102B-1638A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

### JB-100SMD BOX DI CONNESSIONE IPCAM1838A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

### JB-100MD BOX DI CONNESSIONE IPCAM166C-167A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

### IPPT-1004W BOX DI CONNESSIONE IPCAM168A-169A-183A-185A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

**14**.50 NETTO

€ 28,00 listino

**14**.00 NETTO

€ 27,00 listino

**14**.00 NETTO

€ 26,55 listino



**BIG**  
PROMO



## Sistema IP 100

### IPCAM168A TEL.IP VANDALD. FULL-HD, 2.8-12MM,IR15M,IP65

Sensore telecamera: 1/4" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (leds IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: BNC  
Trasmissione video: Dual streaming (H.264, MJPEG)  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Compressione video: H.264, MJPEG  
Funzioni principali: Privacy Mask, Motion Detection  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15 metri  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

**205** NETTO  
.00

€ 458,43 listino



FULL HD

VANDALDOME IK10

ONVIF

### IPPTZ110IRA TELECAMERA IP PTZ FULL-HD, ZOOM 10X,IR 80M,IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS  
Zoom ottico telecamera: 10x  
Sensibilità (lux): 0.05 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: BNC  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: 255 Preset, 4 Tour, 4 Pattern, Home function  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 Smart IR / 80 m  
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso  
Ingressi / Uscite di allarme: 1/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 24V incluso  
Alimentazione POE: IEEE802.3at

**391** NETTO  
.00 € 907,00 listino



FULL HD

IR 80M

ZOOM 10X

POE

ONVIF

### IPPT-401 ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. IPPTZ110IRA

**47** NETTO  
.50

€ 99,00 listino



### IPPT-402 ACCESSORIO MONTAGGIO A ANGOLO TELECAMERA ART. IPPTZ110IRA

**47** NETTO  
.50

€ 99,00 listino



### IPPT-403 ACCESSORIO MONTAGGIO INCASSO TELECAMERA ART. IPPTZ110IRA

**51** NETTO  
.50

€ 109,00 listino



### IPKYB100A TASTIERA DI COMANDO IP

Tastiera di comando IP per il controllo di telecamere PTZ serie 100-700 (escluso tour). Collegamento Plug & Play, menu OSD, numero di telecamere gestibili illimitato, visualizzazione dell'immagine della telecamera selezionata a colori sul monitor 5" in dotazione (1080p max) e sul monitor connesso alla porta HDMI, ricerca automatica/manuale delle telecamere, gestione Preset e Tour (9600bps), porta per connessione mouse, joystick 3D, compatibile ONVIF 2.4. Alimentatore incluso.

**324** NETTO  
.50

€ 729,00 listino





## Sistema IP 100



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

IPPTZ120IRC

### TELECAMERA IP PTZ ALL-IN-ONE FULL-HD, ZOOM 20X, IR 150M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS SONY  
Zoom ottico telecamera: 20x  
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero - LED IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: 256 Preset, 8 Tour, 8 Pattern, Scan 360°, 4 Track Scan  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 + 2 laser led / 150 m  
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso  
Ingressi / Uscite di allarme: 2 / 1  
Tensione di alimentazione CC: 24V incluso  
Alimentazione POE: Standard IEEE802.3at



FULL HD

IR 150M

ZOOM 20X

POE

ONVIF

**565** NETTO **.50** € 1.699,00 listino

IPPTZ130IRB

### TELECAMERA IP PTZ 3MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS 3.21M Starvis  
Zoom ottico telecamera: 30x  
Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (bianco e nero, LED IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: 255 Preset, 4 Tour, 4 Pattern  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 + 2 laser led / 150 m  
Supporto per il fissaggio a parete incluso  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita)  
Tensione di alimentazione CC: 24V incluso  
Alimentazione POE: Standard IEEE802.3at

NEW



3MP

IR 150M

ZOOM 30X

POE

ONVIF

**738** NETTO **.00**

€ 2299,00 listino

IPPT-1201

ACCESSORIO MONTAGGIO  
A PALO TELECAMERA ART.  
IPPTZ120IR - IPPTZ130IR



**46** NETTO **.50**

€ 90,87 listino

IPPT-1202

ACCESSORIO MONTAGGIO  
AD ANGOLO TELECAMERA  
ART. IPPTZ120IR -  
IPPTZ130IR



**46** NETTO **.50**

€ 90,87 listino

# BIG PROMO



## Sistema IP 100

IPNVR104EPOE  
NVR 8 CANALI IP 5MP  
(4 POE), HDD 1TB

# 272

NETTO  
.00

€ 509,48 listino

Ingressi video: 8 (4 PoE 3/5MP + 4 3/5MP)  
Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080@60Hz  
Ingressi/Uscite allarme: 2/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)  
Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari  
Controllo remoto da software: Comelit View 100  
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 1xRS485, 4xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100Mbit/s



3MP/5MP

1 TB

AUTOCONFIGURAZIONE IP

POE

NUOVA INTERFACCIA GRAFICA



### NVR per sistema IP 100

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080@60Hz  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari  
Controllo remoto da software: Comelit View 100  
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)

IPNVR108DPOE  
NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 1TB

Ingressi video: 8 PoE (3MP/5MP)  
Ingressi/Uscite allarme: 2/1  
Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, 8xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100/1000Mbit/s

# 328

NETTO  
.50

€ 632,00 listino

3MP/5MP

NUOVA INTERFACCIA GRAFICA

AUTOCONFIGURAZIONE IP

POE

IPNVR116D  
NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (3MP/5MP)  
Ingressi/Uscite audio: 1/1 (G.711A)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Caratteristiche principali: Analisi video (4 canali in locale + 12 canali con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, Ethernet 10/100/1000Mbit/s

# 359

NETTO  
.50

€ 1019,98 listino

3MP/5MP

1 TB

AUTOCONFIGURAZIONE IP

NUOVA INTERFACCIA GRAFICA

IPNVR136D  
NVR 36 INGRESSI IP 4K,  
HDD 2TB

# 720

NETTO  
.00

€ 1700,00 listino

Ingressi video: 36 (4K)  
Uscite video principali: 1(VGA), 1(HDMI), 3840 X 2160 (4k)  
Ingressi/Uscite audio: 1/1(G.711A)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/4  
Compressione video: H.264, H.265  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 7 (7 x 6 TB max)  
Caratteristiche principali: Analisi video (8 canali in locale + 28 canali con telecamere dedicate), RAID (0, 1, 5, 6, 10), Doppia Password, raggruppamento HDD, Funzione instant playback  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS, ONVIF  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari  
Controllo remoto da software: Comelit View 100  
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, RS485, 2xEthernet 10/100/1000Mbit/s, eSATA  
Tensione di alimentazione CA: 100÷240V, 50÷60Hz



4K

2 TB

AUTOCONFIGURAZIONE IP

NUOVA INTERFACCIA GRAFICA

RAID



## Sistema IP 100



IPKITPOE402C

### KIT IP:

- N° 1 - IPNVR104EPOE - NVR 8 CANALI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB
- N° 2 - IPCAM102B - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8 MM, IR 15M, IP66
- N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



# 463

NETTO

.50

€ 1.309,85 listino



3MP/5MP	1 TB	AUTOCONFIGURAZIONE IP	POE
---------	------	-----------------------	-----

IPKITPOE862C

### KIT IP:

- N° 1 - IPNVR108DPOE - NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB
- N° 2 - IPCAM162A - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66
- N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



# 710

NETTO

.00

€ 1.657,39 listino



3MP/5MP	1 TB	AUTOCONFIGURAZIONE IP	POE
---------	------	-----------------------	-----

IPSWR030A

### REPEATER, 3 PORTE POE GIGABIT

Supporta gli standard PoE IEEE802.3at e IEEE802.3af  
 Alimentazione di 2 dispositivi PoE (2 porte PSE)  
 Controllo di flusso IEEE802.3x per la modalità full-duplex e back-pressure per la modalità half-duplex  
 Negoziazione automatica porte MDI/MDIX  
 Tabella dei MAC address con funzione auto-learning e auto-aging  
 Alimentazione tramite cavo PoE standard

# 50

NETTO

.50

€ 99,00 listino



JB-100BB

### BOX DI CONNESSIONE IPCAM161B-162A-163A-165A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

JB-100MB

### BOX DI CONNESSIONE IPCAM101C-102B-1638A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

# 14.50

NETTO

€ 28,00 listino

# 14.50

NETTO

€ 28,00 listino





## Sistema IP 100

### WICAM101A TELECAMERA IP BULLET HD, 3.6MM WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



Compatibile con sistemi VEDO e VIP

**92**.00  
NETTO

€ 209,00 listino

IP66
HD
WI-FI
SLOT PER SCHEDA MICRO-SD

### WICAM161A TELECAMERA IP BULLET HD 2.8-12MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 3 led IR III / 50 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



Compatibile con sistemi VEDO e VIP

**119**.00  
NETTO

€ 279,00 listino

IP66
HD
WI-FI
SLOT PER SCHEDA MICRO-SD

### WICAM166A TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15 m  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



Compatibile con sistemi VEDO e VIP

**102**.00  
NETTO

€ 225,00 listino

HD	WI-FI	SLOT PER SCHEDA MICRO-SD
----	-------	--------------------------

### WICAM191A TELECAMERA IP CUBE FULL-HD, 3.6 MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony 2MP  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi, sensore PIR, audio bidirezionale con microfono e altoparlanti integrati  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 1 led IR III / 10 m  
Ingressi / Uscite di allarme: 1+PIR/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af



Compatibile con sistemi VEDO e VIP

**102**.00  
NETTO

€ 229,00 listino

FULL HD	WI-FI	SLOT PER SCHEDA MICRO-SD	PIR	POE
---------	-------	--------------------------	-----	-----



## Sistema AHD - HD



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

### AHCAM606C TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS OV  
Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/CVBS (960H)  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25 m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



# 30

 NETTO  
.00

€ 90,87 listino

HD

FILTRO MECCANICO

### AHCAM617C TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 35M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/CVBS (960H)  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



# 56

 NETTO  
.50

€ 252,19 listino

HD

FILTRO MECCANICO

### JB-04G BOX DI CONNESSIONE BULLET AHD START, GRIGIO

Box di connessione adatto per telecamere bullet serie START e AHD (art. SCAM118A, SCAM618A, AHCAM617A, AHCAM617B, AHCAM617C, AHCAM618A, AHCAM618B, AHCAM618ZA, AHCAM619ZA) colore grigio



# 22

 NETTO  
.00

€ 39,00 listino

### AHCAM697A TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 40M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0(B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/CVBS select by joystick  
Risoluzione video (H x V): 1280x960(HD960p)  
Funzioni principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 42led / 40m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



# 71

 NETTO  
.00

€ 252,19 listino

HD

D-WDR

DEFOG - HSLC

FILTRO MECCANICO

### AHCAM696A TELECAMERA AHD BULLET HD, 5-50MM, IR 60M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.01(colori), 0(B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/CVBS select by joystick  
Risoluzione video (H x V): 1280x960(HD960p)  
Funzioni principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 72led / 60m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



# 134

 NETTO  
.00

€ 305,28 listino

HD

D-WDR

DEFOG - HSLC

FILTRO MECCANICO

**BIG**  
PROMO



## Sistema AHD - HD



### Telecamere Minidome per sistema AHD

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/CVBS (960H)  
Tensione di alimentazione CC: 12V

### AHCAM627C TELECAMERA AHD MINIDOME HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

**41.50** NETTO € 122,52 listino

HD

FILTRO MECCANICO

### AHCAM626C TELECAMERA AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS OV  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

**30.00** NETTO € 90,87 listino

HD

FILTRO MECCANICO

### AHCAM637C TELECAMERA AHD MINIDOME HD, 2.8-12MM, IR 35M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m

**56.50** NETTO € 252,19 listino

HD

FILTRO MECCANICO



Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3), 1920x1080@60Hz  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4TB max)a  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: APP Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s

### AHDVR040B DVR 4 HYBRID, 4 INGRESSI HD, 100 IPS, HDD 1TB

Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

**153.50** NETTO

€ 427,80 listino

1TB

4 HYBRID

TEMPO REALE 720P E 1080N

COMPATIBILE CON TELEC.  
960H E IP SERIE EASY

### AHDVR080B DVR 4 HYBRID, 8 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB

Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

**195.00** NETTO

€ 550,32 listino

1TB

4 HYBRID

TEMPO REALE 720P E 1080N

COMPATIBILE CON TELEC.  
960H E IP SERIE EASY

### AHDVR160B DVR 4 HYBRID, 8 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB

Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

**279.00** NETTO

€ 719,81 listino

1TB

4 HYBRID

TEMPO REALE 720P E 1080N

COMPATIBILE CON TELEC.  
960H E IP SERIE EASY



### JB-02W

BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER TELECAMERE MINIDOME OTTICA  
VARIFOCAL DELLA SERIE AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI  
INTERNI, COLORE BIANCO

**11.00** NETTO  
€ 19,98 listino

### JB-01W

BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER TELECAMERE MINIDOME OTTICA FISSA  
DELLA SERIE AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE BIANCO

**8.50** NETTO  
€ 15,77 listino



## Sistema AHD - HD



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

AHDVR0320A

### DVR 4-HYBRID, 32 INGRESSI HD, 480 IPS, HDD 2TB

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3), 1920x1080 @ 60Hz

Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

Ingressi/Uscite allarme: 4/1

Compressione video: H.264

Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)

Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4TB max)

Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS

Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome

Controllo remoto da software: Comelit CMS

Controllo remoto da dispositivo mobile: APP Comelit View S (Android, iOS)

Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



# 514

NETTO  
.00

€ 1200,00 listino

2TB

4 HYBRID

TEMPO REALE 720P

COMPATIBILE CON TELEC.  
960H E IP SERIE EASY



AHKITO40C

### KIT AHD:

N° 1 AHDVR040B - DVR 4-HYBRID, 4 INGRESSI HD, 100 IPS, HDD 1TB

N° 2 AHCAM606C - TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 20M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

# 215

NETTO  
.00

€ 651,92 listino

AHKITO80C

### KIT AHD:

N° 1 AHDVR080B - DVR 4-HYBRID, 8 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB

N° 2 AHCAM617C - TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

# 308

NETTO  
.00

€ 1097,07 listino

AHCAM683A

### TELECAMERA AHD HD, 3.7MM, CONTENITORE PIR

Sensore telecamera: 1/3" CMOS

Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)

Uscita video: AHD, CVBS (960H)

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

Tensione di alimentazione CC: 12V



HD

# 47

NETTO  
.50

€ 97,00 listino

AHCAM685A

### TEL. AHD HD, 3.7MM, CONTEN. SMOKE DETECTOR

Sensore telecamera: 1/3" CMOS

Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)

Uscita video: AHD, CVBS (960H)

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

Tensione di alimentazione CC: 12V



HD

# 47

NETTO  
.50

€ 93,93 listino

AHCAM688A

### MINITELECAMERA AHD HD, 3.7MM

Sensore telecamera: 1/3" CMOS

Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)

Uscita video: AHD

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

Tensione di alimentazione CC: 12V



HD

# 33

NETTO  
.00

€ 80,66 listino

**BIG**  
PROMO



## Sistema AHD - Full HD



### Telecamere Bullet per sistema AHD

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Filtro IR: Meccanico

Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Tensione di alimentazione CC: 12V

### AHCAM618ZA TELEC. AHD BULLET FULL-HD, ZOOM 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/No, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI  
Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30m

**84**.00

NETTO

FULL HD

FILTRO MECCANICO

ZOOM MOTORIZZATO E  
FUOCO AUTOMATICO

€ 299,00 listino

### AHCAM618B TELEC. AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS  
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up,  
Defog, privacy masking  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36led 30m

**65**.00

NETTO

FULL HD

FILTRO MECCANICO

€ 255,25 listino

### AHCAM608B TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS  
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR,  
Sense-Up, Defog  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30led / 25m

**41**.50

NETTO

FULL HD

FILTRO MECCANICO

€ 183,78 listino



Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)

Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up,  
Defog  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 con portata di 30 metri  
Tensione di alimentazione CC: 12V

### AHCAM638B TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Colore: Bianco  
Uscita video: AHD/CVBS

**65**.00

NETTO

€ 255,25 listino

FULL HD

FILTRO MECCANICO

### AHCAM638A/G TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Colore: Grigio  
Uscita video: AHD

**65**.00

NETTO

€ 255,25 listino

### AHCAM638ZA TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, ZOOM 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI  
Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 metri

**84**.00

NETTO

€ 299,00 listino

FULL HD

FILTRO MECCANICO

ZOOM MOTORIZZATO E  
FUOCO AUTOMATICO

### Telecamere Minidome per sistema AHD

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Tensione di alimentazione CC: 12V

### AHCAM628B TELECAMERA AHD MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 20M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS  
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR, Sense-Up, Defog  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 con portata di 20 metri

**41**.50

NETTO

€ 183,78 listino

FULL HD

FILTRO MECCANICO



## Sistema AHD - Full HD



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

### AHPTZ101RB TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 10X,IR 50M,IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Zoom ottico telecamera: 10x (5÷50mm)  
Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero - Led IR on)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Funzioni principali: 220 Preset, 3 Tour, 2DNR, OSD  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 Led array 42Mil/50m  
Tensione di alimentazione CC: 12V

**411** NETTO  
.00

€ 907,67 listino

FULL HD

IR 50M

FILTRO MECCANICO

ZOOM 10X



### AHPTZ122IRA TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 20X

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Zoom ottico telecamera: 20x  
Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero - Led IR on)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD-CVBS  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Funzioni principali: 220 Preset, 8 Tour, 4 Pattern, Scan 360°, Scan A-B  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 10 led array 42Mil / 150 m  
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso  
Tensione di alimentazione CA: 24V  
Tensione di alimentazione CC: 12V

**668** NETTO  
.50

€ 1399,00 listino

FULL HD

IR 150M

FILTRO MECCANICO

ZOOM 20X



### AHPTZ-1001B SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ101R

**33** NETTO  
.00

€ 70,45 listino



### PT-3701 ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

**46** NETTO  
.50

€ 101,08 listino



### PT-3702 ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

**46** NETTO  
.50

€ 101,08 listino



### PT-3703 SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

**46** NETTO  
.50

€ 101,08 listino



### PT-PSU24 BOX DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERE ART. AHPTZ122IR

**55** NETTO  
.50

€ 116,39 listino



### SKYB001A TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROT. PELCO PER TELECAMERE PTZ

**143** NETTO  
.00

€ 295,07 listino



# BIG PROMO



## Sistema AHD - 3 Megapixel

AHCAM619ZA  
TELECAMERA AHD BULLET  
3MP, ZOOM 2.8-12MM,  
IR 30M



Compatibili solo con AHDVRO43A, AHDVRO83A e AHDV163A

AHCAM639ZA  
TELECAMERA AHD  
MINIDOME 3MP, 2.8-12MM,  
IR 30M, IP66



3MP  
FILTRO MECCANICO | ZOOM MOTORIZZATO E  
FUOCO AUTOMATICO

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24led / 35m  
Tensione di alimentazione CC: 12V

# 92.00

€ 329,00 listino

AHCAM609A  
TELECAMERA AHD BULLET  
3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66



Compatibili solo con AHDVRO43A, AHDVRO83A e AHDV163A

AHCAM629A  
TELECAMERA AHD MINIDOME  
3MP, 3.6MM, IR 20M, IP66



3MP | FILTRO MECCANICO

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18led / 25m  
Tensione di alimentazione CC: 12V

# 49.00

€ 199,00 listino

AHDVRO43A  
DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI  
FULL-HD, 60 IPS, HDD 1TB

# 195.00

€ 536,03 listino

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



3MP AHD/ 2MP IP

UTC CONTROL

1 TB

COMPATIBILE CON  
TELECAMERE 960H E IP  
SERIE EASY, TVI, CVI

Available on the  
App Store | Google play

UTC CONTROL | P2P

ONVIF

AHDVRO83A  
DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI  
FULL-HD, 120 IPS, HDD 1TB

# 256.50

€ 759,00 listino

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



3MP AHD/ 2MP IP

UTC CONTROL

1 TB

COMPATIBILE CON  
TELECAMERE 960H E IP  
SERIE EASY, TVI, CVI

Available on the  
App Store | Google play

UTC CONTROL | P2P

ONVIF



## Sistema AHD - 3 Megapixel



Comelit  
Passion. Technology. Design.

AHDVR163A  
DVR 5-HYBRID, 16 INGRESSI  
FULL-HD, 240 IPS, HDD 2TB

**350** NETTO  
.00

€ 999,00 listino

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz / 4K @ 30Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100/1000Mbit/s



3MP

UTC CONTROL

2 TB

COMPATIBILE CON  
TELECAMERE 960H E IP  
SERIE EASY, TVI, CVI



AHKIT043A

**KIT AHD:**

N° 1 AHDVR043A - DVR 5-HYBRID, 4  
INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 2 AHCAM608B - TELECAMERA AHD  
BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK,  
INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA  
VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**277** NETTO  
.00

€969,33 listino



2MP

5-HYBRID

1 TB

COMPATIBILE CON  
TELECAMERE 960H E IP  
SERIE EASY, TVI, CVI

UTC CONTROL



AHKIT083A

**KIT AHD:**

N° 1 AHDVR083A - DVR 5-HYBRID, 8  
INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 2 AHCAM618B - TELECAMERA AHD  
BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK,  
INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA  
VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**395** NETTO  
.00

€1311,87 listino



2MP

5-HYBRID

1 TB

COMPATIBILE CON  
TELECAMERE 960H E IP  
SERIE EASY

UTC CONTROL





**AHCAM604A**  
**TELECAMERA AHD BULLET**  
**4/5MP,3.6MM,IP66**

“Sensore telecamera: 1/2.9” CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 20m  
Tensione di alimentazione CC: 12V”



**61** NETTO  
.00  
€ 210,00 listino

4/5MP

FILTRO MECCANICO

MENU OSD

**AHCAM614ZA**  
**TELECAMERA AHD BULLET**  
**4/5MP, 2.8-12MM**

Sensore telecamera: 1/2.9” CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile, zoom motorizzato autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 30m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



**109** NETTO  
.00  
€ 329,00 listino

4/5MP

ZOOM MOTORIZZATO E  
FUOCO AUTOMATICO

MENU OSD E UTC

FILTRO MECCANICO

**AHCAM624A**  
**TELECAMERA AHD MINIDOME**  
**4/5MP,3.6MM**

Sensore telecamera: 1/2.9” CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 20m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



**61** NETTO  
.00  
€ 210,00 listino

4/5MP

FILTRO MECCANICO

MENU OSD

**AHCAM634ZA**  
**TELECAMERA AHD MINIDOME**  
**4/5MP,2.8-12MM**

Sensore telecamera: 1/2.9” CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus, Risoluzione 5MP selezionabile  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 30m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



**109** NETTO  
.00  
€ 329,00 listino

4/5MP

ZOOM MOTORIZZATO E  
FUOCO AUTOMATICO

MENU OSD E UTC

FILTRO MECCANICO



## Sistema AHD - 4/5 Megapixel **NEW**



### AHCAM634VZA TEL. AHD VANDALDOME 4/5MP, 2.8-12MM, IP66

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus, Risoluzione 5MP selezionabile  
Vandaldome IK10  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 15m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



# 119.00

€ 230,00 listino

4/5MP	IK10
MENU OSD E UTC	FILTRO MECCANICO



**JB-02W**  
BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER TELECAMERE MINIDOME OTTICA VARIFOCAL DELLA SERIE AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE BIANCO

# 11.00

€ 19,98 listino

**JB-01W**  
BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER TELECAMERE MINIDOME OTTICA FISSA DELLA SERIE AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE BIANCO

# 8.50

€ 15,77 listino

### AHDVR045A DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

# 229.00

€ 599,00 listino

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



5MP AHD/ 2MP IP

UTC CONTROL

2 TB

COMPATIBILE CON  
TELECAMERE AHD-960H-IP  
EASY-TVI-CVI

Available on the App Store Google play

UTC CONTROL P2P

ONVIF

### AHDVR085A DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 5MP, HDD 2TB

# 319.00

€ 799,00 listino

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



5MP AHD/ 2MP IP

UTC CONTROL

2 TB

COMPATIBILE CON  
TELECAMERE AHD-960H-IP  
EASY-TVI-CVI

Available on the App Store Google play

UTC CONTROL P2P

ONVIF



Sensibilità (lux): 0(led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: 1Vpp 750hm  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 m  
Tensione di alimentazione CC: 12V

SCAM637A/G  
**TELECAMERA MINIDOME**  
700TVL, 2.8-12MM,  
IR 30M, IP66, GRIGIA

Sensore telecamera: 1/3" CCD Sony Super HAD II  
Risoluzione video (H x V): 976x582

CCD 700TVL	960H	FILTRO MECCANICO
------------	------	------------------

**35** NETTO  
.00

€ 177,11 listino

SCAM138A/G  
**TELECAMERA MINIDOME**  
800TVL, 2.8-12MM,  
IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS HDIS  
Risoluzione video (H x V): 976x582  
Funzioni principali: AGC, AES

HDIS 800TVL	960H	FILTRO MECCANICO
-------------	------	------------------

**35** NETTO  
.00

€ 229,73 listino

SCAM638A/G  
**TELECAMERA MINIDOME 1000TVL,**  
2.8-12MM, IR 30M, IP66, GRIGIA

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony Exmor  
Risoluzione video (H x V): 720p

1000TVL	960H	FILTRO MECCANICO
---------	------	------------------

**45** NETTO  
.00

€ 261,38 listino



AHUTP610C  
**KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP**

**16** NETTO  
.00  
€ 32,67 listino

JB-04G  
**BOX DI CONNESSIONE BULLET AHD START,**  
GRIGIO

Adatto all'utilizzo in ambienti interni



**22** NETTO  
.00  
€ 39,00 listino

JB-01G  
**BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME**  
ANALOG. START, COLORE GRIGIO

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

JB-01W  
**BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME**  
ANALOG. START, COLORE BIANCO

Adatto all'utilizzo in ambienti interni



**8** NETTO  
.50

€ 15,77 listino

JB-02G  
**BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME**  
ANALOG. START, COLORE GRIGIO

Adatto all'utilizzo in ambienti interni


JB-02W  
**BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME**  
ANALOG. START, COLORE BIANCO

Adatto all'utilizzo in ambienti interni



**11** NETTO  
.00

€ 19,98 listino



## Accessori e Monitor



Comelit<sup>2</sup>  
Passion. Technology. Design.

43082  
**ALIMENTATORE CONN. JACK,  
INGRESSO 230VCA, USCITA  
12VCC/1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/1.33A con connettore jack.



**8.50** NETTO  
€ 18,17 listino

43083  
**ALIMENTATORE CONN. JACK,  
INGRESSO 230VCA, USCITA  
12VCC/0.7A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/ 0.7 A con connettore jack.



**7.00** NETTO  
€ 15,32 listino

SUTP610C  
**KIT RICETRASMETTITORE  
PASSIVO PER CAVO UTP**

Kit passivo di conversione del segnale video CVBS su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), co



**12.00** NETTO  
€ 29,61 listino

CONAL01A  
**CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE  
MORSETTI/JACK MASCHIO**

**1.99** NETTO  
€ 4,00 listino



CONAL02A  
**CONNETTORE PER  
ALIMENTAZIONE MORSETTI/JACK  
FEMMINA**

**1.99** NETTO  
€ 4,00 listino



Rapporto di visualizzazione: 16:9  
Colori visualizzabili (milioni): 16.7  
Ingressi/Uscite audio: 1/2 (speakers, 2W)  
Tensione di alimentazione CA: 100-240V, 50-60Hz

SMON156A  
**MONITOR LED 15.6" ,VGA,  
AUDIO, HD**

Tipo display: 15.6" led  
Ingressi video: 1(VGA)  
Risoluzione: HD  
Luminosità display (cd/m2): 220

**133.00** NETTO  
€ 280,78 listino

HD

SMON185B  
**MONITOR LED 18,5" ,VGA,  
AUDIO, HD**

Tipo display: 18.5" led  
Ingressi video: 1(VGA)  
Risoluzione: HD  
Luminosità display (cd/m2): 250

**174.00** NETTO

€ 346,12 listino

HD

MMON185A  
**MONITOR LED 18,5" ,VGA,  
BNC, HDMI, AUDIO, HD**

Tipo display: 18.5" led  
Ingressi video: 1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI), 1(S-Video)  
Risoluzione: HD  
Luminosità display (cd/m2): 250

**205.00** NETTO

€ 438,01 listino

HD

MMON215A  
**MONITOR LED 21,5" ,VGA,  
HDMI, AUDIO, FULL-HD**

Tipo display: 21.5" led  
Ingressi video: 1(VGA), 1(HDMI)  
Risoluzione: FULL-HD  
Luminosità display (cd/m2): 250

**267.00** NETTO

€ 519,69 listino

FULL HD

**BIG**  
PROMO



## Antintrusione

### KITVEDO10EN KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX  
PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA  
DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER  
CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT011B - SENSORE DOPPIA  
TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO  
DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO



CENTRALE VEDO EN50131  
GRADO 2

**252**.00  
NETTO

€ 515,36 listino

APP GRATUITA VEDO



\*Solo se presende VEDOIP

### KITVEDO34EN KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX  
PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA  
DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER  
CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT011B - SENSORE DOPPIA  
TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO  
DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO



CENTRALE VEDO EN50131  
GRADO 2

**314**.00  
NETTO

€ 609,07 listino

APP GRATUITA VEDO



\*Solo se presende VEDOIP



## Antintrusione



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

### VEDO34VIDEOPW KIT CENTRALE VEDO 34, 2 WICAM191A

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

N° 2 ART. WICAM191A - TELECAMERA IP CUBE FULL-HD, 3.6MM, WIRELESS

N° 2 ART. 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A

N° 1 ART. VEDOIP - SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOCCTV - MODULO CONVERSIONE IMMAGINI PAL/IP, CONTENITORE PLASTICO



# 710

NETTO  
.00

€ 1746,89 listino

APP GRATUITA VEDO



CENTRALE VEDO EN50131  
GRADO 2

TELECAMERE WIFI CON  
RISOLUZIONE FULL HD



### VEDORF MODULO RICETRASMETTITORE RADIO, CONTENITORE PLASTICO, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868  
Alloggiato in contenitore plastico antifiamma o in contenitore centrale  
Protezione antiapertura: Tamper  
Collegamento bus sistema VEDO



# 115

NETTO  
.00

€ 225,81 listino

SISTEMA BIDIREZIONALE

EN50131 GRADO 2

### VEDOIP SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

Comunicazione su rete ethernet  
Web server integrato  
Gestione della centrale VEDO  
Scheda SD integrata  
Gestione modulo CCTV per integrazione video



# 98

NETTO  
.00

€ 196,96 listino

EN50131 GRADO 2

### VEDOCCTV MODULO CCTV IBRIDO

Modulazione e invio del segnale video  
Gestisce fino a 8 telecamere (4 analogiche - 4 IP)  
Scheda SD integrata  
Da abbinare all'art. VEDOIP



# 119

NETTO  
.50

€ 241,40 listino

**BIG**  
PROMO



## Antintrusione

### VEDO10GSM KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO,  
ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER  
CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER  
CENTRALI SERIE VEDO

**365** NETTO  
.00

€ 631,92 listino

CENTRALE VEDO EN50131  
GRADO 2



APP GRATUITA VEDO



\*Solo se presende VEDOIP

### VEDO34GSM KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO,  
ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER  
CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER  
CENTRALI SERIE VEDO

**417** NETTO  
.00

€ 725,61 listino

CENTRALE VEDO EN50131  
GRADO 2



APP GRATUITA VEDO



\*Solo se presende VEDOIP

### GSM-4IN COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display  
LCD intuitivo  
4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) +/-  
3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA  
20 numeri in memoria  
Alim. 12-14 Vcc  
Dimensioni 165 x 135 x 32 mm



**108** NETTO  
.50  
€ 224,86 listino

4 INGRESSI - 4 USCITE

20 NUMERI TELEFONICI



## Antintrusione



### RFMAGW - RFMAGB CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMETTITORE RADIO, BIANCO O MARRONE, SERIE C

Banda frequenze radio: 868-869MHz  
Portata TX (campo aperto): 500m  
Protezione Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Marchi/certificazioni: EN50131 grado 2; EN50131-5-3  
Batteria: 1x Litio 3V tipo CR123(inclusa)



**53**<sup>NETTO</sup>.50

€ 101,46 listino

EN50131 GRADO 2

SISTEMA BIDIREZIONALE

### RFPIRP SENSORE RADIO VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY, SERIE C

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF  
Portata infrarosso: 12m  
Angolo di copertura: 90°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Banda frequenze: 868-869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Utilizzo in ambienti interni: Si  
Batteria: 1x Litio 3V tipo CR123(inclusa)



**67**<sup>NETTO</sup>.00

€ 115,57 listino

EN50131 GRADO 2

SISTEMA BIDIREZIONALE

### RFSMOKE SENSORE RADIO FOTOELET. DI FUMO E CALORE DA SOFFITTO, SERIE C

Utilizzo in ambienti interni  
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868  
Protezione antiapertura: Tamper  
Alimentato con 1 batteria al Litio 3V - fornita



**121**<sup>NETTO</sup>.50

€ 242,10 listino

SISTEMA BIDIREZIONALE

### RFREMOTE4 TELECOMANDO RADIO QUADRICANALE, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868-869MHz  
Portata TX (campo aperto): 150m  
Marchi/Certificazioni: EN50131 grado 2; EN50131-5-3  
Tensione di alimentazione CC: 3V



**33**<sup>NETTO</sup>.00

€ 62,57 listino

EN50131 GRADO 2

SISTEMA BIDIREZIONALE

### SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, RF SERIE C

Tipologia: Sensore doppio infrarosso a tenda  
Portata infrarosso: 4m  
Angolo di copertura: 35°  
Banda frequenze: 868-869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: antimanomissione  
Grado di protezione: IP54  
Batteria: 1x litio 3.6V

RF2PIRAMB



RF2PIRAMW



**153**<sup>NETTO</sup>.50

€ 306,66 listino

EFFETTO TENDA

SISTEMA BIDIREZIONALE



## Antintrusione

### 30008080C SENSORE DOPPIO PIR INFRAROSSO RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF da esterno  
Portata infrarosso: 12m  
Angolo di copertura: 100°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Banda frequenze: 868÷869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Grado di protezione: IP54  
Coprilente effetto tenda: 2 incluse  
Batteria: Batteria 9V(inclusa)



SISTEMA BIDIREZIONALE

**174**.00 NETTO

€ 382,40 listino

### 30008081C SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Tipologia: Sensore doppia tecnologia(PIR+MW) RF da esterno  
Portata infrarosso: 18m regolabile  
Portata microonda: 18m regolabile  
Angolo di copertura: 50°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Banda frequenze: 868÷869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Grado di protezione: IP54  
Coprilente effetto tenda: 1 inclusa per testina PIR  
Batteria: Batteria 7,2V(inclusa)



SISTEMA BIDIREZIONALE

**220**.50 NETTO

€ 450,06 listino

### RFINTSIR SIRENA RADIO DA INTERNO, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868MHz  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Tensione di alimentazione CC: 12÷3,6V  
Batteria: Batteria 3,6V 13Ah inclusa



SISTEMA BIDIREZIONALE

**153**.50 NETTO

€ 306,62 listino

### RFEXTSIR SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868MHz  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Tensione di alimentazione CC: 9÷15V, 3,6V  
Batteria: Batteria 3,6V 13Ah inclusa



SISTEMA BIDIREZIONALE

**189**.50 NETTO

€ 373,61 listino

### GSM-EMULA COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN  
2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) +/-  
Alimentazione 12 - 24 Vcc  
Dimensioni 95 x 75 x 25 mm



COMPATIBILE CON QUALSIASI  
LINEA TELEFONICA

2 INGRESSI

**90**.50 NETTO

€ 168,68 listino

### DT12ECAM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, TENDA, ESTERNO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia effetto tenda,  
anti-mascheramento  
Portata: 12m  
Angolo di copertura: 7.5°(IR)  
Effetto tenda: Si  
Antimascheramento: Si  
Tamper: Si  
Utilizzo in ambienti esterni: Si  
Snodo incluso: Staffa a L, staffa a muro.  
Tensione di alimentazione CC: 10÷15V



2 STAFFE INCLUSE

ANTIMASCHERAMENTO

**87**.50 NETTO

€ 200,55 listino



## Antintrusione



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

### DT12EAM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia anti-mascheramento  
Portata: 12m  
Angolo di copertura: 90°  
Sensore 'Pet immunity': si(max 15Kg)  
Tamper: antiapertura e antirimozione  
Utilizzo in ambienti esterni: Si  
Grado di protezione: IP64  
Snodo incluso: Si  
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC



IP64

SNODO ORIENTABILE

ANTIMASCHERAMENTO

**117**.50 NETTO

€ 260,07 listino

### 30008007 - 30008008 SENSORE DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA FILARE BIANCO O MARRONE

Tipologia: Sensore doppia tecnologia  
Portata: 1,2÷3m  
Angolo di copertura: 40°  
Tamper: Antirimozione(escludibile)  
Tensione di alimentazione CC: 8÷14VDC

**81**.50 NETTO

€ 217,45 listino



### 30008006 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, MONTAGGIO A SOFFITTO

Tipologia: Sensore Doppia tecnologia, montaggio a soffitto  
Portata: 8m  
Angolo di copertura: 360°  
Tamper: antiapertura  
Tensione di alimentazione CC: 9÷16VDC

**71**.00 NETTO

€ 151,45 listino



### IR180EAM SENSORE DA ESTERNO TRIPLO IR, 180 GRADI, AM

Tipologia: Sensore infrarosso da esterno  
Portata infrarosso: 12m + 12m  
Angolo di copertura: 180°  
Tamper: Si  
Utilizzo in ambienti esterni: Si  
Grado di protezione: IP54  
Tensione di alimentazione CC: 12V



IP54

IK10

ANTIMASCHERAMENTO

**236**.00 NETTO

€ 441,44 listino

### 30008011 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

Tipologia: Sensore doppia tecnologia  
Portata: 15m  
Angolo di copertura: 130°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Tamper: antiapertura  
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

EN50131 GRADO 2

**27**.00 NETTO

€ 57,01 listino



### 30008012 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIMASCHERAMENTO

Tipologia: Sensore Doppia tecnologia anti-mascheramento  
Portata: 18m @ altezza montaggio 2.4m  
Angolo di copertura: 90°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Tamper: antiapertura  
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

**33**.00 NETTO

€ 67,38 listino



**Sensori doppio infrarosso**  
 Tamper: antiapertura e antirimozione  
 Utilizzo in ambienti esterni: Yes  
 Grado di protezione: IP65  
 Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC

**30008077**  
**SENSORE DOPPIO INFRAROSSO**  
**GRANDANGOLO DA ESTERNO**

Tipologia: Sensore doppio infrarosso  
 Portata infrarosso: 18m  
 Angolo di copertura: 141,2°  
 Sensore 'Pet immunity': Si(max 8Kg)

**62**.<sup>NETTO</sup>**00**

€ 134,63 listino

**30008078**  
**SENSORE DOPPIO INFRAROSSO**  
**OTTICA EFFETTO TENDA DA ESTERNO**

Tipologia: Sensore doppio infrarosso effetto tenda  
 Portata infrarosso: 20m  
 Angolo di copertura: 8°

**62**.<sup>NETTO</sup>**00**

€ 134,63 listino

**30008079**  
**SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A**  
**LUNGA PORTATA DA ESTERNO**

Tipologia: Sensore doppio infrarosso a lungo raggio  
 Portata infrarosso: 30m  
 Angolo di copertura: 40°

**62**.<sup>NETTO</sup>**00**

€ 133,52 listino

**30008010**  
**SENSORE VOLUMETRICO**  
**INFRAROSSO PET IMMUNITY**

Tipologia: Sensore infrarosso  
 Portata infrarosso: 15m  
 Angolo di copertura: 90°  
 Sensore 'Pet immunity': Si  
 Tamper: antiapertura  
 Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC



EN50131 GRADO 2

**11**.<sup>NETTO</sup>**00**

€ 24,08 listino

**SD01A**  
**SENSORE INERZIALE BIANCO,**  
**USCITA RELÈ**

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità con uscita allarme Relè e uscita tamper. Range massimo di lavoro da 1.5/ 2.5 metri (in base al materiale)  
 Dimensioni: 60x22x22mm.



**10**.<sup>NETTO</sup>**50**

€ 29,84 listino

**DT011B**  
**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA**  
**INTERNO 12M, PET IMMUNITY**

Tipologia: Sensore doppia tecnologia  
 Portata: 12m  
 Angolo di copertura: 110°  
 Sensore 'Pet immunity': Si  
 Tamper: antiapertura  
 Snodo incluso: Si  
 Tensione di alimentazione CC: 9÷16VDC



**17**.<sup>NETTO</sup>**50**

€ 54,55 listino

**DT01CW - DT01CB**  
**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA**  
**EFFETTO TENDA**

Tipologia: Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale  
 Portata: 2÷3,5m  
 Angolo di copertura: 165°  
 Tamper: antiapertura  
 Utilizzo in ambienti interni: YES  
 Tensione di alimentazione CC: 9÷15VDC



**31**.<sup>NETTO</sup>**00**

€ 63,82 listino



## Domotica



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

20001004

### KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

KIT DOMOTICO SIMPLEHOME CON SUPERVISORE ICONA MANAGER VIP. INCLUDE LE FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE CON RISPOSTA DA APP PER TABLET E SMARTPHONE SIA DA LOCALE CHE DA REMOTO, GESTIONE CARICHI, VISUALIZZAZIONE CONSUMI E GESTIONE DI 2 ZONE CLIMA. COMPONGONO IL KIT:

- 1 ICONA MANAGER VIP ART.20003310W,
  - 1 POSTO ESTERNO AD 1 CHIAMATA VIP (ART.4682C, ART.33411, ART.3110/1, ART.3111/1S),
  - 1 ALIMENTATORE PER POSTO ESTERNO ART.1595,
  - 1 GATEWAY SLAVE DI APPARTAMENTO ART.1456S,
  - 1 SCATOLA DA INCASSO ART.6117,
  - 1 MODULO 5 INGRESSI 4 USCITE RELÉ 16A ART.20046604,
  - 1 Sonda di temperatura da interno ART.20004100,
  - 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART.20022101,
  - 1 MODULO CONTROLLO CARICHI E CONSUMI ART.20046821,
  - 1 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE UUSB ART.20002611.
- I MODULI NON SONO PROGRAMMATI.



**1334**.00 NETTO  
€ 3035,65 listino

20001016

### KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE

KIT DOMOTICO PER IL CONTROLLO DI 5 TAPPARELLE ELETTRICHE A 230VAC. I MODULI ALL'INTERNO DEL KIT SONO PROGRAMMATI PER PERMETTERE L'INSTALLAZIONE SENZA L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEPROG. E' PREVISTO IL COMANDO DI OGNI SINGOLA TAPPARELLA ATTRAVERSO GLI INGRESSI DEI MODULI 20004605 E IL COMANDO DI SALITA E DISCESA GENERALE DI TUTTE LE TAPPARELLE DA 2 INGRESSI DEL MODULO 20046501.

IL KIT CONTIENE:

- 1 ALIMENTATORE ART.20022101,
- 5 MODULI DIGITALI
- 2 INGRESSI 2 USCITE ART.20004605 E UN MODULO 5 INGRESSI ART.20046501.



**300**.00 NETTO  
€ 940,92 listino

### KIT MINITOUCH LUCI CLIMA CARICHI E CONSUMI

KIT DOMOTICO CON SUPERVISORE MINITOUCH COMPOSTO DA:

- 1 SUPERVISORE DOMOTICO MINITOUCH 3,5" (NERO ART.20034607 - BIANCO ART. 20034607W)
  - 1 Sonda di temperatura da interno 20004120
  - 3 SONDE DI TEMPERATURA +/-1°C (3 MODULI ART.20046707 + 3 SONDE ART.20046708)
  - 1 ALIMENTATORE SWITCHING ART.20022101
  - 1 MODULO GESTIONE CARICHI ELETTRICI E CONSUMI ART.20046821
  - 1 MODULO 5 INGRESSI 4 USCITE 16A ART.20046604
  - 1 MODULO 9 INGRESSI 8 USCITE 16A ART.20046606
  - 4 MODULI 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO ART.20046501
  - 1 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE 20022611
- I MODULI NON SONO PREPROGRAMMATI.

20001014W



20001014B



**964**.00 NETTO  
€ 2578,83 listino

20003101

### MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUNZIONE WEB SERVER

Web Server SimpleHome per la gestione da locale o da remoto del sistema SimpleHome. Permette la gestione dell'impianto direttamente da un browser internet, da tablet o smartphone. È possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, antintrusione. Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari o delle regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione e antintrusione. La configurazione viene importata direttamente dal software di programmazione attraverso la scheda SD. La nuova interfaccia grafica si allinea ai supervisori Planux Manager e MiniTouch. Connessioni: BUS SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet - Alimentazione: 12/24Vdc - Dimensioni 4 moduli DIN.



**236**.00 NETTO  
€ 468,30 listino




**KAE0061**  
**KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE.**  
**EXTRA-MINI**

Il kit comprende: un citofono serie Mini art. 2712W, un trasformatore art. 1200, e un posto esterno monofamiliare serie Extra art. ET0001. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

**68**<sup>NETTO</sup>  
**.00**

€157,54 listino

**NEW**

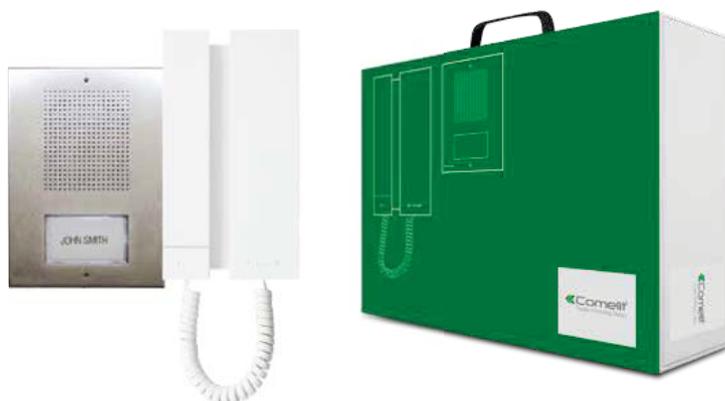

**KAE5061**  
**KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE.**  
**EXTRA-MINI**

Il kit comprende: un citofono serie Mini art. 2701W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata art. ET5001. Il kit è espandibile con altri 2 citofoni. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.



**58**<sup>NETTO</sup>  
**.00**

€ 123,27 listino

**KAE5062**  
**KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE.**  
**EXTRA-MINI**

Il kit comprende: due citofoni serie Mini art. 2701W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno con 2 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5002. Il kit è espandibile con altri 2 citofoni per ogni utente. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.



**80**<sup>NETTO</sup>  
**.50**

€ 156,82 listino

**8000**  
**BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO**  
**CON PULSANTIERA IKALL**

IL KIT COMPRENDE:  
1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4680C  
1 MODULO A DUE PULSANTI NERO ART. 33412  
1 ALIMENTATORE ART. 1595  
1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C



**357**<sup>NETTO</sup>  
**.50**

€ 761,36 listino

**9000**  
**BUILDING KIT: BASE DI IMPIANTO**  
**AUDIO/VIDEO A 2 FILI**

IL KIT COMPRENDE:  
1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4681  
1 ALIMENTATORE ART. 1210



**210**<sup>NETTO</sup>  
**.00**

€ 423,40 listino



## Videocitofonia



Comelit<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

6701W

### MONITOR MINI A COLORI CON CORNETTA. WHITE. SISTEMA SBTOP <sup>②</sup>

Monitor da parete con schermo colori da 4,3" 16/9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 4 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6733W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 175x160x22mm.

**118**.50 NETTO

€ 230,60 listino



6721W

### MONITOR MINI A COLORI VIVAVOCE. WHITE. SISTEMA SBTOP <sup>②</sup>

Monitor da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4,3" 16/9. Consente la regolazione del colore, del contrasto e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti sensitive touch con retroilluminazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 3 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6734W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 115x160x22mm.

**129**.00 NETTO

€ 255,60 listino



6601W

### MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP <sup>②</sup>

Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6117) o a parete (con supporto Art. 6620) con schermo da 4,3" 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 142,5x145,5x12mm.

**200**.00 NETTO

€ 360,87 listino



6801W

### MONITOR 7" SERIE MAXI. SISTEMA SBTOP <sup>②</sup>

Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6817) o a parete (con supporto Art. 6820) con schermo da 7" 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 223x124x25 mm.

**245**.00 NETTO

€ 461,61 listino





8461M <sup>②</sup>  
**KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI A  
COLORI, SISTEMA SBTOP**

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:  
1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893  
1 ALIMENTATORE ART. 1209  
1 MONITOR A COLORI CON CORNETTA SERIE MINI ART. 6701W  
1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C  
1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216.



**273** NETTO  
.00  
€ 517,79 listino

8461V <sup>②</sup>  
**KIT MONOFAMILIARE QUADRA E  
MINI VIVAVOCE, SISTEMA SBTOP**

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:  
1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893  
1 ALIMENTATORE ART. 1209  
1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE MINI ART. 6721W  
1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C  
1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216



**287** NETTO  
.50  
€ 547,12 listino

8461I <sup>②</sup>  
**KIT MONOFAMILIARE QUADRA E ICONA,  
SISTEMA SBTOP**

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:  
1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893  
1 ALIMENTATORE ART. 1209  
1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA ART. 6601W  
1 SCATOLA INCASSO ART. 6117  
1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6620  
1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C  
1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216



**381** NETTO  
.00  
€ 724,42 listino

8461X <sup>②</sup>  
**KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MAXI,  
SISTEMA SBTOP**

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:  
1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893  
1 ALIMENTATORE ART. 1209  
1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE MAXI ART. 6801W  
1 SCATOLA INCASSO ART. 6817  
1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6820  
1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C  
1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216.



**442** NETTO  
.00  
€ 842,96 listino



## Videocitofonia



Comelit  
Passion. Technology. Design.

### 8531 KIT IKALL METAL E ICONA, GATEWAY SLAVE.H264



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 POSTO ESTERNO PER KIT VIP 4894HIM
- 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- 1 ALIMENTATORE ART.1441B
- 1 GATEWAY SLAVE ART.1456S
- 1 MONITOR ICONA ART.6602WK
- 1 SCATOLA DA INCASSO ART. 6117
- 1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6620

IL KIT È PRE-PROGRAMMATO E PRONTO ALL'USO, SALVO LA CONFIGURAZIONE DEL GATEWAY 1456S DA EFFETTUARSI TRAMITE WEB SERVER INTERNO. IL KIT È ESPANDIBILE CON GLI ALTRI PRODOTTI DEL CATALOGO VIP. COMPATIBILE CON FORMATO VIDEO H264.



# 771

NETTO  
.50

€ 1781,71 listino



CHIAMATE  
VIDEOCITOFONICHE  
SU SMARTPHONE



### 8513HIM KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 POSTO ESTERNO PER KIT VIP 4894HIM
- 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- 1 ALIMENTATORE ART.1441B
- 1 GATEWAY MASTER 1456

IL KIT È PRE-PROGRAMMATO E PRONTO ALL'USO, SALVO LA CONFIGURAZIONE DEL GATEWAY 1456 DA EFFETTUARSI TRAMITE WEB SERVER INTERNO. IL KIT È ESPANDIBILE CON GLI ALTRI PRODOTTI DEL CATALOGO VIP.



# 565

NETTO  
.50

€ 1369,60 listino

### 8171M KIT VIDEO MONO CON PLANUX MEMO E PULSANTIERA IKALL

IL KIT COMPRENDE:

- 1 POSTO ESTERNO COLORI ART. 4878KC
- 1 ALIMENTATORE 33VDC INGRESSO 120-230VAC ART. 1207
- 1 STAFFA KIT ART. 6214KC
- 1 MONITOR VIVAVOCE CON MEMOVIDEO PLANUX BIANCO ART. 6101WM
- 1 SCATOLA DA INCASSO ART. 6117
- 1 SUPPORTO DA PARETE BASSO ART. 6120
- 1 MASCHERINA DI RICAMBIO NERA PER PLANUX MEMO.

KIT ESPANDIBILE CON ALTRI POSTI INTERNI, AUDIO O VIDEO.



# 442

NETTO  
.00

€ 1566,14 listino

### 2703U CITOFONO UNIVERSALE CON 2 PULSANTI. SERIE MINI

Citofono universale serie MINI compatibile con la maggioranza di citofoni prodotti dai principali produttori mondiali. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Suoneria elettronica. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un indicatore di colore rosso. Dispone inoltre di regolatore volume per altoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare qualsiasi esigenza, è utilizzabile sia per impianti con comune positivo che per impianti con comune negativo. Dimensioni: 105x191x28mm

# 19

NETTO  
.00

€ 36,79 listino



**BIG**  
PROMO



## Antincendio

43KIT002

### KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

KIT COMPOSTO DA:

1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART.43CPC002

1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART.43RFU000

1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART.43PAM000

1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

**149**<sup>NETTO</sup>  
**.50**

€ 314,00 listino



43KIT004

### KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

KIT COMPOSTO DA:

1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART.43CPC004

1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART.43RFU000

1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART.43PAM000

1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

**175**<sup>NETTO</sup>  
**.00**

€ 366,30 listino





## Controllo Accessi



Comelit  
Passion. Technology. Design.



### SKB CHIAVE ELETTRONICA A CODICI 100 CODICI

**84**<sup>NETTO</sup>  
**.50**  
€ 174,93 listino

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 104 x 80 x 19 mm.



### SKR CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

**112**<sup>NETTO</sup>  
**.00**  
€ 308,70 listino

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 122 x 90 x 19 mm.

### SKREL SCHEDA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.



**50**<sup>NETTO</sup>  
**.50**  
€ 123,48 listino

### 4399 ALIMENTAZIONE 12 VCC 4A PRIMARIA 240 VCA

Alimentazione secondaria 12 Vcc 4A primaria 240 Vca. La tensione di uscita secondaria è regolabile tra 12 Vcc e 13,8 Vcc. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.



### SK9050 BADGE ELETTRONICO DI PROSSIMITÀ

Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO e SimpleHome. Formato portachiavi in materiale ABS. Dimensioni : 41x35x4 mm.  
**10 colori disponibili per singolo appartamento.**



### SK9052 CARTA UTENTE - FORMATO CARTA DI CREDITO

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).



## L'assistenza Comelit

Recepire le dinamiche dei mercati e degli installatori, anticipare e interpretare le aspettative degli utilizzatori: per Comelit sono fattori altrettanto importanti e strategici dell'innovazione tecnologica e dell'affidabilità dei propri prodotti. Per questo l'azienda ha messo a punto e attivato una rete di servizi che confermano Comelit nel ruolo di partner propositivo, capace di andare oltre le soluzioni standard della propria gamma prodotti.

### UTC

Assistenza telefonica professionale capace di risolvere ogni tipo di problema.



### SATCO

#### Programmazione assistita

Supporto ad installatori per collaudi e assistenza per la soluzione di qualsiasi tipo di problema. Professionisti specializzati nella conoscenza dei prodotti Comelit distribuiti nelle varie aree d'Italia.



### Comelit Engineering

Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti non standardizzabili. La divisione elabora progetti "chiavi in mano", prevalentemente destinati a grandi complessi residenziali, commerciali e industriali.



### Web

Il sito internet Comelit è una completa interfaccia consulenziale, a livello tecnico e commerciale, al servizio dell'installatore. Un riferimento attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno per avere risposte risolutive, chiedere assistenza, ricevere consulenza, etc.

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)



# BIG PROMO

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017

SALVO ESAURIMENTO SCORTE

La promozione si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.

I prezzi netti indicati si intendono IVA esclusa.

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A. I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.