




# BIG PROMO



## Sistema IP-EASY

# IP EASY

La gamma IP EASY si caratterizza per soluzioni semplici ad alte prestazioni, da utilizzare nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza.

Le telecamere della serie IP EASY sono disponibili in differenti versioni, in base alla tipologia di housing, bullet e dome, di risoluzione: HD, FULL HD, 4 e 5 Megapixel, e di focale: fissa o varifocale, che vengono scelte.

Tutte gestiscono nativamente l'alimentazione POE ed alcune possono avere obiettivi motorizzati che garantiscono una messa a fuoco automatica, evitando al professionista la regolazione manuale (semplificando l'installazione delle telecamere).

La gamma IP EASY è completa di NVR, in versione POE per 4 e 8 ingressi. Tutti collegati al servizio gratuito Comelit DDNS e dotati di funzione plug & play (zero configurazione).

Funzione particolarmente vantaggiosa in fase di installazione, in quanto è sufficiente collegare le telecamere all'NVR e scansionare il Qr code con la APP Comelit View S per ottenere la connessione senza la configurazione del router. L'offerta Comelit si completa con NVR a 16 e 36 canali e con una linea H.265 in grado di gestire registrazioni anche in 4K.

Per la serie IP EASY il controllo remoto è garantito dalla APP Comelit View S, disponibile per smartphone e tablet (sistemi iOS e Android). Con la app è possibile visualizzare immagini live e multischermo, salvarle in locale e controllare eventuali telecamere PTZ.



## CONTROLLO REMOTO

I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.



Software  
Comelit  
CMS



Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.



Comelit  
View S





## Sistema IP-EASY



Comelit  
Passion. Technology. Design.

### TELECAMERE BULLET PER SISTEMA IP-EASY

Filtro IR: Meccanico  
Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Compressione video: H.264  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af



TRUE  
DAY &  
NIGHT

H264

#### IPCAM062A

### TELEC. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

FULL  
HD

**112**.00 NETTO  
€ 335,91 listino

#### IPCAM010B

### TELECAMERA IP BULLET HD, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

HD

**51**.50 NETTO  
€ 155,00 listino

#### IPCAM050A

### TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3.2" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

5MP

H264  
H265

**125**.00 NETTO  
€ 509,48 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

#### IPCAM020A

### TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

FULL  
HD

**71**.00 NETTO  
€ 233,81 listino

#### IPCAM064A

### TELECAMERA IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

4MP

MOTOR.  
ZOOM

H264  
H265

**133**.00 NETTO  
€ 509,48 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

#### IPCAM040A

### TELECAMERA IP BULLET 4MP, 3.6MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

4MP

H264  
H265

**95**.00 NETTO  
€ 407,38 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

#### IPCAM065A

### TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3.2" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 25 m

5MP

MOTOR.  
ZOOM

H264  
H265

**160**.00 NETTO  
€ 611,58 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A



**TELECAMERE MINIDOME  
PER SISTEMA IP-EASY**

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Compressione video: H.264  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 m  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

TRUE  
DAY &  
NIGHT

H264



**IPCAM066B**  
**TELEC. IP MINIDOME HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/4" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)

HD

**51**  
NETTO  
.50 € 175,00 listino

**TELECAMERE VANDALDOME  
PER SISTEMA IP-EASY**

Sensibilità (lux): 0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Compressione video: H.264  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

TRUE  
DAY &  
NIGHT

H264



**IPCAM068A**  
**TELEC. IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

HD

IK10

**92**  
NETTO  
.00 € 155,00 listino

**IPCAM067A**  
**TELEC. IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

FULL  
HD

**71**  
NETTO  
.00 € 233,81 listino

**IPCAM069A**  
**TELEC. IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/2.7" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

FULL  
HD

IK10

**118**  
NETTO  
.50 € 376,75 listino

**IPCAM074A**  
**TELEC. IP MINIDOME 4MP, 3.6MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 2592x1520 (4MP)

4MP

H264  
H265

**95**  
NETTO  
.00 € 407,38 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A

**IPCAM084A**  
**TELEC. IP MINIDOME 4MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66**

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Risoluzione video (H x V): 4MP

4MP


MOTOR.  
ZOOM

IK10

H264  
H265

**122**  
NETTO  
.50 € 509,48 listino

Compatibile solo con IPNVR006A, IPNVR025A, IPNVR036A, IPNVR045A, IPNVR085A-B e IPNVR065A



## Sistema IP-EASY



Comelit  
Passion. Technology. Design.

### NVR PER SISTEMA IP-EASY

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI)  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (4TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS, ONVIF 2.3  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)



#### IPNVR004BPOE NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Ingressi video: 4 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 4xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100Mbit/s

€ 642,21 listino **232**.00 NETTO

#### IPNVR008BPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Ingressi video: 8 FULL-HD POE (IEEE 802.3af)  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 8xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100Mbit/s

€ 764,73 listino **308**.00 NETTO

#### IPNVR006A NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 2TB

Ingressi video: 16 (FULL-HD/4MP/5MP)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, Ethernet 10/100/1000Mbit/s  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)

€ 764,73 listino **257**.50 NETTO **5MP**

#### IPNVR036A NVR 36 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB

Ingressi video: 36 (FULL-HD), 16 (4MP/5MP)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, Ethernet 10/100/1000Mbit/s  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 3 (3 x 4 TB max)

€ 1326,28 listino **380**.00 NETTO **5MP**

### NVR H.265 PER SISTEMA IP-EASY

Compressione video: H.264, H.265  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS, ONVIF 2.3  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, Ethernet 10/100/1000Mbit/s



#### IPNVR045A NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

Ingressi video: 4 (HD, FULL-HD, 3MP, 4MP, 5MP, 4K)  
Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz)  
Controllo Fish-eye

€ 459,00 listino **205**.00 NETTO **4K**

#### IPNVR085B NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

Ingressi video: 8 (HD, FULL-HD, 3MP, 4MP, 5MP)  
Uscite video principali: 1(HDMI 1920x1080@60Hz)  
Controllo Fish-eye

€ 829,00 listino **256**.50 NETTO **5MP**

#### IPNVR065A NVR 16 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (HD, FULL-HD, 3-4-5MP) / 8 (8MP) + 8 (5MP)  
Uscite video principali: 1(VGA, 1920x1080@60 Hz), 1(HDMI 1920x1080@60Hz, 4K@30Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 1/1  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)

€ 999,00 listino **359**.50 NETTO **4K**

**BIG**  
PROMO



## Sistema IP-EASY

### TELECAMERE FISH-EYE PER SISTEMA IP-EASY

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.1 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Compressione video: H.264 (Triple streaming)  
Funzioni principali: Connessione Wi-Fi, PTZ elettronico con rotazione a 360°, microfono passivo  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 3 led / 10 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12 V  
Compatibile solo con IPNVR045A / IPNVR085B



TRUE  
DAY &  
NIGHT

H264

360°

WIFI

MICRO  
SD

### IPFE071A TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10M

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

960P

**102**.00 NETTO  
€309,00 listino

### IPFE073A TELECAMERA IP FISH-EYE 3MP, 1.19MM, IR 10M

Risoluzione video (H x V): 1536x1536

3MP

**221**.50 NETTO  
€ 609,00 listino

### IPKIT045FE KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR045A - NVR 4 INGRESSI IP 4K H265, HDD 1TB

N° 1 - IPFE071A - TELECAMERA IP FISH-EYE HD, 1.44MM, IR 10M

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

N° 1 - 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A



**249**.00 NETTO

€ 792.20 listino



P&P PLUG&PLAY 960P 1TB P2P PEER TO PEER ONVIF VIEW S Available on the App Store Google play

### WIKIT040A KIT WI-FI:

N°1 ART. WINVR040A - NVR WI-FI, 4 INGRESSI IP, HDD 1TB

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 4 ingressi IP.

N°4 ART. WICAM010A - TELECAMERA IP WI-FI BULLET PER WIKIT040A


Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 4 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips



**411**.00 NETTO

€ 839,00 listino

P&P PLUG&PLAY HD 1TB WIFI P2P PEER TO PEER ONVIF VIEW S Available on the App Store Google play



## Sistema IP-EASY



IPKITPOE004B  
KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR004BPOE - NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

N° 2 - IPCAM010B - TELECAMERA IP BULLET HD,3.6MM,IR 30M,IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**309** NETTO  
.00  
€ 958,24 listino



IPKITPOE028B  
KIT IP EASY:

N° 1 - IPNVR008BPOE - NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

N° 2 - IPCAM062A - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**462** NETTO  
.50  
€ 1.442,47 listino



IPKIT085B  
KIT IP EASY:

N°1 - IPNVR085B - NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB

N°2 - IPCAM065A - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 25M, IP66

N°1 - IPSWP080A - SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT

N°1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**575** NETTO  
.50  
€ 2.347,18 listino





# IP100

La gamma IP 100 di Comelit si caratterizza per soluzioni con specifiche avanzate ed ad alte prestazioni, da utilizzare sia nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza che in applicazioni dove vengono richieste prestazioni più avanzate e che necessitano di software di gestione.


La gamma di telecamere IP100 di Comelit si caratterizza per l'ampia scelta di soluzioni sia a livello di housing (modelli dome, anche in versione anti-vandalo e bullet anche in versione led array, per illuminazione distribuita a grandi distanze) sia di risoluzione (Full HD, 3 e 5 MPX in versione Starvis per un'alta luminosità dell'immagine anche in condizioni di bassa luminosità e 4K Ultra HD, l'ultima frontiera tecnologica). Disponibili con obiettivi manuali o motorizzati per una messa a fuoco automatica, le telecamere delle serie IP100 presentano funzioni avanzate di WDR, per la visualizzazione di immagini perfette anche in condizioni di forte controluce e di analisi video integrata (cross line, oggetto abbandonato e rimosso, counting, allarme area in/out). Sono inoltre disponibili funzioni aggiuntive di registrazione su SD, Audio e Allarme. A completamento della gamma le telecamere PTZ fino a 3MP, POE con Privacy Masking 3D.

Gli NVR della serie IP100 presentano una nuova interfaccia grafica utente, ergonomica e dal design moderno, capace di valorizzarne le funzionalità avanzate.

Gli NVR a 8 ingressi (4 e 8 POE) sono in grado di supportare risoluzioni sino a 5MPX per installazioni base, mentre sono disponibili macchine a 16 ingressi POE oppure a 36, 64 e 128 ingressi con hard disk estraibili, dotate di funzionalità RAID (per la salvaguardia dei dati) e di analisi video integrata, in grado di gestire registrazione real time sino a 4K anche in H265.

Il software CMS di connessione locale e remota è in grado di offrire una gestione multi-monitor dell'impianto, sia in termini di visualizzazione live e playback, sia per quanto riguarda le mappe grafiche e la gestione allarmi.

La app Comelit View 100, con funzionalità plug and play, permette il controllo remoto da mobile.

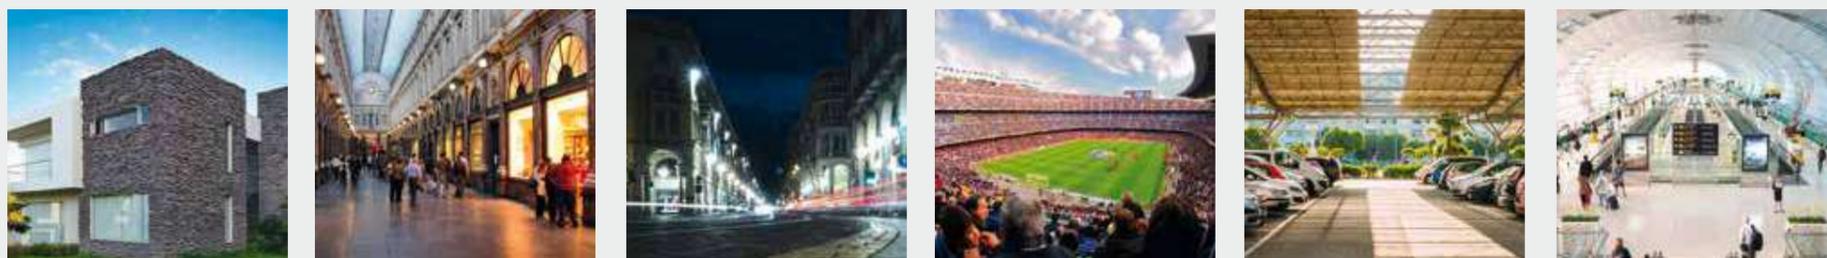

**CONTROLLO REMOTO** I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.



Software  
Comelit  
View 100




Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.



Comelit  
View 100





## Sistema IP 100



### TELECAMERE FULL-HD PER SISTEMA IP100

Sensibilità (lux): 0(led IR ON)  
 Filtro IR: Meccanico  
 Uscita video: BNC  
 Trasmissione video: Dual streaming (H.264, MJPEG)  
 Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
 Compressione video: H.264, MJPEG  
 Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
 Tensione di alimentazione CC: 12V  
 Alimentazione POE: POE (802.3af)  
 Compatibile con sistemi VEDO e VIP



### IPCAM168A TEL.IP VANDALD. FULL-HD, 2.8-12MM,IR15M,IP65

Sensore telecamera: 1/4" CMOS  
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15 metri

# 205

NETTO  
.00

€ 458,43 listino



### IPCAM102B TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 con portata di 15 metri

# 102

NETTO  
.00

€ 397,17 listino



### IPCAM167A TELEC. IP MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP65

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 con portata di 15 metri

# 102

NETTO  
.00

€ 274,65 listino



### IPCAM162A TELEC. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 66 con portata di 50 metri

# 194

NETTO  
.50

€ 509,48 listino



### IPCAM1622A TELEC. IP BULLET FULL-HD, 6-22MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
 N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 66 led / 50 m

# 194

NETTO  
.50

€ 529,00 listino



PM100B SUPPORTO MONT. A PALO SERIE 100 GRIGIO  
 PM100W SUPPORTO MONT. A PALO SERIE 100 BIANCO

# 28

NETTO  
.00 € 65,00 listino



WL100SD SUPP. MONT. A PARETE IPCAM1838-166-167  
 Per la IPCAM1838 è richiesto anche l'art. JB-100SMD

# 16

NETTO  
.00 € 39,00 listino



# BIG PROMO



## Sistema IP 100

### TELECAMERE 3MP PER SISTEMA IP100

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af  
Compatibile con sistemi VEDO e VIP



#### IPCAM1638A TELEC. IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM, SMART IR

Funzioni principali: Zoom motorizzato autofocus, Privacy mask, Motion detection, WDR (120dB)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 15 led SMD / 30 m (SMART IR)

# 221

NETTO  
.50

€ 599,00 listino



3MP

#### IPCAM1838A TEL. IP MINIDOME 3MP, ZOOM 2.8-12MM, SMART IR

Funzioni principali: Zoom motorizzato autofocus, Privacy mask, Motion detection, WDR (120dB), Vandalproof, movimento su 3 assi  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 12 led SMD / 30 m (SMART IR)

# 221

NETTO  
.50

€ 599,00 listino



3MP

IK10

#### JB-100BBA BOX DI CONNESSIONE IPCAM161B-162A-163A-165A-164KA

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

#### JB-100MB BOX DI CONNESSIONE IPCAM101C-102B-1638A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

#### JB-100SMD BOX DI CONNESSIONE IPCAM1838A-184KA

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

#### JB-100MD BOX DI CONNESSIONE IPCAM166C-167A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

# 14.50

NETTO

€ 28,00 listino

# 14.00

NETTO

€ 27,00 listino



#### IPPT-1004W BOX DI CONNESSIONE IPCAM168A-169A-183A-185A

Adatto all'utilizzo in ambienti interni

# 14.00

NETTO

€ 26,55 listino



#### IPKYB100A TASTIERA DI COMANDO IP

Tastiera di comando IP per il controllo di telecamere PTZ serie 100-700 (escluso tour). Collegamento Plug & Play, menu OSD, numero di telecamere gestibili illimitato, visualizzazione dell'immagine della telecamera selezionata a colori sul monitor 5" in dotazione (1080p max) e sul monitor connesso alla porta HDMI, ricerca automatica/manuale delle telecamere, gestione Preset (9600bps), porta per connessione mouse, joystick 3D, compatibile ONVIF 2.4. Alimentatore incluso.

# 324

NETTO  
.50

€ 729,00 listino





## Sistema IP 100



Comelit  
Passion. Technology. Design.



### TELECAMERE PTZ PER SISTEMA IP100

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: BNC  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso  
Tensione di alimentazione CC: 24V incluso  
Alimentazione POE: IEEE802.3at



#### IPPTZ110IRA TELECAMERA IP PTZ FULL-HD, ZOOM 10X, IR 80M, IP66

Zoom ottico telecamera: 10x  
Sensibilità (lux): 0.05 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Funzioni principali: 255 Preset, 4 Tour, 4 Pattern, Home function  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 Smart IR / 80 m  
Ingressi / Uscite di allarme: 1/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)



# 391

NETTO **.00**

€ 907,00 listino

#### IPPTZ120IRC TELEC. IP PTZ ALL-IN-ONE FULL-HD, ZOOM 20X, IR 150M, IP66

Zoom ottico telecamera: 20x  
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero - LED IR ON)  
Funzioni principali: 256 Preset, 8 Tour, 8 Pattern, Scan 360°,  
4 Track Scan  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 + 2 laser led / 150 m  
Ingressi / Uscite di allarme: 2 / 1



# 565

NETTO **.50**

€ 1.699,00 listino

IPPT-401  
ACCESSORIO MONTAGGIO  
A PALO TELECAMERA  
ART. IPPTZ110IRA

# 47

NETTO **.50**

€ 99,00 listino



IPPT-402  
ACCESSORIO MONTAGGIO  
A ANGOLO TELECAMERA  
ART. IPPTZ110IRA

# 47

NETTO **.50**

€ 99,00 listino



IPPT-403  
ACCESSORIO MONTAGGIO  
INCASSO TELECAMERA  
ART. IPPTZ110IRA

# 51

NETTO **.50**

€ 109,00 listino



IPPT-1201  
ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA  
ART. IPPTZ120IR - IPPTZ130IR

# 46

NETTO **.50**

€ 90,87 listino



IPPT-1202  
ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA  
ART. IPPTZ120IR - IPPTZ130IR

# 46

NETTO **.50**

€ 90,87 listino



**BIG**  
PROMO



## Sistema IP 100

### NVR 3-5MP PER SISTEMA IP100

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080@60Hz  
 Compressione video: H.264, H.265  
 Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)  
 Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)  
 Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
 Sistema operativo: Linux embedded  
 Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS  
 Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari  
 Controllo remoto da software: Comelit View 100  
 Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)



### IPNVR104EPOE NVR 8 CANALI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

Ingressi video: 8 (4 PoE 3/5MP + 4 3/5MP)  
 Ingressi/Uscite allarme: 2/1  
 Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)  
 Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback  
 Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, 1xRS485, 4xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100Mbit/s



**272** NETTO  
.00

€ 509,48 listino

### IPNVR108DPOE NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

Ingressi video: 8 PoE (3MP/5MP)  
 Ingressi/Uscite allarme: 2/1  
 Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)  
 Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)  
 Caratteristiche principali: Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback  
 Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, 8xEthernet 10/100Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xEthernet 10/100/1000Mbit/s



**328** NETTO  
.50

€ 632,00 listino

### IPNVR116D NVR 16 INGRESSI IP 5MP, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (3MP/5MP)  
 Ingressi/Uscite audio: 1/1(G.711A)  
 Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
 Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)  
 Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (6TB max)  
 Caratteristiche principali: Analisi video (4 canali in locale + 12 canali con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione instant playback  
 Tipo di connessioni/porte: 2xUSB, RS485, Ethernet 10/100/1000Mbit/s



**359** NETTO  
.50

€ 1019,98 listino

### IPSWR030A REPEATER, 3 PORTE POE GIGABIT

Supporta gli standard PoE IEEE802.3at e IEEE802.3af  
 Alimentazione di 2 dispositivi PoE (2 porte PSE)  
 Controllo di flusso IEEE802.3x per la modalità full-duplex e back-pressure per la modalità half-duplex  
 Negoziazione automatica porte MDI/MDIX  
 Tabella dei MAC address con funzione auto-learning e auto-aging  
 Alimentazione tramite cavo PoE standard

**50** NETTO  
.50

€ 99,00 listino



### IPKITPOE402C


#### KIT IP:

N° 1 - IPNVR104EPOE - NVR 8 CANALI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB  
 N° 2 - IPCAM102B - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8 MM, IR 15M, IP66  
 N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**463** NETTO  
.50

€ 1.309,85 listino





## Sistema IP 100



Comelit  
Passion. Technology. Design.

IPKITPOE862C

### KIT IP:

N° 1 - IPNVR108DPOE - NVR 8 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 1TB

N° 2 - IPCAM162A - TELECAMERA IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO



# 710

NETTO

.00

€ 1.657,39 listino



### TELECAMERE WIFI PER SISTEMA IP100

Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)

Filtro IR: Meccanico

Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)

Funzioni principali: Connessione Wi-Fi

Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)

Tensione di alimentazione CC: 12V

Compatibile con sistemi VEDO e VIP



WICAM101A

### TELECAMERA IP BULLET HD, 3.6MM WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30 led / 30 m

# 92

NETTO

.00

€ 209,00 listino



IP66 960P

WICAM161A

### TELECAMERA IP BULLET HD 2.8-12MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 3 led IR III / 50 m

# 119

NETTO

.00

€ 279,00 listino



IP66 960P

WICAM166A

### TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6MM WIRELESS

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 1.3MP Progressive Scan

Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led / 15 m

Ingressi / Uscite di allarme: 2/1

# 102

NETTO

.00

€ 225,00 listino



960P

WICAM191A

### TELECAMERA IP CUBE FULL-HD, 3.6 MM, WIRELESS

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS Sony 2MP

Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD - 1080p)

Funzioni principali: Connessione Wi-Fi, sensore PIR, audio bidirezionale con microfono e altoparlanti integrati

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 1 led IR III / 10 m

Ingressi / Uscite di allarme: 1+PIR/1

Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af

# 102


NETTO

.00

€ 229,00 listino



# BIG PROMO



## Sistema AHD - HD

# AHD

La gamma AHD si caratterizza per soluzioni semplici ad alte prestazioni, da utilizzare nelle più comuni installazioni di Videosorveglianza.

La serie HD coassiale di Comelit garantisce video ad alta risoluzione sino a 5 MPX. Rappresenta un'ottima soluzione sia per nuove installazioni sia per aggiornamenti di vecchi impianti: grazie all'impiego di cavo coassiale o UTP, si riescono infatti ad utilizzare i cavi esistenti per modificare completamente o in parte il sistema.

L'ottimo rapporto qualità prezzo la rende una buona base di offerta per impianti di videosorveglianza.

Le telecamere della serie AHD si caratterizzano per l'ampia gamma sia in termini di housing: bullet e dome, sia di risoluzione: HD, FULL HD, 3, 4 e 5 Megapixel, sia in termini di focale: fissa o varifocale.


Alcune possono avere obiettivi motorizzati che garantiscono una messa a fuoco automatica, evitando al professionista la regolazione manuale (semplificando l'installazione delle telecamere).

Inoltre, si adattano ai diversi formati presenti sul mercato e forniscono, in caso di necessità, anche un'uscita analogica.

Anche i DVR della serie AHD sono in grado di gestire risoluzioni fino a 5 Megapixel e sono disponibili con tagli di ingressi a 4, 8 16 e 32 ingressi. Sono tutti collegati al servizio gratuito Comelit DDNS e dotati di funzione plug & play (zero configurazione).


Funzione particolarmente vantaggiosa in fase di installazione, in quanto è sufficiente collegare le telecamere all'NVR e scansionare il Qr code con la APP Comelit View S, per ottenere la connessione senza la configurazione del router.

Grazie alla APP Comelit View S, disponibile per smartphone e tablet (sistemi iOS e Android) è possibile controllare l'impianto da remoto, visualizzare immagini live e multischermo, salvarle in locale e gestire eventuali telecamere PTZ.

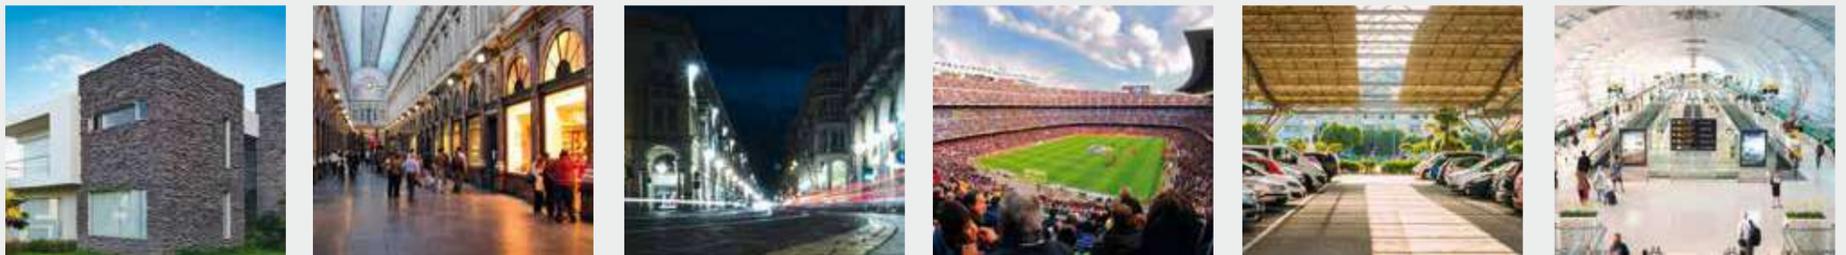

## CONTROLLO REMOTO


I dispositivi possono essere gestiti da remoto sia tramite applicazione per dispositivi mobili sia tramite software professionale da installare su PC. Il software permette inoltre la personalizzazione dei layout, la gestione delle mappe grafiche ed il popup su evento.

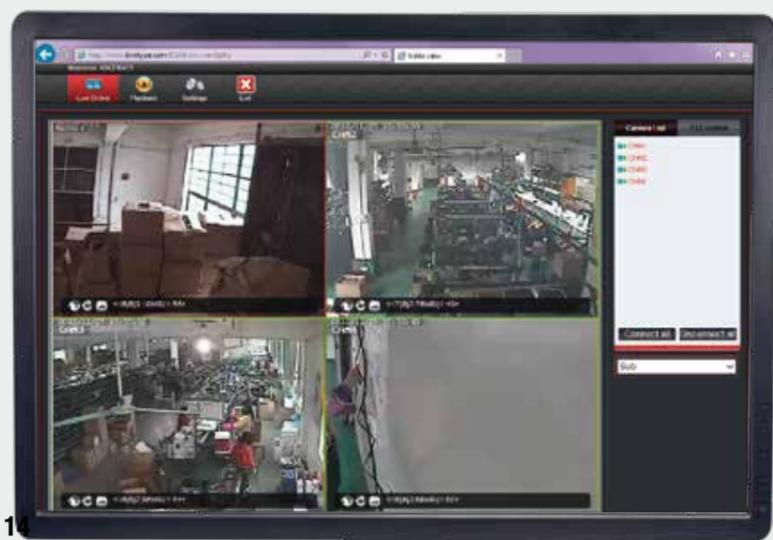


Software  
Comelit  
CMS



Sugli NVR è applicato un QR code per facilitare il download della app Comelit View S dallo store iOS o Android e la registrazione automatica del dispositivo.





## Sistema AHD - HD

\*Accessori a pag.23



Comelit  
Passion. Technology. Design.

### TELECAMERE HD PER SISTEMA AHD

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/CVBS (960H)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



TRUE DAY & NIGHT

### AHCAM606C TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS OV  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25 m

**30**.00 NETTO

€ 90,87 listino



HD

### AHCAM617C TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 35M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m

**56**.50 NETTO

€ 252,19 listino



960P

### AHCAM697A TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 40M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1280x960(HD960p)  
Funzioni principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 42led / 40m

**71**.00 NETTO

€ 252,19 listino



960P

D-WDR

HSLC

### AHCAM696A TELECAMERA AHD BULLET HD, 5-50MM, IR 60M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1280x960(HD960p)  
Funzioni principali: Defog, sens-up (x2 - x30), menu OSD multilingua, HSLC, 3DNR, D-WDR  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 72led / 60m

**134**.00 NETTO

€ 305,28 listino



960P

D-WDR

HSLC

### AHCAM626C TELEC.AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/4" CMOS OV  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

**30**.00 NETTO

€ 90,87 listino



HD

### AHCAM627C TELEC.AHD MINIDOME HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 25m

**41**.50 NETTO

€ 122,52 listino



960P

### AHCAM637C TELEC.AHD MINIDOME HD, 2.8-12MM, IR 35M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD - 720p)  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 35m

**56**.50 NETTO

€ 252,19 listino



HD

# BIG PROMO



## Sistema AHD - HD

\*Accessori a pag.23

### NVR PER SISTEMA IP-EASY

Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI 1.3), 1920x1080@60Hz  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (4TB max)  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4TB max)a  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: APP Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



#### AHDVRO40B

### DVR 4 HYBRID, 4 INGRESSI HD, 100 IPS, HDD 1TB

Ingressi video: 4 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)  
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD

1TB

# 153

NETTO  
.50

€ 427,80 listino

#### AHDVRO80B

### DVR 4 HYBRID, 8 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB

Ingressi video: 8 (AHD-720p / TVI / CVBS-960H / IP Easy)  
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD

1TB

# 195

NETTO  
.00

€ 550,32 listino

#### AHDVRO160B

### DVR 4 HYBRID, 8 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB

Ingressi video: 16 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)  
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD

1TB

# 279

NETTO  
.00

€ 719,81 listino

#### AHDVRO320A

### DVR 4-HYBRID, 32 INGRESSI HD, 480 IPS, HDD 2TB

Ingressi video: 32 (AHD 720p/TVI/CVBS 960H/IP Easy)  
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

HD

2TB

# 514

NETTO  
.00

€ 1200,00 listino



#### AHKIT040C

### KIT AHD:

N° 1 AHDVRO40B - DVR 4-HYBRID, 4 INGRESSI HD, 100 IPS, HDD 1TB

N° 2 AHCAM606C - TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 20M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

# 215

NETTO  
.00

HD

€ 651,92 listino

#### AHKIT080C

### KIT AHD:

N° 1 AHDVRO80B - DVR 4-HYBRID, 8 INGRESSI HD, 200 IPS, HDD 1TB

N° 2 AHCAM617C - TELECAMERA AHD BULLET HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

# 308

NETTO  
.00

HD

€ 1097,07 listino



## Sistema AHD - FULL-HD



Comelit  
Passion. Technology. Design.

\*Accessori a pag.23

### TELECAMERE BULLET PER SISTEMA AHD FULL-HD

TRUE  
DAY &  
NIGHT

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



### AHCAM618ZA TELEC. AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/No, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI  
Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30m

**84**.00

€ 299,00 listino

AUTO  
FOCUS

MOTOR.  
ZOOM

FULL  
HD

### AHCAM618B TELEC. AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS  
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR,  
Sense-Up, Defog, privacy masking  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36led 30m

**65**.00

€ 255,25 listino

FULL  
HD

### AHCAM608B TELEC. AHD BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS  
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR,  
Sense-Up, Defog  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 30led / 25m

**41**.50

€ 183,78 listino

FULL  
HD

### TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



FULL  
HD

TRUE  
DAY &  
NIGHT

### AHCAM638B TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Colore: Bianco  
Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS  
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-  
WDR, Sense-Up, Defog  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 con  
portata di 30 metri

**65**.00

€ 255,25 listino

FULL  
HD

### AHCAM638A/G TELEC. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Colore: Grigio  
Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD  
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-WDR,  
Sense-Up, Defog  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 con  
portata di 30 metri

**65**.00

€ 255,25 listino

FULL  
HD

### AHCAM638ZA TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS/TVI/CVI  
Funzioni principali: Ottica zoom motorizzata  
autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led /  
30 metri

**84**.00

€ 299,00 listino

AUTO  
FOCUS

MOTOR.  
ZOOM

FULL  
HD

### AHCAM628B TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 20M, IP66


Sensibilità (lux): 0.01 (colori), 0 (B/N, led IR ON)  
Uscita video: AHD/CVBS  
Funzioni principali: 2DNR, 3DNR, AGC, HLC, D-  
WDR, Sense-Up, Defog  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 con  
portata di 20 metri

**41**.50

€ 183,78 listino

FULL  
HD

**BIG**  
PROMO



## Sistema AHD - HD / Full HD

AHCAM683A

### TELECAMERA AHD HD, 3.7MM, CONTENITORE PIR

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)  
Uscita video: AHD, CVBS (960H)  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



**47** .50

HD

€ 97,00 listino

AHCAM685A

### TEL. AHD HD, 3.7MM, CONTEN. SMOKE DETECTOR

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)  
Uscita video: AHD, CVBS (960H)  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



**47** .50

HD

€ 93,93 listino

AHCAM688A

### MINITELECAMERA AHD HD, 3.7MM

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (bianco e nero)  
Uscita video: AHD  
Risoluzione video (H x V): 1280x960 (HD - 960p)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



**33** .00

HD

€ 80,66 listino

### TELECAMERE PTZ PER SISTEMA AHD FULL-HD

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony  
Sensibilità (lux): 0.1 (Colori) / 0.01 (Bianco e Nero - Led IR on)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)  
Tensione di alimentazione CC: 12V

TRUE DAY & NIGHT

CMOS SONY



AHPTZ10IRB

### TELEC. PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 10X, IR 50M, IP66

Zoom ottico telecamera: 10x (5÷50mm)  
Uscita video: AHD  
Funzioni principali: 220 Preset, 3 Tour, 2DNR, OSD  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 Led array 42Mil/50m

FULL HD

10X

IR 50M

**339** .00 € 907,67 listino

AHPTZ122IRA

### TELECAMERA PTZ AHD FULL-HD, ZOOM 20X

Zoom ottico telecamera: 20x  
Uscita video: AHD-CVBS  
Funzioni principali: 220 Preset, 8 Tour, 4 Pattern, Scan 360°, Scan A-B  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 10 led array 42Mil / 150 m  
Supporto per il fissaggio a parete: Incluso  
Tensione di alimentazione CA: 24V

FULL HD

20X

IR 150M

**529** .50 € 1399,00 listino

PT-PSU24

### BOX DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERE ART. AHPTZ122IR

**55** .50 € 116,39 listino



SKYB001A

### TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

**143** .00 € 295,07 listino



AHPTZ-1001B

### SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ10IR

**33** .00

€ 70,45 listino



PT-3701

### ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

**46** .50

€ 101,08 listino



PT-3702

### ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

**46** .50

€ 101,08 listino



PT-3703

### SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ122IR

**46** .50

€ 101,08 listino





## Sistema AHD - 3 Megapixel

\*Accessori a pag.23



Comelit  
Passion. Technology. Design.

### TELECAMERE MINIDOME PER SISTEMA AHD 3MP

Sensore telecamera: 1/3" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Tensione di alimentazione CC: 12V



3MP TRUE DAY & NIGHT

#### AHCAM619ZA TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24led / 35m

AUTO FOCUS MOTOR. ZOOM 3MP

**92**.00 NETTO

€ 329,00 listino

Compatibile solo con AHDVRO43A, AHDVRO83A, AHDVRO45A, AHDVRO85A e AHDVR163A

#### AHCAM639ZA TELECAMERA AHD MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24led / 35m

AUTO FOCUS MOTOR. ZOOM 3MP

**92**.00 NETTO

€ 329,00 listino

Compatibile solo con AHDVRO43A, AHDVRO83A, AHDVRO45A, AHDVRO85A e AHDVR163A

#### AHCAM609A TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18led / 25m

3MP

**49**.00 NETTO

€ 199,00 listino

Compatibile solo con AHDVRO43A, AHDVRO83A, AHDVRO45A, AHDVRO85A e AHDVR163A

#### AHCAM629A TELECAMERA AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 20M, IP66

N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18led / 25m

3MP

**49**.00 NETTO

€ 199,00 listino

Compatibile solo con AHDVRO43A, AHDVRO83A, AHDVRO45A, AHDVRO85A e AHDVR163A

### NVR PER SISTEMA AHD 3MP

Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



UTC CONTROL P&P PLUG&PLAY H264 P2P PEER TO PEER ONVIF VIEW S Available on the App Store Google play

#### AHDVRO43A DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)

1TB COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY, TVI, CVI

**195**.00 NETTO

€ 536,03 listino

#### AHDVRO83A DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Capacità hard disk in dotazione: 1TB (6TB max)

1TB COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY, TVI, CVI

**256**.50 NETTO

€ 759,00 listino

#### AHDVRO163A DVR 5-HYBRID, 16 INGRESSI 3MP, HDD 2TB

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz-4K @ 30Hz)  
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)

2TB COMPATIBILE CON TELECAMERE 960H E IP SERIE EASY, TVI, CVI

**350**.00 NETTO

€ 999,00 listino

**BIG**  
PROMO



\*Accessori a pag.23

## Sistema AHD - FULL-HD / 3 Megapixel

### KIT PER SISTEMA AHD 3MP



AHKIT043A

#### KIT AHD:

N° 1 AHDVR043A - DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 2 AHCAM608B - TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 3.6MM, IR 25M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**277** NETTO  
.00

€969,33 listino



AHKIT043B

#### KIT AHD:

N° 1 AHDVR043A - DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 1 AHCAM609A - TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

N° 1 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**239** NETTO  
.00

€782,20 listino



AHKIT083A

#### KIT AHD:

N° 1 AHDVR083A - DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 2 AHCAM618B - TELECAMERA AHD BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**395** NETTO  
.00

€1311,87 listino



AHKIT083B

#### KIT AHD:

N° 1 AHDVR083A - DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 3MP, HDD 1TB

N° 1 AHCAM619ZA - TELECAMERA AHD BULLET 3MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

N° 1 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

N° 1 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

**339** NETTO  
.00

€1112,20 listino





\*Accessori a pag.23

## Sistema AHD - 4-5 Megapixel



Comelit  
Passion. Technology. Design.

### TELECAMERE BULLET E MINIDOME PER SISTEMA AHD 4-5MP

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Tensione di alimentazione CC: 12V



TRUE DAY & NIGHT

### AHCAM634VZA TEL. AHD VANDALDOME 4/5MP, 2.8-12MM, IP66

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS  
Sensibilità (lux): 0 (B/N, led IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Uscita video: AHD/TVI/CVI/CVBS  
Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: zoom motorizzato autofocus, Risoluzione 5MP selezionabile  
Vandaldome IK10  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 15m  
Tensione di alimentazione CC: 12V

### AHCAM604A TELECAMERA AHD BULLET 4/5MP, 3.6MM, IP66

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 20m

### AHCAM614ZA TELECAMERA AHD BULLET 4/5MP, 2.8-12MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile, zoom motorizzato autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 30m

### AHCAM624A TELECAMERA AHD MINIDOME 4/5MP, 3.6MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 18 led SMD / 20m

### AHCAM634ZA TELECAMERA AHD MINIDOME 4/5MP, 2.8-12MM

Risoluzione video (H x V): 2560x1944 (5MP) 2560x1440 (4MP)  
Funzioni principali: Risoluzione 5MP selezionabile, zoom motorizzato autofocus  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 24 led SMD / 30m



5MP IK10 TRUE DAY & NIGHT UTC CONTROL MENU OSD

**61** NETTO  
.00

5MP  
MENU OSD

€ 210,00 listino

**109** NETTO  
.00

5MP  
UTC CONTROL  
MOTOR. ZOOM

€ 329,00 listino

**119** NETTO  
.00

€ 230,00 listino

### NVR PER SISTEMA AHD 4-5MP

Uscite video principali: 1(VGA), 1 (HDMI - 1920x1080 @ 60Hz)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/1  
Compressione video: H.264  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P, Comelit DNS  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome  
Controllo remoto da software: Comelit CMS  
Controllo remoto da dispositivo mobile: App Comelit View S (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 1xRS485, 2xUSB 2.0, 1xEthernet 10/100Mbit/s



UTC CONTROL 2TB P2P P&P ONVIF VIEW S Available on the App Store Google play

### AHDVR045A DVR 5-HYBRID, 4 INGRESSI 5MP, HDD 2 TB

Ingressi video: 4 (AHD-TVI-IP: 5MP / CVI: 2MP / CVBS: 960H)  
Ingressi/Uscite audio: 4 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

4  
INGRESSI  
5MP

**229** NETTO  
.00

€ 599,00 listino

### AHDVR085A DVR 5-HYBRID, 8 INGRESSI 5MP, HDD 2TB

Ingressi video: 8 (AHD-TVI: 5MP / IP: 4MP / CVI: 2MP / CVBS: 960H)  
Ingressi/Uscite audio: 2 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

8  
INGRESSI  
5MP

**319** NETTO  
.00

€ 799,00 listino

# BIG PROMO



## Sistema Analogico

### TELECAMERE MINIDOME SISTEMA ANALOGICO

Sensibilità (lux): 0(led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Uscita video: 1Vpp 750hm  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 36 led / 30 m  
Tensione di alimentazione CC: 12V



TRUE  
DAY &  
NIGHT

#### SCAM637A/G TELEC. MINIDOME 700TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66, GRIGIA

Sensore telecamera: 1/3" CCD Sony Super HAD II  
Risoluzione video (H x V): 976x582

960H

**35**.00 NETTO

€ 177,11 listino

#### SCAM638A/G TELEC. MINIDOME 1000TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony Exmor  
Risoluzione video (H x V): 720p

HD

**45**.00 NETTO

€ 261,38 listino



## Monitor

#### SMON156A MONITOR LED 15.6", VGA, AUDIO, HD

Tipo display: 15.6" led  
Ingressi video: 1(VGA)  
Risoluzione: HD  
Luminosità display (cd/m2): 220

HD

**99**.00 NETTO

€ 280,78 listino



#### SMON185B MONITOR LED 18,5", VGA, AUDIO, HD

Tipo display: 18.5" led  
Ingressi video: 1(VGA)  
Risoluzione: HD  
Luminosità display (cd/m2): 250

HD

**139**.00 NETTO

€ 346,12 listino

#### MMON185A MONITOR LED 18,5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

Tipo display: 18.5" led  
Ingressi video: 1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI),  
1(S-Video)  
Risoluzione: HD  
Luminosità display (cd/m2): 250

HD

**205**.00 NETTO

€ 438,01 listino


#### MMON215A MONITOR LED 21,5", VGA, HDMI, AUDIO, FULL-HD

Tipo display: 21.5" led  
Ingressi video: 1(VGA), 1(HDMI)  
Risoluzione: FULL-HD  
Luminosità display (cd/m2): 250

FULL  
HD

**179**.00 NETTO

€ 519,69 listino



## Accessori AHD



Comelit  
Passion. Technology. Design.

JB-01G

BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME  
ANALOG. START, COLORE GRIGIO

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica fissa della serie start, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio

**8.50** NETTO

€ 15,77 listino



JB-02G

BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME  
ANALOG. START, COLORE GRIGIO

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica varifocal della serie start, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio

**11.00** NETTO

€ 19,98 listino



CONAL01A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE  
MORSETTI/JACK MASCHIO

Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack maschio.

**1.99** NETTO

€ 4,00 listino



JB-01W

BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME  
ANALOG. START, COLORE BIANCO

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica fissa della serie ahd, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco

**8.50** NETTO

€ 15,77 listino



JB-02W

BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME  
ANALOG. START, COLORE BIANCO

Box di connessione, adatto per telecamere minidome ottica varifocal della serie ahd, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco

**11.00** NETTO

€ 19,98 listino



CONAL02A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE  
MORSETTI/JACK FEMMINA

Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack femmina.

**1.99** NETTO

€ 4,00 listino



43082

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO  
230VCA, USCITA 12VCC/1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/1.33A con connettore jack.

**8.50** NETTO

€ 18,17 listino



43083

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO  
230VCA, USCITA 12VCC/0.7A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VCA/50-60 Hz, uscita 12 VCC/ 0.7 A con connettore jack.

**7.00** NETTO

€ 15,32 listino



JB-04G

BOX DI CONNESSIONE BULLET AHD START,  
GRIGIO

Box di connessione adatto per telecamere bullet serie START e AHD (art. SCAM118A, SCAM618A, AHCAM617A, AHCAM617B, AHCAM617C, AHCAM618A, AHCAM618B, AHCAM618ZA, AHCAM619ZA), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.

**22.00** NETTO

€ 39,00 listino



AHUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video AHD su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 100 m (FULL-HD), contenitori plastici, colore nero.

**16.00** NETTO

€ 32,67 listino



SUTP610C


KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.

**12.00** NETTO

€ 29,61 listino





**ANPR922M3M**  
**TELECAMERA IP LPR 3MP,**  
**ZOOM 9-22MM, IP66**



Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony  
Zoom motorizzato  
Velocità massima rilevamento del transito: 60km/h(45mph)  
Sensibilità (lux): 0(B/N, led IR ON)  
Filtro IR: Meccanico  
Risoluzione video (H x V): 3MP  
Compressione video: H.264  
Funzioni principali: Watermarking  
Distanza di illuminazione: Led IR SMD fino a 15m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)  
Tensione di alimentazione CC: 12VDC  
Alimentazione POE: Standard IEEE802.3af



**IPPTZ130IRB**  
**TELECAMERA IP PTZ 3MP,**  
**ZOOM 30X, IR 150M, IP66**



Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS 3.21M Starvis  
Zoom ottico telecamera: 30x  
Sensibilità (lux): 0.05 (colori) / 0 (bianco e nero, LED IR ON)  
Filtro IR: meccanico  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Compressione video: H.264, MJPEG (Dual streaming)  
Funzioni principali: 255 Preset, 4 Tour, 4 Pattern  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 6 + 2 laser led / 150 m  
Supporto per il fissaggio a parete incluso  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Supporto scheda SD (scheda non fornita)  
Tensione di alimentazione CC: 24V incluso  
Alimentazione POE: Standard IEEE802.3at





## TELECAMERE PER SISTEMA IP100

Filtro IR: Meccanico  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Ingressi / Uscite di allarme: 2/1  
Tensione di alimentazione CC: 12V  
Alimentazione POE: Standard IEEE 802.3af



H265

TRUE DAY & NIGHT

### IPCAM164KA TELECAM. IP BULLET 4K, 3-10MM, SMART IR

Sensore telecamera: 1/2.5" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero, LED IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 3840x2160 (4K) @ 30 ips  
Funzioni principali: Zoom motorizzato, WDR, Privacy mask, Motion detection, ROI, modalità corridoio  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Dist. d'illuminazione (m): 2 led array / 40 m (SMART IR)  
Grado di protezione: IP66 (waterproof)  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GBmax)



### IPCAM184KA TELECAMERA IP DOME 4K, 3-10MM, SMART IR

Sensore telecamera: 1/2.5" CMOS  
Sensibilità (lux): 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero, LED IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 3840x2160 (4K) @ 30 ips  
Funzioni principali: Zoom motorizzato, WDR, Privacy mask, Motion detection, ROI, modalità corridoio  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 12 led / 30 m (SMART IR)  
Grado di protezione: IP66 (waterproof), IK10 (vandalproof)  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (128GB max)



### IPCAM185A TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/1.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
Analisi Video: Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 30 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)



### IPCAM165A TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3-10MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2592x1944 (5MP)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led Array / 50 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)



### IPCAM163A TELECAMERA IP BULLET 3MP, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 2 led Array / 50 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)



### IPCAM183A TEL. IP VANDALDOME 3MP, 2.8-12MM, IR 30M, IP66

Sensore telecamera: 1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Technology  
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)  
Risoluzione video (H x V): 2048x1536 (3MP)  
Compressione video: H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)  
Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection  
Analisi Video: Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
N. led IR / Distanza di illuminazione (m): 28 led / 30 m  
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (64GB max)



### IPNVR136D NVR 36 INGRESSI IP 4K, HDD 2TB




Ingressi video: 36 (4K)  
Uscite video principali: 1(VGA), 1(HDMI), 3840 X 2160 (4k)  
Ingressi/Uscite audio: 1/1(G.711A)  
Ingressi/Uscite allarme: 4/4  
Compressione video: H.264, H.265  
Capacità hard disk in dotazione: 2TB (6TB max)  
Hard Disk aggiuntivi (SATA): 7 (7 x 6 TB max)  
Caratteristiche principali: Analisi video (8 canali in locale + 28 canali con telecamere dedicate), RAID (0, 1, 5, 6, 10), Doppia Password, raggruppamento HDD, Funzione instant playback  
Analisi Video: Conteggio attraversamento linea, Ingresso in Area, Oggetto abbandonato, Attraversamento linea  
Sistema operativo: Linux embedded  
Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, Comelit DNS, ONVIF  
Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari



Controllo remoto da software: Comelit View 100  
Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit View 100 (Android, iOS)  
Tipo di connessioni/porte: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, RS485, 2xEthernet 10/100/1000Mbit/s, eSATA  
Tensione di alimentazione CA: 100÷240V, 50÷60Hz

# BIG PROMO



## Antintrusione

### VEDO

Antintrusione Comelit: i sistemi sicuri che ti avvertono subito. Anche in live streaming.

L'antintrusione firmata Comelit offre un sistema completo e versatile in grado di offrire i più alti standard di sicurezza richiesti dal mercato. Cuore del sistema sono le centrali ibride (filari e radio) della serie Vedo. Disponibili in box plastico ergonomico, metallico o in un esclusivo box da incasso, appositamente progettato per alloggiare la centrale e le sue periferiche. Le centrali hanno anche differenti tagli: da 8 zone espandibile a 16 radio, 34, 68 e 200 per andare incontro a diverse tipologie di applicazioni.

Vedo, grazie all'esclusivo modulo CCTV di Comelit, è in grado di offrire la video verifica in tempo reale degli eventi di allarme o la visualizzazione live delle PIRcam, tramite APP, anche in mancanza di alimentazione (il modulo CCTV di Comelit e le PIRcam sono alimentate direttamente dalla centrale di controllo con backup a batteria).

Le centrali della serie Vedo, inoltre, sono conformi alle normative EN50131 e sono omologate con i marchi di qualità IMQ e INCERT, che certificano l'affidabilità degli standard di sicurezza nel tempo.

La gamma si completa con dispositivi radio, dotati di un sistema di comunicazione bidirezionale di ultima generazione che consente anche l'impiego di sensori radio sia per interno sia per esterno.

Inoltre, Comelit è in grado di offrire un sistema integrato per la casa, grazie ad un'unica interfaccia che riesce a controllare il sistema di antintrusione insieme ad impianti di videocitofonia, videosorveglianza e controllo accessi.



### VEDO, SISTEMA IBRIDO (FILARE E WIRELESS) CON VIDEO VERIFICA

I sistemi tradizionali inviano un messaggio o un fotogramma.

Con l'app VEDO di Comelit ricevi e vedi un video live ovunque tu sia. Inoltre, dalla tastiera VEDOTOUCH puoi visualizzare video su allarme e memoria di allarme video.





## Antintrusione



### KITVEDO10EN KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO



# 257

NETTO  
.00

€ 515,36 listino

### APP GRATUITA VEDO



\*Solo se presende VEDOIP

### KITVEDO34EN KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO



# 320


NETTO  
.00

€ 609,07 listino



\*Solo se presende VEDOIP

**BIG**  
PROMO



## Antintrusione

### VEDO10GSM KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO,  
ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER  
CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER  
CENTRALI SERIE VEDO



**372** NETTO  
.00

€ 631,92 listino



\*Solo se presende VEDOIP

### VEDO34GSM KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO,  
ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER  
CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER  
CENTRALI SERIE VEDO



**425** NETTO  
.00

€ 725,61 listino



\*Solo se presende VEDOIP

### GSM-4IN COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display  
LCD intuitivo  
4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-  
3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA  
20 numeri in memoria  
Alim. 12-14 Vcc  
Dimensioni 165 x 135 x 32 mm



**108** NETTO  
.50

€ 224,86 listino





## Antintrusione



### VEDO34VIDEOIPW KIT CENTRALE VEDO 34, 2 WICAM191A

N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A

N° 1 ART. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO

N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 2 ART. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY

N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

N° 2 ART. WICAM191A - TELECAMERA IP CUBE FULL-HD, 3.6MM, WIRELESS

N° 2 ART. 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.33A

N° 1 ART. VEDOIP - SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

N° 1 ART. VEDOCCTV - MODULO CONVERSIONE IMMAGINI PAL/IP, CONTENITORE PLASTICO



# 724

NETTO  
.00

€ 1746,89 listino



### VEDORF MODULO RICETRASMETTITORE RADIO, CONTENITORE PLASTICO, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868  
Alloggiato in contenitore plastico antifiama o in contenitore centrale  
Protezione antiapertura: Tamper  
Collegamento bus sistema VEDO



# 117

NETTO  
.50

€ 225,81 listino



### VEDOIP SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

Comunicazione su rete ethernet  
Web server integrato  
Gestione della centrale VEDO  
Scheda SD integrata  
Gestione modulo CCTV per integrazione video



# 100

NETTO  
.00

€ 196,96 listino



### VEDOCCTV MODULO CCTV IBRIDO

Modulazione e invio del segnale video  
Gestisce fino a 8 telecamere (4 analogiche - 4 IP)  
Scheda SD integrata  
Da abbinare all'art. VEDOIP



# 122

NETTO  
.00

€ 241,40 listino



**RFMAGW - RFMAGB**  
**CONTATTO MAGNETICO CON RICETRASMETTITORE RADIO,**  
**BIANCO O MARRONE, SERIE C**

Banda frequenze radio: 868÷869MHz  
Portata TX (campo aperto): 500m  
Protezione Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Marchi/certificazioni: EN50131 grado 2; EN50131-5-3  
Batteria: 1x Litio 3V tipo CR123(inclusa)



**53**<sup>NETTO</sup>**.50**

€ 101,46 listino



**RFPIRP**  
**SENSORE RADIO VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY, SERIE C**

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF  
Portata infrarosso: 12m  
Angolo di copertura: 90°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Banda frequenze: 868÷869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Utilizzo in ambienti interni: Si  
Batteria: 1x Litio 3V tipo CR123(inclusa)



**67**<sup>NETTO</sup>**.00**

€ 115,57 listino



**RFSMOKE**  
**SENSORE RADIO FOTOELET. DI FUMO E CALORE DA SOFFITTO, SERIE C**

Utilizzo in ambienti interni  
Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868  
Protezione antiapertura: Tamper  
Alimentato con 1 batteria al Litio 3V(inclusa)



**121**<sup>NETTO</sup>**.50**

€ 242,10 listino



**RFREMOTE4**  
**TELECOMANDO RADIO**  
**QUADRICANALE, SERIE C**

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868÷869MHz  
Portata TX (campo aperto): 150m  
Marchi/Certificazioni: EN50131 grado 2; EN50131-5-3  
Tensione di alimentazione CC: 3V (inclusa)



**33**<sup>NETTO</sup>**.00**

€ 62,57 listino



**SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO**  
**TENDA, RF SERIE C**

Tipologia: Sensore doppio infrarosso a tenda  
Portata infrarosso: 4m  
Angolo di copertura: 35°  
Banda frequenze: 868÷869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: antimanomissione  
Grado di protezione: IP54  
Batteria: 1x litio 3.6V (inclusa)

RF2PIRAMB



RF2PIRAMW



**153**<sup>NETTO</sup>**.50**

€ 306,66 listino





## Antintrusione



Comelit  
Passion. Technology. Design.

### 30008080C SENSORE DOPPIO PIR INFRAROSSO RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Tipologia: Sensore volumetrico infrarosso RF da esterno  
Portata infrarosso: 12m  
Angolo di copertura: 100°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Banda frequenze: 868÷869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Grado di protezione: IP54  
Coprilente effetto tenda: 2 incluse  
Batteria: Batteria 9V(inclusa)



SISTEMA  
BIDIREZIONALE

**174**.00 NETTO

€ 382,40 listino

### 30008081C SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Tipologia: Sensore doppia tecnologia(PIR+MW) RF da esterno  
Portata infrarosso: 18m regolabile  
Portata microonda: 18m regolabile  
Angolo di copertura: 50°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Banda frequenze: 868÷869MHz  
Portata RF (campo aperto): 500m  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Grado di protezione: IP54  
Coprilente effetto tenda: 1 inclusa per testina PIR  
Batteria: Batteria 7,2V(inclusa)



SISTEMA  
BIDIREZIONALE

**220**.50 NETTO

€ 450,06 listino

### RFINTSIR SIRENA RADIO DA INTERNO, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868MHz  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Tensione di alimentazione CC: 12÷3,6V  
Batteria: Batteria 3,6V 13Ah inclusa



SISTEMA  
BIDIREZIONALE

**153**.50 NETTO

€ 306,62 listino

### RFEXTSIR SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C

Frequenza della trasmissione radio (MHz): 868MHz  
Tamper: 2: antimanomissione e antistrappo  
Tensione di alimentazione CC: 9÷15V, 3,6V  
Batteria: Batteria 3,6V 13Ah inclusa



SISTEMA  
BIDIREZIONALE

**189**.50 NETTO

€ 373,61 listino

### GSM-EMULA COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN  
2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-  
Alimentazione 12 - 24 Vcc  
Dimensioni 95 x 75 x 25 mm



2  
INGRESSI

COMPATIBILE CON QUALSIASI LINEA TELEFONICA

**90**.50 NETTO

€ 168,68 listino

### RFDT12EC SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, TENDA, ESTERNO

Tipologia: sensore wireless doppia tecnologia effetto tenda  
Portata: 12m  
Angolo di copertura: 7.5°(IR) e 32°(MW).  
Tamper antiapertura  
Snodi inclusi: Staffa a parete, Staffa a 90°  
Regolazione sensibilità IR e MW  
Tempo di inibizione selezionabile  
Funzione test



**133**.00 NETTO

€ 269,00 listino

### DT12ECAM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, TENDA, ESTERNO

Tipologia: Sensore doppia tecnologia effetto tenda,  
anti-mascheramento  
Portata: 12m  
Angolo di copertura: 7.5°(IR) e 32°(MW)  
Effetto tenda: Si  
Antimascheramento: Si  
Tamper: Si  
Utilizzo in ambienti esterni: Si  
Snodo incluso: Staffa a L, staffa a muro.  
Tensione di alimentazione CC: 10÷15V



**87**.50 NETTO

€ 200,55 listino



**DT12EAM**  
**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO CON ANTIMASCHERAMENTO**

Tipologia: Sensore doppia tecnologia anti-mascheramento  
Portata: 12m  
Angolo di copertura: 90°  
Sensore 'Pet immunity': si(max 15Kg)  
Tamper: antiapertura e antirimozione  
Utilizzo in ambienti esterni: Si  
Grado di protezione: IP64  
Snodo incluso: Si  
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC



SNODO ORIENTABILE

**117** NETTO  
.50


€ 260,07 listino

**30008007 - 30008008**  
**SENSORE DOPPIO PIR E DT EFFETTO TENDA FILARE BIANCO O MARRONE**

Tipologia: Sensore doppia tecnologia  
Portata: 1,2÷3m  
Angolo di copertura: 40°  
Tamper: Antirimozione(escludibile)  
Tensione di alimentazione CC: 8÷14VDC

**81** NETTO  
.50

€ 217,45 listino



**30008006**  
**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, MONTAGGIO A SOFFITTO**

Tipologia: Sensore Doppia tecnologia, montaggio a soffitto  
Portata: 8m  
Angolo di copertura: 360°  
Tamper: antiapertura  
Tensione di alimentazione CC: 9÷16VDC

**71** NETTO  
.00

€ 151,45 listino



**IR180EAM**  
**SENSORE DA ESTERNO TRIPLO IR, 180 GRADI, AM**

Tipologia: Sensore infrarosso da esterno  
Portata infrarosso: 12m + 12m  
Angolo di copertura: 180°  
Tamper: Si  
Utilizzo in ambienti esterni: Si  
Grado di protezione: IP54  
Tensione di alimentazione CC: 12V



**236** NETTO  
.00

€ 441,44 listino

**30008011**  
**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA**

Tipologia: Sensore doppia tecnologia  
Portata: 15m  
Angolo di copertura: 130°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Tamper: antiapertura  
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC



**27** NETTO  
.00

€ 57,01 listino

**30008012**  
**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIMASCHERAMENTO**

Tipologia: Sensore Doppia tecnologia anti-mascheramento  
Portata: 18m @ altezza montaggio 2.4m  
Angolo di copertura: 90°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Tamper: antiapertura  
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC

**33** NETTO  
.00

€ 67,38 listino



## Antintrusione



Comelit  
Passion. Technology. Design.

### SENSORI DOPPIO INFRAROSSO

Tamper: antiapertura e antirimozione  
Utilizzo in ambienti esterni: Yes  
Grado di protezione: IP65  
Tensione di alimentazione CC: 9,6÷16VDC



### 30008077 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso  
Portata infrarosso: 18m  
Angolo di copertura: 141,2°  
Sensore 'Pet immunity': Si(max 8Kg)

**62**.00 NETTO

€ 134,63 listino

### 30008078 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO OTTICA EFFETTO TENDA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso effetto tenda  
Portata infrarosso: 20m  
Angolo di copertura: 8°

**62**.00 NETTO

€ 134,63 listino

### 30008079 SENSORE DOPPIO INFRAROSSO A LUNGA PORTATA DA ESTERNO

Tipologia: Sensore doppio infrarosso a lungo raggio  
Portata infrarosso: 30m  
Angolo di copertura: 40°

**62**.00 NETTO

€ 133,52 listino

### 30008010 SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUNITY

Tipologia: Sensore infrarosso  
Portata infrarosso: 15m  
Angolo di copertura: 90°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Tamper: antiapertura  
Tensione di alimentazione CC: 8,2÷16VDC



EN  
50131

**11**.00 NETTO

€ 24,08 listino

### SD01A SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELÈ

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità con uscita allarme Relè e uscita tamper. Range massimo di lavoro da 1.5/ 2.5 metri (in base al materiale)  
Dimensioni: 60x22x22mm.



**10**.50 NETTO

€ 29,84 listino

### DT011B SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY

Tipologia: Sensore doppia tecnologia  
Portata: 12m  
Angolo di copertura: 110°  
Sensore 'Pet immunity': Si  
Tamper: antiapertura  
Snodo incluso: Si  
Tensione di alimentazione CC: 9÷16VDC



**17**.50 NETTO

€ 54,55 listino

### DT01CW - DT01CB SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA EFFETTO TENDA

Tipologia: Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale  
Portata: 2÷3,5m  
Angolo di copertura: 165°  
Tamper: antiapertura  
Utilizzo in ambienti interni: Si  
Tensione di alimentazione CC: 9÷15VDC



**31**.00 NETTO

€ 63,82 listino



## DOMOTICA


Con un dito risponde ai tuoi desideri. Anche lontano da casa.  
Domotica Comelit: dolce far niente, risparmiando.

Scegliere la domotica Comelit significa prediligere una tecnologia facile e gratificante da utilizzare, in grado di conciliare funzionalità, comfort, estetica e attenzione per l'ambiente. Infatti, grazie alle sue funzionalità, il sistema penserà per te a tutte le funzioni di casa secondo i tuoi desideri e in modo personalizzato per ogni utente, permettendoti di risparmiare fino a un terzo sulle bollette energetiche. Basta un semplice gesto e tutto funzionerà alla perfezione. Come se fossi un direttore d'orchestra.


La funzione Scenari semplifica ulteriormente la gestione della casa e migliora la qualità della vita. Basterà impostare ogni funzione sotto un solo nome e la tua casa si adeguerà alle tue esigenze. Se ti allontani per il week end, per esempio, le tapparelle si chiudono, il riscaldamento si ferma, si spengono le luci e la gestione dei carichi entra in modalità risparmio. Quando torni, tutto si attiva con un un semplice touch. Comfort, benessere e sicurezza a portata di mano, come mai prima d'ora.

### FUNZIONI COMFORT

La domotica Comelit permette il controllo totale delle funzioni della tua casa. A casa o ovunque tu sia, anche tramite il tuo Smartphone, Tablet o computer.



SCENARI



DIFFUSIONE SONORA



GESTIONE LUCI  
E LUCI RGB



CLIMATIZZAZIONE



AUTOMAZIONE  
APERTURE



IRRIGAZIONE

### FUNZIONI SICUREZZA

Attraverso l'integrazione tra i sistemi, è possibile rispondere alle tue chiamate videocitofoniche, controllare telecamere o attivare e disattivare il sistema di allarme. Sia a casa, che lontano da casa.



VIDEOCITOFONIA



ANTINTRUSIONE



VIDEOSORVEGLIANZA



### FUNZIONI SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO

Con la Domotica Comelit puoi monitorare i consumi e ridurre la spesa energetica, anche da remoto, risparmiando fino ad un terzo sulle bollette energetiche. A vantaggio anche dell'ambiente.



GESTIONE CARICHI



GESTIONE CONSUMI

**-30%**  
DI CONSUMI





## Domotica



Comelit  
Passion. Technology. Design.

20001004

### KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON GATEWAY

KIT DOMOTICO SIMPLEHOME CON SUPERVISORE ICONA MANAGER VIP. INCLUDE LE FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE CON RISPOSTA DA APP PER TABLET E SMARTPHONE SIA DA LOCALE CHE DA REMOTO, GESTIONE CARICHI, VISUALIZZAZIONE CONSUMI E GESTIONE DI 2 ZONE CLIMA. COMPONGONO IL KIT:

- 1 ICONA MANAGER VIP ART.20003310W,
  - 1 POSTO ESTERNO AD 1 CHIAMATA VIP (ART.4682HC, ART.33411, ART.3110/1, ART.3111/1S),
  - 1 ALIMENTATORE PER POSTO ESTERNO ART.1595,
  - 1 GATEWAY SLAVE DI APPARTAMENTO ART.1456S,
  - 1 SCATOLA DA INCASSO ART.6117,
  - 1 MODULO 5 INGRESSI 4 USCITE RELÉ 16A ART.20046604,
  - 1 SONDA DI TEMPERATURA DA INTERNO ART.20004120,
  - 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART.20022101,
  - 1 MODULO CONTROLLO CARICHI E CONSUMI ART.20046821,
  - 1 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE UUSB ART.20002611.
- I MODULI NON SONO PROGRAMMATI.



**1360**,00 NETTO  
€ 3035,65 listino

20001016

### KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE

KIT DOMOTICO PER IL CONTROLLO DI 5 TAPPARELLE ELETTRICHE A 230VAC. I MODULI ALL'INTERNO DEL KIT SONO PROGRAMMATI PER PERMETTERE L'INSTALLAZIONE SENZA L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE SIMPLEPROG. E' PREVISTO IL COMANDO DI OGNI SINGOLA TAPPARELLA ATTRAVERSO GLI INGRESSI DEI MODULI 20004605 E IL COMANDO DI SALITA E DISCESA GENERALE DI TUTTE LE TAPPARELLE DA 2 INGRESSI DEL MODULO 20046501.

IL KIT CONTIENE:

- 1 ALIMENTATORE ART.20022101,
- 5 MODULI DIGITALI
- 2 INGRESSI 2 USCITE ART.20004605 E UN MODULO 5 INGRESSI ART.20046501.



**306**,00 NETTO  
€ 940,92 listino

### KIT MINITOUCH LUCI CLIMA CARICHI E CONSUMI

KIT DOMOTICO CON SUPERVISORE MINITOUCH COMPOSTO DA:

- 1 SUPERVISORE DOMOTICO MINITOUCH 3,5" (NERO ART.20034607 - BIANCO ART. 20034607W)
  - 1 SONDA DI TEMPERATURA DA INTERNO 20004120
  - 3 SONDE DI TEMPERATURA +/-1°C (3 MODULI ART.20046707 + 3 SONDE ART.20046708)
  - 1 ALIMENTATORE SWITCHING ART.20022101
  - 1 MODULO GESTIONE CARICHI ELETTRICI E CONSUMI ART.20046821
  - 1 MODULO 5 INGRESSI 4 USCITE 16A ART.20046604
  - 1 MODULO 9 INGRESSI 8 USCITE 16A ART.20046606
  - 4 MODULI 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO ART.20046501
  - 1 INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE 20002611
- I MODULI NON SONO PREPROGRAMMATI.

20001014W



20001014B



**984**,00 NETTO  
€ 2578,83 listino

20003101

### MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUNZIONE WEB SERVER

Web Server SimpleHome per la gestione da locale o da remoto del sistema SimpleHome. Permette la gestione dell'impianto direttamente da un browser internet, da tablet o smartphone. È possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, antintrusione. Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari o delle regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione e antintrusione. La configurazione viene importata direttamente dal software di programmazione attraverso la scheda SD. La nuova interfaccia grafica si allinea ai supervisori Planux Manager e MiniTouch. Connessioni: BUS SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet - Alimentazione: 12/24Vdc - Dimensioni 4 moduli DIN.



**241**,00 NETTO  
€ 468,30 listino



## Sistema ViP

Un sistema adatto a tutti i contesti, dai più semplici, ai più complessi

ViP System fa evolvere la videocitofonia e i servizi ad essa connessi con prestazioni imparagonabili in termini di servizi e comunicazione audio e audio/video dalle singole abitazioni ai grandi complessi, sia nel caso di nuovi edifici che per ristrutturazioni.

Consente di servire un numero di utenti illimitato, con conversazioni simultanee e senza vincoli di distanza. Un'unica dorsale su rete LAN, dedicata o preesistente, alla quale i dispositivi si collegano tramite plug RJ45.



**PICCOLO  
RESIDENZIALE**



**MEDIO/GRANDI  
IMPIANTI RESIDENZIALI**



**TERZIARIO**

Nel sistema ViP tutti i dispositivi sono collegati su rete LAN, dedicata o condivisa già esistente, dal posto esterno fino al posto interno più lontano. Rispetto alla tradizionale videocitofonia analogica, la rete su protocollo digitale consente una facile configurazione dell'impianto senza la necessità di interventi onerosi o particolari, anche in caso di aggiornamenti, che risultano realizzabili con estrema flessibilità e comodità. Installazione, messa in servizio e riconfigurazioni possono essere tranquillamente effettuate con rete attiva in completa sicurezza da remoto.

Comelit è in grado di rispondere anche alle esigenze di impianti multisito nei quali più sistemi ViP sono interconnessi via Internet, ad esempio, per la remotizzazione delle comunicazioni fra più sedi aziendali o fra più siti distribuiti e postazioni di portineria centralizzata. Comelit è in grado di progettare e fornire le infrastrutture necessarie al corretto funzionamento di questo tipo di impianti con soluzioni ad hoc concordate con i gestori degli impianti.

Il sistema ViP offre la massima libertà di configurazione ed una straordinaria versatilità nel connettere i dispositivi senza particolari vincoli tecnici o installativi. ViP supera tutti i limiti della videocitofonia tradizionale: distanza tra i dispositivi, estensione della rete, numero dei centralini e dei posti esterni. Inoltre la tecnologia con protocollo digitale consente conversazioni audio-video simultanee senza che l'impianto risulti mai "occupato".



## Videocitofonia - ViP

Comelit  
Passion. Technology. Design.

# Sistema ViP - WiFi


Rispondi ovunque tu sia.



## Comelit App

- Design chiaro e minimale
- Continuamente aggiornata con nuove funzioni come la gestione degli allarmi e domotica
- Elenco contatti con qualsiasi dispositivo collegato
- Elenco contatti con ogni membro della famiglia e del proprio stabile tramite smartphone
- Possibilità di chiamare i monitor da smartphone
- Registrazione video da posto esterno e monitor
- Chiamate perse con notifica registrata

...e molto altro ancora

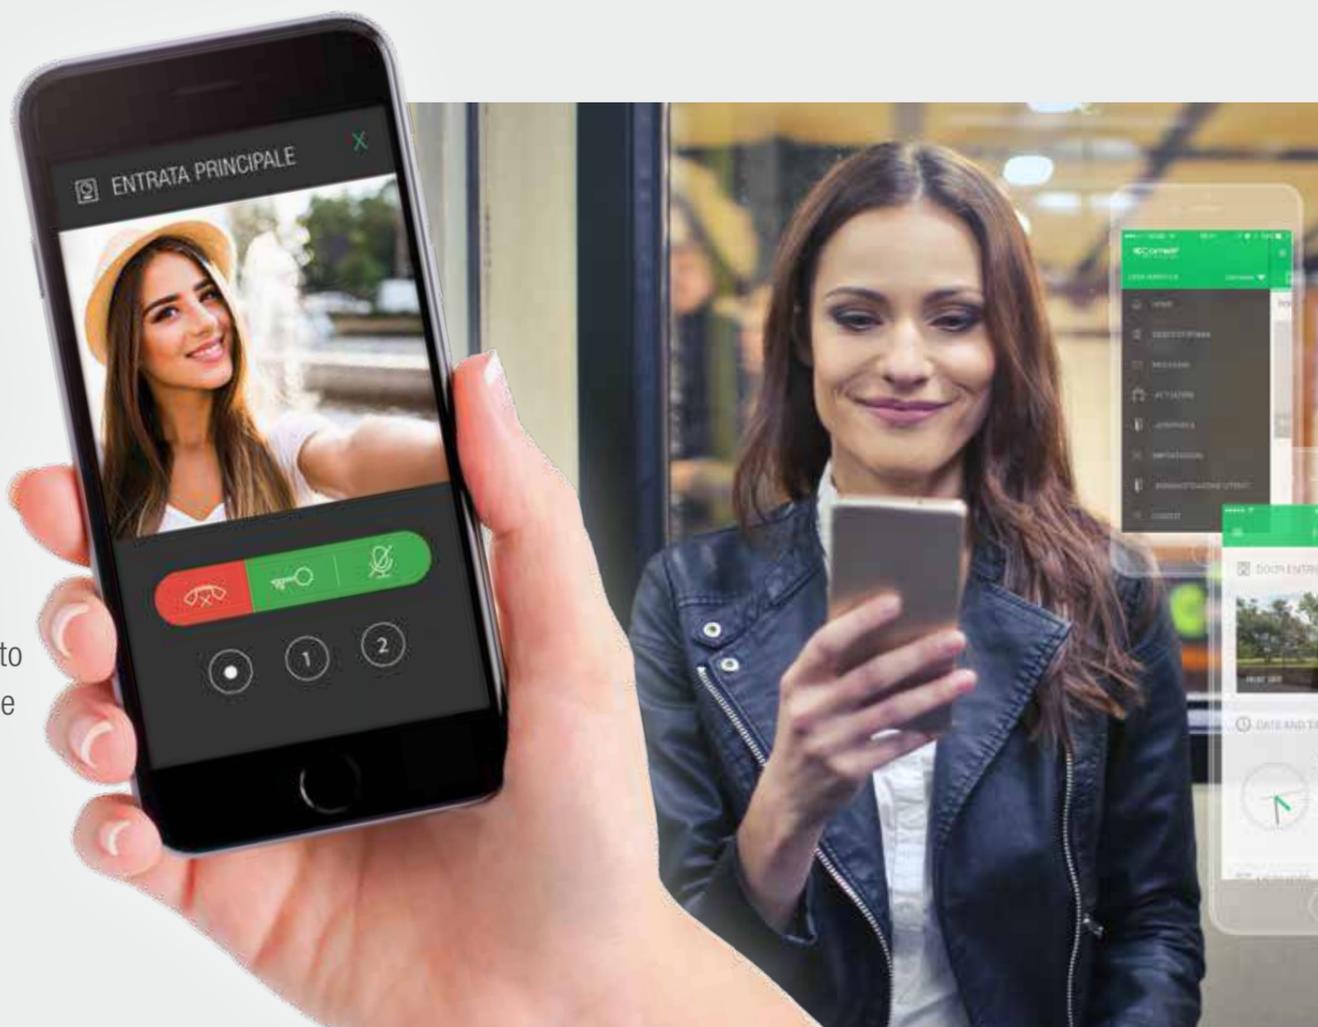

### 6742W MONITOR MINI HF A COLORI WIFI VIP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema VIP. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretoria. Formato video H264. Dimensioni 115x160x22mm.



**199** NETTO  
.00

€ 399,00 listino



### 8561V KIT QUADRA E MINI HF WIFI VIP

IL KIT È COMPOSTO DA:  
N°1 POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT VIP ART. 4899K,  
N°1 ALIMENTATORE ART.1441B,  
N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,  
N°1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6742WK.


Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.



**450** NETTO  
.00

€ 905,52 listino





## Videocitofonia - ViP

### 8561IV KIT IKALL E MINI HF WIFI VIP

IL KIT È COMPOSTO DA:

N°1 POSTO ESTERNO IKALL METAL PER SISTEMA VIP ART. 4894HIM,  
N°1 ALIMENTATORE ART.1441B,  
N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,  
N°1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6742WK.

Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Compatibile con formato video H.264.



**570** NETTO  
.00

€ 1100,00 listino



### 6722W MONITOR MINI HANDSFREE A COLORI BM.WHITE.VIP

Monitor a colori vivavoce e boucle magnetique per sistema VIP. Schermo colori da 4.3" 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretaria con messaggio per assente. Formato video H264. Dimensioni 115x160x22mm



**170** NETTO  
.00

€ 348,05 listino



### 8531 KIT IKALL METAL E ICONA, GATEWAY SLAVE.H264

IL KIT È COMPOSTO DA:

1 POSTO ESTERNO PER KIT VIP 4894HIM  
1 ALIMENTATORE ART. 1595  
1 ALIMENTATORE ART.1441B  
1 GATEWAY SLAVE ART.1456S  
1 MONITOR ICONA ART.6602WK  
1 SCATOLA DA INCASSO ART. 6117  
1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6620

IL KIT È PRE-PROGRAMMATO E PRONTO ALL'USO, SALVO LA CONFIGURAZIONE DEL GATEWAY 1456S DA EFFETTUARSI TRAMITE WEB SERVER INTERNO. IL KIT È ESPANDIBILE CON GLI ALTRI PRODOTTI DEL CATALOGO VIP. COMPATIBILE CON FORMATO VIDEO H264.



**787** NETTO  
.50

€ 1781,71 listino



### 8513HIM KIT MONOFAMILIARE CON IKALL METAL E MASTER GATEWAY, VIP.H264

IL KIT È COMPOSTO DA:

1 POSTO ESTERNO PER KIT VIP 4894HIM  
1 ALIMENTATORE ART. 1595  
1 ALIMENTATORE ART.1441B  
1 GATEWAY MASTER 1456

IL KIT È PRE-PROGRAMMATO E PRONTO ALL'USO, SALVO LA CONFIGURAZIONE DEL GATEWAY 1456 DA EFFETTUARSI TRAMITE WEB SERVER INTERNO. IL KIT È ESPANDIBILE CON GLI ALTRI PRODOTTI DEL CATALOGO VIP.



**576** NETTO  
.50

€ 1369,60 listino





## Videocitofonia - 2 Fili WiFi

Comelit  
Passion. Technology. Design.

# Mini Handsfree WiFi

Mini Handsfree 2 fili WI-FI è un videocitofono con il WiFi integrato che ti permette di rispondere dal tuo smartphone ovunque ti trovi.

MINI Wifi: il rivoluzionario videocitofono a 2 fili di COMELIT che integra direttamente al proprio interno la connettività wi-fi, rendendo così immediatamente accessibile a tutti i suoi numerosi vantaggi. Con MINI Wifi, grazie all' App Comelit, è possibile rispondere da qualunque locale di casa alle chiamate videocitofoniche direttamente dal proprio smartphone. La stessa libertà la si può avere anche quando si è lontani da casa e ci si trova in ufficio, in vacanza o a fare acquisti. MINI Wifi permette inoltre di attivare tutti i dispositivi collegati al proprio impianto a 2 fili: siano esse serrature, apri cancelli, attuatori temporizzati o telecamere.



6741W

### MONITOR MINI HF A COLORI WIFI SBTOP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema SBTOP. Schermo LCD a colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione della luminosità, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 8 pulsanti soft touch: pulsante presa fonica, pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 1 pulsante per accesso al menu e 4 pulsanti programmabili per funzioni varie. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. È possibile la personalizzazione della suoneria. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop. Dimensioni 115x160x22mm.



199.00 NETTO

€ 399,00 listino

\*DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2018



8451V

### KIT VIDEO QUADRA E MINI WIFI. 2 FILI

IL KIT È COMPOSTO DA:  
N°1 POSTO ESTERNO QUADRA ART. 4893M,  
N°1 ALIMENTATORE ART.1209,  
N°1 MONITOR MINI HANDSFREE WI-FI ART. 6741W,  
N° 1 MORESETTO DI TERMINAZIONE DI LINEA ART.1216.

Il kit è pre-programmato e pronto all'uso.




399.00 NETTO

€ 680,00 listino

\*DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2018





## Videocitofonia - 2 Fili

### 8461M KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI A COLORI, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:  
1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893  
1 ALIMENTATORE ART. 1209  
1 MONITOR A COLORI CON CORNETTA SERIE MINI ART. 6701W  
1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C  
1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216.




**2**  
FILI

**279**.00 NETTO

€ 517,79 listino

### 8461V KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MINI VIVAVOCE, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:  
1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893  
1 ALIMENTATORE ART. 1209  
1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE MINI ART. 6721W  
1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C  
1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216

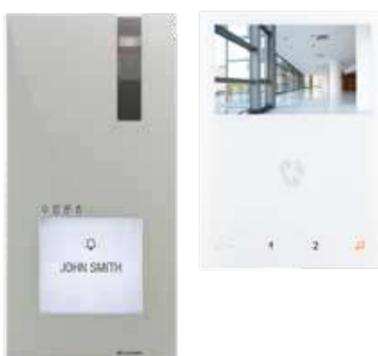

**2**  
FILI

**294**.00 NETTO

€ 547,12 listino

### 8461I KIT MONOFAMILIARE QUADRA E ICONA, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:  
1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893  
1 ALIMENTATORE ART. 1209  
1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA ART. 6601W  
1 SCATOLA INCASSO ART. 6117  
1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6620  
1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C  
1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216



**2**  
FILI

**389**.00 NETTO

€ 724,42 listino

### 8461X KIT MONOFAMILIARE QUADRA E MAXI, SISTEMA SBTOP

KIT VIDEOCITOFONICO 2 FILI SIMPLEBUS COMPOSTO DA:  
1 POSTO ESTERNO DA PARETE SERIE QUADRA ART. 4893  
1 ALIMENTATORE ART. 1209  
1 MONITOR A COLORI VIVAVOCE SERIE MAXI ART. 6801W  
1 SCATOLA INCASSO ART. 6817  
1 SUPPORTO DA PARETE ART. 6820  
1 MORSETTO DI DERIVAZIONE ART. 1214/2C  
1 MORSETTO DI TERMINAZIONE ART. 1216.



**2**  
FILI

**451**.00 NETTO

€ 842,96 listino



## Videocitofonia - 2 Fili



6701W

### MONITOR MINI A COLORI CON CORNETTA. WHITE. SISTEMA SBTOP

Monitor da parete con schermo colori da 4,3" 16/9 e cornetta. Consente la regolazione della luminosità e colore e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 4 pulsanti soft touch per la gestione dell'apriporta, dell'autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy e di led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 4 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6733W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 175x160x22mm.

**121** .00 NETTO  
€ 230,60 listino




2  
FILI

6721W

### MONITOR MINI A COLORI VIVAVOCE. WHITE. SISTEMA SBTOP

Monitor da parete vivavoce con fonica full-duplex e schermo colori da 4,3" 16/9. Consente la regolazione del colore, del contrasto e del volume suoneria che è personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Di serie dotato di 5 pulsanti sensitive touch con retroilluminazione a led per presa fonica, apriporta, autoaccensione, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Possibilità di aggiungere 3 pulsanti supplementari con l'accessorio Art. 6734W. Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Inclusi la staffa di fissaggio a muro o su scatola serie civile e il morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 115x160x22mm.

**131** .50 NETTO  
€ 255,60 listino



2  
FILI

6601W

### MONITOR COLORI VIVAVOCE SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP

Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6117) o a parete (con supporto Art. 6620) con schermo da 4,3" 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 142,5x145,5x12mm.

**204** .00 NETTO  
€ 360,87 listino



2  
FILI

6801W

### MONITOR 7" SERIE MAXI. SISTEMA SBTOP

Monitor a colori da incasso (su scatola Art. 6817) o a parete (con supporto Art. 6820) con schermo da 7" 16/9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è Completo di un 2 DIP-SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante Art 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti 2 fili SimplebusTop Color. Dimensioni 223x124x25 mm.

**250** .00 NETTO  
€ 461,61 listino



2  
FILI

**BIG**  
PROMO



## Videocitofonia - 2 Fili

### 8000 BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO CON PULSANTIERA IKALL

IL KIT COMPRENDE:

- 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4680C
- 1 MODULO A DUE PULSANTI NERO ART. 33412
- 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C



**365**.00 2 FILI  
NETTO  
€ 761,36 listino

### 9000 BUILDING KIT: BASE DI IMPIANTO AUDIO/VIDEO A 2 FILI

IL KIT COMPRENDE:

- 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4681
- 1 ALIMENTATORE ART. 1210



**215**.00 2 FILI  
NETTO  
€ 423,40 listino

### 8171M KIT VIDEO MONO CON PLANUX MEMO E PULSANTIERA IKALL

IL KIT COMPRENDE:

- 1 POSTO ESTERNO COLORI ART. 4878KC
- 1 ALIMENTATORE 33VDC INGRESSO 120-230VAC ART. 1207
- 1 STAFFA KIT ART. 6214KC
- 1 MONITOR VIVAVOCE CON MEMOVIDEO PLANUX BIANCO ART. 6101WM
- 1 SCATOLA DA INCASSO ART. 6117
- 1 SUPPORTO DA PARETE BASSO ART. 6120
- 1 MASCHERINA DI RICAMBIO NERA PER PLANUX MEMO.
- KIT ESPANDIBILE CON ALTRI POSTI INTERNI, AUDIO O VIDEO.



**442**.00 NETTO  
€ 1566,14 listino

### 2738W CITOFONO CON 2 PULSANTI PER SIMPLEBUS TOP A/V. SERIE MINI

Citofono serie MINI per sistema SBTOP con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi (chiamata centralino, attuatore e usi generici). Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicatore di colore rosso. Consente la gestione della chiamata fuori porta. Completo di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in impianti misti audio/video SBTOP. Corredato del morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.



**41**.00 2 FILI  
NETTO  
€ 80,32 listino



## Videocitofonia - Audio



KAE0061

### KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

Il kit comprende: un citofono serie Mini art. 2712W, un trasformatore art. 1200, e un posto esterno monofamiliare serie Extra art. ET0001. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

**69** NETTO  
.50

€157,54 listino

2  
FILII



KAE5061

### KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

Il kit comprende: un citofono serie Mini art. 2701W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata art. ET5001. Il kit è espandibile con altri 2 citofoni. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

**59** NETTO  
.00

€ 123,27 listino

5  
FILII



KAE5062

### KIT AUDIO 5 FILI BIFAMILIARE. EXTRA-MINI

Il kit comprende: due citofoni serie Mini art. 2701W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno con 2 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5002. Il kit è espandibile con altri 2 citofoni per ogni utente. Il posto esterno può essere installata a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

**82** NETTO  
.50

€ 156,82 listino

5  
FILII



2703U

### CITOFONO UNIVERSALE CON 2 PULSANTI. SERIE MINI

Citofono universale serie MINI compatibile con la maggioranza di citofoni prodotti dai principali produttori mondiali. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Suoneria elettronica o meccanica. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un indicatore di colore rosso. Dispone inoltre di regolatore volume per altoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare qualsiasi esigenza, è utilizzabile sia per impianti con comune positivo che per impianti con comune negativo. Dimensioni: 105x191x28mm

**19** NETTO  
.50

€ 36,79 listino





## SISTEMI CONVENZIONALI

**SISTEMA CONVENZIONALE**

I **sistemi convenzionali** sono particolarmente adatti alla rivelazione di incendi in strutture di dimensioni limitate o caratterizzate da un layout semplice per le quali non è particolarmente significativa la localizzazione puntuale del principio d'incendio ma è comunque indispensabile garantire la massima precocità e tempestività della segnalazione del pericolo in atto per consentire l'evacuazione dei locali. Questi sistemi, di semplicissima installazione e messa in servizio, prevedono che alla centrale siano collegati, su più linee bifilari separate, rivelatori e pulsanti non eccedenti 32 punti su ciascuna linea.

## APPLICAZIONI



**UFFICI**



**PARCHEGGI**



**MUSEI**

### CENTRALI CONVENZIONALI



	ERACLE 4	ERACLE 2
CODICE PRODOTTO	<b>43CPC004</b>	<b>43CPC002</b>
DESCRIZIONE	Centrale antincendio convenzionale Eracle a 4 zone	Centrale antincendio Eracle convenzionale a 2 zone
<b>FUNZIONI</b>		
ESPANSIONE RELÈ	No	No
RITARDO SULL'ATTIVAZIONE DELLE SIRENE	No	No
RIVELAZIONE CON CONFERMA	No	No
FUNZIONALITÀ MASTER / SLAVE	No	No
<b>CARATTERISTICHE HARDWARE</b>		
NUMERO DI ZONE DI RIVELAZIONE DISPONIBILI	4	2
SENSORI E PULSANTI COMELIT PER ZONA (MAX)	32	
<b>DATI GENERALI</b>		
CONTENITORE	In plastica	
DIMENSIONI	340x290x100mm	
PESO (SENZA BATTERIA) (G)	2,1Kg	
PROTEZIONE LIV. 2	Chiave Meccanica	
SEGNALAZIONI	LED	
SEZIONE MAX CAVI DI COLLEGAMENTO	2,5mm <sup>2</sup>	
STANDARD DI CERTIFICAZIONE	EN54-2, EN54-4	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0÷40 C°	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-20÷60 C°	
UMIDITÀ RELATIVA DI FUNZIONAMENTO	95%	
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>		
ALIMENTAZIONE DI BACKUP (BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATE)	1x 12V, 7Ah, fusibile 4,5A	
ALIMENTAZIONE PER DISPOSITIVI ESTERNI	24Vcc, fusibile 0,315A	
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE	230Vca±10% fusibile 0,315A	
SOGLIE DELLE ZONE ALLARME (mA)	10÷110	
ASSORBIMENTO DA RETE (mA)	50	
ASSORB. MAX DISPOSITIVI COLLEGATI CON BATTERIA CARICA (A)	0,7	
USCITE CIRCUITO PER SIRENE 1	24Vcc 0,5A, fusibile 0,5A(PTC)	
USCITE CIRCUITO PER SIRENE 2	24Vcc 0,5A, fusibile 0,5A(PTC)	
ALIMENTAZIONE E SOGLIE DELLE ZONE CORTO CIRCUITO (mA)	>110	
SOGLIE DELLE ZONE GUASTO O INTERRUZIONE DI LINEA (mA)	0/2	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE E SOGLIE ZONE MODALITÀ NORMALE (mA)	2/10V	
USCITE RELÈ GUASTO E RELÈ ALLARME (IN SCAMBIO CON CONT. PULITI)	120Vca 3A, 60Vcc 3A	
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	20÷28Vcc	



## Antincendio



Comelit  
Passion. Technology. Design.

43KIT002

### KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

KIT COMPOSTO DA:

- 1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART.43CPC002
- 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART.43RFU000
- 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART.43PAM000
- 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

**152** NETTO  
.00

€ 323,11 listino



43KIT004

### KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

KIT COMPOSTO DA:

- 1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART.43CPC004
- 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART.43RFU000
- 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART.43PAM000
- 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

**178** NETTO  
.50

€ 376,92 listino





## CONTROLLO ACCESSI

### BASIC: LA SOLUZIONE FACILE E ACCESSIBILE E DALLA MINIMA PROGRAMMAZIONE.

Un sistema per l'apertura controllata della porta di accesso principale. È possibile la duplicazione delle chiavette fino a 1.500 utenti. La centrale di rilevamento è integrabile nella struttura videocitofonica o attraverso singola installazione a parete.

APERTURA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE





- 1.500 chiavi elettroniche
- Programmazione semplice tramite Mastercard (la prima chiave accostata all'unità di controllo diventa automaticamente MC)
- Contatto pulito NA/NC con tempo di attivazione regolabile
- Ingresso RTE
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)

### ADVANCED: LA SOLUZIONE SICURA E ACCESSIBILE PER LA GESTIONE COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSI DEL COMPLESSO.

Un sistema per l'apertura controllata di tutti gli accessi di un complesso residenziale / commerciale. La tecnologia Comelit consente numerose funzioni senza la necessità di alcun collegamento tra i lettori oltre alla possibilità di aggiungere e eliminare utenti attraverso la programmazione anche in remoto. Disponibile come rete o stand alone e nella versione 868 MHz. La programmazione e manutenzione dell'impianto sono inoltre possibili in locale attraverso il software dedicato SK9091 o via web tramite il sito internet [www.simplekey.eu](http://www.simplekey.eu) (registrazione gratuita).

<p>APERTURA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE</p> 	<p>APERTURA PORTA DI ACCESSO DELLA SOLA PALAZZINA DI COMPETENZA DELL'UTENTE</p> 	<p>APERTURA PORTA AREE COMUNI E BASCULANTE DI COMPETENZA DELL'UTENTE</p> 	<p>APERTURA PORTA APPARTAMENTO / UFFICIO DI COMPETENZA DELL'UTENTE</p> 
--	---	---	--



- 1.500 chiavi elettroniche - Trasmettitore in RF
- Portachiavi colorati per i sistemi con più chiavi per appartamento
- Programmazione semplice per mezzo di un software facile da usare ed encoder USB
- Numero illimitato di siti
- È possibile aggiungere nuove chiavi senza alcun intervento sul posto
- È possibile sostituire una chiave smarrita senza alcun intervento sul posto (la nuova chiave cancellerà automaticamente le precedenti)
- Sistema multi-porta con gli stessi diritti di accesso (senza necessità di rete né di programmazione)
- Sistema multi-porta con scenario principale/secondario (senza necessità di rete né di programmazione)
- Registrazione eventi off-line con badge di trasferimento (nessuna rete necessaria)
- Badge universale multi-sito permanente o temporaneo per l'installatore
- Dispositivo di comando ascensori
- Uscita di allarme porta forzata
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)
- I lettori possono essere collegati alla rete RS485



## Controllo Accessi



Comelit  
Passion. Technology. Design.



### SKB CHIAVE ELETTRONICA A CODICI 100 CODICI

**86** NETTO  
.00  
€ 174,93 listino

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 104 x 80 x 19 mm.



### SKR CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

**114** NETTO  
.50  
€ 308,70 listino

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 122 x 90 x 19 mm.

### SKREL SCHEDA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.



**50** NETTO  
.50  
€ 123,48 listino

### 4399 ALIMENTAZIONE 12 VCC 4A PRIMARIA 240 VCA

Alimentazione secondaria 12 Vcc 4A primaria 240 Vca. La tensione di uscita secondaria è regolabile tra 12 Vcc e 13,8 Vcc. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.



### SK9050 BADGE ELETTRONICO DI PROSSIMITÀ

Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO e SimpleHome. Formato portachiavi in materiale ABS. Dimensioni : 41x35x4 mm.  
**10 colori disponibili.**



### SK9052 CARTA UTENTE - FORMATO CARTA DI CREDITO

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).



## L'assistenza Comelit

Recepire le dinamiche dei mercati e degli installatori, anticipare e interpretare le aspettative degli utilizzatori: per Comelit sono fattori altrettanto importanti e strategici dell'innovazione tecnologica e dell'affidabilità dei propri prodotti. Per questo l'azienda ha messo a punto e attivato una rete di servizi che confermano Comelit nel ruolo di partner propositivo, capace di andare oltre le soluzioni standard della propria gamma prodotti.

### UTC

Assistenza telefonica professionale capace di risolvere ogni tipo di problema.



### SATCO

#### Programmazione assistita

Supporto ad installatori per collaudi e assistenza per la soluzione di qualsiasi tipo di problema. Professionisti specializzati nella conoscenza dei prodotti Comelit distribuiti nelle varie aree d'Italia.



### Comelit Engineering

Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti non standardizzabili. La divisione elabora progetti "chiavi in mano", prevalentemente destinati a grandi complessi residenziali, commerciali e industriali.



### Web

Il sito internet Comelit è una completa interfaccia consulenziale, a livello tecnico e commerciale, al servizio dell'installatore. Un riferimento attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno per avere risposte risolutive, chiedere assistenza, ricevere consulenza, etc.

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)



# BIG PROMO

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018

SALVO ESAURIMENTO SCORTE

La promozione si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.

I prezzi netti indicati si intendono IVA esclusa.

Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.

I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.