

N°1

dal 01/02/2020
al 30/04/2020BFT
informa

BFT

Be ahead

N°1 - QUADRIMESTRALE - Periodico delle promozioni e informazioni tecniche dei prodotti Bft - Validità dal 01/02/2020 al 30/04/2020
Promozione riservata solo agli installatori - valida solo per i materiali fatturati e consegnati entro i termini indicati. - I prezzi si intendono IVA esclusa.

LA SMART HOME

Una tra le più interessanti opportunità di mercato emergenti nel nostro settore è quella relativa alle soluzioni per la cosiddetta "smart home" o "casa connessa". Il mercato della smart home, in crescita esponenziale (+52% nel 2018 verso l'anno precedente), vale in Italia circa 380 milioni di euro e vede negli oggetti connessi per il controllo degli accessi, per la sicurezza, l'illuminazione e la gestione del calore i principali ambiti applicativi.

Bft, da sempre fornitore di riferimento di grossisti ed installatori, oltre ad offrire una gamma completa ed interconnettibile di prodotti e soluzioni per il controllo degli accessi pedonali e veicolari, dal 2004 fa parte del Gruppo Somfy. Somfy, da sempre leader mondiale nella produzione di motori per tapparelle, tende da sole e tende interne, offre anche una vasta gamma di sistemi wireless per il controllo delle luci, del calore, degli accessi e della sicurezza residenziale.

La Home Intelligence di Somfy è la soluzione di Smart Home più completa e disponibile sul mercato. Offre sempre libertà di installazione (è completamente wireless!) e può adattarsi a tutti gli stili di vita offrendo ad ogni utente una soluzione su misura. Progettata per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia è semplice da installare, semplice da usare ed offre la massima sicurezza. Le soluzioni Somfy controllano tutti i dispositivi domestici (porte, cancelli, finestre, persiane, tende, riscaldamento, illuminazione, telecamere e sistemi di sicurezza) per avere maggiore sicurezza, efficienza energetica e comfort ogni giorno.

Da oggi Bft porta nel canale della distribuzione di materiale elettrico, anche le soluzioni Somfy, sfruttando la complementarità delle due gamme di prodotto: da una parte i prodotti a marchio Bft che tramite U-Link sono nativamente interconnettibili e dall'altra le soluzioni a marchio Somfy che promettono soluzioni di automazione per la casa connessa. La coerenza della proposta è rappresentata dalla B-Eba I/O che consentirà l'integrazione dei prodotti Bft nelle soluzioni per la smart home di Somfy.

Continua nella lettura e scoprirai un universo di soluzioni per incrementare il tuo business!



home intelligence

by Somfy

Home intelligence by Somfy è la soluzione di Smart Home più completa disponibile sul mercato.

Offre sempre più libertà di installazione e può adattarsi a tutti gli stili di vita offrendo ad ogni utente una soluzione su misura per lui. Progettato per soddisfare tutte le esigenze, è anche semplice da usare e offre la massima sicurezza.

Con Somfy, dai il benvenuto alla Smart Life!



TaHoma:
Una sola piattaforma,
centinaia di possibilità!

Prezzo netto
installatore art 1811478
€ 170,00

Prezzo
consigliato
al pubblico
(IVA inclusa) art 1811478
€ 349,00



TaHoma ti offre sempre più libertà di utilizzo!

TaHoma è davvero compatibile con oltre 200 gamme di dispositivi di 19 marchi partner, regalandoti la gestione di tutta tua casa, sia dentro che fuori.

La nostra soluzione controlla i principali dispositivi domestici (porte, cancelli, finestre, persiane, tende, riscaldamento, illuminazione, telecamere, sistemi di allarme e altro) per avere **maggiore sicurezza, maggiore efficienza energetica e maggiore comfort** ogni giorno.

La più ampia piattaforma tecnologica disponibile sul mercato.
L'esperienza più completa di Smart Home!



Insieme ai principali protocolli internazionali per la casa:



Serratura connessa

Bluetooth 4.0 • Design compatto

Ideale anche per immobili in affitto

Integrabile alla maggior parte delle porte presenti sul mercato

Condividi fino a 20 accessi con restrizioni (giorni, ore)

Autonomia: 4 batterie AAA al litio

App Inigo, per i professionisti

- Veloce: creazione di account e registrazione del prodotto in meno di 5 minuti
- Pratico: non serve un PC

L'applicazione gratuita è disponibile per Android e iOS.

Google play App Store

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE				
Componenti				
	Serratura	Cilindro + 3 chiavi in metallo ad alta sicurezza	4 batterie al litio AAA	Gateway Internet
Ref. 1811699	1	Regolabile fino a 7 cm di spessore	1	1
Ref. 1811704	1	Regolabile fino a 9 cm di spessore	1	1

LETTORE DI BADGE + TASTIERA

- Per una gestione facile e senza problemi, ognuno ha la propria modalità di accesso: applicazione dedicata per smartphone, badge, bracciale o card.
- Più facile per l'accesso temporaneo (inquilino, babysitter...) il badge è un modo semplice per aprire e chiudere la serratura mantenendo il controllo sugli accessi.
- In qualsiasi momento è possibile attivare o disattivare i badge tramite l'applicazione web dedicata.
- Il vantaggio: lettura istantanea, feedback delle azioni, azioni di apertura e chiusura tramite il pulsante di blocco.
- La tastiera per una libertà totale: il nuovo modo di dare accesso temporaneo.

Contenuto della confezione:

- 1 lettore badge
- 3 accessori: 1 card, 1 badge, 1 bracciale, 3 batterie AAA
- Cacciavite

Alimentazione:

3 batterie AAA

Durata: 1 anno

Tecnologia: Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz

Portata: circa 3 m

Sicurezza: Tecnologia di crittografia avanzata AES 256 bit

Temperatura di utilizzo: -15° / + 50°C

Dimensioni: 75 mm x 75 mm x 30 mm

Fixations: Biadesivo e/o viti

Prezzo netto
installatore Ref. 2401555
€ 142,00



Sistema d'allarme connesso



Home Alarm Complete kit

Contiene:

- 3 SENSORI DI VIBRAZIONE per porte e finestre IntelliTAG
- 1 SIRENA DA INTERNO da 110 dB
- 2 BADGES disattivazione allarme
- 1 SENSORE DI MOVIMENTO
- 1 LINK DI CONNESSIONE WIFI



Prezzo netto
installatore art 2401497
€ 250,00

Prezzo
consigliato
al pubblico
(IVA inclusa) art 2401497
€ 399,00

Riscaldamento connesso

Garanzia 2 anni

IFTTT

amazon alexa

Google Home

TaHoma COMPATIBLE

CES INNOVATION AWARDS 2018 HONGKONG

QR code

App Store Google play

Termostato connesso.

I PUNTI DI FORZA DEL TERMOSTATO CONNESSO

- Gestisce la temperatura anche a distanza (in modo autonomo e con app gratuita)
- Design sobrio e di semplice utilizzo
- Misura anche il tasso di umidità
- Preserva la vostra caldaia

E INOLTRE:

- Sensore di umidità
- Funzione di geolocalizzazione
- Calcolo dell'inerzia e dell'isolamento domestico
- Rilevamento apertura finestre

kit radio

- 1 termostato connesso
- 1 gateway
- 1 ricevitore
- 2 pile AA
- 2 x 1 m di cavo
- cavi 2 x 1 m
- 1 guida quickstart

Prezzo netto
installatore art 2401499
€ 125,00

Prezzo
consigliato
al pubblico
(IVA inclusa) art 2401499
€ 199,00

kit cablato

- 1 termostato connesso
- 1 gateway
- 2 pile AA
- 2 x 1 m di cavo
- cavi 2 x 1 m
- 1 guida quickstart

Prezzo netto
installatore art 2401498
€ 100,00

Prezzo
consigliato
al pubblico
(IVA inclusa) art 2401498
€ 169,00

Valvola termostatica



La testa termostatica io permette di controllare individualmente i radiatori dell'acqua calda in ogni stanza. La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall'applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali. Compatibilità radiatore M28 / M30 / RAV / RA Nativo M30 x 1,5 mm. 3 adattatori: M28 x 1,5 mm, RA, RAV Regolazione ottimizzata: la valvola riproduce accuratamente la temperatura analizzando le temperature delle sue 2 sonde integrate (acqua calda e aria ambiente). Ergonomia: 2 pulsanti meccanici (regolazione +/-, accoppiamento, funzione di reset). Display a LED (60 LED bianchi).

Compatibile con TaHoma. Non funziona direttamente con il termostato connesso.



Prezzo netto
installatore art 1870508
€ 52,00

Izmo io - modulo per luci

IZYMO ON-OFF RECEIVER IO

Il micro-ricevitore radio consente di controllare l'illuminazione a livello locale o a distanza.

È gestito da TaHoma, Connexoon e da qualsiasi altro punto di controllo io. Timer di spegnimento integrato. Alimentazione: fase e neutro,

230 V - 50/60 HZ
o 120 V - 60 HZ
Dimensioni : 43 x 43 x 16 mm
Potenza assorbita : 10A - 2000W
Autoprotezione in caso di cablaggio errato
Temperatura di funzionamento : 0°C a 55°C



Prezzo netto installatore art. 1822649
€ 62,00

IZYMO TRANSMITTER io

Il microtrasmettitore radio consente di trasformare qualsiasi interruttore convenzionale in un interruttore io connesso.

Può essere integrato negli scenari di TaHoma. Design discreto e non invasivo.

Alimentazione: 3V DC CR2430 - pile al litio
Dimensioni : 43 x 34 x 8,5 mm
Peso : 50g
IP 20
Temperatura di funzionamento: 0°C a 55°C



Prezzo netto installatore art. 1822609
€ 45,00



RS100 io Hybrid – motorizzazione per tapparelle



MOTORE BRUSHLESS

- Controllabile con comando filare, con radiocomando Smoove RS 100 io o da TaHoma.
- Frequenza specifica: 868-870 MHz.
- Motore Smart & Smooth, **alta silenziosità e doppia velocità** di funzionamento attivabile da radiocomando.

- Arresto immediato del telo in discesa in caso di ostacolo.
- Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo in caso di ghiaccio e catenaccioli inseriti.
- Regolazione finecorsa a distanza tramite telecomando io
- Regolazioni funzioni avanzate tramite SET&GO
- Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra.

TECNOLOGIA IO-HYBRID SOMFY

La tecnologia io HYBRID combina comandi cablati e tecnologia radio io-homecontrol per preparare il cantiere al mondo della domotica.



RS100 io HYBRID - radio e cablato

Nome	Ø (mm)	Coppia (Nm)	Velocità (Tr/min)	Ref	Prezzo netto installatore
RS100 io HY 6/17	50	6	17	1033107	122,00 €
RS100 io HY 10/17	50	10	17	1033111	129,00 €
RS100 io HY 15/17	50	15	17	1033112	135,00 €
RS100 io HY 20/17	50	20	17	1033113	144,00 €

Accessori necessari per tutti i modelli

Nome	Ref	Prezzo netto installatore
Supporto a piastra	9763508	3,60 €
Corona	9707025	0,55 €
Ruota	9751001	0,55 €

Radiocomando a parete io opzionale

Nome	Ref	Prezzo netto installatore
Smoove RS100 io	1811315	17,90 €
Placca Pure	9015022	1,50 €


Kit Yslo Flex RTS - motorizzazione per persiane



Kit pronto per l'installazione

TEMPI DI INSTALLAZIONE:
MENO DI 60 MIN!

COMPONENTI DEL KIT

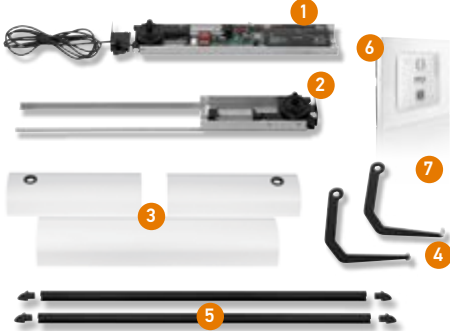


- 1 Modulo elettromeccanico (batteria e radio RTS integrate)
- 2 Modulo meccanico
- 3 Carter in alluminio in 3 parti
- 4 Due bracci inox con connessione esagonale al motore
- 5 Due aste di guida in alluminio estruso: resistenza garantita
- 6 Uno Smoove O/C RTS
- 7 Fermo

Prezzo netto installatore
359,00 €
359,00 €
359,00 €

1 ANTE: DA 590 A 900 MM
CARTER BIANCO + BRACCI NERI Ref. 1240036
CARTER MARRONE + BRACCI NERI Ref. 1240037
CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI Ref. 1240147

2 ANTE: DA 880 A 1.520 MM
CARTER BIANCO + BRACCI NERI Ref. 1240034
CARTER MARRONE + BRACCI NERI Ref. 1240035
CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI Ref. 1240146

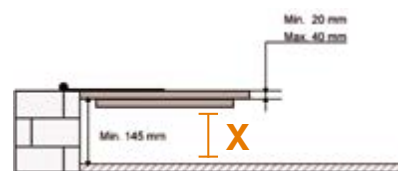

Con i bracci in dotazione al kit la distanza minima "X" è di 145 mm. Per distanze "X" comprese tra 105 mm e 145 mm utilizzare il Braccetto B100

BRACCETTO B100 (opzionale)
Permette di installare Yslo Flex RTS in ingombri minimi di 105 mm. Colore Nero.

Prezzo netto installatore art. 9017871
€ 17,50

SPECIALE INTERCONNETTIVITÀ

U-LINK

Un mondo di oggetti interconnessi tra di loro che comunicano, interagiscono e lavorano assieme. Questo è in sintesi U-Link, **la piattaforma tecnologica presente su tutti i prodotti Bft a 24V della gamma "Ultra" e "Smart"**, progettata per permettere a tutti i nostri prodotti di condividere informazioni sul loro stato e di inviarsi vicendevolmente dei comandi, strutturato per essere capace di comunicare con un qualsiasi altro protocollo esterno, modellato per rispondere alle sempre più pressanti richieste del mercato. Come è noto U-Link permette di creare delle reti di operatori connessi tra loro e di verificarne lo stato di funzionamento, modificarne i parametri e le logiche e/o di aggiungere, togliere o clonare dei telecomandi tramite il software U-Base, disponibile sia per PC che per dispositivi mobili Android.


Grazie alla sua universalità U-Link permette di interfacciarsi al mondo esterno, come ad esempio ai sistemi Android e iOS, di comunicare con questi dispositivi e di farli diventare dei sistemi di comando per gli operatori. L'evoluzione

del controllo si chiama U-Control, applicazione gratuita Android e iOS che permette di comandare l'operatore ovunque ti trovi, sfruttando il proprio smartphone e la connessione Wi-Fi del tuo automatismo. L'applicazione permette inoltre di avere lo stato in tempo reale della propria automazione e di poter dare i comandi di aprir/chiedi/stop, potendo anche invitare altri utenti all'utilizzo del proprio varco motorizzato tramite applicazione. Nella versione per dispositivi iOS è anche possibile aprire il proprio cancello in maniera automatica; avvicinandosi semplicemente alla propria abitazione e sfruttando la tecnologia GPS del proprio smartphone si troverà il varco aperto.

U-Link non è stato pensato solamente per l'uso residenziale. La sua struttura estremamente performante ed allo stesso tempo snella permette di controllare e gestire anche impianti di gestione del traffico. Tramite il software U-SDK tutti i prodotti Bft sono facilmente integrabili in una qualsiasi rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.

A completare la straordinaria facilità di utilizzo del protocollo U-Link sono le diverse modalità di collegamento possibili tra i dispositivi. U-Link permette infatti di gestire collegamenti filare grazie alla scheda di espansione B EBA RS485 LINK, collegamenti wireless tramite la scheda B EBA WI-FI, B EBA BLUE GATEWAY, B EBA Z-WAVE GATEWAY, e collegamenti via internet grazie alla scheda B EBA TCP/IP GATEWAY.

L'ultima nata tra le schede di espansione B EBA, la nuovissima B EBA I/O che permette a tutti gli operatori U-Link di collegarsi all'universo Somfy tramite il protocollo bidirezionale I/O. Da oggi, grazie a U-Link e alla B EBA I/O, gli operatori Bft entrano a far parte della più ampia piattaforma tecnologica disponibile sul mercato: l'esperienza più completa di Smart Home oggi si arricchisce della più vasta gamma di operatori per cancelli disponibile sul mercato. Somfy e Bft più forti insieme!

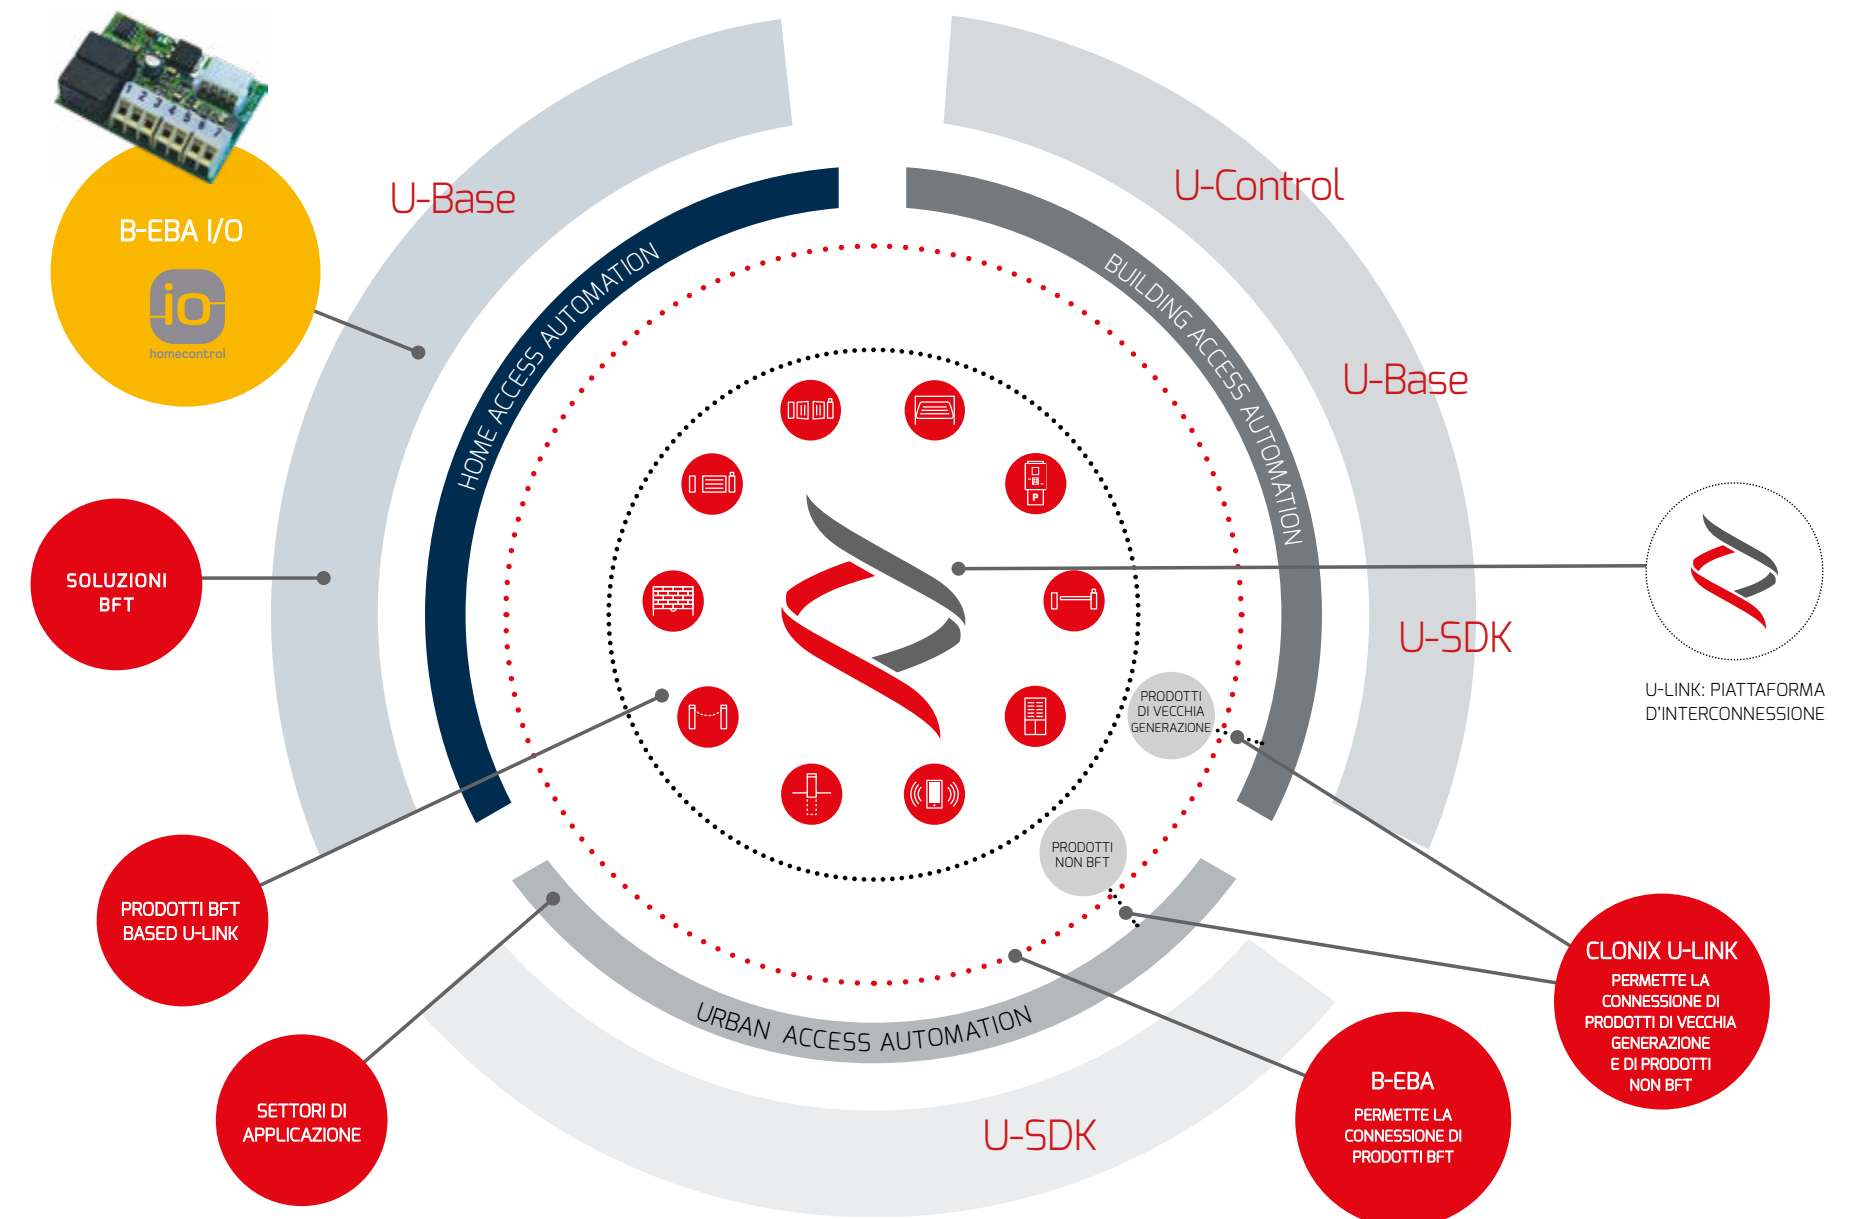

SPECIALE
TAPPARELLE

REEL EASY B20/30/50

La gamma Reel si compone di un'offerta completa di motori tubolari filari, con finecorsa elettromeccanici.

Una serie rinnovata e completa di accessori e versioni rendono la gamma Reel la soluzione ideale sia nell'ambito di prime installazioni che ristrutturazioni.



PREZZO NETTO COD. P910052 00002

35,00 €

PREZZO NETTO COD. P910052 00003

38,00 €

PREZZO NETTO COD. P910052 00004

44,00 €

Table with 3 columns: Cod, Name, Description. Rows include REEL EASY B20 230V W45, REEL EASY B30 230V W45, and REEL EASY B50 230V W45.

Ricevitore ibrido per tapparelle: controllabile via filo, tramite radiocomando io e TaHoma

IZYMO SHUTTER RECEIVER IO

- Il micro-ricevitore radio converte un motore avvolgibile cablato in radio io.
- Aggiunge al comando filare il controllo radio proveniente da un radiocomando Smoove Origin io oppure da TaHoma.
- Riconosce la corsa di funzionamento tra 0% e 100%.
- Può essere integrato in una scatola da incasso di Ø 50 mm, profonda 50 mm.
- Autoprotezione in caso di cablaggio errato.
- Fornito precablato con cavi flessibili.

Potenza motore: 2 A max. fino a +/- 80 Nm
Alimentazione: fase neutro, 230 V - 50 Hz
Frequenza: io 868-870 MHz
Dimensioni (L x l x P): 43 x 43 x 16 mm
Temperatura di utilizzo: - 0° / + 55°C
Portata: 20 m tra 2 pareti portanti
Indice di protezione: IP 20



Prezzo netto installatore art 1822660 € 76,00

Prezzo netto installatore art 1811066 € 16,50

- Radiocomando da parete 1 canale completo di cornice e supporto muro. Portata 20 m attraverso due muri portanti. Adatto per comandare simultaneamente più tapparelle realizzando quindi una centralizzazione radio.

Smoove Origin io



SPECIALE
MIME

KIT MIME TX
Cod: R400007

PREZZO NETTO

55,00 €

KIT MIME AC
Cod: R400005

PREZZO NETTO

55,00 €

KIT MIME AC
PAD
Cod: R400008

PREZZO NETTO

63,00 €

Un kit completo di trasmettitore MIME TX a 2 canali 433 MHz alimentato a batteria e ricevitore MIME AC a 433 MHz. Tutto il necessario per poter comandare comodamente gli apparati della casa come luci o tapparelle. Grazie alle dimensioni miniaturizzate, il trasmettitore è facilmente posizionabile nelle scatole elettriche presenti nelle abitazioni. La morsettieria integrata consente di collegarlo ai pulsanti dei punti luce o delle tapparelle presenti nell'impianto elettrico dell'abitazione. Non è quindi necessario fare alcuna traccia nei muri per poter comandare l'automazione o il dispositivo.



SPECIALE
SCORREVOLI

DEIMOS BT KIT A400 ITA

Cod: R925266 00002

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico.



d-track



24 V



ecosol

PREZZO NETTO

239,00 €



Il kit R925266 00002 DEIMOS BT KIT A400 ITA comprende:

- 1 Deimos BT A400 Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg
- 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
- 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
- 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
- 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
- 1 Cms Cartello di segnalazione
- 1 Hamal Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
- 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA

Cod: R925264 00002

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico



d-track



24 V



ecosol

PREZZO NETTO

269,00 €



Il kit R925264 00002 DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA comprende:

- 1 Deimos BT A400 Ultra Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg - Finecorsa Magnetico
- 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
- 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
- 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
- 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
- 1 Cms Cartello di segnalazione
- 1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
- 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

DEIMOS BT KIT A600 ITA

Cod: R925270 00002

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico.



d-track



24 V



ecosol

PREZZO NETTO

269,00 €



Il kit R925270 00002 DEIMOS BT KIT A600 ITA comprende:

- 1 Deimos BT A600 Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg
- 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
- 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
- 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
- 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
- 1 Cms Cartello di segnalazione
- 1 Hamal Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
- 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

SPECIALE SCORREVOLI



DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA

Cod: R925268 00002

Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico



PREZZO NETTO

289,00 €



- Il kit R925268 00002 DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA comprende:
- 1 Deimos BT A600 Ultra Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg - Finecorsa Magnetico
 - 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
 - 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
 - 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
 - 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
 - 1 Cms Cartello di segnalazione
 - 1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
 - 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

NEW

ARES VELOCE SMART BT KIT A500

Cod: R925340 00001

kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 500kg di peso. **Velocità massima dell'anta 25m/min.** Finecorsa elettromeccanico. Centrale U-Link con display e morsetti standard estraibili.



PREZZO NETTO

459,00 €

VELOCE

- Il kit R925340 00001 ARES VELOCE SMART BT KIT A500 comprende:
- 1 ARES VELOCE SMART BT A500 Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 500 Kg
 - 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
 - 1 Q.Bo Key WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
 - 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
 - 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
 - 1 Cms Cartello di segnalazione
 - 1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
 - 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



ARES ULTRA BT KIT A1000

Cod: R925294 00001

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli con ante fino a 1000 Kg di peso. Velocità anta 9 m/min e finecorsa magnetico.



PREZZO NETTO

419,00 €



- Il kit R925294 00001 ARES ULTRA BT KIT A1000 comprende:
- 1 Ares BT A1000 Ultra Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.000 Kg - Finecorsa Magnetico
 - 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
 - 1 Q.Bo Key WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
 - 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
 - 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
 - 1 Cms Cartello di segnalazione
 - 1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
 - 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

SPECIALE BATTENTI



PHOBOS BT KIT A25

Cod: R935306 00004

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.



PREZZO NETTO

449,00 €



- Il kit R935306 00004 PHOBOS BT KIT A25 comprende:
- 2 Phobos BT A25 Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg
 - 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
 - 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
 - 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
 - 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
 - 1 CMS Cartello di segnalazione
 - 1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
 - 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

PHOBOS BT KIT A40

Cod: R935309 00004

Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza.



PREZZO NETTO

469,00 €



- Il kit R935309 00004 PHOBOS BT KIT A40 comprende:
- 2 Phobos BT A40 Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg
 - 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
 - 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
 - 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
 - 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
 - 1 CMS Cartello di segnalazione
 - 1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
 - 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

KIT ELI 250 BT N

Cod: R930142 00001

Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su ante fino a 400 kg di peso e 3.5 m di lunghezza. Casse di fondazione escluse.



PREZZO NETTO

599,00 €



- Il kit R930142 00001 KIT ELI 250 BT N comprende:
- 2 ELI 250 N BT Operatore veloce 24V per cancelli Battenti fino a 3,5mt - 400kg con finecorsa magnetici
 - 2 SCC Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT (1pz per motore)
 - 1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
 - 1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
 - 1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
 - 1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
 - 1 CMS Cartello di segnalazione
 - 1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
 - 1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

SPECIALE
BATTENTI

NEW

BFT
informa

E5 SMART BT KIT A12
Cod: R930153 00003



Kit completo 24V per cancelli pedonali fino a 80kg di peso e 1,2m di lunghezza. Finecorsa regolato tramite encoder assoluto.


- Compatto
- Motoriduttore elettromeccanico reversibile
- Funzionamento a finecorsa regolato con encoder assoluto
- Frizione a dischi multipla per la totale sicurezza dell'operatore

- BENEFIT**
- Risolve installazioni con problematiche di spazi ridotti
 - Facile da installare
 - Rapida programmazione dei finecorsa grazie all'encoder assoluto

Il kit R930153 00003 E5 SMART BT KIT A12 comprende:

1	E5 BT A12	Operatore 24V per cancelli battenti fino a 80Kg e 1,2 m di lunghezza
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1	LS12	Slitta a leva per cancelli pedonali
1	Cms	Cartello di segnalazione
1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo

PREZZO NETTO
399,00 €

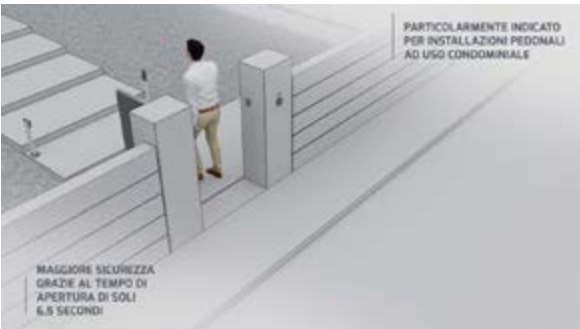

SPECIALE
GARAGE

BFT
informa

KIT BOTTICELLI BT A
Cod: R915151 00005

NEW



Kit per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 650 N ed impiego intensivo. Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 240 mm/sec. Binario catena in tre pezzi, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm. L'esclusiva confezione contiene anche il binario in tre pezzi.

Il kit R915151 00005 KIT BOTTICELLI BT A comprende:

1	BOTTICELLI BT A 650	Operatore 24 V per porte sezionali con centrale integrata - 10mq -60 Kg - 240 mm/sec
1	VENERE BT A ETD	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 650 - Programmazione a Trimmer e Dip Switch elettronici
1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433 MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale
1	BIN CATENA 3 PARTI 2,9 mt	Binario a catena in tre pezzi - lunghezza 2900 mm - corsa utile 2400 mm
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius B LTA 24 R2	Lampeggiante 24V senza antenna
1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05



PREZZO NETTO
239,00 €

SPECIALE BOTTICELLI SMART BT A 850/1250

NEW

Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze. La centrale di comando e il finecorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario.



PREZZO NETTO COD. P915212 00002

179,00 €

PREZZO NETTO COD. P915213 00002

189,00 €

VIRGO SMART BT A20 KIT ITA
Cod: R930150 00002

NEW



Kit completo 24V per cancelli battenti fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa elettromeccanico.

Il kit R930150 00002 VIRGO SMART BT A20 KIT ITA comprende:


1	VIRGO SMART BT A20	Operatore 24 V per cancelli Battenti max a 2mt - 200kg con finecorsa a centrale di comando
1	VIRGO SMART BT A20 SLAVE	Operatore 24 V per cancelli Battenti max a 2mt - 200kg con finecorsa senza centrale di comando
2	AMV KIT	Singolo Fermo meccanico per stop anta in apertura o chiusura per VIRGO SMART BT A
1	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
1	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
1	Compacta A20-180	Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1	Radius B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
1	CMS	Cartello di segnalazione
1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
1	Clonix 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale



PREZZO NETTO

499,00 €

ESCLUSIVA FUNZIONE SISTEMA ANTI-INTRUSIONE

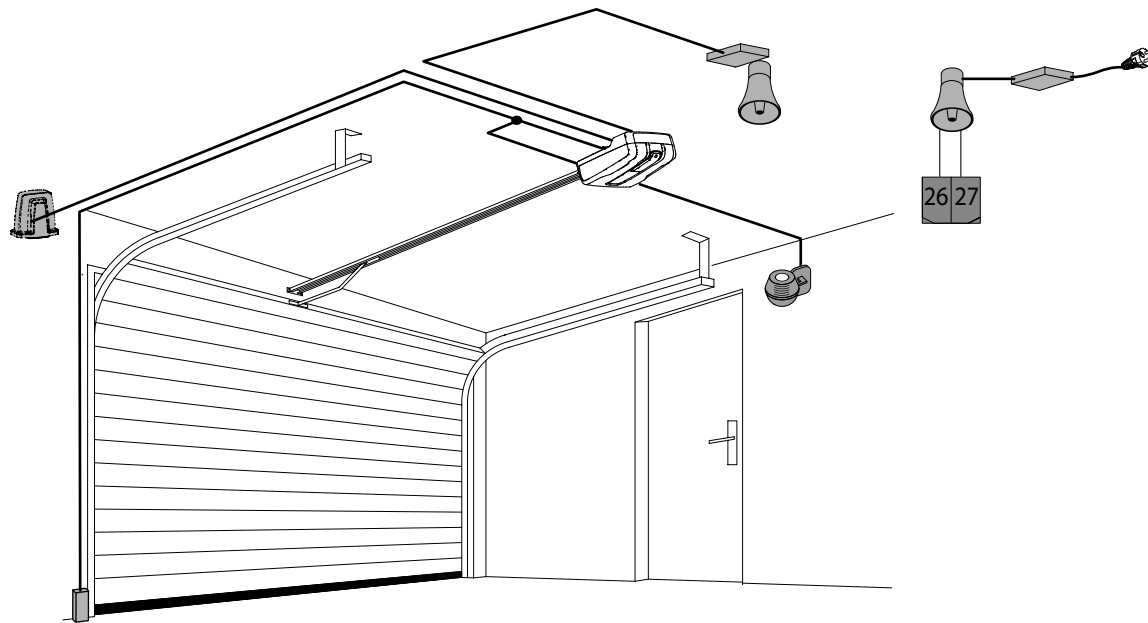

Disponibile per modelli Botticelli Smart BT A 850/1250, **consente di allarmare il garage dotandolo di un semplice sistema anti-intrusione da attivare e disattivare tramite il radiocomando Bft.** Possibilità di connettere & gestire dei sensori di presenza PIR filari + un sensore porta garage filare + una sirena filare alimentata (accessori non disponibili a catalogo Bft). Una sola unità Bft, più funzioni!

TaHoma
La casa connessa

somfy



Gestione intuitiva di tutta la casa, anche in remoto.

• TaHoma Box permette di:

- > Configurare la casa molto facilmente per piano, per stanza, per tipo di apparecchiatura
- > Controllare i prodotti della casa singolarmente o per tipo
- > Creare, programmare o modificare scenari attivando diversi servizi contemporaneamente
- > Regolare e attivare un sensore.

4 menù semplici e intuitivi

La mia casa



"Gestisco e supervisiono tutta la mia casa"

- Gestisco tutti i dispositivi singolarmente.
- Visualizzo in tempo reale lo status dei miei dispositivi: aperto o chiuso, acceso o spento...
- Sorveglio la mia casa a distanza tramite le telecamere

I miei scenari



"Creo scenari secondo le mie abitudini"

- Funzionamento simultaneo dei dispositivi che fanno parte di uno scenario. Es. scenario "USCITA": chiude tutte le tapparelle, spegne le luci ed attiva l'allarme.
- Con un semplice gesto attivo lo scenario desiderato.

La mia agenda



"La mia casa mi conosce e risponde alle mie abitudini"

- Creo le mie giornate tipo. Es. scenario "GIORNATA DI LAVORO": si attivano i diversi dispositivi che ne fanno parte (impostabili fino a 20 giorni diversi).
- Posso programmare una settimana con diversi giorni lavorativi, week-end e altri impegni.

Smart



"La mia casa mi aiuta a risparmiare energia"

- Gestisco i miei scenari anche tramite i sensori per ottimizzare l'efficienza energetica della mia casa.
- I sensori mi permettono di sfruttare al meglio le potenzialità dei miei dispositivi collegati: sensori per luce solare, temperatura, fumo, ecc.

Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

Numero Unico 06 96 706 706 dedicato ai professionisti del settore.

www.bft-automation.com

Seguici su:



Be ahead