COMELIT
PROMO&SELECTION

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021.

Comelit®
Passion. Technology. Design.

VIDEOCITOFONIA

NUOVI KIT VILLA CON POSTO ESTERNO VISTO VIP E GESTIONE DA COMELIT APP

CCTV

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER SPECIALISTI E PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

ANTINTRUSIONE

COMELIT SENSOR LA NUOVA APP PER TARARE E PROGRAMMARE I SENSORI DA ESTERNO

DOMOTICA

LA CASA INTELLIGENTE CHE PUOI COMANDARE DOVE E COME VUOI

ANTINCENDIO

SISTEMI PER LA RIVELAZIONE INCENDI, FIUTANO IL PERICOLO PRIMA DI TUTTI

CONTROLLO ACCESSI

UNA SOLUZIONE PER APRIRE INFINITE POSSIBILITÀ

TUTTE LE RAGIONI CHE RENDONO COMELIT IL BRAND PIÙ VICINO A TE.

Consulente unico per tutti i sistemi di sicurezza

Messa in servizio gratuita su tutti gli impianti Comelit

Garanzia 3 anni per ogni prodotto

Sopralluoghi tecnici in cantiere

COMELIT.

Un'intera azienda al tuo servizio.
Poter contare su **know-how, competenze e soluzioni** di qualità di un'azienda italiana è un importante vantaggio per chi svolge la tua professione.
Grazie a Comelit avrai accesso a **soluzioni versatili e fra loro fortemente integrate:** dalla videocitofonia, alla videosorveglianza e antintrusione, dalla domotica e controllo accessi fino alla rivelazione incendi.
Un unico interlocutore su cui contare, in grado di guidarti ed assisterti per individuare i prodotti e i sistemi più adatti alle tue necessità.

Consulenza nella progettazione dell'impianto

Realizzazione gratuita progetti per impianti antincendio

Supporto telefonico dalle 08.00 alle 18.00 dal Lunedì al Venerdì

Corsi di formazione sul territorio

Formazione Online su normative e prodotti, anche On Demand

PRODOTTI CON DESIGN ITALIANO

DESIGN MILANO

reddot design award

GOOD DESIGN

Merlion Awards

DESIGN PLUS

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

CSQ ISO 14001

AZIENDA CERTIFICATA ISO 140001

Scegliendo Comelit acquisti un prodotto e trovi una soluzione.

E per chi volesse ottenere ancora di più...

Comelit Pro Partner program

Contatta il tuo referente commerciale Comelit per conoscere i vantaggi dedicati ai nostri intallatori partner Comelit PRO.

COMELIT, WITH YOU ALWAYS.
NESSUN ALTRO TI OFFRE COSÌ TANTO.

Messa in servizio gratuita* per tutti gli impianti Comelit.

Per essere presente e vicina fin dalle primissime fasi di avviamento dell'impianto, Comelit offre ai propri installatori abilitati la **messa in servizio** dello stesso entro precisi limiti tecnici e temporali stabiliti per famiglia di prodotto. Questa è **garantita** solo ed esclusivamente **per prodotti acquistati da installatori abilitati,** con regolare partita IVA, **presso distributori di materiale elettrico.**

Per messa in servizio si intende la **verifica del corretto funzionamento** degli impianti in presenza della ditta di installazione, la taratura generale e la programmazione del sistema.

SCOPRI I TERMINI E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Garanzia 3 anni

La qualità e l'affidabilità dei prodotti Comelit sono certificate da rigorosi test di laboratorio.
A conferma di ciò offriamo un'estensione della garanzia di **1 anno** su tutti i nostri prodotti, garantendoli per un totale di **3 anni** dalla data di acquisto.

Per il primo anno gli interventi in loco saranno a carico Comelit.

Assistenza tecnica su tutto il territorio per consulenza progettuale e supporto in cantiere.

Il professionista può infatti contare sempre sul **prezioso supporto offerto dal servizio di assistenza tecnica Comelit:** dalla risposta tempestiva a dubbi e richieste di informazioni, all'assistenza in cantiere, fino alla consulenza progettuale.

UTC
Assistenza telefonica professionale capace di risolvere ogni tipo di problema.

Contattaci: +39 0346 750011

Siamo sempre a tua disposizione dal Lunedì al Venerdì con orario continuato!

NEW

SATCO
Programmazione assistita

Supporto, di professionisti specializzati, ad installatori per collaudi e assistenza tecnica su tutto il territorio italiano.

Comelit Engineering
Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti non standardizzabili.

COMELIT.
WITH YOU ALWAYS

Ufficio Progetti

A supporto del professionista e/o prescrittore, Comelit ha istituito l'**Ufficio Progetti.** Grazie ad uno **staff altamente qualificato** lo stesso fornisce consulenze gratuite **sia dal punto di vista tecnico** sia **dal punto di vista normativo** per la progettazione e la realizzazione di impianti complessi.

COME FUNZIONA:

SOPRALLUOGO TECNICO IN CAMPO
REDAZIONE BOZZA PROGETTUALE
CONFRONTO TECNICO NORMATIVO
STESURA CAPITOLATO E COMPUTO NUMERICO
SUPPORTO FASE ESECUTIVA

La progettazione avviene attraverso l'ausilio di software dedicati e altamente specializzati, che permettono anche la visualizzazione 3D della struttura. Le soluzioni proposte dall'Ufficio Progetti integrano sempre più le prestazioni del sistema in favore di sicurezza e innovazione.

Sei un professionista e vuoi maggiori informazioni sul nostro Ufficio Progetti?
Invia un email a **ufficioprogetti@comelit.it**

Corsi di aggiornamento professionali in presenza e Online.

Formazione e aggiornamento sono per noi fondamentali. Per questo organizziamo periodicamente, presso il nostro Training Center, **corsi intensivi tecnici in presenza** e **corsi online gratuiti** tenuti dai nostri professionisti e fruibili tramite la **WEBINAR ACADEMY.**

Come partecipare ai nostri corsi online? Visita la pagina dedicata e seleziona il webinar di tuo interesse, accederai alla pagina di iscrizione dove potrai selezionare le date disponibili e iscriverti immediatamente. Riceverai una mail di conferma con relativo link per connetterti il giorno del corso. Alla fine di ogni corso inoltre ti **verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica la tua specializzazione!**

Anche On Demand.

Una lista di corsi ON DEMAND da guardare dove e quando vuoi: normative di settore, aspetti tecnici dei nostri prodotti, presentazione delle novità Comelit e molto altro ancora.

VISITA LA PAGINA DEDICATA E ISCRIVITI!

INDICE

Un'ampia gamma di prodotti per la tua casa e la tua sicurezza, integrabili con tutti i sistemi Comelit.

NUOVI KIT VILLA CON POSTO ESTERNO VISTO CABLATO E WI-FI CON GESTIONE DA COMELIT APP

Scopri i nuovi kit monofamiliari con posto esterno Visto Vip .

SERIE CCTV ADVANCE

Scopri la nostra gamma di videosorveglianza professionale e le nostre soluzioni per la misurazione della temperatura corporea.

P. 14

ULTRA. OLTRE OGNI LIMITE.

Comelit presenta Ultra, la nuova pulsantiera modulare concepita per rispondere a qualunque necessità.

SERIE CCTV SMART

Scopri tutta la gamma di videosorveglianza Smart.

SISTEMA SECUR HUB, WIRELESS E CONNESSO

Scopri i kit antintrusione Secur Hub.

SISTEMA ANTINTRUSIONE VEDO

La nuova gamma di dispositivi wireless diventa ora compatibile anche con le centrali Vedo. Scopri le nuove espansioni radio per centrali Vedo.

DOMOTICA COMELIT, ANCHE CON COMANDI VOCALI

Scopri il kit domotico compatibile con gli assistenti vocali.

KIT DOMOTICO TAPPARELLE PLUS

Scopri il nuovo kit per la gestione delle tapparelle.

VIDEOCITOFONIA P. 18

KIT VILLA AUDIO/VIDEO P. 18
KIT VILLA AUDIO P. 20
I POSTI INTERNI P. 22
KIT CONDOMINIO P. 24
IL SISTEMA VIP P. 32
KIT VISTO VIP P. 34

CCTV P. 36

SISTEMA AHD SMART P. 37
SISTEMA IP SMART P. 44
LE GAMME PROFESSIONALI P. 52

ANTINTRUSIONE P. 58

SISTEMA SECUR HUB P. 59
SISTEMA VEDO P. 64

DOMOTICA P. 72

CONTROLLO ACCESSI P. 74

ANTINCENDIO P. 76

Guida Comelit per superbonus.

Superbonus 110%: cos'è, come funziona e quali prodotti Comelit posso essere abbinati.

È un nuovo incentivo presente nel pacchetto di misure fiscali del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) previsto per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori di: efficientamento energetico, messa in sicurezza dal rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il Superbonus 110% permette la detrazione dell'intera spesa sostenuta con un beneficio aggiuntivo del 10% anche per tutti i lavori di riqualificazione energetica abbinati a quelli esplicitati.

110% Superbonus

VISITA LA PAGINA DEDICATA E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI

LAVORI CONSENTITI

La detrazione IRPEF al 110% dipende dall'effettiva efficienza raggiunta: **i lavori devono infatti garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il passaggio dalla classe B alla A.**
Tutto dovrà essere certificato tramite l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato dal personale autorizzato.

Nel dettaglio, gli interventi trainanti consentiti sono:
• **ISOLAMENTO TERMICO** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Max. spesa consentita: €50.000 euro per unità immobiliare.
• **SOSTITUZIONE** degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari (purché siano prime case) o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari (anche seconde case) funzionalmente indipendenti con IMPIANTI CENTRALIZZATI A CONDENSAZIONE (classe A) O A POMPA DI CALORE (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione. Spese di smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito comprese. Max. spesa consentita: € 30.000 per unità immobiliare.

PER MAGGIORI DETTAGLI CONSIGLIAMO LA TABELLA PUBBLICATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

MODALITÀ

Se il cliente decide di sostenere tutta la spesa dei lavori previsti, nei 5 anni successivi gli saranno riconosciute 5 rate annuali di pari importo. Diversamente, il bonus potrà essere ceduto direttamente all'impresa che svolge i lavori in cambio di uno sconto in fattura o di una fattura a zero.

Il credito d'imposta ricevuto potrà poi essere utilizzato dall'impresa per:

- **ridurre le tasse (recuperando il 110% dell'importo in 5 anni)**
- **cedere a sua volta il credito ad istituti di credito (per ottenere liquidità) o a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi (anche distributori di materiale elettrico).**

PRODOTTI COMELIT DA ABBINARE AGLI INTERVENTI TRAINANTI.

Nel Decreto Rilancio viene confermata la possibilità di abbinare a uno o più interventi trainanti del Superbonus altri lavori per l'installazione e messa in opera di **sistemi di Building Automation**.

La guida Enea specifica: *"è agevolabile l'installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali".*

Sono consentiti nel rispetto di 3 requisiti tecnici:

1) Sui dispositivi devono essere visibili i consumi energetici, con la fornitura periodica dei dati.
2) I dispositivi devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
3) I dispositivi devono permettere l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

In alternativa, si potrà comunque richiedere l'Ecobonus 2020, che prevede una detrazione fino al 65% per chi investe in impianti di Building Automation per la riqualificazione energetica degli edifici ed il risparmio energetico (sarà esteso anche al 2021 come prevedono gli articoli 12 e 13 del disegno di Legge di Bilancio per il 2021).

Non finisce qui! I prodotti Comelit possono essere abbinati ad altri bonus!

TUTTI I BONUS CHE PUOI SFRUTTARE CON COMELIT RIASSUNTI QUI

SUPERBONUS 110%	ECOBONUS 65%	BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%
Sistemi di smart home & building automation* ***se abbinati ad almeno 1 intervento trainante***	**Sistemi di smart home & building automation**	**Sistemi di videocitofonia** **Sistemi di videosorveglianza** **Sistemi di antintrusione** **Sistemi di rivelazione incendi**

Comelit presenta Ultra, la nuova pulsantiera modulare.

Ultra, la sintesi di una perfetta evoluzione tecnologica, concepita per rispondere a qualunque necessità.

ultra

A NEW STEP FORWARD

Unica, forte e soprattutto **innovativa**: 3 parole che racchiudono l'essenza del nuovo posto esterno Ultra. Ultra è **l'innovativa pulsantiera modulare, con tecnologia 2 Fili e IP**, dall'aspetto moderno e dalle linee eleganti con un **design 100% italiano**, frutto della creatività dello studio di architettura milanese Habits. La sua modularità permette di **soddisfare un'infinità di soluzioni applicative** e offre differenti possibilità di composizione (moduli audio, audio/video, pulsanti di diversi materiali e tecnologia touch).

SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

DESIGN MILANO

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

NEW

PICCOLO RESIDENZIALE

TERZIARIO

GRANDE RESIDENZIALE

COMPLESSI RESIDENZIALI

OLTRE LA TUA IMMAGINAZIONE

La pulsantiera analogica è perfetta per i contesti più raccolti, come villette e piccoli condomini, e la modularità consente di aggiungere pulsanti per soddisfare al meglio le esigenze residenziali.

La versione touchscreen, la tastiera numerica (con la quale è possibile effettuare chiamate oltre all'utilizzo dei classici codici apriporta) e la rubrica digitale, rappresentano le soluzioni ideali per muoversi con agilità anche all'interno di complessi che raccolgono centinaia di appartamenti.

OLTRE L'INNOVAZIONE

Il punto più alto d'innovazione è rappresentato dal display touch screen, con uno **schermo da 5 pollici**, densità di pixel paragonabile alla tecnologia 4K e una grafica estremamente intuitiva.
Ultra è stata realizzata con i **migliori materiali,** selezionati dopo numerosi studi e test di resistenza e ciò è comprovato dalle certificazioni ottenute, grado di protezione IP65 e resistenza IK08.

Oltre ogni confronto. Oltre lo scontato. Oltre ogni limite.

Elegante e affidabile, Ultra è più **potente e discreta** che mai. Disponibile in due versioni, da parete e da incasso, è la pulsantiera **più sottile della sua categoria:** solo 10 mm di spessore nella versione a scomparsa e 35 mm per quella a parete.
Ogni caratteristica di questo prodotto è studiata ed elaborata nei minimi dettagli ed è forse il prodotto che meglio racconta la vocazione di Comelit di **andare Oltre,** un'attitudine fatta di ricerca continua, superamento dei propri limiti e miglioramento costante.

OLTRE LA SEMPLICITÀ

Estremamente facile e veloce da installare grazie all'innovativo sistema di **aggancio-sgancio** dei moduli studiato per favorire una composizione ad incastro che permette di **ridurre al minimo i tempi di montaggio**. I moduli sono collegati tra loro **tramite cavi flat** e, in caso necessitino di sostituzione, mantengono in memoria l'uno la **programmazione** dell'altro consentendo così di riacquisire la corretta configurazione automaticamente.

PATENT PENDING

L'innovativo modulo a tastiera numerica, permette sia di utilizzare i classici codici apriporta sia di effettuare chiamate tramite codice, diminuendo così i moduli necessari e di conseguenza contenere i costi.

NEW

SPECIFICHE TECNICHE

Disponibile in versione da incasso (10 mm di profondità) e compatibile con le scatole da incasso della pulsantiera Ikall

Disponibile in versione da parete con solo 35 mm di profondità

Telai in alluminio pressofuso verniciati per cataforesi

Moduli audio e audio/video per sistemi 2 fili e ViP

Grado di protezione IP65 e IK08

Modulo di chiamata predisposto per pulsanti singoli (4 chiamate) e doppi (8 chiamate)

Dimensione moduli 95x90 mm

Retroilluminazione dei pulsanti con regolazione dei LED bianchi indipendente su ogni modulo con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico

LED della telecamera regolato dal sensore crepuscolare con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico

Telecamera grandangolare (campo visivo di 120°x90°) ad alta risoluzione

3 led di segnalazione per: chiamata inviata (verde) / impianto occupato (rosso), apriporta attivato, fonica attiva

Regolazioni e dip switch direttamente sul frontale del modulo Audio e Audio/Video

Programmazione indirizzi pulsanti con modalità Smart

Disponibile in versione a pulsanti, digitale e con modulo touch

Moduli touch e rubrica digitale muniti di connessione Bluetooth per funzioni di programmazione e per la gestione dei nomi in rubrica



OLTRE IL SINGOLO GUSTO



Metallo, plastica, oppure entrambi: Ultra è la pulsantiera su misura per ogni gusto. Qualsiasi sia il materiale scelto, i pulsanti sono disponibili sia singoli che doppi, a seconda delle necessità.

Plastic	Metal	Full Metal
UT9211	UT9211M	UT9211FM
UT9212	UT9212M	UT9212FM
UT9221	UT9221M	

La gamma di videosorveglianza professionale, "Advance".

Soluzioni professionali per specialisti e per la misurazione della temperatura corporea.

Misurare in presa diretta la temperatura corporea; verificare in tempo reale la presenza della mascherina ed evitare code o assembramenti agli ingressi e alle uscite per rendere qualsiasi ambiente più sicuro. La nostra gamma comprende telecamere radiometriche per monitorare la temperatura corporea e l'affluenza in situazioni di alto flusso, pannelli per il controllo della temperatura da polso e la presenza di mascherina che regolano anche il controllo accessi e permettono una misurazione senza contatto.
Le nostre soluzioni termiche completano la nuova gamma di videosorveglianza professionale Advance, ideale per impianti di medie e grandi dimensioni, offrendo soluzioni anche per vertical market. Le telecamere IP sono disponibili in diversi housing, waterproof IP67 e vandalproof IK10, con tecnologia Ultra Starlight, True WDR, High Frame Rate fino a 60fps, allarmi a bordo, audio I/O e SD card.
Il sistema può essere gestito anche da remoto con App e software di gestione VMS "Comelit Advance".

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI A TUTELA DELLA SALUTE COMUNE

Art. IPTHPAN02FA

PANNELLO CON FACE RECOGNITION

Art. IPTHBCAMA05F01A

TELECAMERA BI-SPECTRUM

NEW

Art. DEC0802
Art. DEC0804

Nuovi decoder con risoluzione 4K per gestione Video Wall.

La serie Advance si compone di NVR e XVR che offrono uno storage fino a 16 HDD (max 128Tb), doppia porta di rete, doppia uscita video, risoluzioni fino a 4K e funzioni avanzate come Smart Search e Face tracking.

Comelit Advance

Available on the App Store

Google play

SCARICA IL CATALOGO PROFESSIONALE

COMELIT ADVANCE App

- **Visualizzazione live e playback da Smartphone e tablet**
- **Aggiungere volti al database tramite la fotocamera del proprio smartphone**
- **Effettuare Backup dei file registrati**
- **Parlare e ascoltare attraverso i dispositivi supportati**
- **Attivare gli allarmi**
- **Connessione P2P**
- **Login password gesture**
- **Barra di riproduzione con differenti colori in base all'evento**
- **PTZ e controllo motorizzato dell'obiettivo**
- **Controllo telecamere Fisheye**

ADVANCE VMS Software

- **Visualizzazione live, playback, backup**
- **Fino a 30000 telecamere**
- **Client illimitati**
- **Mappe grafiche online (Google Maps)**
- **Gestione multi monitor**
- **MySQL database**
- **Client: web browser, App IOS Android**
- **Protocolli supportati: ONVIF, RTSP**
- **Gestione TV Wall**
- **Parking management**
- **Face Recognition**
- **Completamente gratuito, disponibile su *pro.comelitgroup.com***

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

Comelit app. L'unica app unica.

Offrire all'utente un'unica App per il controllo dell'intera abitazione da remoto è stato uno degli obiettivi principali per creare soluzioni in grado di avvicinare la tecnologia alle persone e rendere più fruibili tutti i servizi ad essa connessi. In quest'ottica abbiamo sviluppato un'interfaccia che consente all'utente di accedere e controllare facilmente tutti i sistemi Comelit installati, direttamente dal proprio smartphone. Comelit App è una soluzione intelligente, a portata di touch e in costante evoluzione verso il mondo dell'Internet of Things.

Comelit App

SCARICA COMELIT APP GRATUITAMENTE

Available on the App Store

Google play

VIDEOCITOFONIA

Ricezione delle chiamate dai posti esterni
Playback dei messaggi registrati dai visitatori
Chiamate ai videocitofoni collegati
Apertura di cancelli e porte
Accensione delle luci legate all'ingresso
Autoaccensione del posto esterno

DOMOTICA

Creazione e attivazione degli scenari
Controllo della climatizzazione
Gestione delle luci
Controllo dei consumi e della spesa energetica
Gestione dell'irrigazione
Controllo di tapparelle e veneziane
Configurazione delle schedulazioni
Abilitazione delle regole logiche
Integrazione con gli assistenti vocali

ANTINTRUSIONE

Registrazione sull'app immediata (con codice temporaneo)
Supporto delle centrali Vedo e Secur Hub
Videoverifica degli allarmi
Gestione completa dell'impianto
Visualizzazione live delle telecamere
Visualizzazione dello stato delle zone e delle aree
Consultazione memoria eventi di centrale
Attivazione di allarmi medico, incendio e altri...

VIDEOSORVEGLIANZA

Connessione tramite P2P/ComelitDNS
Visualizzazione live anche schermo intero
Visualizzazione multischermo
Ricerca e riproduzione del playback
REC manuale
Controllo PTZ
Salvataggio snapshot nella memoria interna

Widget in homepage

Puoi selezionare dal menu Widget i tuoi servizi preferiti o quelli che usi più frequentemente per ritrovarli direttamente in homepage.

Notifiche push

Puoi scegliere di ricevere tutte le notifiche push per avere sempre tutto sotto controllo anche quando l'app non è aperta. Utilissimo per le chiamate videocitofoniche e gli allarmi!

Combinazione di più sistemi

Puoi attivare o automatizzare a fronte di un evento l'avvio di più azioni di famiglie diverse. Come ad esempio lo scenario "esco" che spegne le luci, abbassa le tapparelle, e inserisce l'allarme.

Comelit prima in Italia ad ottenere la certificazione Amazon.

Il videocitofono Mini Wi-Fi ha ottenuto la certificazione "Amazon Certified – Works with Amazon Alexa" che ne garantisce la piena compatibilità con lo smart speaker Alexa: prima e unica azienda italiana del settore a poter vantare questo titolo. Un riconoscimento in perfetto accordo con la filosofia Comelit che è da sempre orientata ad una piena integrazione tecnologica, anche con dispositivi di terze parti. Per il cliente questa rappresenta una ulteriore garanzia di qualità, questa tecnologia infatti offre infinite possibilità di sviluppo per semplificare anche i gesti più quotidiani, creando nuove automazioni in casa.
Works with Alexa è un programma di certificazione che attesta il livello di reattività, affidabilità e funzionalità di un prodotto. Un lavoro durato mesi, che rappresenta il primo passo di un percorso più evoluto che ha l'obiettivo di seguire questa rotta anche in altri ambiti, non solo nel campo della videocitofonia ma anche nella sicurezza e nella domotica.

Con Comelit è possibile comandare il vostro impianto di automazione domestica grazie ai principali assistenti vocali. Potrete inoltre utilizzare Comelit nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.

WORKS WITH alexa

Compatibile con Alexa

works with the Google Assistant

"È arrivata Emma"

"Alexa, apri il cancello"

Grazie all'integrazione con gli smart speaker potrai comandare il tuo videocitofono Mini Wi-Fi con la voce e potrai anche essere avvisato direttamente se qualcuno di noto ha suonato il tuo campanello.

ANCHE CON:

works with the Google Assistant

VIDEO

GARANZIA 3 ANNI

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT VILLA

Kit per installazioni da parete, pre-programmati e subito pronti all'uso ed espandibili fino a 4 chiamate.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

DESIGN PLUS

QUADRA

LA SOLUZIONE COMPATTA E FUNZIONALE SUBITO PRONTA PER L'INSTALLAZIONE.
ADATTO PER INSTALLAZIONI A PARETE.

INSTALLAZIONI MONOFAMILIARI
Acquista il kit e sei subito pronto per l'installazione.

INSTALLAZIONI BIFAMILIARI
Acquista il kit e 1 posto interno aggiuntivo.

INSTALLAZIONI QUADRIFAMILIARI
Acquista il kit e 2 o 3 posti interni aggiuntivi per installazioni multi-familiari.

Pulsanti da 1 a 4 sempre inclusi nel posto esterno.

2 FILI

RETROILLUMINAZIONE LED

FINO A 4 UTENZE

IP54

100°

IK08

COVER IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

LED DI ILLUMINAZIONE TELECAMERA
Attivo di default su chiamata (disattivabile impostando il DIP 7 ad ON)

TELECAMERA GRANDANGOLARE
Sensore telecamera CMOS a colori

LED DI SEGNALAZIONE
Chiamata inviata • apriporta attivato • fonica attiva • impianto occupato

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT QUADRA

	8451V	8461V	8461X	8461I	8461M
Cablaggio	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili	Digitale 2 fili
Espandibilità	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze	Fino a 4 utenze
POSTI ESTERNI	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M	QUADRA Art. 4893M
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4	Da 1 a 4
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MINI VIVAVOCE WIFI Art. 6741W	MINI VIVAVOCE Art. 6721W	MAXI Art. 6801W	ICONA Art. 6601W	MINI Art. 6701W
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	800x480	480x272	480x272
Tipologia	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono con cornetta
Pulsanti di servizio	8	5	14	9	5
Grado IP	IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Si con Comelit App	-	-	-	-
Riconoscimento facciale	√	-	-	-	-
Compatibile con Alexa	√	-	-	-	-

4792

PIÙ PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA.

VISIERA ANTIPIOGGIA PER QUADRA

4793MA-4793MB-4793MC

SCEGLI IL TUO STILE.

MASCHERINA PER QUADRA A PULSANTI

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CIAO

GARANZIA 3 ANNI

LA PULSANTIERA AUDIO
COMPATTA ED ESPANDIBILE.

UNA PULSANTIERA DUE SISTEMI

Ideale sia per la realizzazione di nuovi impianti che per ristrutturazioni, Ciao è disponibile sia nella versione 2 fili digitale sia nella versione 5 fili tradizionale.

ESPANDIBILITÀ GRAZIE AL MODULO PULSANTI

La versione 5 fili va da un minimo di 1 utenza ad un massimo di 4, mentre, grazie al modulo pulsanti, la versione 2 fili digitale può arrivare fino a 72 utenze. Il modulo pulsanti aggiuntivo può essere disposto sia in orizzontale che in verticale.

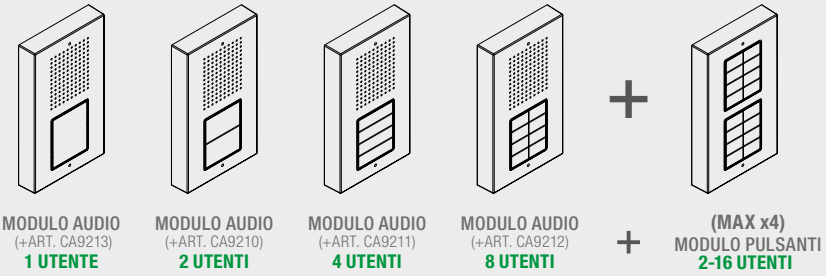

MODULO AUDIO (+ART. CA9213) **1 UTENTE**

MODULO AUDIO (+ART. CA9210) **2 UTENTI**

MODULO AUDIO (+ART. CA9211) **4 UTENTI**

MODULO AUDIO (+ART. CA9212) **8 UTENTI**

\+

\+ (MAX x4) MODULO PULSANTI **2-16 UTENTI**

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I KIT AUDIO CIAO

	KCA5061	KCA2061	KAE0061
Cablaggio	Tradizionale 5 fili	Digitale 2 fili	Analogico 2 fili
Espandibilità	Fino a 4 utenze	Fino a 72 utenze	-
POSTI ESTERNI	CIAO Art. CA5100P	CIAO Art. CA2100P	EXTRA Art. ET0001
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Monoblocco
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Acciao inox
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4	1
Pulsanti aggiuntivi inclusi	N° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza, N° 1 art. CA9211 - 4 pulsanti singoli, N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio	N° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza, N° 1 art. CA9211 - 4 pulsanti singoli, N° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio	-
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IK07
POSTI INTERNI	MINI AUDIO Art. 2702W	MINI AUDIO Art. 2738W	MINI AUDIO Art. 2712W
Tipologia	Cornetta	Cornetta	Cornetta
Pulsanti di servizio	2	2	2
Grado IP	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	Art. 1200 incluso	Da bus, Art. 1209 incluso	Art. 1200 incluso

CA9190

VISIERA ANTIPIOGGIA PER CIAO.

CA2200P

PIÙ UTENZE CON IL MODULO AGGIUNTIVO

PULSANTIERA AGGIUNTIVA PER RAGGIUNGERE FINO A 72 CHIAMATE.

Modulo compatibile solo con Art. KCA2061.

I PULSANTI AGGIUNTIVI.

1 UTENTE	2 UTENTI	4 UTENTI	8 UTENTI
CA9213	CA9210	CA9211	CA9212



Pulsanti compatibili con Art. KCA5061 e Art. KCA2061. (Art. CA9212 solo per Art. KCA2061)

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

MINI VIVAVOCE 2 FILI WI-FI

GARANZIA 3 ANNI

DESIGN MILANO

PATENTED

CERTIFICATO AMAZON

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant

CON ALEXA, APRI IL CANCELLO
E GRAZIE AL RICONOSCIMENTO FACCIALE SAI CHI HA SUONATO ALLA PORTA.

Il videocitofono Mini Wi-Fi 2 fili oltre a inoltrare la chiamata su smartphone si aggiorna con la funzione di riconoscimento facciale per aprire il portone o il cancellino senza l'utilizzo di chiavi e grazie all'integrazione con gli assistenti vocali da oggi potrai comandare il tuo videocitofono anche con la voce.

- **GESTIONE DEL VIDEOCITOFONO DA ALEXA.**
- **APERTURA DEL CANCELLINO O DEL PORTONE CON IL RICONOSCIMENTO FACCIALE.**
- **CONFIGURAZIONE E GESTIONE DA COMELIT APP PER L'AGGIUNTA O RIMOZIONE DI UTENTI ABILITATI ALLA FUNZIONALITÀ.**
- **RICEZIONE DI NOTIFICA PUSH O DI AVVISO ACUSTICO DA ALEXA CON IL NOME DELL'UTENTE RICONOSCIUTO.**
- **FUNZIONE GRATUITA DISPONIBILE SU TUTTI I VIDEOCITOFONI MINI WI-FI INSTALLATI E CONNESSI A INTERNET.**

Mini Wi-Fi 2 fili. L'unico videocitofono smart che non richiede alimentazione supplementare.

- Si sostituisce al vecchio videocitofono 2 fili senza dover prevedere cablaggi supplementari.
- Ricezione della chiamata videocitofonica su smartphone e tablet ovunque tu sia.
- Si collega alla rete Wi-Fi di casa per la connessione ad internet.
- Attivazione di uscite collegate al posto esterno direttamente da app (luci, cancelli...).

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

I POSTI INTERNI

VIDEOCITOFONI

	6741W	6721W	6701W	6801W	6601W
Cablaggio	2 fili	2 fili	2 fili	2 fili	2 fili
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	480x272	480x272	800x480	480x272
Tipologia	Vivavoce	Vivavoce	Cornetta	Vivavoce	Vivavoce
Pulsanti di servizio	8	5	4	14	9
Comando attuatori	√	√	√	√	√
Intercomunicante	√	√	√	√	√
Funzione silenzioso	√	√	√	√	√
Chiamata centralino	√	√	√	√	√
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Si con Comelit App	-	-	-	-
Riconoscimento facciale	√	-	-	-	-
Compatibile con Alexa	√	-	-	-	-

CITOFONI

	2703U	2738W	2719W
Cablaggio	Universale, tradizionale 5 fili	2 fili	2 fili
Tipologia	Cornetta	Cornetta	Cornetta
Pulsanti di servizio	2	2	5
Comando attuatori	-	√	√
Intercomunicante	-	-	√
Funzione silenzioso	√	√	√
Chiamata centralino	-	√	√

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT CONDOMINIO ULTRA

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.

GARANZIA 3 ANNI

SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO

ULTRA. OLTRE OGNI LIMITE.

ULTRA È LA SINTESI DI UNA PERFETTA EVOLUZIONE TECNOLOGICA, CONCEPITA PER RISPONDERE A QUALUNQUE NECESSITÀ.

- Posto esterno audio e audio/video
- Installazione a incasso e parete, facile e veloce grazie al sistema di aggancio sgancio dei moduli
- Grado di protezione IP65 e IK08
- Alta efficienza energetica grazie al sensore crepuscolare
- Programmazione pulsanti Smart
- Doppio speaker ad alta fedeltà

PER INFO CONTATTARE COMELIT

NEW

UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT2020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.

NEW

UT9000A

KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO ART. UT2010
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210A

Modulo audio da completare con pulsante o tappo.

NEW

UT8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS1

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. UT1020
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C

Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.

COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO

6741W*
MINI VIVAVOCE WIFI

6721W*
MINI VIVAVOCE

6601W*
ICONA

6801W*
MAXI

6701W*
MINI

1214/2C
MORSETTO DI DERIVAZIONE

***SEMPRE INCLUSO**
nella confezione del videocitofono o del citofono.

1210A
ALIMENTATORE

UT2020
GRUPPO AUDIO/ VIDEO A COLORI
Modulo audio/video da completare con pulsante o tappo.

ULTRA

MODULI AGGIUNTIVI

UT9200
MODULO PULSANTI

DA COMPLETARE CON:

TAPPO PLASTIC
UT9221

TAPPO METAL
UT9221M

PULSANTE SINGOLO PLASTIC
UT9211

PULSANTE SINGOLO METAL
UT9211M

PULSANTE SINGOLO FULL METAL
UT9211FM

PULSANTE DOPPIO PLASTIC
UT9212

PULSANTE DOPPIO METAL
UT9212M

PULSANTE DOPPIO FULL METAL
UT9212FM

UT9230M
MODULO CIECO METAL

Su richiesta è possibile personalizzare i cartellini in alluminio con incisioni.

UT9240
MODULO INFORMATIVO

UT9240M
MODULO INFORMATIVO METAL

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO

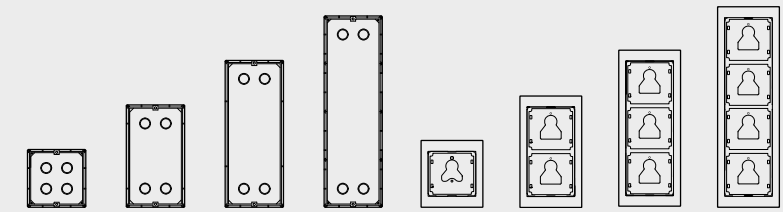

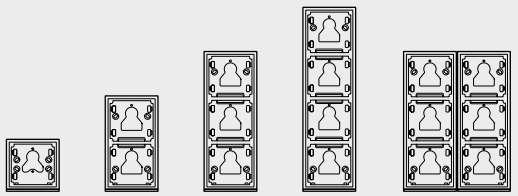

UTENTI	3110/1	3110/2	3110/3	3110/4	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176
	SCATOLA DA INCASSO				TELAIO DA INCASSO				CUSTODIA DA PARETE				
1	1				1				1				
2	1				1				1				
3		1				1				1			
4		1				1				1			
5		1				1				1			
6		1				1				1			
7-8		1				1				1			
9-10		1				1				1			
11-12			1				1				1		
13-14			1				1				1		
15-16			1				1				1		
17-18			1				1				1		
19-20				1				1				1	
21-22				1				1				1	
23-24				1				1				1	
25-26				1				1				1	
27-28			2				2						1
29-30			2				2						1
31-32			2				2						1
33-34			2				2						1
35-36			2				2						1
37-38			2				2						1
39-40			2				2						1
41-42			2				2						1
43-44				2				2					
45-46				2				2					
47-48				2				2					
49-50				2				2					
	INSTALLAZIONE DA INCASSO								INSTALLAZIONE DA PARETE				

DIVERSE SOLUZIONI INSTALLATIVE PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE (Disponibili anche visiere antipioggia da incasso e d

PULSANTIERE ANALOGICHE

Su richiesta è possibile personalizzare i cartellini in alluminio con incisioni.

PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTESE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO FINO A 50 UTENTI CON POSTO ESTERNO ULTRA





UT9178	UT9000	UT9000A	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	A SCELTA
	BASE IMPIANTO VIDEO	BASE IMPIANTO AUDIO	MODULO PULSANTI	PULSANTI		TAPPO	MODULO INFORM.	POSTI INTERNI
	1	1		1				1
	1	1			1			2
	1	1	1	3		2		3
	1	1	1	4		1		4
	1	1	1	5				5
	1	1	1		3	2		6
	1	1	1		4	1		7-8
	1	1	1		5			9-10
	1	1	2		6	3		11-12
	1	1	2		7	2		13-14
	1	1	2		8	1		15-16
	1	1	2		9			17-18
	1	1	3		10	3		19-20
	1	1	3		11	2		21-22
	1	1	3		12	1		23-24
	1	1	3		13			25-26
	1	1	4		14	3	1	27-28
	1	1	4		15	2	1	29-30
	1	1	4		16	1	1	31-32
	1	1	4		17		1	33-34
	1	1	5		18	3		35-36
	1	1	5		19	2		37-38
	1	1	5		20	1		39-40
	1	1	5		21			41-42
1	1	1	6		22	3	1	43-44
1	1	1	6		23	2	1	45-46
1	1	1	6		24	1	1	47-48
1	1	1	6		25		1	49-50
	AUDIO/VIDEO	AUDIO						

da parete)

*SOLUZIONI AUDIO E AUDIO/VIDEO **2 FILI***

Moduli audio e audio/video, con accesso direttamente sul frontale alla regolazione dei volumi, ai DIP switch e all'ingresso micro USB



PULSANTI E TAPPI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI



PLASTIC

UT9211 UT9212 UT9221



METAL

UT9211M UT9212M UT9221M

FULL METAL



UT9211FM UT9212FM UT9221M

MODULI INFORMATIVI DISPONIBILI IN 3 VARIANTI

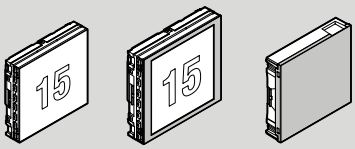

PLASTIC UT9240

METAL UT9240M

FULL METAL UT9230M

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

KIT CONDOMINIO IKALL

GARANZIA 3 ANNI

Kit necessari per la realizzazione della base di impianti adatti al contesto condominiale.

SCELTA ESTETICA DEL POSTO ESTERNO

IKALL.
EVERGREEN DESIGN.

UNA SOLUZIONE SEMPRE CONTEMPORANEA, PERSONALIZZABILE E AMPIAMENTE MODULABILE. ANCHE IN VERSIONE METAL.

- Posto esterno audio e audio/video
- Installazione a incasso e parete
- Versione analogica o digitale con tecnologia Sensitive Touch
- Indice di Protezione IP54
- Ampi cartellini portanomi facilmente removibili
- Segnalazioni acustiche e visive con pittogrammi retroilluminati a LED

PER INFO CONTATTARE COMELIT

9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO IKALL SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4681
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210

9000A

KIT BASE IMPIANTO AUDIO IKALL SIMPLEBUS2

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO ART. 1621
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1210

8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO IKALL SIMPLEBUS1

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 GRUPPO AUDIO/VIDEO A COLORI ART. 4680C
- N° 1 MODULO A DUE PULSANTI NERO ART. 33412
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595
- N° 1 MISCELATORE-ALIMENTATORE ART. 4888C

COSA OCCORRE PER IL TUO IMPIANTO

6741W*
MINI VIVAVOCE WIFI

6721W*
MINI VIVAVOCE

6601W*
ICONA

6801W*
MAXI

6701W*
MINI

1214/2C
MORSETTO DI DERIVAZIONE

***SEMPRE INCLUSO**
nella confezione del videocitofono o del citofono.

1210
ALIMENTATORE

4681
GRUPPO AUDIO/ VIDEO A COLORI

IKALL

MODULI AGGIUNTIVI

33433
MODULO 3 PULSANTI

33434
MODULO 4 PULSANTI

33436
MODULO 6 PULSANTI

3336
MODULO RETROILLUMNATO PER SEGNALAZIONI/ PORTANOMI

3334
MODULO CIECO

3348B
MODULO CHIAVE ELETTRONICA

3360B
MODULO CHIAMATA DIGITALE CON DISPLAY LCD

VIDEOCITOFONIA 2 FILI

CONFIGURAZIONE RAPIDA DI UN IMPIANTO

KIT VIDEOCITOFONICO DA 1 A 4 UTENTI CON POSTO ESTERNO QUADRA









	8451V	6741W	8461X	6801W (#)	8461I	6601W (◊)	8461V	6721W
UTENTI	KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO	KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO	KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO	KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO
1	1		1		1		1	
2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	2	1	2	1	2	1	2
4	1	3	1	3	1	3	1	3

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete | (◊) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO DA 5 A 32 UTENTI CON POSTO ESTERNO IKALL









	9000	3110/2	3110/3	3110/4	3311/2S	3311/3S	3311/4S	33410	33412
UTENTI	BASE IMPIANTO VIDEO	SCATOLA DA INCASSO			TELAIO CON CORNICE			MODULI PER UNITÀ A/V	
5-6	1	1			1			1	
7-8	1	1			1				1
9-10	1		1			1		1	
11-12	1		1			1		1	
13-14	1		1			1			1
15-16	1			1			1	1	
17-18	1			1			1	1	
19-20	1			1			1		1
21-22	1		2			2		1	
23-24	1		2			2		1	
25-26	1		2			2			1
27-28	1		2			2		1	
29-30	1		2			2		1	
31-32	1		2			2			1

PER CONFIGURAZIONI PIÙ ESTESE CONTATTA IL TUO REFERENTE COMELIT.

KIT CITOFONICO DA 1 A 4 UTENTI E IMPIANTO CITOFONICO DA 1 A 20 UTENTI CON POSTO ESTERNO CIAO

COMPOSIZIONE DEL POSTO ESTERNO

UTENTI	1	2	3-4	5-6	7-9
POSTO ESTERNO CIAO					

10	11-12	13-16	17-20
			



8461M	6701W
KIT QUADRA	VIDEOCITOFONO
1	
1	1
1	2
1	3

da incasso o Art. 6620 supporto da parete



UTENTI	KCA2061 KIT CIAO	CA2200P MODULO	CA9210 2 PULSANTI	CA9211 4 PULSANTI	2738W MINI
1	1				
2	1				1
3	1				2
4	1				3
5-6	1	1	2		4-5
7-9	1	1		1	6-8
10	1	1		1	9
11-12	1	1		2	10-11
13-16	1	2		3	12-15
17-20	1	2		4	16-19



33434	33436	3336
MODULI PULSANTI		
	1	
	1	
1	1	
	2	
	2	
1	2	
	3	
	3	
1	3	1
	4	1
	4	1
1	4	
	5	
	5	

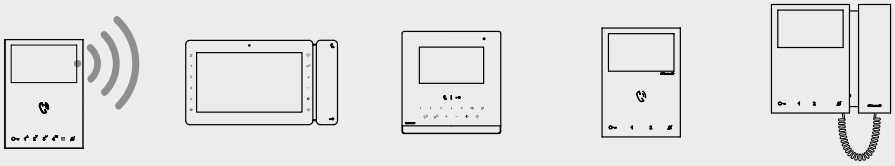

6741W MINI WI-FI	6801W (#) MAXI	6601W (◊) ICONA	6721W MINI HF	6701W MINI
5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
11-12	11-12	11-12	11-12	11-12
13-14	13-14	13-14	13-14	13-14
15-16	15-16	15-16	15-16	15-16
17-18	17-18	17-18	17-18	17-18
19-20	19-20	19-20	19-20	19-20
21-22	21-22	21-22	21-22	21-22
23-24	23-24	23-24	23-24	23-24
25-26	25-26	25-26	25-26	25-26
27-28	27-28	27-28	27-28	27-28
29-30	29-30	29-30	29-30	29-30
31-32	31-32	31-32	31-32	31-32

(#) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6817 scatola da incasso o Art. 6820 supporto da parete | (◊) prevedere l'acquisto di uno dei seguenti accessori: Art. 6117 scatola da incasso o Art. 6620 supporto da parete

VIDEOCITOFONIA IP

SISTEMA VIP

GARANZIA 3 ANNI

INFINITE POSSIBILITÀ E PRESTAZIONI ECCELLENTI IN UN UNICO SISTEMA.

Il sistema ViP é la tecnologia più avanzata presente sul mercato della videocitofonia. Permette di avere un'immagine di alta qualità e la comodità di modificare i nomi sulle pulsantiere anche da remoto.

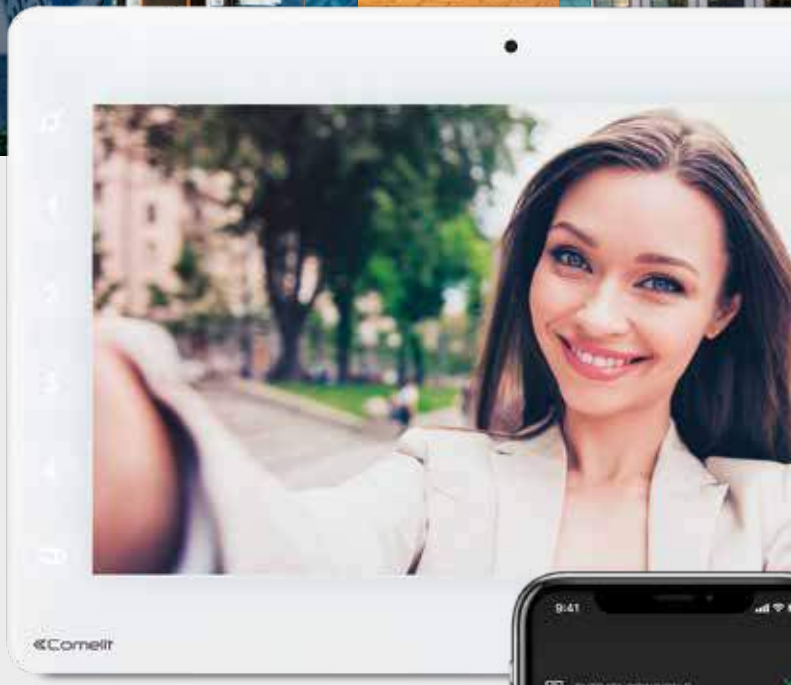

L'ALTA RISOLUZIONE VIDEO ARRIVA SUL VIDEOCITOFONO.

- **ALTA RISOLUZIONE** SUI VIDEOCITOFONI.
- **RICEZIONE DELLA CHIAMATA SULLO SMARTPHONE** SIA PER IL SINGOLO APPARTAMENTO CHE A LIVELLO CONDOMINIALE.
- CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO **ANCHE DA REMOTO.**
- **MODIFICA DEI NOMI DELLE PULSANTIERE ESTERNE DA REMOTO** ATTRAVERSO SOFTWARE O PAGINA WEB.
- INVIO DI **MESSAGGI PERSONALIZZATI** SUI VIDEOCITOFONI DEGLI UTENTI.
- FUNZIONE DI **"MINI-ALLARME ANTINTRUSIONE"** INTEGRATA.
- **TOPOLOGIA IMPIANTO LIBERA E PRESTAZIONI INFINITE** GRAZIE ALL'UTILIZZO DI RETI LAN STANDARD.
- POSSIBILITÀ DI REALIZZARE IMPIANTI CON **MIGLIAIA DI POSTI INTERNI E POSTI ESTERNI** SENZA PREOCCUPAZIONI.

Comelit App

Available on the App Store

Google play

ANCHE DA REMOTO.

La Comelit App consente la gestione in remoto di impianti videocitofonici tramite smartphone o tablet collegati a reti 3G o superiori.
La Comelit App è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

VIDEOCITOFONIA IP

I KIT PRONTI ALL'USO

	8561V	8561X	8561IHV	8561IX
Cablaggio	ViP	ViP	ViP	ViP
Espandibilità	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App	Fino a 16 dispositivi per abitazione tra videocitofoni e App
POSTI ESTERNI	QUADRA VIP Art. 4899M	QUADRA VIP Art. 4899M	IKALL METAL VIP Art. 4894HIM	IKALL METAL VIP Art. 4894HIM
Tipologia	Monoblocco	Monoblocco	Modulare	Modulare
Materiale	Alluminio pressofuso	Alluminio pressofuso	Finitura acciao inox	Finitura acciao inox
Tipologia di chiamata	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Numero di pulsanti	Da 1 a 4	Da 1 a 4	1	1
Grado IP/IK	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08	IP54 - IK08
POSTI INTERNI	MINI VIVAVOCE VIP WIFI ART. 6742W	MAXI VIP WIFI ART. 6842W	MINI VIVAVOCE VIP WIFI ART. 6742W	MAXI VIP WIFI ART. 6842W
				
Display	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici	LCD 4.3 pollici	LCD 7 pollici
Rapporto d'aspetto	16:9	16:9	16:9	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272	800x480	480x272	800x480
Tipologia	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce	Videocitofono vivavoce
Pulsanti di servizio	5	8	5	8
Grado IP	IP30	IP30	IP30	IP30
Alimentazione	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso	PoE, Art.1441B incluso
Inoltro di chiamata su Smartphone/tablet	Si con Comelit App	Si con Comelit App	Si con Comelit App	Si con Comelit App

6842W
MAXI VIP WIFI

6742W
MINI VIVAVOCE VIP WIFI

6722W
MINI VIVAVOCE VIP

6702W
MINI VIP CON CORNETTA

VIDEOCITOFONIA IP

KIT VISTO VIP
ORA CON COMELIT APP

GARANZIA 3 ANNI

NEW

KVV8111

KIT VISTO VIP WI-FI CON ALIMENTATORE

Kit dotato di campanello smart Visto VIP da collegare alla rete Wi-Fi di casa per ricevere le chiamate su Comelit APP per rispondere ed aprire la porta direttamente da smartphone e tablet ovunque tu sia. Alta qualità dell'immagine, angolo di visione di 170°, led IR per la visualizzazione notturna sono alcune delle caratteristiche più importanti di Visto ViP. È possibile visualizzare le immagini in diretta riprese dal campanello smart in qualsiasi momento. Il kit é perfettamente compatibile con il sistema ViP ed é quindi possibile aggiungerlo ad impianti ViP di qualsiasi dimensione.

VIP HD 170° IP54 WI-FI

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 POSTO ESTERNO VISTO VIP WI-FI ART. VS8111,
- N° 1 ALIMENTATORE ART. 1595.

KVV8101

KIT VISTO VIP WI-FI E MINI VIVAVOCE VIP WIFI

Kit dotato di campanello smart Visto VIP da collegare via cavo alla rete LAN e di un monitor Mini Vivavoce ViP Wi-Fi che oltre ad essere collegato alla rete LAN permette, attraverso la connessione Wi-Fi, l'inoltro delle chiamate su Comelit APP per rispondere da smartphone e tablet ovunque tu sia. Alta qualità dell'immagine, angolo di visione di 170°, led IR per la visualizzazione notturna sono alcune delle caratteristiche più importanti di Visto ViP. È possibile visualizzare le immagini riprese dal campanello smart in qualsiasi momento attraverso Comelit APP, oltre che attivare l'uscita a bordo del dispositivo per aprire la porta. Il kit é perfettamente compatibile con il sistema ViP ed é quindi possibile aggiungerlo ad impianti VIp di qualsiasi dimensione.

VIP HD 170° IP54 16:9 4.3" INTERCOM WI-FI

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 POSTO ESTERNO VISTO VIP ETHERNET ART. VS8101,
- N° 1 ALIMENTATORE ART.1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO VIP ART.1440,
- N° 1 MONITOR MINI VIVAVOCE WI-FI ART.6742W,

3525

SUPPORTO ORIENTABILE SX-DX PER VISTO

3526

SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIÙ PER VISTO

3528

PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO

STAND ALONE

TELECAMERE STAND ALONE

TELECAMERE NON COMPATIBILI CON VISTO VIP, SOLO GESTIONE DA APP COMELIT VISTO.

VISTOCAM/E

TELECAMERA DA ESTERNO

La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e vicoli.

Comelit Visto

VISTOCAM

TELECAMERA DA INTERNO

VistoCam è una telecamera da interno che consente di sorvegliare l'interno della casa o del posto di lavoro per un maggiore comfort e sicurezza. Verifica cosa stanno facendo i figli o quali problemi potrebbe avere creato l'animale domestico. Essere sempre a casa, anche quando sei in giro per il mondo.

Comelit Visto

VISTOCAM360

TELECAMERA 360° DA INTERNO

Protezione a 360 gradi. Controllate ogni stanza 24 ore al giorno, senza punti ciechi e con la qualità del full-HD. Con la VistoCam 3D view grazie a microfono e altoparlante integrati, potrete ascoltare cosa succede dentro casa vostra o e dire a vostro figlio di tornare a fare i compiti. VistoCam 3D view è dotata di slot per MicroSD per registrare quello che accade anche in assenza di connessione.

Comelit Visto

CCTV

GARANZIA 3 ANNI

CCTV SMART

Immagini di altissima qualità, funzionalità avanzate e trasmissioni in completa sicurezza. **Anche da remoto.**

FUNZIONALITÀ

H.265+
Basato sul codec H.265, l'algoritmo H.265+ offre prestazioni migliori soprattutto con un soggetto che si sposta su uno sfondo che cambia raramente.

BLC (Back Light Compensation)
Aumenta la luminosità delle zone in penombra, in condizione di controluce.

True WDR 120dB

Esalta la dinamicità della scena, anche in condizioni di controluce estreme

STARLIGHT

L'ultima generazione dei sensori top di gamma di Sony permettono di avere immagini a colori anche con bassissimi valori di illuminazione ambientale.

SMART IR

Regola automaticamente la potenza dell'illuminazione dei LED, per ottimizzare la nitidezza e il contrasto dell'immagine.

CLOUD STORAGE
Memorizza le immagini degli eventi direttamente su Google Drive.

COMELIT VIEW SMART App

Connessione IP/P2P/ComelitDNS

Playback per canale con fascia oraria indipendente (max 4 CH)

Connessione e condivisione dei dispositivi tramite QR code

LAN search

Controllo PTZ

Screenshot e registrazione video locale

COMELIT SMART CMS software

Connessione tramite: IP/P2P/ ComelitDNS

Utenti con diversi livelli di autorità

Mappe a livelli

Playback e backup remoto

Registrazione e playback locale

Playback per canale con fascia oraria indipendente (max 16 CH)

Compatibilità con sistemi operativi WIN7 / WIN10 (x32/x64) e MAC

Comelit View Smart

Available on the App Store

Google play

CCTV SMART

SISTEMA AHD SMART

GARANZIA 3 ANNI

LA DEFINIZIONE PIÙ ALTA SUL CAVO COASSIALE **AL MIGLIOR PREZZO.**

Comelit View Smart

Available on the App Store

Google play

- **AMPIA GAMMA DI TELECAMERE CON RISOLUZIONE FINO A 4K.**
- **FUNZIONALITÀ IBRIDA E CONTROLLO UTC DEGLI OBIETTIVI DALLO STESSO CAVO COASSIALE.**
- **AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER UN'INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE.**
- **IMMAGINI PERFETTE ANCHE IN CONDIZIONI DI SCARSA LUMINOSITÀ GRAZIE AL SENSORE STARVIS SMART IR.**

INTERFACCIA SEMPLICE E INTUITIVA PER DISPOSITIVI, APPLICAZIONI E SOFTWARE.

ANCHE DA REMOTO.

Gestisci l'impianto con CMS e APP Comelit View Smart.
Controllo totale dell'impianto, notifiche allarme, visualizzazione playback e controllo anche da remoto.

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 2/5MP
BULLET

	AHBCAMS02FA	AHBCAMS02VA	AHBCAMS02ZA	AHBCAMS05FA	AHBCAMS05VA	AHBCAMS05ZA
Sensore	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 1080P	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
Ottica	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0,001 Lux	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
IR	42µ x 2PCS /25 m (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	42µ x 2PCS / 25 m (High Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	WDR,120dB	DWDR	DWDR	WDR,120dB
Starlight	-	-	√	-	-	-
Uscita video	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Frame rate	2MP@25FPS	2MP@25FPS	2MP@25FPS	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps
White Balance	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC
OSD	√	√	√	√	√	√
UTC	√	√	√	√	√	√
Grado IP	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,750mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90
Accessori compatibili	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE DISCRETE
2MP

AHDCAMS02F01A

TELECAMERA AHD MICRODOME 2MP, 3.6MM, IR 10M

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps
Distanza di illuminazione (m): 10

AHSCAMS02F01A

TELECAMERA AHD 2MP, CONTENITORE PIR, 3.7MM

WDR
CMOS SONY STARVIS
STARLIGHT

Sensore telecamera: 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

AHSCAMS02F02A

TELECAMERA AHD 2MP, CONTENITORE RIL. FUMO, 3.6MM

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

AHSCAMS02F03A

TELECAMERA AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM

Sensore telecamera: 1/2.9" CMOS, 1080P
Uscita video: AHD,TVI,CVI,CVBS(960H)
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 2/5MP
MINIDOME

	AHDCAMS02FA	AHDCAMS02VA	AHDCAMS02ZA	AHDCAMS05FA	AHDCAMS05VA	AHDCAMS05ZA
Sensore	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.9" CMOS Sensor, 1080P	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor, 1080P	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
Ottica	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0,001 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
IR	14µ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	14µ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	WDR,120dB	DWDR	DWDR	WDR,120dB
Starlight	-	-	√	-	-	-
Uscita video	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
Frame rate	1080P 25FPS /30FPS	1080P 25FPS /30FPS	1080P 25FPS /30FPS	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps	5MP@20fps, 4MP/2MP@25fps
White Balance	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/HLC
OSD	√	√	√	√	√	√
UTC	√	√	√	√	√	√
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	ϕ 93 x 74	ϕ 119 x 98	ϕ 119 x 98	ϕ 93 x 74	ϕ 119 x 98	ϕ 119 x 98
Accessori compatibili	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA AHD SMART

TELECAMERE 4K
BULLET/MINIDOME

AHBCAMS08FA	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZA	AHDCAMS08FA	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA	AHKCAMS08ZA
1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)
3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX	0.01 LUX
Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W	Auto(ICR)/Color/B/W
14µ x 18 PCS / 25 m (High Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)	14µ x 18 PCS / 20 m (High Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	14µ x 24PCS / 30 m (High Smart IR)	42µ x 4PCS / 40 m (High Smart IR)
WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB	WDR,120DB
-	-	-	-	-	-	-
AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)	AHD,TVI,CVI,CVBS (960H)
8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps	8MP@15fps, 5MP@20fps, 4M/2M@25fps
Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale	Auto/Manuale
BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC	BLC/3DNR/HLC
√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66 - IK10
DC12V±10%,500mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,700mA	DC12V±10%,550mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA	DC12V±10%, 750mA
da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	ϕ 93 x 74	ϕ 119 x 98	ϕ 119 x 98	ϕ 159 x 132
JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro)

SISTEMA AHD SMART

XVR HYBRID
5 IN 1, FINO A 4K

FANLESS FANLESS FANLESS FANLESS

	AHDVR004S02A	AHDVR008S02A	AHDVR016S02A	AHDVR004S08A	AHDVR008S08A	AHDVR016S08A
Ingressi analogici	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	4 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	8 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)	16 BNC (AHD-TVI-CVI-CVBS)
Telecamere IP	Max 16	Max 16	Max 32	Max 16	Max 32	Max 32
Hybrid mode	**Analog+Network:** 2*Analog+7*network (MAX 5MP) **Network:** 16*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	**Analog+Network:** 6*Analog+3*network (Max 8MP), 4*Analog+5*network (Max 8MP), 2*Analog+7*network (Max 8MP) **Network:** 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	**Analog+Network:** 14*Analog+2*network (Max 8MP), 12*Analog+4*network (Max 8MP), 10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) **Network:** 32*network(Max 8MP)	**Analog+Network:** 2*Analog+7*network (Max 8MP) **Network:** 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	**Analog+Network:** 6*Analog+10*network (Max 8MP) 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP), **Network:** 32*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/D1	**Analog+Network:** 14*Analog+2*network (Max 8MP), 12*Analog+4*network (Max 8MP), 10*Analog+6*network (Max 8MP), 8*Analog+8*network (Max 8MP), 6*Analog+10*network (Max 8MP), 4*Analog+12*network (Max 8MP), 2*Analog+14*network (Max 8MP) **Network:** 32*network(Max 8MP)
Risoluzioni supportate	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
Tipo registrazione	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
Compressione Video	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
Recording Rate	**Telecamere Analogiche:** 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps	**Telecamere Analogiche:** 8MP@8fps, 5MP@6fps, 4MP@8fps, 3MP@9fps, 2MP@15fps, 720P@25fps, D1@25fps) **Telecamere IP (H.265):** 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25fps
Playback sincronizzato	4 Canali	8 Canali	16 Canali	4 Canali	9 Canali	9 Canali
Interfaccia HDD	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	2 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 16TB)
HDD incluso	1 Tb	1 Tb	2 Tb	1 Tb	1 Tb	2 Tb
Banda	48 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	160 Mbps
Allarmi I/O	-	-	-	-	-	4/1
Audio I/O	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	2/1 ch RCA	4/1 ch RCA	4/1 ch RCA	6/1 ch RCA
Interfaccia di rete	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1 RJ45 10M/100M/1000M	1RJ-45 10/100Mbps	1RJ-45 10/100Mbps	1 RJ45 10M/100M/1000M
Interfaccia Seriale	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)	RS-485 (Half Duplex)
Porte USB	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Alimentazione	12V/2A	12V/2A	12V/5A	12V/2A	12V/2A	12V/5A
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	295 x 46 x 310	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	295 x 46 x 310

SISTEMA AHD SMART

I KIT AHD SMART
PRECONFIGURATI E PRONTI ALL'USO

KIT AHD SMART 2MP

2MP 1TB P2P PEER TO PEER COMELIT DNS

AHKIT004S02A
XVR 4 INGRESSI 2MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 2MP

- **N° 1 AHDVR004S02A - XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS02FA - TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 3.6MM, IR 20M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

AHKIT008S02A
XVR 8 INGRESSI 2MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 2MP

- **N° 1 AHDVR008S02A - XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS02VA - TELECAMERA AHD BULLET 2MP, 2.8-12MM, IR 40M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

KIT AHD SMART 5MP

5MP 1TB P2P PEER TO PEER COMELIT DNS

AHKIT004S05A
XVR 4 INGRESSI 2MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 5MP

- **N° 1 AHDVR004S02A - XVR 4 INGRESSI 2MP, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS05FA - TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

AHKIT008S05A
XVR 8 INGRESSI 2MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 5MP

- **N° 1 AHDVR008S02A - XVR 8 INGRESSI 2MP, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS05VA - TELECAMERA AHD BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

KIT AHD SMART 4K

4K 1TB P2P PEER TO PEER COMELIT DNS

AHKIT004S08A
XVR 4 INGRESSI 4K TELECAMERE AD OTTICA FISSA 4K

- **N° 1 AHDVR004S08A - XVR 4 INGRESSI 4K, HDD 1TB**
- **N° 2 AHBCAMS08FA - TELECAMERA AHD BULLET 4K, 3.6MM, IR 20M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

AHKIT008S08A
XVR 8 INGRESSI 4K TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 4K

- **N° 1 AHDVR008S08A - XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB**
- **N° 2 AHBCAMS08VA - TELECAMERA AHD BULLET 4K, 2.8-12MM, IR 40M**
- N° 2 43082 - ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A
- N° 1 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

CCTV SMART

SISTEMA IP SMART

GARANZIA 3 ANNI

LA GAMMA COMPLETA DI TELECAMERE E NVR **IDEALE PER ABITAZIONI ED ESERCIZI COMMERCIALI.**

- AMPIA GAMMA DI TELECAMERE CON **RISOLUZIONE FINO A 4K.**
- **PLUG&PLAY:** SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE E DI CONNESSIONE.
- **AMPIA GAMMA DI ACCESSORI** TRA CUI SCATOLE DI DERIVAZIONE IP65.
- NESSUNA CONFIGURAZIONE DEL ROUTER GRAZIE AL **SERVIZIO P2P.**
- FUNZIONALITÀ AVANZATE COME **H265+, CLOUD STORAGE E WDR.**

SEMPLICITÀ D'USO, VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE E MASSIMA ATTENZIONE AI COSTI.

ANCHE DA REMOTO.

Gestisci l'impianto con CMS e APP Comelit View Smart.
Controllo totale dell'impianto, notifiche allarme, visualizzazione playback e controllo anche da remoto.

SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 2MP
BULLET/MINIDOME

	IPBCAMS02FA	IPBCAMS02VA	IPBCAMS02ZA	IPDCAMS02FA	IPDCAMS02VA	IPDCAMS02ZA
Sensore	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.9" CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Risoluzione	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)	2MP (1920*1080)
Ottica	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0.001 LUX	0,01 Lux	0,01 Lux	0.001 LUX
Day/Night	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
IR	42µ x 2PCS/25M (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	14µ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS/30M (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS/30M (Entry Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	WDR,120DB	DWDR	DWDR	WDR,120DB
Starlight	-	-	√	-	-	√
White Balance	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Frame rate	**Main stream:** 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; **Sub stream:** 720*480@20fps **Tri stream:** 352*288@20fps	**Main stream:** 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; **Sub stream:** 720*480@20fps **Tri stream:** 352*288@20fps	**Main stream:** 2048*1536@15fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; **Sub stream:** 720*480@20fps **Tri stream:** 352*288@20fps	**Main stream:** 1920*1080@20fps; 1280*720@20fps; **Sub stream:** 720*480@20Fps **Tri stream:** 352*288@20fps	**Main stream:** 2048*1536@15fps; 1920*1080@30fps; 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps
Streams	3	3	3	3	3	3
ROI	-	-	3	-	-	3
Privacy Zone	3	3	3	3	3	3
Protocolli integrazione	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Slot SD Card	-	-	-	-	-	-
Ingressi/Uscite d'allarme	-	-	-	-	-	-
Ingressi/Uscite Audio	-	-	-	-	-	-
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,1100mA
Alimentazione POE	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C	da -20 °C a +60 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	ϕ 93 x 74	ϕ 119 x 98	ϕ 119 x 98
Accessori compatibili	JBS01PA (Junction Box interno) JBSFIX66A (Junction box IP66) PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 5MP
BULLET/MINIDOME

	IPBCAMS05FA	IPBCAMS05VA	IPBCAMS05ZA	IPDCAMS05FA	IPDCAMS05VA	IPDCAMS05ZA
Sensore	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Risoluzione	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)	5MP (2592*1944)
Ottica	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus	3.6 mm	2.8-12mm Manual Zoom Lens	2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus
Min. Illuminazione	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Day/Night	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
IR	42µ x 2PCS/25 M (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)	14µ x 18 PCS / 20 m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS/30m (Entry Smart IR)	14µ x 24PCS/30m (Entry Smart IR)
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
Starlight	-	-	-	-	-	-
White Balance	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno
BLC/DNR/HLC	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Frame rate	**Main stream:** 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fpss, 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 2592*1944@20fps, 2560*1920@20fps; 2560*1440@25fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps
Streams	3	3	3	3	3	3
ROI	3	3	3	3	3	3
Privacy Zone	3	3	3	3	3	3
Protocolli integrazione	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Slot SD Card	Micro-SD (128GB max)	-	-	Micro-SD (128GB max)	-	-
Ingressi/Uscite d'allarme	-	-	-	-	-	-
Ingressi/Uscite Audio	-	-	-	-	-	-
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentazione	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%,1100mA	DC12V±10%,1100mA
Alimentazione POE	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max
Dimensioni mm (L x A x P)	170 x 75 x 77	250 x 90 x 90	250 x 90 x 90	ϕ 93 x 74	ϕ 119 x 98	ϕ 119 x 98
Accessori compatibili	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSVARI66A (Junction Box IP66) Art. WMSVARI01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)

SISTEMA IP SMART

TELECAMERE 4K
BULLET/MINIDOME

IPBCAMS08FA	IPBCAMS08ZA	IPDCAMS08FA	IPDCAMS08ZA
1/2.5" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/1.8'' OV High-resolution CMOS Sensor	1/2.5" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor	1/1.8'' OV High-resolution CMOS Sensor
4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)	4K (3840*2160)
4 mm	3,6-11mm Motor Zoom Auto Focus	4 mm	3,6-11mm Motor Zoom Auto Focus
0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)	Auto ICR/Color/ B&W (IR-CUT)
42µ x 2PCS/25m (Entry Smart IR)	42µ x 6PCS/60M (Entry Smart IR)	14µ x 18PCS/20m (Entry smart IR)	42µ x 4PCS/40M (Entry Smart IR)
DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
-	-	-	-
Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno, Esterno	Auto, Manuale, Interno,E-sterno	Auto, Manuale, Inter-no,Esterno
BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO	BLC/3DNR/NO
H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG	H.265+/H.265/H.264+ H.264/JPEG/AVI /MJPEG
Main stream: 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps; **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps; **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps; **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps	**Main stream:** 3840*2160 @20fps, 3072*2048@30fps; 2592*1944@30fps, 2560*1920@30fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps **Sub stream:** 720*480@15fps, 720*480@30fps; **Tri stream:** 352*288@15fps, 352*288@30fps
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3
ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)	Micro-SD (128GB max)
-	√	-	√
-	√	-	√
IP66	IP66	IP66	IP66 - IK10
DC12V±10%,1000mA	DC12V±10%, 1150mA	DC12V±10%,850mA	DC12V±10%, 1000mA
Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af	Standard IEEE802.3af
da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max	da -20 °C a +60 °C RH95% Max
170 x 75 x 77	170 x 110 x 101	ϕ 93 x 74	ϕ159 x 132
Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBS01PA (Junction Box interno) Art. JBSVARI66A (Junction box IP66) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. JBSFIX66A (Junction box IP66) Art. WMSFIX01A (Staffa da muro) Art. PMS01A (Staffa da palo)	Art. WMSVARI01A (Staffa da muro)

TELECAMERE IP DISCRETE

Questo modello miniaturizzato rappresenta l'ideale per la realizzazione di impianti con telecamere nascoste. La telecamera nonostante le dimensioni ridotte, offre una qualità video molto elevata, è molto solida ed è provvista di staffa orientabile, WDR e STARLIGHT.

IPSCAMS02F03A
TELECAMERA IP PINHOLE 2MP, 2.8MM

Sensore telecamera: 1/2.8” SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
Compressione video: H.265+
Risoluzione video: 2MP (1920x1080)
Frame rate: 2MP@25fps
Streaming: 3

Onvif WDR CMOS SONY STARVIS WIFI CAM

SISTEMA IP SMART

NETWORK VIDEO RECORDER
FINO A 4K

FANLESS POE | FANLESS POE | FANLESS POE | POE

NEW

	IPNVR004S05PA	IPNVR008S05PA	IPNVR008S08PB	IPNVR016S08PA	IPNVR025S08NA
Telecamere IP	9 CH	9 CH	16 CH	25 CH	25 CH
Porte POE	4 Porte POE Max 50W totale	8 Porte POE Max 100W totale	8 Porte POE, Max 100W totale (PoE fino a 250mt)	16 Porte POE Max 200W totale	-
Risoluzioni supportate	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1	4K, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
Tipo registrazione	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming	Dual Streaming
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Uscite Video	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI FullHD	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K	1 VGA, 1 HDMI 4K
Recording Rate	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@9×25fps	5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@9×25fps	4K@10×25fps, 5MP@14×25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@16×25fps	4K@12×25fps, 5MP@20×25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25×25fps	4K@12×25fps, 5MP@20×25fps, 4MP, 3MP, 2MP, 960P, 720P, D1@25×25fps
Playback sincronizzato	4 Canali	4 Canali	4 Canali	4 Canali	4 Canali
Interfaccia HDD	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Max 8TB)	1 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 16TB)	4 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 32TB)	2 SATA Hard Disk (3.5" SATA, Max 16TB)
HDD incluso	1 Tb	1 Tb	1 Tb	2 Tb	2 Tb
Banda	60 Mbps	60 Mbps	100 Mbps	120 Mbps	120 Mbps
Protocollo Onvif	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4	ONVIF S 2.4
Utenti collegati contemporaneamente	8	8	8	8	8
Allarmi	-	-	-	16CH Input/4CH Output	-
Interfaccia di rete	5 x RJ45 10M/100M	9 x RJ45 10M/100M	8 x RJ45 10M/100M + 1xRJ45 10M/100M/1000M	16 x RJ45 10M/100M + 1xRJ45 10M/100M/1000M	1 x RJ45 10M/100/1000M
Porte USB	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0	2x USB 2.0
Alimentazione	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	DC 52V/1250mA ≤6W Senza HDD e POE	100V-240V/5.5A (built in Power)	DC 12V/4000mA ≤6W Senza HDD
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	215 x 43 x 260	367 x 69 x 439	295 x 46 x 310

SISTEMA IP SMART

I KIT IP SMART
SUBITO PRONTI ALL'USO

KIT IP SMART 2MP

2MP · 1TB · P2P PEER TO PEER · COMELIT DNS · App Store · Google play

IPKIT004S02PA
NVR 4 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 2MP

- **N° 1 - IPNVR004S05PA - NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB**
- **N° 2 - IPBCAMS02FA - TELECAMERA IP BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M**
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

IPKIT008S02PA
NVR 8 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 2MP

- **N° 1 - IPNVR008S05PA - NVR 8CH, 5MP, POE, HDD 1TB**
- **N° 2 - IPBCAMS02VA - TELECAMERA IP BULLET 2MP, 2.8 - 12MM, IR 40M**
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

KIT IP SMART 5MP

5MP · 1TB · P2P PEER TO PEER · COMELIT DNS · App Store · Google play

IPKIT004S05PA
NVR 4 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA FISSA 5MP

- **N° 1 - IPNVR004S05PA - NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB**
- **N° 2 - IPBCAMS05FA - TELECAMERA IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 25M**
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

IPKIT008S05PA
NVR 8 CANALI 5MP TELECAMERE AD OTTICA VARIFOCAL 5MP

- **N° 1 - IPNVR008S05PA - NVR 8CH, 5MP, POE, HDD 1TB**
- **N° 2 - IPBCAMS05VA -TELECAMERA IP BULLET 5MP, 2.8-12MM, IR 40M**
- N° 1 - 43500B - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO

WIKIT004S02NB
KIT SMART WI-FI

SISTEMA PRECONFIGURATO E PRONTO ALL'USO.

P&P PLUG&PLAY · 2MP · 1TB · WI-FI · P2P PEER TO PEER · App Store · Google play

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 art. WINVR009S02NB NVR WIFI, 9 CANALI, 2MP, HDD 1TB
  Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi stand-alone per 9 canali IP.
- N° 4 art. WIBCAMS02FB TELECAMERA WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M
  Telecamera IP Wi-Fi all-in-one a colori con ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 2MP, Alimentazione 12V inclusa.

WIBCAMS02FBSP
TELECAMERA ADDIZIONALE WI-FI PER WIKIT004S02NB

Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR) per kit Art. WIKIT004S02NB. Alimentatore in dotazione.

SISTEMA SMART

ACCESSORI TELECAMERE
PER INTERNO E PER ESTERNO

JBS01PA

BOX PLASTICO TELECAMERE BULLET SERIE SMART

WMSFIX01A

STAFFA DA MURO TELECAMERE MINIDOME FIX SERIE SMART

WMSVARI01A

STAFFA DA MURO TELECAMERE MINIDOME VARIFOCAL SERIE SMART

	COMPATIBILITÀ TELECAMERE AHD SMART																				
	AHDCAMS02FA	AHDCAMS02VA	AHDCAMS02ZA	AHDCAMS02F01A	AHDCAMS05FA	AHDCAMS05VA	AHDCAMS05ZA	AHDCAMS08FA	AHDCAMS08VA	AHDCAMS08ZA	AHKCAMS08ZA	AHBCAMS02FA	AHBCAMS02VA	AHBCAMS02ZA	AHBCAMS05FA	AHBCAMS05VA	AHBCAMS05ZA	AHBCAMS08FA	AHBCAMS08VA	AHBCAMS08ZA	JBSFIX66A	JBSVARI66A
BOX DI CONNESSIONE																						
JBSFIX66A	●				●			●				●			●			●				
JBSVARI66A		●	●			●	●		●	●			●	●		●	●		●	●		
MONTAGGIO A PALO																						
PMS01A																					●	●
MONTAGGIO A PARETE																						
WMSFIX01A	●				●			●														
WMSVARI01A		●	●			●	●		●	●	●											
MONTAGGIO A SOFFITTO																						
JBS01PA												●	●	●	●	●	●	●	●	●		

PMS01A

STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO

JBSFIX66A

BOX METALLICO TELECAMERE FIX SERIE SMART, IP66

JBSVARI66A

BOX METALLICO TELECAMERE VARIFOCAL SERIE SMART, IP66

COMPATIBILITÀ TELECAMERE IP SMART

IPDCAMS02FA	IPDCAMS02VA	IPDCAMS02ZA	IPDCAMS05FA	IPDCAMS05VA	IPDCAMS05ZA	IPDCAMS08FA	IPDCAMS08ZA	IPBCAMS02FA	IPBCAMS02VA	IPBCAMS02ZA	IPBCAMS05FA	IPBCAMS05VA	IPBCAMS05ZA	IPBCAMS08FA	IPBCAMS08ZA	JBSFIX66A	JBSVARI66A
•			•			•		•			•			•			
	•	•		•	•				•	•		•	•		•		
																•	•
•			•			•											
	•	•		•	•		•										
								•	•	•	•	•	•	•	•		

LE GAMME PROFESSIONALI AHD 100 - IP 100

GARANZIA 3 ANNI

AHD 100

DALLA GRANDE INFRASTRUTTURA ALLA TUA CASA: **LA GAMMA ADATTA A QUALSIASI NECESSITÀ.**

Dispositivi 5-Hybrid
con risoluzioni fino a 5MP

Compatibili con le diverse tecnologie presenti sul mercato AHD, CVI,TVI, CVBS

Ampia gamma di telecamere con differenti housing e ottiche

Rapida e semplice configurazione grazie al servizio gratuito Comelit DNS e P2P

Comelit View 100

Available on the App Store

Google play

IP 100

IMMAGINI DI ALTISSIMA QUALITÀ, ANALISI VIDEO, RILEVAZIONI E TRASMISSIONI IN COMPLETA SICUREZZA.

Cattura ogni dettaglio
con risoluzioni fino a 4K

Analisi video a bordo telecamere e su NVR

Gestione RAID degli HDD
per una capacità totale di 48TB

Ideale per installazioni tecnologicamente avanzate ed esigenti

ANCHE DA REMOTO.

Gestisci più impianti (AHD e IP) dallo stesso utente con CMS e APP Comelit View 100. Controllo totale dell'impianto, notifiche allarme, mappe e sotto-mappe, visualizzazione playback e controllo PTZ anche da remoto.

SISTEMI PROFESSIONALI AHD 100-IP 100

TELECAMERE PTZ

	AHPTZ120A
Sensore	1/2.8'' CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
Ottica	4.7-94mm, autofocus
Filtro IR	Meccanico
Zoom ottico	20x
Uscita video	AHD
Risoluzione	(Full-HD 1080p (1920*1080)
Frame rate	30fps
Funzioni principali	256 Preset, Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour
BLC	√
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizz, Vert, Rotazione 180°)
WDR/DNR	WDR / 3DNR
Distanza di illuminazione (m)	2 x laser led + 6 led / 150m (Smart IR)
Regolazione bilanciamento bianchi	ATW, AWB, Interni, Esterni
Controllo telecamera con RS485	√
Alimentazione	36 W

SKYB001A

TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ

Tastiera di comando RS485, protocollo Pelco, per telecamere PTZ. Alimentatore incluso.

IPPT-401

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ110A IPPTZ110IRA

IPPT-402

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ110A IPPTZ110IRA

IPPT-1201

ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. AHPTZ120A IPPTZ120IR - IPPTZ130IR

IPPT-1202

ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. AHPTZ120A IPPTZ120IR - IPPTZ130IR

NETWORKING

SMART WI-FI CAM
SUBITO PRONTA ALL'USO

WICAM020A

TELECAMERA WI-FI HD, BATTERIA RICARICABILE

WI-FI
HD
PIR
P2P PEER TO PEER

Sensore telecamera: 1/4" CMOS
Sensibilità (lux): 0 (led IR ON)
Risoluzione video (H x V): 1280x720 (HD 720p), VGA
Compressione video: H.264
Controllo remoto da mobile: App Comelit Cam
Funzioni principali: PIR (Motion Detection 10m)
Grado protezione IP: IP65 (con custodia art. BRK-WP01)
Supporto scheda SD (scheda non fornita): Micro-SD (32GB max)
Tipo di alimentazione: Alimentatore / Batteria ricaricabile da 7.2V/2.2Ah
Accessori in dotazione: Alimentatore, supporto montaggio magnetico da parete, batteria ricaricabile

BRK-01

STAFFA A MURO PER WICAM020A

BRK-WP01

CUSTODIA STAGNA PER ESTERNO PER WICAM020A

BRK-MAG01

SUPPORTO MAGNETICO SUPPLEMENTARE PER WICAM020A

BATT020A

BATTERIA DI RICAMBIO PER WICAM020A

	IPSWN08N01A
Porte LAN	8 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port
Standard/protocolli supportati	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)
Porte LAN PoE	-
PoE Standard	-
PoE Budget	-
SFP Slots	-
Capacità di scambio	16 Gbps
Packet buffer	1.5M bit
Forwarding Rate	11.9Mpps
MAC address	4K
Trasmissione PoE a lunga distanza	-
Funzioni	VLAN
Gestione Jumbo frame 9K	√
Ventola	Senza ventola
Indicatori LED	PWR, LNK/ACT
Alimentazione	DC 12V/0.5A
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +40 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	140 x 76.7 x 28
Tipo rivestimento	Metallico
Colore	Nero
Surge Protection	Difference module ± 1KV Common mode ± 2KV
Electrostatic standard	Contact 6KV, air 8KV
Accessori in dotazione	Alimentatore

NETWORKING

SWITCH POE
FINO A 16 PORTE

PS4825A *
ALIMENTATORE 48V/2.5A BARRA DIN PER IPSWP06N02A

IPSWP06N01A	IPSWP10N01A	IPSWP06N02A	IPSWP22N01A	IPSWP02NA
6 x 10/100/1000Mbps RJ45 port	10 x 10/100/1000Mbps RJ45 port	4 x 10/100/1000Mbps RJ45 port, auto MDI/MDI-X	16 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port 2 x 10/100/1000Mbps Combo port 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 Port	3 x PoE Gigabit [RJ-45, auto MDI/MDI-X, 1 IN (PD), 2 OUT (PSE30W)
IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3u/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)	IEEE802.3af/at/ab/az, IEEE802.3x (full-duplex)/back pressure (half-duplex)
1 - 4	1 - 8	1 - 4	1 - 16	2
IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at/bt
Totale 65W, Max 32W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 120W, Max 32W per porta PoE	Totale 250W, Max 32W per porta PoE	PD port input: max 95W PoE power Output: max 30W
-	-	2x 1000Mbps SFP module	2x 1000Mbps SFP module	-
12 Gbps	20 Gbps	12 Gbps	40 Gbps	-
1.5M bit	2M bit	1.5M bit	4.1M bit	-
8.9Mpps	13.4Mpps	8.9Mpps	29.8Mpps	-
4K, apprendimento e aggiornamento automatici	8K, apprendimento e aggiornamento automatici	4K, apprendimento e aggiornamento automatici	8K, apprendimento e aggiornamento automatici	-
PoE fino a 250mt	PoE fino a 250mt	-	PoE fino a 250mt	-
VLAN e CCTV Mode	VLAN e CCTV Mode	-	VLAN e CCTV Mode	-
√	√	√	√	-
Senza ventola	1 ventola	Senza ventola	2 ventole	Senza ventola
PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), DATA (10/100M: Arancione, 1000M: Verde), PoE (Arancione)	PWR (Verde), LNK/ACT (Verde), PoE (Arancione)	LNK/ACT (verde)
DC 54.5V/1.32A	100÷240 VAC, 50÷60Hz	DC 48-57V or (24-55V booster module) optional	100÷240 VAC, 50÷60Hz	PoE
da 0 °C a +40 °C	da 0 °C a +40 °C	da -40 °C a +75 °C	da 0 °C a +40 °C	da -20 °C a +60 °C, IP67
168 x 93 x 32	220 x 150 x 44	165 x 147 x 54	440 x 207 x 44	150.5 x 73 x 44
Metallico	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico, IK10
Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco
Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode ± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode± 4KV Common mode ± 6KV	Differential mode± 4KV Common mode ± 6KV
Contact 4KV, air 6KV	Contact 4KV, air 6KV	Contact 8KV, air 10KV	Contact 6KV, air 8KV	Contact 6KV, air 8KV
Alimentatore	Staffe fissaggio a rack	Art. PS4825A * (non incluso)	Staffe fissaggio a rack	-

CCTV

MONITOR LED

	SMON185B	MMON185A	MMON024A
Tipo display	18.5'' led	18.5'' led	24'' led
Risoluzione	HD	HD	FULL-HD
Rapporto di visualizzazione	16:9	16:9	16:9
Luminosità display	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2
Colori visualizzabili	16,7 milioni	16,7 milioni	16,7 milioni
Ingressi video	1(VGA)	1(VGA), 1(BNC+1loop), 1(HDMI), 1(S-Video)	1(VGA), 1(HDMI)
Ingressi/Uscite audio	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)	1/2 (speakers, 2W)
Tensione di alimentazione CA	100÷240V, 50÷60Hz	100÷240V, 50÷60Hz	100÷240V, 50÷60Hz

43500B

CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITA

43700A

CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA ITA

43705A

CARTELLO MISURAZIONE TEMPERATURA TELECAMERE ITA

CCTV

ALIMENTATORI E ACCESSORI

43082

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO DA 100 A 240 VCA/50-60 HZ, USCITA 2VCC/1.33A

43083

ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO DA 100 A 240 VCA/50-60 HZ, USCITA 12VCC/0.7A

CONAL01A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 2 MORSETTI/JACK MASCHIO

CONAL02A

CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 2 MORSETTI/JACK FEMMINA

PS1213A

ALIMENTATORE DA INCASSO 12 VDC/1.3A, IP67

SUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO CVBS PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 300 m (colori) / 600 m (bianco e nero), contenitori plastici, colore nero.

AHUTP610C

KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP

Kit passivo di conversione del segnale video AHD su cavo CAT5/UTP e viceversa, connettori tipo BNC per ingresso/uscita del segnale video, terminali a vite per il collegamento del cavo CAT5/UTP, distanza raggiungibile 200 m (HD) o 100 m (FULL-HD), contenitori plastici, colore nero.

AHUTP61TC

TRASMETTITORE ATTIVO AHD/TVI/CVI CAVO UTP

Trasmettitore attivo di segnale video AHD/TVI/CVI su cavo UTP Cat5e/Cat6, connettore tipo BNC per ingresso segnale video, terminali a vite estraibili per collegamento cavo UTP e alimentazione, distanza raggiungibile 600 m (AHD/CVI)/500 m (TVI) @ 1080p con ricevitore attivo art. AHUTP61RC, contenitore plastico, colore nero, alimentatore incluso.

AHUTP61RC

RICEVITORE ATTIVO AHD/TVI/CVI PER CAVO UTP

Ricevitore attivo di segnale video AHD/TVI/CVI su cavo UTP Cat5e/Cat6, connettore tipo BNC per uscita segnale video, terminali a vite estraibili per collegamento cavo UTP e alimentazione, distanza raggiungibile 600 m (AHD/CVI)/500 m (TVI) @ 1080p con trasmettitore attivo art. AHUTP61TC, contenitore plastico, colore nero, alimentatore incluso.

SAFE

GARANZIA 3 ANNI

SECUR HUB

Il nuovo sistema antintrusione Wireless connesso al Cloud Comelit. Veloce e facile da installare.

SENZA CAVI. SENZA PROBLEMI. **WIRELESS E CONNESSA.**

Connettività Wi-Fi ed Ethernet integrate

Moduli ad innesto 3G o 2G

Non è necessario aprire le porte sul router per la gestione da remoto attraverso app Comelit o software

Attivazione rapida e sicura delle app con codice temporaneo

Comelit Cloud

868 MHz

UN OCCHIO SEMPRE VIGILE. **VIDEO INTEGRATO.**

Si possono collegare fino a 16 telecamere in HD per la visualizzazione live dalla app

Fino a 4 telecamere registrate per l'invio alla app di video degli eventi di allarme (videoverifica)

Non è necessaria l'apertura delle porte sul router per la visualizzazione da app

HD READY

UP TO 16 CAMS

LA TUA CASA AL SICURO OVUNQUE TI TROVI. **CON COMELIT APP BASTA UN TOCCO.**

Controllo e gestione completa di inserimenti, zone, allarmi ed aree

Consultazione della memoria eventi

Notifiche push

Visualizzazione video live e videoverifica

Un'unica app per tutto il mondo Comelit

Comelit App

App Store

Google play

EVENT REVIEW

UN SENSORE PER OGNI **SITUAZIONE.**

Contatti magnetici wireless con ingressi filari ausiliari ed indipendenti

Visualizzazione della qualità del segnale radio sui sensori

Registrazione rapida dei sensori in centrale con battery-pull-tab

Radiocomando bidirezionale con feedback delle operazioni

SISTEMA SECUR HUB

I KIT SECUR HUB
WI-FI ED ETHERNET INTEGRATI

MODULI GSM 2G O 3G INCLUSI NEI KIT.

KSW3220L

KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 2G, CONTATTO MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO E RADIOCOMANDO.

- N° 1 - HUB32LCD - CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP
- **N° 1 - HUB2G - MODULO 2G PER CENTRALI RADIO HUB**
- N° 1 - RF12PIR - SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M PET
- N° 1 - RF1MCW - CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
- N° 1 - RF4KEY - RADIOCOMANDO 4 TASTI

KSW3231L

KIT WIRELESS SECUR HUB, MODULO 3G, TELECAMERA WIFI IP, CONTATTO MAGNETICO, SENSORE INFRAROSSO E RADIOCOMANDO.

- N° 1 - HUB32LCD - CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, IP
- **N° 1 - HUB3G - MODULO 3G PER CENTRALI RADIO HUB**
- N° 1 - RF12PIR - SENSORE VOLUMETRICO RADIO 12M PET
- N° 1 - RF1MCW - CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
- N° 1 - RF4KEY - RADIOCOMANDO 4 TASTI
- **N° 1 - WICCAMS01FA - TELECAMERA CUBE WI-FI HD**

RF12PIR

SENSORE INFRAROSSO PORTATA 12M / 90°

Sensore wireless di movimento con **portata 12 m** e **angolo di copertura di 90°** ad infrarosso dal design innovativo che grazie al **protocollo bi-direzionale** di Comelit garantisce una portata radio allo stato dell'arte ed una lunga durata della batteria. Completamente configurabile da centrale in termini di numero di impulsi, abilitazione LED, sleep-time, esso è inoltre fornito di alcuni ponticelli per la configurazione dei parametri principali.

Compatibile con centrali VEDO
solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

RF4KEY

RADIOCOMANDO 4 TASTI

Radiocomando bidirezionale ad alte prestazioni completamente configurabile. Esso consente la visualizzazione dello stato impianto e del feedback relativo ai comandi inoltrati alla centrale. RF4KEY ha una eccellente portata radio ed è dotato di una funzione di blocco tasti.

Compatibile con centrali VEDO
solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI E ACCESSORI
PIÙ PROTEZIONE PER LA TUA CASA

	RF1MCW	RF1MCB	RF2MCW	RF2MCB
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio	Contatti magnetici radio
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Posizioni magnete	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)	2 (destra / sinistra)
Zone cablate indipendenti	1	1	2	2
Bilanciamento delle zone cablate	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO, VELOCE	NO, NC, SINGOLO, DOPPIO, VELOCE
Anti-manomissione	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica	Antiapertura, antistrappo, rilevamento manomissione magnetica
Numero e tipo di batterie	1 x CR123	1 x CR123	1 x CR123	1 x CR123
Soglia di bassa tensione	2,6V	2,6V	2,6V	2,6V
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	26mA / 4µA	26mA / 4µA	26mA / 4µA	26mA / 4µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Configurazione da centrale	√	√	√	√
Indicatore qualità del segnale a bordo	√	√	√	√
Immunità EMC	EN_50130-4	EN_50130-4	EN_50130-4	EN_50130-4
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C
LED	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde	Bicolore rosso/verde
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone
Dimensioni mm (L x A x P)	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25	22 x 92 x 25

RFSIR702

SIRENA ESTERNA RADIO

Sirena wireless con batteria inclusa con molteplici funzionalità aggiuntive: **toni o flash su inserimento e disinserimento,** funzione deterrente, volume e durata del tono allarme regolabili. **Ogni impostazione è modificabile da remoto.**

Compatibile con centrali VEDO solo con Art. RF10VEDO, RF32VEDO

WICCAMS01FA

TELECAMERA CUBE WI-FI HD

Telecamera IP WiFi **per sistema Secur Hub.** Con flusso RTSP, risoluzione HD 720p, 5 frame per secondo e **compressione H.264** è già impostata per l'integrazione con la centrale di allarme. **Necessita del software Hub Manager** per la connessione WiFi. Staffa girevole da tavolo/parete e alimentatore inclusi.

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI RADIO EFFETTO TENDA
PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI

GAMMA DI SENSORI WIRELESS AD EFFETTO TENDA. RFDT12CEB, DOPPIA TECNOLOGIA, È ADATTO ANCHE ALLA PROTEZIONE PERIMETRALE DI MURI CON MULTIPLI ACCESSI.

	RFDP4CW	RFDP4CB	RFDT12CEB
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore doppio infrarosso a tenda	Sensore RF doppia tecnologia a tenda, antimascheramento
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Angolo di copertura	35°	35°	7,5° (IR), 30° (MW)
Portata	4m	4m	12m
Logica sensori	AND/OR	AND/OR	AND
Sensibilità regolabile	√	√	√
Compensazione automatica della temperatura	√	√	√
Interruttore manomissione	Antiapertura	Antiapertura	Antiapertura
Accelerometro anti-rimozione	√	√	√
Numero e tipo di batterie	1 x litio 3,6V 2,7Ah	2 x litio 3,6V 2,7Ah	2 x CR2
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	38mA / 60µA	38mA / 60µA	40mA / 13µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +60 °C
LED	Rosso (Allarme) , Blu (Accelerometro)	Rosso (Allarme) , Blu (Accelerometro)	Rosso (IR), Blu (Allarme)
Colore	Bianco	Marrone	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	280 x 38 x 31	280 x 38 x 31	126 x 41 x 83
Compatibile con app Comelit Sensor	-	-	√
Staffa a "L" inclusa	-	-	√

SISTEMA SECUR HUB

SENSORI RADIO VOLUMETRICI

PROTEZIONE DI AREE ESTERNE (CORTILI, PORTICATI, VERANDE)

GAMMA DI SENSORI VOLUMETRICI WIRELESS PROTETTI CONTRO LE INTEMPERIE E CON TESTINE INDIPENDENTI SNODATE. GARANTISCONO AMPIE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE.

	RFDP12E	RFDT12E
Centrali compatibili	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)	SECUR HUB, VEDO (CON ART. RF10VEDO-RF32VEDO)
Tipologia	Sensore doppio infrarosso da esterno	Sensore doppia tecnologia da esterno (IR+ MW 24GHz)
Tipo di comunicazione RF	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz	Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Angolo di copertura	100° per ciascuna testina	110° IR / 105° MW
Portata	12m	12m
Logica sensori	AND/AND direzionale	AND/AND direzionale
Sensibilità regolabile	√	√
Regolazione testine	Indipendente (orizzontale / verticale)	Indipendente (orizzontale / verticale)
Compensazione automatica della temperatura	√	√
Interruttore manomissione	Antistrappo/ Antiapertura	Antistrappo/ Antiapertura
Altezza di montaggio	1,4 ÷ 2,2 m	1,4 ÷ 2,2 m
Numero e tipo di batterie	2 x CR123	2 x CR123
Corrente assorbita (TX / Stand-by)	31mA / 21µA	31mA / 21µA
Supervisione	Sì (intervallo regolabile)	Sì (intervallo regolabile)
Eventi trasmessi	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica	Rilevazione, Tamper, Batteria scarica
Grado di protezione	IP54	IP54
Grado di protezione all'impatto	IK10	IK10
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
LED	2 Rossi (IR1 / IR2), 1 Blu (Allarme)	2 Rossi (IR / MW), 1 Blu (Allarme)
Colore	Bianco	Bianco
Dimensioni mm (L x A x P)	190 x 85 x 113	190 x 85 x 113

NOVITÀ ANTINTRUSIONE
NUOVA APP PER SENSORI E FUMOGENO

BLTMOD
MODULO BLUETOOTH PER PROGRAMMAZIONE SENSORI

BLTMOD è il modulo BT che consente, attraverso la app Comelit Sensor, la configurazione e la lettura in tempo reale della rilevazione dei sensori compatibili. È possibile spostare il modulo di sensore in sensore per modificare attraverso smartphone Android la portata, le impostazioni e per verificare la reale copertura del sensore.

Sensori compatibili:
RFDT12CEB, RFDT12E,
RFDP12E e DT12ECAMB.

COMELIT SENSOR
APP PER PROGRAMMAZIONE SENSORI

Comelit Sensor permette all'installatore di tarare e programmare i sensori da esterno compatibili della gamma Comelit. Il collegamento tra smartphone e sensore avviene attraverso un modulo BT da inserire nel sensore. Una volta effettuato il collegamento, sarà possibile tarare alla perfezione la portata e tutti i parametri di funzionamento del sensore grazie alla verifica in tempo reale delle condizioni di rilevazione di ciascuna tecnologia. Comelit Sensor costituisce quindi un prezioso strumento che permette di verificare con eccezionale precisione le modalità operative dei sensori, che possono essere agevolmente regolate in base alle condizioni ambientali ed a possibili elementi di disturbo.

Comelit Sensor

SCOPRI IL NUOVO FUMOGENO
AD ALTA EFFICACIA
CONTRO I TENTATIVI DI FURTO.

FG100F
FUMOGENO FILARE GENERATORE DI FUMO

FG100F è un dispositivo fumogeno che permette di proteggere aree sensibili saturando l'ambiente in pochi secondi con una fitta coltre di fumo che respinge l'intrusione. FG100F può ridurre la visibilità a zero in un ambiente di 100m3 in circa 35 secondi, aumentando così il livello di efficacia dell'impianto di sicurezza in caso di tentata intrusione. Il fumogeno è adatto all'uso con centrali Comelit ma grazie all'ampia possibilità di configurazione degli ingressi di attivazione è utilizzabile su qualsiasi centrale antintrusione dotata di uscite programmabili. L'attivazione a doppio consenso permette una gestione in sicurezza dell'emissione del fumo ed una modalità di test consente di aver certezza della correttezza dei collegamenti effettuati senza nessun rischio di emissione erronea.
La capsula fumogena monouso, a base di incenso, è certificata ed atossica. Il dispositivo è dotato anche di una sirena piezoelettrica integrata che aumenta l'effetto dissuasivo del fumo.
FG100F è adatto a case, box, piccoli locali magazzino, sale slot e tabaccherie.

FCAP100 CAPSULA RICAMBIO GENERATORE DI FUMO 19EL

SISTEMA ANTINTRUSIONE VEDO

GARANZIA 3 ANNI

VEDO. GESTIONE E PROGRAMMAZIONE ANCHE VIA CLOUD E IN 3G.

Da oggi è possibile programmare le centrali Vedo via Cloud senza alcuna configurazione sul router (No port Forwarding).
L'utilizzo della scheda GSM 2G o 3G permette anche la gestione remota con Comelit App.

INCERT CERTIFICATION IMQ

Comelit App

Available on the App Store

Google play

- SISTEMA COMPLETO E PROFESSIONALE SIA FILARE CHE **WIRELESS FINO A 200 ZONE.**
- **CONNESSIONE VIA CLOUD** CHE OFFRE PIÙ SICUREZZA ED EVITA LA **CONFIGURAZIONE DEL ROUTER.**
- **CONNESSIONE DA REMOTO CON APP E SOFTWARE** ANCHE SENZA SCHEDA IP (ATTRAVERSO LA SCHEDA GSM)
- **GESTIONE DA REMOTO CON UNA APP UNICA** PER SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA, ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E DOMOTICA.
- **VISUALIZZAZIONE LIVE E PLAYBACK DI TELECAMERE, NVR E DVR** DELLA SERIE 100 E DELLA SERIE SMART.
- CONFORMI A **EN50131** E OMOLOGATE **IMQ** E **INCERT**

ANCHE DA REMOTO.

Gratuita e compatibile con tutti i più moderni dispositivi, Comelit App permette all'utente di gestire in totale autonomia i propri sistemi di allarme, di videosorveglianza (Serie 100 e serie Smart), di videocitofonia e domotica, creando dei veri e propri impianti integrati gestibili da mobile. La connessione via Cloud Comelit dell'app utente e del software di configurazione permette una messa in servizio semplice e veloce della parte IP, senza necessità di operazioni sul router di casa; i moduli 3G e 2G permettono l'uso dell'app Comelit con ancor minor complessità di installazione.

SISTEMA VEDO

LE NUOVE ESPANSIONI RADIO
PER CENTRALI SERIE VEDO

GARANZIA 3 ANNI

I NUOVI DISPOSITIVI WIRELESS DIVENTANO ORA COMPATIBILI ANCHE CON LE CENTRALI VEDO*.

Espansioni radio che permettono di utilizzare i dispositivi wireless sottoelencati (e tutti quelli della serie Secur Hub) nelle centrali della serie VEDO. Supportano fino a 32 sensori, 16 sirene e 32 telecomandi radio. Collocati in contenitore plastico antifiamma colore bianco completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. è possibile alloggiarli anche all'interno dei contenitori Art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH.

Versione firmware di centrale richiesta 2.12

INCERT IMQ FIRMWARE 2.12

RF12PIR
SENSORE INFRAROSSO PORTATA 12M / 90°

RF1MCW (bianco)
RF1MCB (marrone)
CONTATTO MAGNETICO RADIO 1 INGRESSO

RF2MCW (bianco)
RF2MCB (marrone)
CONTATTO MAGNETICO RADIO 2 INGRESSI

RFDP4CW (bianco)
RFDP4CB (marrone)
SENSORI DOPPIO INFRAROSSO A TENDA

NEW

RFDT12CEB
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA

RFDP12E
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

RFDT12E
SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO (IR+MW 24GHZ)

RFSIR702
SIRENA ESTERNA RADIO

RF4KEY
RADIOCOMANDO 4 TASTI

VEDI PAGINE PRECEDENTI PER CARATTERISTICHE E PREZZI DEI NUOVI DISPOSITIVI RADIO.

RF10VEDO

MODULO RICETRASMETTITORE RADIO 10 ZONE WIRELESS

Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Serie centrali compatibili: VEDO
Lunga portata
Protocollo anti-jamming
Numero massimo sensori radio: 10
Numero massimo sirene: 8
Numero di radiocomandi: 16

RF32VEDO

MODULO RICETRASMETTITORE RADIO 32 ZONE WIRELESS

Tipo di comunicazione RF: Bidirezionale / 868,05÷869,95 MHz
Serie centrali compatibili: VEDO
Lunga portata
Protocollo anti-jamming
Numero massimo sensori radio: 32
Numero massimo sirene: 16
Numero di radiocomandi: 32

SISTEMA VEDO

I KIT VEDO
LA BASE DI PARTENZA PER I TUOI IMPIANTI

KITVEDO10EN
KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10

- **N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A**
- N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°
- N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A
- N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

KITVEDO34EN
KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

- **N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A**
- N° 1 ART. SIR702AW - SIRENA DA ESTERNO SERIE 700 GR.2, BIANCA
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 2 ART. DT015A - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90°
- N° 2 ART. BRK8010 - STAFFA PER DT015A
- N° 4 ART. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO

VEDOIP
SCHEDA COMUNICAZIONE IP AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

Comunicazione su rete ethernet
Web server integrato
Gestione della centrale VEDO
Scheda SD integrata
Gestione modulo CCTV per integrazione video

VEDOCCTV
MODULO CCTV IBRIDO

Modulazione e invio del segnale video
Gestisce fino a 8 telecamere (4 analogiche - 4 IP)
Scheda SD integrata
Da abbinare all'art. VEDOIP

SISTEMA VEDO

I KIT CON MODULI GSM

RICEVI SMS E CHIAMATE E GESTISCI DA APP

VEDO10GSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM

- **N° 1 ART. VEDO10 - CENTRALE VEDO 10, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A**
- N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

VEDO34GSM

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM

- **N° 1 ART. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A**
- N° 1 ART. VEDOGSM - SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOLCD - TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI SERIE VEDO
- N° 1 ART. VEDOVOICE - SCHEDA MESSAGGI VOCALI AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO

KIT DISPONIBILI ANCHE CON MODULO GSM 3G.

VEDO10GSM3G

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 E MODULO GSM 3G

Come kit Art. VEDO10GSM ma con combinatore:

- **N° 1 ART. VEDOGSM3G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 3G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO**

VEDO34GSM3G

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 E MODULO GSM 3G

Come kit Art. VEDO34GSM ma con combinatore:

- **N° 1 ART. VEDOGSM3G - SCHEDA COMUNICATORE GSM 3G AD INNESTO PER CENTRALI SERIE VEDO**

GSM-4IN

COMBINATORE GSM PSTN STAND ALONE 4 IN, 4 OUT

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo
4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
3 uscite controllabili tramite SMS e 1 con CHIAMATA/SMS
20 numeri in memoria
Alimentazione 12 - 24 Vcc
Dimensioni 165 x 135 x 32 mm

GSM-EMULA

COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Combinatore GSM emulatore di linea PSTN
2 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /-
Alimentazione 12 - 24 Vcc
DImensioni 95 x 75 x 25 mm

COMPATIBILE CON QUALSIASI
LINEA TELEFONICA

SISTEMA VEDO

VOLUMETRICI FILARI INTERNI
A SINGOLA E DOPPIA TECNOLOGIA

BRK8010 *
STAFFA PER DT015A

	30008010	30008011	30008012	30008014	DT015A	30008006
Tipologia	Sensore infrarosso	Sensore Doppia tecnologia	Sensore Doppia tecnologia antimascheramento	Sensore infrarosso con telecamera 3 in 1 (AHD, TVI, 960H)	Sensore doppia tecnologia	Sensore Doppia tecnologia, montaggio a soffitto
Portata	15 m regolabile	15 m regolabile	18 m regolabile	15 m	15 m regolabile	8 m
Tipo di rilevazione	PIR Quad	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler	PIR Quad	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	PIR Quad e microonda ad impulsi Doppler
Angolo di copertura	90°	130°	90°	90°	90°	360°
Grado di protezione IP	-	-	-	-	-	-
Frequenza MW	-	10,525 GHz	10,525 GHz	-	10,525 GHz	10,525 GHz
Tamper	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura	antiapertura
Contatto di allarme	N.C. 28VDC 0.1A con 27 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	NC 30VDC @ 100mA	N.C. 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie
Immunità agli animali	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 25 Kg)	Sì (max 12 Kg)	-
Compensazione automatica della temperatura	√	√	√	√	√	√
Buzzer di test	-	-	-	-	-	-
Elettronica asic	√	√	√	√	-	√
LED	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì	Sì (escludibile)
Indicatori LED	LED Rosso: Allarme	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale PIR LED Giallo: Canale MW	LED Rosso: Allarme LED Verde: Canale MW LED Giallo: Canale PIR	LED giallo: lampeggiante durante warm up e auto testing LED rosso: Allarme LED verde: Rilevazione PIR LED giallo: Rilevazione MW
Snodo incluso	-	-	-	-	-	-
Materiale involucro	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	ABS	Plastica
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Alimentazione	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	8,2-16 Vcc	9-18 Vcc	9-16 Vcc
Assorbimento max	10 mA	25,5 mA	25,5 mA	150 mA	23 mA	25,5 mA
Temperatura d'esercizio	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -10 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C	da -20 °C a +50 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	92 x 59 x 37	123 x 62 x 38	123 x 62 x 38	123 x 62 x 38	120 x 60 x 66	ϕ 137 x 38
Accessorio per montaggio a parete e soffitto	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	Art. 30008001 (Opzionale)	-	-
Accessorio lente per effetto tenda	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	Art. 30008002 (Opzionale)	-	-
Staffa da parete	-	-	-	-	Art. BRK8010 (Opzionale) *	-

SISTEMA VEDO

VOLUMETRICI FILARI ESTERNI
ROBUSTI E IMMUNI AI FALSI ALLARMI

BRKTT15 *
STAFFA DA PARETE PER TT15EAM

30008077	30008078	30008079	30008075	30008071	TT15EAM	IR180EAM
Sensore doppio infrarosso	Sensore doppio infrarosso effetto tenda	Sensore doppio infrarosso a lungo raggio	Sensore Doppia tecnologia effetto tenda	Sensore Doppia tecnologia	Sensore tripla tecnologia anti-mascheramento	Sensore infrarosso da esterno
18 m regolabile	20 m regolabile	30 m regolabile	20 m regolabile	18 m regolabile	15 m regolabile	12+12 m regolabile
doppio PIR dual	doppio PIR dual	doppio PIR dual	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	doppio PIR dual e microonda ad impulsi Doppler	PIR (quattro testine laterali + due frontali)
141,2°	8°	40°	8°	90°	90°	180°
IP65	IP65	IP65	IP64	IP55	IP54	IP54
-	-	-	24 GHz	24 GHz	10.5GHz (banda X)	-
antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antiapertura e antirimozione	antimanomissione e antistrappo	antiapertura e antirimozione
N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	(N.C., N.O., C) 28VDC 0.1A con 10 ohm di protezione in serie	N.C. 100 mA @ 24 Vdc (con resistenza da 10 ohm in serie)	N.C. OptoMOS (40 VDC/100 mA MAX)
Sì (max 8 Kg)	-	-	-	Sì (max 35 Kg)	Si (max 20Kg)	-
√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	-	Sì (escludibile)
√	√	√	-	-	-	-
Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì (escludibile)	Sì	Uno di test per ogni testina più led allarme
Led Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	LED Verde: Rilevazione PIR LED Giallo: Rilevazione microonda LED Rosso: Allarme	Led Rosso: Allarme	3 (IR: rosso, MW: giallo, Allarme: blu)	6 LED rossi (un LED per ogni testina IR) 1 LED blu di allarme
-	-	-	√	√	-	-
Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica	ABS	ABS, anti UV
Bianco	Bianco	Bianco	Grigio	Grigio	Bianco	Bianco
9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	9,6 - 16 Vcc	10,5 - 14 Vcc	12 Vcc
80 mA	80 mA	80 mA	24 mA	29,6 mA	40 mA	14 mA
da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C	da -10 °C a +55 °C	da -40 °C a + 70 °C
135 x 85 x 43,4	135 x 85 x 43,4	135 x 85 x 43,4	175 x 70 x 45	175 x 70 x 45	183 x 110 x 120	190 x 85 x 75
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Art. BRKTT15 (Opzionale) *	-

SISTEMA VEDO

SENSORI FILARI EFFETTO TENDA

PROTEZIONE DI SINGOLI INFISSI O VARCHI

	DT01CW	DT01CB	30008007	30008008	DT12ECAM
Tipologia	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore doppia tecnologia effetto tenda direzionale	Sensore Doppia tecnologia (doppio PIR + MW) effetto tenda	Sensore Doppia tecnologia (doppio PIR + MW) effetto tenda	Sensore doppia tecnologia da esterno, effetto tenda, antimascheramento.
Tecnologia wireless	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	2 sensori infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	2 sensori infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde	Sensore doppia tecnologia (infrarosso + microonda)
Frequenza microonde	10.5 GHz (Banda x)	10.5 GHz (Banda x)	24GHz (Banda K)	24GHz (Banda K)	24 GHz (Banda K)
Portata	2 - 3,5 m	2 - 3,5 m	1,2 - 3 m	1,2 - 3 m	12 m
Regolazione sensibilità	-	-	√	√	√ (IR/MW)
Logica sensori	AND intelligente direzionale (escludibile)	AND intelligente direzionale (escludibile)	AND (finestra 5 secondi)	AND (finestra 5 secondi)	AND/OR
Angolo di copertura	165°	165°	40°	40°	7°orizz. / 90° vert.
Compensazione automatica della temperatura	-	-	√	√	√
Contatto di allarme	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max	40Vcc, 100mA max
Tamper	antiapertura	antiapertura	antirimozione (escludibile)	antirimozione (escludibile)	antiapertura
LED	Led stato sensore disabilitabile Led Rosso: Allarme	Led stato sensore disabilitabile Led Rosso: Allarme	Led stato sensore disabilitabile Led Blu: Allarme /tamper Led Verde: Allarme MW	Led stato sensore disabilitabile Led Blu: Allarme /tamper Led Verde: Allarme MW	3 (IR: rosso, MW: giallo, Allarme: blu)
Materiale involucro	ABS	ABS	Plastico	Plastico	Plastico
Colore	Bianco	Marrone	Bianco	Marrone	Bianco
Alimentazione	9 ÷ 15 Vcc	9 ÷ 15 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	8 ÷ 14 Vcc	10 ÷ 15 Vcc
Assorbimento max	26 mA	26 mA	30 mA	30 mA	25 mA
Temperatura d'esercizio	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -20 °C a +55 °C	da -25 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	145 x 37 x 30	145 x 37 x 30	320 x 30 x 36	320 x 30 x 36	127 x 40 x 37
Staffa da parete 10cm	-	-	-	-	Art. BRK10 (Opzionale)
Staffa da parete 15cm	-		-	-	Art. BRK15 (Opzionale)

SD01A

SENSORE INERZIALE BIANCO, USCITA RELÈ

Sensore inerziale in materiale plastico ad alta sensibilità con uscita allarme Relè e uscita tamper. Range massimo di lavoro da 1.5/ 2.5 metri (in base al materiale)
Dimensioni: 60x22x22mm.

SISTEMA VEDO

SIRENE
FILARI DA ESTERNO

	SIR702AW
Centrali compatibili	VEDO (CON ART. VEDORF)
Tipologia	Sirena auto-alimentata da esterno con speaker piezoelettrico, serie 700 GR.2
Pressione acustica	103db(A) @ 1m
Materiale involucro	policarbonato 3mm protezione UV
Durata max tono allarme	10 minuti
Comando allarme	Configurabile (presenza o assenza negativo e positivo)
Tamper	2: Antimanomissione/antistrappo - Bilanciamento Tamber integrato 1K8, escludibile
Segnalatore luminoso	Led
LED	Funzione deterrente, guasti alimentazione, stato impianto
Lampeggi programmabili	10
Marchi/certificazioni	INCERT, EN50131-4
Comando centrale	2 fili o 3 fili
Grado IP/IK	IP34 - IK08
Batteria	Alloggiamento per batteria 12V / 2.0Ah (non inclusa)
Tensione di alimentazione	12.8÷15 Vdc
Assorbimento max in allarme	350 mA
Assorbimento a riposo	36 mA
Peso senza batteria	800 g
Temperatura d'esercizio	da -25 °C a +55 °C
Dimensioni mm (L x A x P)	308 x 209 x 70

LA TUA CASA SEMPRE SOTTO CONTROLLO, ANCHE DA REMOTO.

DOMOTICA

GARANZIA 3 ANNI

I sistemi integrati Comelit offrono comfort, risparmio e sicurezza.

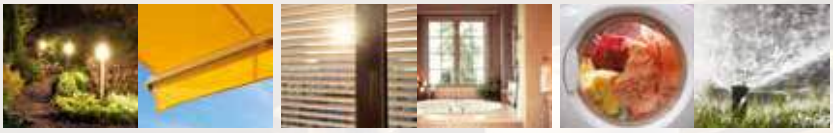

Comelit App, l'unica interfaccia utente per i sistemi Comelit: è ora possibile gestire anche il proprio impianto domotico.

Massima funzionalità, potrai attivare scenari, impostare la temperatura, gestire le luci, inserire l'impianto di allarme, rispondere al videocitofono da smartphone e tablet, **sia da locale che da remoto.**

Comelit Cloud, un servizio che semplifica la vita. **Connessione da remoto agli impianti** e ai dispositivi senza configurazioni complesse, **basta una semplice registrazione.**

Massima integrazione, la domotica Comelit consente di realizzare un **impianto evoluto, versatile e capace di adattarsi** ai bisogni dell'utente sfruttando **l'integrazione di tutti i sistemi,** il tutto garantito dalla qualità Comelit.

- GESTIONE CON COMELIT APP
- GESTIONE CON ASSISTENTI VOCALI
- SCENARI
- GESTIONE LUCI
- CLIMATIZZAZIONE
- AUTOMAZIONE APERTURE
- IRRIGAZIONE
- INTEGRAZIONE CON VIDEOCITOFONIA
- INTEGRAZIONE CON ANTINTRUSIONE
- INTEGRAZIONE CON VIDEOSORVEGLIANZA
- GESTIONE CARICHI
- GESTIONE CONSUMI

ANCHE DA ASSISTENTE VOCALE.

Con Comelit HUB è possibile comandare il vostro impianto di automazione domestica grazie ai principali assistenti vocali. Si potrà inoltre utilizzare Comelit nelle routine, insieme ad altri servizi offerti dagli assistenti vocali.

Comelit App

Available on the App Store

Google play

I KIT DOMOTICI

20001005

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

Kit domotico con supervisore Icona Manager Vip.
Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell'impianto domotico da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima.

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ICONA MANAGER VIP ART.20003310W,
- N° 1 SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR ICONA ART.6117,
- N° 1 SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR ICONA ART.6620,
- N° 1 COMELIT HUB ART.20003150,
- N° 1 ALIMENTATORE SIMPLEHOME ART.20022101,
- N° 1 MODULO 9I/8O ART.20046606,
- N° 1 SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ ART.20004140,
- N° 1 MODULO CONTROLLO CARICHI ART.20046821,
- N° 1 POSTO ESTERNO QUADRA PULSANTI PER KIT VIP ART.4899MK,
- N° 1 ALIMENTATORE SISTEMA VIP 30W ART.1441B,
- N° 1 DERIVATORE DI PIANO SISTEMA VIP ART.1440.

Compatibile con Alexa

works with the Google Assistant

20001051

KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE PLUS

Kit domotico per l'automazione di 5 tapparelle elettriche a 230VAC.
I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. È possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi locali dei moduli art. 20004606 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo art. 20046501. I moduli sono predisposti per la gestione della posizione percentuale e per il comando ad una posizione preferita.

IL KIT COMPRENDE:

- N° 1 ALIMENTATORE ART. 20022101,
- N°5 MODULI TAPPARELLE 2 INGRESSI 2 USCITE ART. 20004606
- N°1 MODULO 5 INGRESSI ART. 20046501.

ACCESSI PERSONALIZZATI PER INFINITE POSSIBILITÀ.

CONTROLLO ACCESSI

GARANZIA 3 ANNI

BASIC

Un sistema per l'apertura controllata della porta di accesso principale. É possibile la duplicazione delle chiavette fino a 1.500 utenti. La centrale di rilevamento è integrabile nella struttura videocitofonica o attraverso singola installazione a parete.

- 1.500 chiavi elettroniche
- Programmazione semplice tramite Mastercard (la prima chiave accostata all'unità di controllo diventa automaticamente MC)
- Contatto pulito NA/NC con tempo di attivazione regolabile
- Ingresso RTE
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)

ADVANCE

Un sistema per l'apertura controllata di tutti gli accessi di un complesso residenziale/commerciale. La tecnologia Comelit consente numerose funzioni senza la necessità di collegamento tra i lettori. La programmazione e manutenzione dell'impianto sono possibili in locale attraverso il software dedicato SK9091 o via web tramite il sito www.simplekey.eu (registrazione gratuita).

- 65.000 chiavi elettroniche per ogni sito - Trasmettitore in RF
- Portachiavi colorati per i sistemi con più chiavi per appartamento
- Programmazione semplice per mezzo di un software facile da usare ed encoder USB
- Numero illimitato di siti
- È possibile aggiungere nuove chiavi senza alcun intervento sul posto
- È possibile sostituire una chiave smarrita senza alcun intervento sul posto (la nuova chiave cancellerà automaticamente le precedenti)
- Sistema multi-porta con gli stessi diritti di accesso (senza necessità di rete né di programmazione)
- Sistema multi-porta con scenario principale/secondario (senza necessità di rete né di programmazione)
- Registrazione eventi off-line con badge di trasferimento (nessuna rete necessaria)
- Pass multi-sito permanente o temporaneo
- Dispositivo di comando ascensori
- Uscita di allarme porta forzata
- Si integra perfettamente in qualsiasi tipo di impianto citofonico
- Moduli antivandalo stand-alone (autonomi)
- I lettori possono essere collegati alla rete RS485

CHIAVI A CODICI

SKB

CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak.
100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati.
Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme.
Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.
Temperatura da -25°C a +55°C, IP54.
Dimensioni: 104 x 80 x 19 mm.

SKR

CHIAVE ELETTRONICA A CODICI, 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak.
100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati.
Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare.
500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento.
Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile.
Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme.
Apertura con codice, con badge o con codice e badge.
Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485.
Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54.
Dimensioni: 90 x 122 x 19 mm.

SKREL

SCHEDA RELÈ ESTERNA PER SKB/SKR

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.

4399

ALIMENTAZIONE 12 VCC 4A PRIMARIA 240 VCA

Alimentazione secondaria 12 Vcc 4A primaria 240 Vca. La tensione di uscita secondaria è regolabile tra 12 Vcc e 13,8 Vcc. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.

SK9050

BADGE ELETTRONICO DI PROSSIMITÀ

Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO e SimpleHome. Formato portachiavi in materiale ABS. Dimensioni: 41x35x4 mm. 10 colori disponibili.

SK9052

CARTA UTENTE. FORMATO CARTA DI CREDITO

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).

SISTEMI CONVENZIONALI

ANTINCENDIO

GARANZIA 3 ANNI

Particolarmente adatti alla rilevazione di incendi in uffici, negozi e strutture con un layout semplice.

I sistemi convenzionali sono particolarmente adatti alla rivelazione incendi in strutture di dimensioni limitate come uffici, negozi e caratterizzate da un layout semplice per le quali non è particolarmente significativa la localizzazione puntuale del principio d'incendio.
Anche in queste piccole strutture è indispensabile garantire la massima precocità e tempestività della segnalazione per preservare beni e assicurare l'evacuazione delle persone con la massima sicurezza.
Questi sistemi consentono un'installazione e messa in servizio veloce, ad ogni singola zona possono essere collegati, su più linee bifilari separate, rivelatori e pulsanti non eccedenti 32 punti per ciascuna linea.

GAMMA DI CENTRALI CONVENZIONALI FLESSIBILI PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI DISPONIBILI IN **2, 4, E 8 ZONE.**

CIRCUITI SIRENE/TARGHE OTTICO/ACUSTICHE MONITORATE, RELÈ PER INTERFACCIAMENTO CON COMANDI ESTERNI, **PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA.**

ADATTO AD **AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI** E/O DI BASSA COMPLESSITÀ STRUTTURALE.

I KIT CONVENZIONALI

43KIT102

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

Il kit comprende:

- **N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE ART. 43CPC002**
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

43KIT104

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

Il kit comprende:

- **N° 1 CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE ART. 43CPC004**
- N° 1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ART. 43RFU100
- N° 1 PULSANTE DI ALLARME MANUALE ART. 43PAM000
- N° 1 BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI ART. 43RBX001

LE CENTRALI A CONFRONTO

	ERACLE 2 (Art. 43CPC002)	ERACLE 4 (Art. 43CPC004)
Zone di rivelazione disponibili	2	4
Sensori e pulsanti per zona (Max)	32	32
Uscite monitorate	2 (0.3A max ognuna)	2 (0.3A max ognuna)
N° relè incendio	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
N° di relè guasto	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)	1 (3A@120 VAC, 3A@60 VDC)
Grado protezione ip	IP30	IP30
Dimensioni (LxHxP-MM)	340x290x100	340x290x100
Temperatura di funzionamento (°C)	-5÷40	-5÷40
Umidità di funzionamento RH max (%)	(93 ± 3)% @ 40°C	(93 ± 3)% @ 40°C
Standard di certificazione	EN54-2, EN54-4	EN54-2, EN54-4
Contenitore	In plastica	In plastica
Peso senza batteria (g)	2100	2100
Protezione livello 2	Chiave Meccanica	Chiave Meccanica
Notifiche	Led	Led
Sezione max cavi di collegamento (mm^2)	1÷2.5	1÷2.5
Alimentazione principale	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)	230 VAC ±10% (fusibile 0.3A)
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A	1x 12VDC, 7Ah, fusibile 2A
Alimentazione per dispositivi esterni (VDC)	24 (0.3A max)	24 (0.3A max)
Soglie delle zone allarme (mA)	10÷110	10÷110
Assorbimento da rete (mA)	50	50
Assorb. Max dispositivi collegati con batteria carica (A)	0.7	0.7
Uscite circuito per sirene	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A
Uscite circuito per sirene 2	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A	24VDC/0.3A, fusibile 0.3A

Rete Commerciale Italia

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Asti, Bra, Alba, Torino, Verbania, Cuneo, Biella, Verbania, Vercelli, Aosta
Ufficio Commerciale Piemonte e Valle d'Aosta
Strada del Pascolo 6/e p.T.,
10156 Torino (TO)
Referente: Gino Brucceri
Mail: gino.brucceri@comelit.it
Telefono: 011-2730732
Fax: 011-2979330

Novara
Ufficio commerciale Novara Como Lecco Sondrio Varese
Referente: Fabio Giussani
Mail: fabio.giussani@comelit.it
Telefono: 345-6603601

Alessandria
Ufficio Commerciale Liguria
Referente: Daniele Stingone
Mail: daniele.stingone@comelit.it
Telefono: 338-5074361

LOMBARDIA
Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova
Ufficio Commerciale Bergamo Brescia Cremona Mantova
Via Andrea Gritti 21/25,
24125 Bergamo (BG)
Referente: Michel Gaiti
Mail: michel.gaiti@comelit.it
Telefono: 366-6520484

Milano, Lodi, Pavia, Monza e Brianza
Ufficio Commerciale Milano Lodi Pavia Monza e Brianza
Via Salvo d'Acquisto 31,
20863 Concorezzo (MB)
Referente Luca Fraschini
Mail: luca.fraschini@comelit.it
Telefono: 039-833346 / 331-6414450
Fax: 039-2321487

Como, Lecco, Sondrio, Varese
Ufficio Commerciale Novara Como Lecco Sondrio Varese
Referente: Fabio Giussani
Mail: fabio.giussani@comelit.it
Telefono: 345-6603601

VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE
Ufficio Commerciale Triveneto
Piazza Aldo Moro 21 Villatora,
35020 Saonara (PD)
Referente: Nicola Borghesani
Mail: nicola.borghesani@comelit.it
Telefono: 366-6507307

FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Commerciale Triveneto
Piazza Aldo Moro 21 Villatora,
35020 Saonara (PD)
Referente: Nicola Borghesani
Mail: nicola.borghesani@comelit.it
Telefono: 366-6507307

LIGURIA
Ufficio Commerciale Liguria
Referente: Gian Luca Picchio
Mail: gianluca.picchio@comelit.it
Telefono: 338-6876913

EMILIA ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO
Ufficio Commerciale Emilia Romagna
Via Dei Falegnami 26,
41122 Modena (MO)
Referente: Pier Paolo Panzarino
Mail: pierpaolo.panzarino@comelit.it
Telefono: 051-389901

TOSCANA E UMBRIA
Ufficio Commerciale Toscana e Umbria
Largo Loris Malaguzzi 2/3,
56028 San Miniato (PI)
Referente: Fabrizio Lauretti
Mail: fabrizio.lauretti@comelit.it
Telefono: 342-0989914

MARCHE
Ufficio Commerciale Marche
Contrada Vallebona 13,
62100 Macerata (MC)
Referente: Lorenzo Vecchi
Mail: lorenzo.vecchi@comelit.it
Telefono: 0733-1960168 / 335-7459930

LAZIO
Ufficio Commerciale Lazio
Via di Torre Rigata Snc,
00131 Roma
Referente: Antonio Ceresa
Mail: comelitlazio@comelit.it
Telefono/Fax: 06-41787590

ABRUZZO E MOLISE
Pavi Srl
Via Nazionale 139,
66040 Altino (CH)
Referente: Luciano Vinciguerra
Mail: commerciale@pavisrl.com
Telefono/Fax: 0872-985024

CAMPANIA
Ufficio Commerciale Campania
Viale Dei Tigli 76 Centro Partenope,
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Referenti: Luca Mercolino, Vincenzo Salsano
Mail: luca.mercolino@comelit.it,
vincenzo.salsano@comelit.it
Telefono: 081-5162021
Fax: 081-9535951

BASILICATA
Potenza
Ufficio Commerciale Campania
Viale dei Tigli 76 Centro Partenope,
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Referenti: Luca Mercolino, Vincenzo Salsano
Mail: luca.mercolino@comelit.it,
vincenzo.salsano@comelit.it
Telefono: 081-5162021
Fax: 081-9535951

Matera
Promostudio Srl
Via Benedetto Croce 10,
70056 Molfetta (BA)
Referente: Damiano Gigante
Mail: info@promostudionline.it
Telefono/Fax: 080-3384627

PUGLIA
Promostudio Srl
Via Benedetto Croce 10,
70056 Molfetta (BA)
Referente: Damiano Gigante
Mail: info@promostudionline.it
Telefono/Fax: 080-3384627

CALABRIA
Cosenza Vibo Valentia
Ufficio Commerciale Calabria
Referente: Luca Talarico
Mail: luca.talarico@comelit.it
Telefono: 329-9724200

Crotone, Catanzano, Reggio Calabria
Ufficio Commerciale Calabria
Referente: Carmine Capellupo
Mail: carmine.capellupo@comelit.it
Telefono: 392-9820215

SICILIA
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani
Mancuso Marcello
Via Buzzanca 7,
90145 Palermo (PA)
Referente: Marcello Mancuso
Mail: marcello.mancuso@comelit.it
Telefono: 091-6851202
Fax: 091-6850709

Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
GR Elettrorappresentanze Snc
Via G. Boccaccio 5,
95030 San Giovanni La Punta (CT)
Referente: Graziano Cocuzza
Mail: graziano.cocuzza@comelit.it
Telefono/Fax: 095-7257987

SARDEGNA
Ufficio Commerciale Sardegna
Referente: Igor Onnis
Mail: igor.onnis@comelit.it
Telefono: 345-1650401

Configuratore Online

Il configuratore online Comelit è un'interfaccia dedicata alla **preparazione di preventivi e commesse** per i prodotti Comelit.

Registrandoti potrai **creare offerte complete di prezzi di listino**. Inoltre riceverai periodicamente le Newsletter di Comelit che ti permetteranno di essere costantemente aggiornato sulle novità, cataloghi e promozioni. **Il Web Comelit diventa** così **uno strumento di consulenza completo per gli installatori e i professionisti** del settore, sia per questioni tecniche che commerciali, garantendo un supporto costante **365 giorni** l'anno.

SCOPRI IL NOSTRO CONFIGURATORE ONLINE

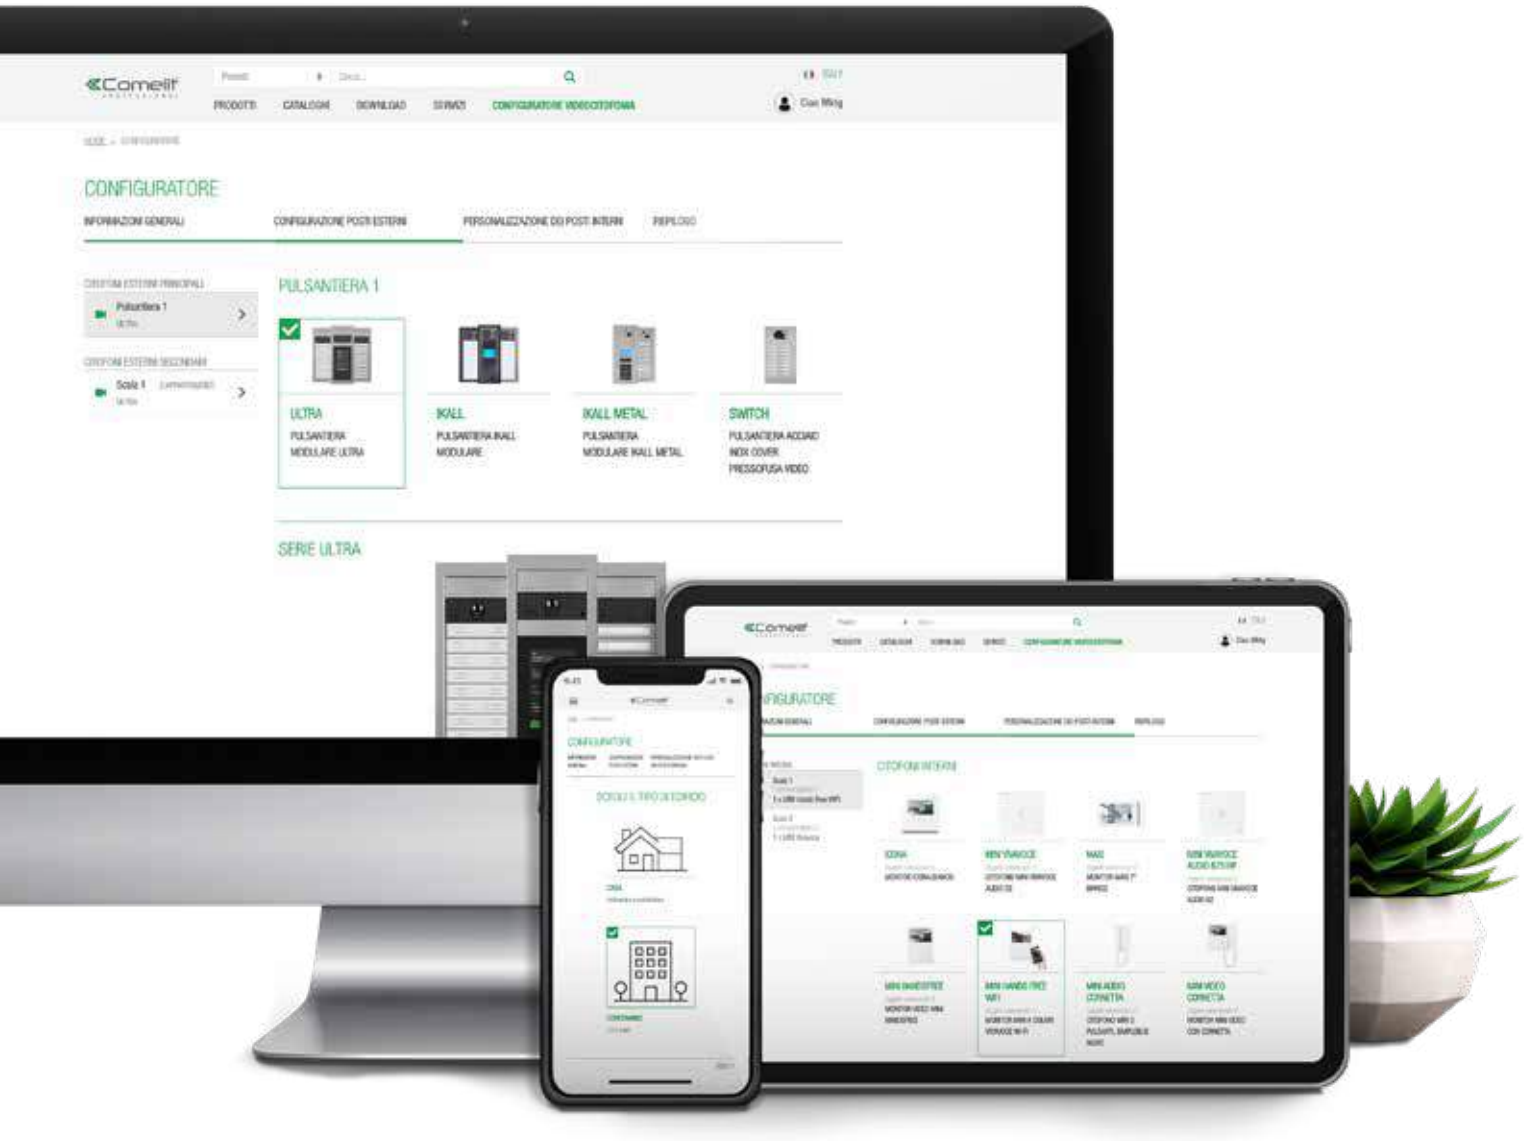

pro.comelitgroup.com

Seguici su:

Scopri il nuovo portale dedicato al professionista.

Non solo prodotti e soluzioni, ma un'intera azienda al tuo servizio.
Con il sito **pro.comelitgroup.com,** l'installatore è **costantemente informato sulle novità** che più lo riguardano ed ha accesso immediato a **manuali, schede tecniche, video-filmati tutor** per risolvere con semplicità ogni sua esigenza.

8 023903 409376

COMELIT
PROMO&SELECTION

GARANZIA 3 ANNI

OFFERTA SPECIALE VALIDA DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2021.
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

La promozione si rivolge a tutti gli installatori di materiale elettrico abilitati.
I prezzi netti indicati si intendono IVA esclusa. Comelit garantisce i prodotti per 3 anni dalla data di acquisto.
Questo documento non è riproducibile in alcuna sua parte senza previa autorizzazione scritta di Comelit Group S.p.A.
I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.

Comelit®
Passion. Technology. Design.

www.comelitgroup.com