CLIMATIZZAZIONE.

Efficienza integrata
NELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

CLIMATIZZAZIONE

COMOLI FERRARI

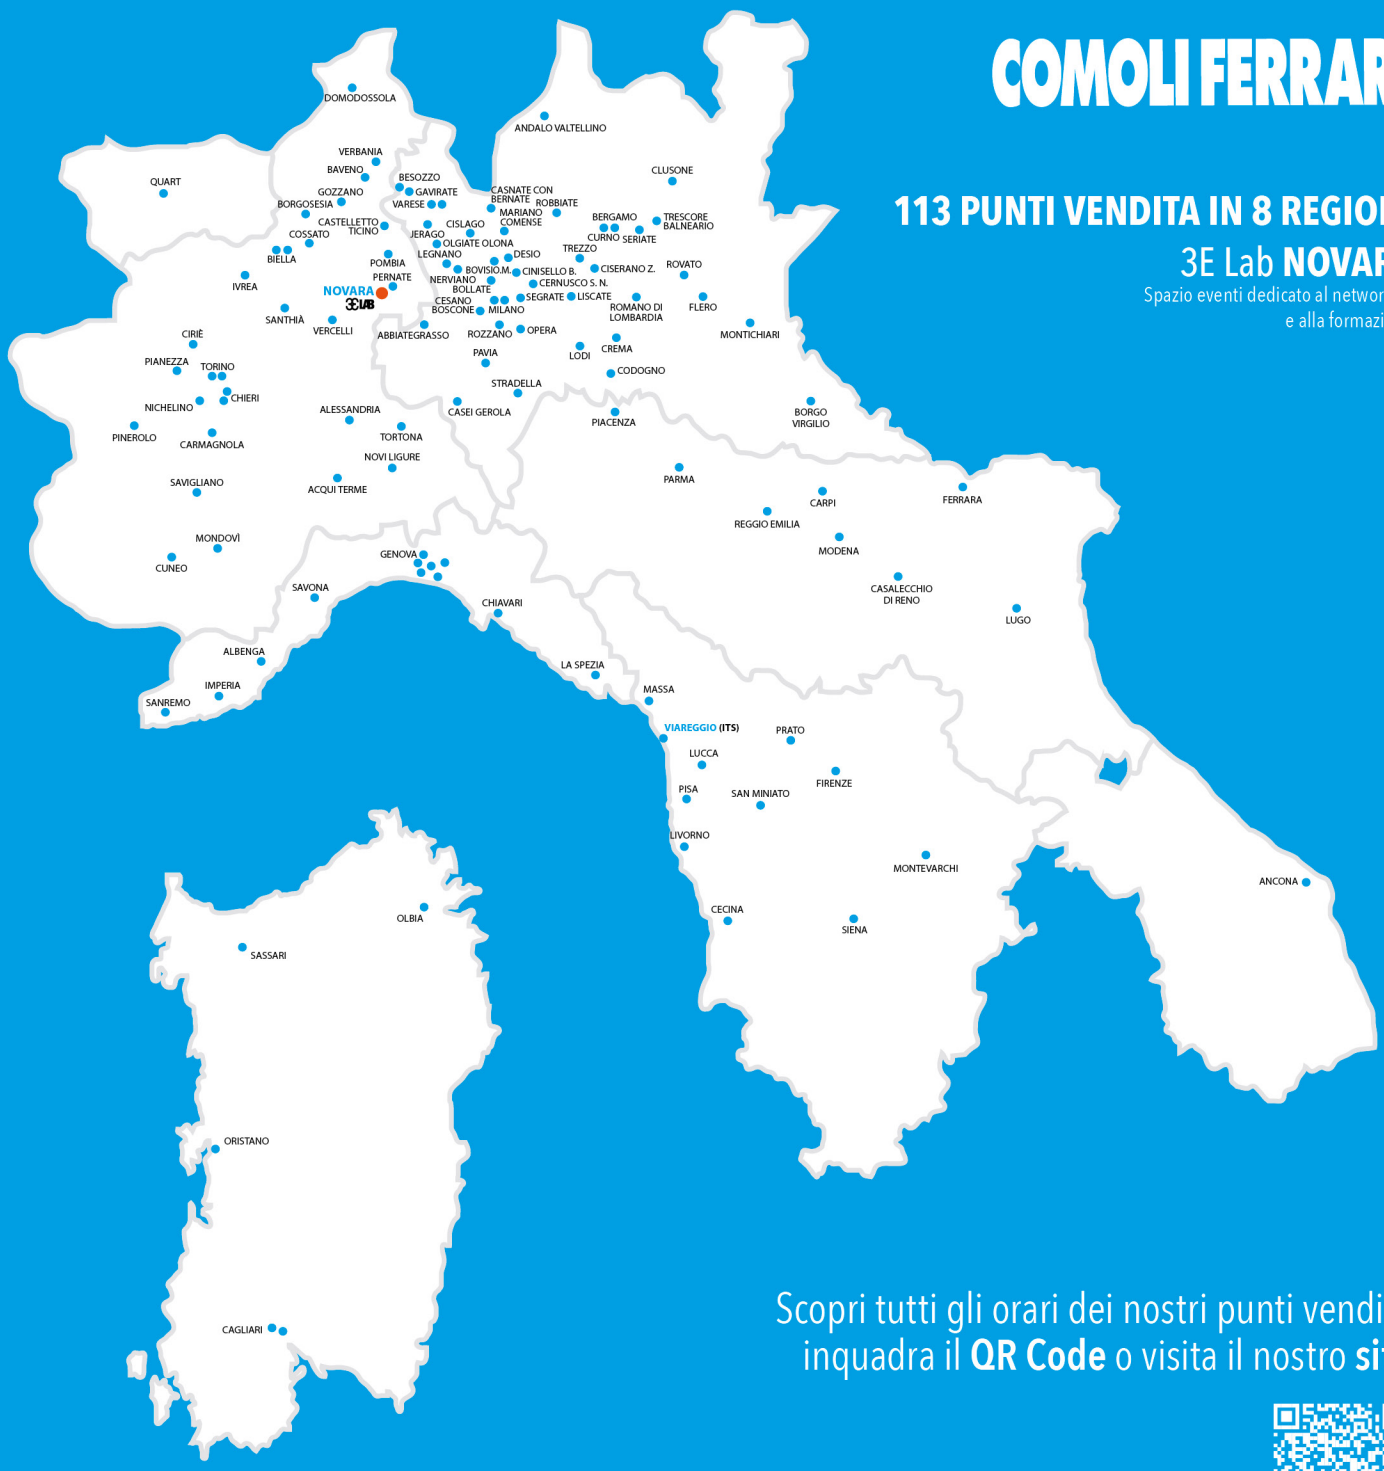

113 PUNTI VENDITA IN 8 REGIONI

3E Lab **NOVARA**

Spazio eventi dedicato al networking e alla formazione.

Scopri tutti gli orari dei nostri punti vendita inquadra il **QR Code** o visita il nostro **sito**

www.comoliferrari.it

I PLUS DI COMOLI FERRARI

Consulenza finanziaria

Ai clienti medio piccoli forniamo consulenza di natura fiscale-commerciale in ambito IVA agevolata, mentre per quelli più strutturati ci focalizziamo sul commercio IntraCEE e internazionale e sui contratti per progetti complessi.

Credito

Diamo credito a oltre 45.000 clienti l'anno, con più di 350ML di affidamenti complessivamente gestiti. Mettiamo a disposizione la nostra conoscenza del mercato e delle committenze analizzando il rischio di credito connesso.

Ritiro materiale entro 24 ORE

Il materiale non immediatamente disponibile nel punto vendita può essere ordinato e, se presente nel centro logistico di Novara (o Cagliari per la Sardegna), ritirato nel punto vendita il giorno seguente, a partire dall'orario di apertura.

Servizio Salta la coda!

Ordina e ritira dopo un'ora il materiale ottimizzando i tuoi tempi. Avrai una postazione dedicata al ritiro, per rendere più efficiente il tuo lavoro.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Sommario

Ultimo aggiornamento: 21/07/26, 13:59

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie QC

9 AUX AIR CONDITIONER

Serie Freedom FH

11 AUX AIR CONDITIONER

Serie Energy Pro X

13 HISENSE

Serie Energy Ultra

15 HISENSE

Serie Wings

17 HISENSE

Serie Windfree Avant

19 SAMSUNG

Serie Cebu

21 SAMSUNG

Serie AR35

23 SAMSUNG

Serie Emura White

25 DAIKIN

Serie Stylish White

27 DAIKIN

Serie Perfera All Season

29 DAIKIN

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Sensira

31 DAIKIN

Serie Console Perfera

32 DAIKIN

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità Esterne Free Match

34 AUX AIR CONDITIONER
39 HISENSE

Unità interna parete Freedom FH

35 AUX AIR CONDITIONER

Unità interna cassetta 4-vie

36 AUX AIR CONDITIONER
42 HISENSE
49 SAMSUNG
57 DAIKIN

Unità interna canalizzata

37 AUX AIR CONDITIONER
44 HISENSE
51 SAMSUNG
59 DAIKIN

Unità interna pavimento/soffitto

38 AUX AIR CONDITIONER

Unità interne parete Energy Ultra

41 HISENSE

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna console

43 HISENSE

50 SAMSUNG

58 DAIKIN

Unità esterne FJM

45 SAMSUNG

Unità interna parete Windfree

47 SAMSUNG

Unità interna parete Cebu

48 SAMSUNG

Unità esterne

52 DAIKIN

Unità interna parete Emura White

54 DAIKIN

Unità interna parete Stylish White

55 DAIKIN

Unità interna parete Perfera All Season

56 DAIKIN

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità esterne universali

60 AUX AIR CONDITIONER

64 HISENSE

68 SAMSUNG

73 DAIKIN

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna cassetta 4-vie

61 AUX AIR CONDITIONER

69 SAMSUNG

74 DAIKIN

Unità interna canalizzata

62 AUX AIR CONDITIONER

67 HISENSE

71 SAMSUNG

75 DAIKIN

Unità interna pavimento/soffitto

63 AUX AIR CONDITIONER

72 SAMSUNG

76 DAIKIN

Unità intena cassetta 4-vie

65 HISENSE

Unità interna console

66 HISENSE

70 SAMSUNG

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistema Easyzone

77 AIRZONE

LINEA PORTATILI

Serie AUX PORTATILE

84 AUX AIR CONDITIONER

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA PORTATILI

Serie Dolce Clima

85 OLIMPIA SPLENDID

Serie VORT-KRYO POLAR EVO

87 VORTICE

CLIMATIZZATORI SENZA UNITA' ESTERNE

Serie Unico

88 OLIMPIA SPLENDID

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Tubazioni in rame

89 SCTubes

Giunti rapidi

89 WIGAM

Staffe e supporti

90 CANALPLAST

91 ARNOCANALI

Canalina in plastica

92 CANALPLAST

96 ARNOCANALI

Condensa

99 CANALPLAST

100 ARNOCANALI

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Gruppi Manometrici

101 WIGAM

Pompe per il vuoto

103 WIGAM

Recuperatore e Bilancia

104 WIGAM

Unità completa vuoto e carica

105 WIGAM

Cercafughe

106 WIGAM

Strumenti di misurazione

107 WIGAM

Attrezzatura

108 WIGAM

Pressatura e saldatura

109 WIGAM

Lavaggio e igienizzazione impianti

111 WIGAM

Gas refrigeranti

113 FERRARI tools

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie QC

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B232136	B232138	B232140	B232142
CODICE FORNITORE	ASW-H09A4/QCR3DI-EUi	ASW-H12A4/QCR3DI-EUi	ASW-H18A4/QCR3DI-EUi	ASW-H24A4/QCR3DI-EUi
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,75 (0,4-3,2)	3,60 (0,8-3,9)	5,40 (1,2-5,6)	7,22 (1,08-7,54)
RISCALDAMENTO (KW)	3,15 (0,48-3,4)	3,82 (1,0-3,86)	5,85 (1,19-6,2)	7,31 (0,87-7,68)
EER/COP	3,39/4,02	3,34/3,94	3,3/3,89	3,28/3,81
CLASSE ENERGETICA	A++/A+ (A+++)	A++/A+(A+++)	A++/A+ (A+++)	A++/A+ (A+++)
PRESSIONE SONORA (DB)	41/37/35/29/22	41/37/35/29/22	45/41/38/35/25	46/42/40/36/26
DIMENSIONI (MM)	761x200x295	761x200x295	960x212x316	1083x251x315

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie QC

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' ESTERNA

CODICE CF	B232135	B232137	B232139	B232141
CODICE FORNITORE	ASW-H09A4/QCR3DI-EUe	ASW-H12A4/QCR3DI-EUe	ASW-H18A4/QCR3DI-EUe	ASW-H24A4/QCR3DI-EUe
DIMENSIONI (MM)	650x233x455	705x279x530	789x300x555	900x350x700
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,8 - 1/2	15,88 - 5/8
PRESSIONE SONORA (DB)	47	49	53	54
ALIMENTAZIONE	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,53	0,6	1,28	1,44
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	25	25

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Freedom FH

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' INTERNA

CODICE CF	CF142699	CF142701	CF142703	CF142705
CODICE FORNITORE	ASW-H09B4/FHR3DI-EUi	ASW-H12B4/FHR3DI-EUi	ASW-H18B4/FHR3DI-EUi	ASW-H24B4/FHR3DI-EUi
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,60 (0,5-2,9)	3,51 (0,8-3,8)	5,34 (1,0-5,5)	7,10 (1,2-7,5
RISCALDAMENTO (KW)	2,80 (0,5-3,1)	3,60 (0,9-3,9)	5,53 (1,0-5,8)	7,27 (0,9-7,6)
EER/COP	3,25/3,73	3,22/3,71	3,22/3,71	3,23/3,71
CLASSE ENERGETICA	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
PRESSIONE SONORA (DB)	42/37/30/21	42/37/31/22	46/39/36/28	49/42/39/29
DIMENSIONI (MM)	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082x330x233

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Freedom FH

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' ESTERNA

CODICE CF	CF142698	CF142700	CF142702	CF142704
CODICE FORNITORE	ASW-H09B4/FHR3DI-EUe	ASW-H12B4/FHR3DI-EUe	ASW-H18B4/FHR3DI-EUe	ASW-H24B4/FHR3DI-EUe
DIMENSIONI (MM)	730x545x285	730x545x285	800x545x315	900x760x350
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,8 - 1/2	15,88 - 5/8
PRESSIONE SONORA (DB)	47	49	53	54
ALIMENTAZIONE	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,53	0,6	1,28	1,44
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	25	25

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Energy Pro X

Hisense

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B376357	B376359
CODICE FORNITORE	QH25XV3AG	QH35XV3AG
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,4)
RISCALDAMENTO (KW)	3,2 (1,6-4,2)	4,2 (1,6-4,8)
EER/COP	4,86/4,44	4,32/4,04
CLASSE ENERGETICA	A+++/A+++	A+++/A+++
PRESSIONE SONORA (DB)	19-38	19-39
DIMENSIONI (MM)	978x313x217	978x313x217

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Energy Pro X

Hisense

UNITA' ESTERNA





CODICE CF	B265555	B241970
CODICE FORNITORE	QE25XV2XW	QE35XV2XW
DIMENSIONI (MM)	810x585x280	810x585x280
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
PRESSIONE SONORA (DB)	47-50	47-50
ALIMENTAZIONE	220- 240V~,50Hz ,1P	220- 240V~,50Hz ,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,86	0,86
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	15	15

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Energy Ultra

Hisense

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B297583	B297584	B297586	B297585
CODICE FORNITORE	KE25MR01G	KE35XR01G	KE50BS01G	KE70KT01G
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.5-6.3)	7.0 (1.6-7.8)
RISCALDAMENTO (KW)	3.0 (0.8-3.3)	3.9 (1.0-4.4)	5.4 (1.6-6.2)	6.5 (1.8-8.0)
EER/COP	4,41/4,17	3,93/3,90	3,86/3,91	3,50/3,8
CLASSE ENERGETICA	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
PRESSIONE SONORA (DB)	19-39	19-40	21-44	23-45
DIMENSIONI (MM)	835x256x195	835x256x195	933x300x216	1045x325x220

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Energy Ultra

Hisense

UNITA' ESTERNA



CODICE CF	B297587	B297590	B297588	B297589
CODICE FORNITORE	AS25MR01W	AS35XR01W	AS50BS01W	AS70KT01W
DIMENSIONI (MM)	780×540×260	810x585x280	860×667×310	900×750×340
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
PRESSIONE SONORA (DB)	47-53	47-54	48-56	49-58
ALIMENTAZIONE	220- 240V~,50Hz ,1P	220- 240V~,50Hz ,1P	220- 240V~,50Hz ,1P	220- 240V~,50Hz ,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,75	0,8	1,15	1,5
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	20	20

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Wings

Hisense

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B295300	B295057	B294290	B295302
CODICE FORNITORE	KB25YR05G	KB35MR05G	KB50XS02G	KB70BT02G
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6 (1,0-3,0)	3,2 (1,0-4,0)	5,0 (1,0-6,0)	6,5 (1,6-7,2)
RISCALDAMENTO (KW)	2,7 (1,0-3,0)	3,3 (1,0-4,2)	5,0 (1,6-6,2)	7,1 (1,8-7,3)
EER/COP	3,49/4,00	3,40/3,90	3,40/3,80	3,15/3,30
CLASSE ENERGETICA	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
PRESSIONE SONORA (DB)	19-38	19-39	21-46	23-48
DIMENSIONI (MM)	833x256x203	833x256x203	943x300x245	1039x325x237

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Wings

Hisense

UNITA' ESTERNA



CODICE CF	B295301	B295058	B294291	B295303
CODICE FORNITORE	KB25YR05W	KB35MR05W	KB50XS02W	KB70BT02W
DIMENSIONI (MM)	660×483×240	780×540×260	810x585x280	860×667×310
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35- 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
PRESSIONE SONORA (DB)	47-54	47-54	48-56	48-56
ALIMENTAZIONE	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,48	0,66	1,15	1,32
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	20	20

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Windfree Avant

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B036214	B036217	B218402	B036222
CODICE FORNITORE	AR09TXEAAWKNEU	AR12TXEAAWKNEU	AR18BXEAAWKNEU	AR24TXEAAWKNEU
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,5 (1,0-3,4)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,6-6,7)	6,5 (1,4-7,6)
RISCALDAMENTO (KW)	3,2 (0,72-5,0)	4,0 (0,74-5,5)	6,0 (1,3-8,0)	7,4 (1,2-9,7)
EER/COP	4,39/4,21	3,76/3,74	3,60/3,73	3,33/3,15
CLASSE ENERGETICA	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
PRESSIONE SONORA (DB)	16-38	16-40	25-41	26-45
DIMENSIONI (MM)	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	1055x299x215

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Windfree Avant

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' ESTERNA

CODICE CF	B036216	B036218	B218403	B036223
CODICE FORNITORE	AR09TXEAAWKXEU	AR12TXEAAWKXEU	AR18BXEAAWKXEU	AR24TXEAAWKXEU
DIMENSIONI (MM)	790x548x285	790x548x285	880x638x310	880x638x310
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
PRESSIONE SONORA (DB)	45	46	51	54
ALIMENTAZIONE	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,94	0,94	1,3	0,88
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	15	15	30	30

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Cebu

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B036224	B218410	B218413	B036230
CODICE FORNITORE	AR09TXFYAWKNEU	AR12BXFYAWKNEU	AR18BXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (1,6-6,7)	6,5 (1,4-7,6)
RISCALDAMENTO (KW)	3,2 (0,9-4,0)	3,5 (0,9-5,0)	6,0 (1,3-8,0)	7,4 (1,2-9,4)
EER/COP	3,57/3,81	3,43/3,89	3,60/3,73	3,33/3,15
CLASSE ENERGETICA	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A
PRESSIONE SONORA (DB)	19-37	19-38	25-41	26-45
DIMENSIONI (MM)	820x299x215	820x299x215	1055x299x215	1055x299x215
PESO (KG)	9,1	9,1	12,3	11,6

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Cebu

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' ESTERNA

CODICE CF	B036225	B218411	B218414	B036231
CODICE FORNITORE	AR09TXFYAWKXEU	AR12BXFYAWKXEU	AR18BXFYAWKXEU	AR24TXFYAWKXEU
DIMENSIONI (MM)	660x475x242	720x548x265	880x638x310	880x638x310
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
PRESSIONE SONORA (DB)	46	46	51	54
ALIMENTAZIONE	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,7	0,75	1,3	1,15
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	15	15	30	30

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie AR35

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B036120	B036122	B295204	B295853
CODICE FORNITORE	AR09TXHQASINEU	AR12TXHQASINEU	AR18BXHQASINEU	AR24BXHQASINEU
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-4,2)	4,9 (1,81-6,15)	7,0 (2,08-7,95)
RISCALDAMENTO (KW)	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (1,1-4,2)	5,3 (1,28-6,74)	7,3 (1,61-8,79)
EER/COP	3,43/3,91	2,90/3,50	3,4/3,71	2,79/2,99
CLASSE ENERGETICA	A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A
PRESSIONE SONORA (DB)	20-36	22-37	30-42	36-43
DIMENSIONI (MM)	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie AR35

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' ESTERNA



CODICE CF	B036121	B036123	B295852	B295854
CODICE FORNITORE	AR09TXHQASIXEU	AR12TXHQASIXEU	AR18BXHQASIXEU	AR24BXHQASIXEU
DIMENSIONI (MM)	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
PRESSIONE SONORA (DB)	49	50	51	56
ALIMENTAZIONE	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,55	0,55	1	1,60
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	25	25	30	50

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Emura White

DAIKIN

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B256168	B257895	B257897	B257900	B257892
CODICE FORNITORE	FTXJ20AW	FTXJ25AW	FTXJ35AW	FTXJ42AW	FTXJ50AW
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000	12000	14000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,0 (1,3-2,6)	2,5 (1,3-3,2)	3,4 (1,3-4,0)	4,2 (1,7-5,0)	5,0 (1,7-5,3)
RISCALDAMENTO (KW)	2,5 (1,3-3,5)	2,8 (1,3-4,7)	4,0 (1,4-5,2)	5,4 (1,7-6,0)	5,8 (1,7-6,5)
EER/COP	4,57/5,00	4,46/5,00	4,37/4,04	3,99/4,12	3,68/4,00
CLASSE ENERGETICA	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
PRESSIONE SONORA (DB)	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
DIMENSIONI (MM)	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
PESO (KG)	12	12	12	12	12

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Emura White

DAIKIN

UNITA' ESTERNA

CODICE CF	B260807	B258781	B260806	B260804	B270612
CODICE FORNITORE	RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A
DIMENSIONI (MM)	550x765x285	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
PRESSIONE SONORA (DB)	46	46	49	48	48
ALIMENTAZIONE	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,76	0,76	0,76	1,1	1,1
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	20	30	30
PESO (KG)	33	33	33	49	49

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Stylish White

DAIKIN

UNITA' INTERNA

CODICE CF	CF135411	CF135414	CF135417	CF135420	A888595
CODICE FORNITORE	FTXA20AW	FTXA25AW	FTXA35AW	FTXA42AW	FTXA50AW
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000	12000	14000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,0 (1,3-2,6)	2,5 (1,3-3,2)	3,4 (1,3-4,0)	4,2 (1,7-5,0)	5,0 (1,7-5,3)
RISCALDAMENTO (KW)	2,5 (1,3-3,5)	2,8 (1,3-4,7)	4,0 (1,4-5,2)	5,4 (1,7-6,0)	5,8 (1,7-6,5)
EER/COP	4,57/5,00	4,46/5,00	3,75/4,04	3,75/4,12	3,68/4,00
CLASSE ENERGETICA	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
PRESSIONE SONORA (DB)	19-39	19-40	19-41	21-45	24-46
DIMENSIONI (MM)	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Stylish White

DAIKIN

UNITA' ESTERNA

CODICE CF	B215473	B214758	B215024	A888587	CF135428
CODICE FORNITORE	RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B
DIMENSIONI (MM)	550x765x285	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
PRESSIONE SONORA (DB)	46	46	49	48	48
ALIMENTAZIONE	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,76	0,76	0,76	1,3	1,3
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	20	30	30

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Perfera All Season

DAIKIN

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B355302	B355298	B355299	B355300	B355301
CODICE FORNITORE	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000	12000	14000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,8)	3,5 (1,5-4,4)	4,2 (1,5-5,2)	5,0 (1,7-5,3)
RISCALDAMENTO (KW)	2,5 (0,8-4,5)	2,8 (0,8-5,0)	4,0 (0,8-5,5)	5,4 (1,5-6,2)	5,8 (1,7-6,5)
EER/COP	5,35/5,00	5,20/5,00	4,63/4,55	4,20/4,19	3,68/4,15
CLASSE ENERGETICA	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
PRESSIONE SONORA (DB)	41/25/19	41/25/19	45/29/19	45/30/21	46/33/27
DIMENSIONI (MM)	298x804x252	298x804x252	298x804x252	298x804x252	298x804x252

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Perfera All Season

DAIKIN

UNITA' ESTERNA

CODICE CF	B355303	B355305	B355304	B355307	B355306
CODICE FORNITORE	RXM25A	RXM35A	RXM50A	RXM20A	RXM42A
DIMENSIONI (MM)	610x923x367	610x923x367	734x954x401	610x923x367	610x923x367
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
PRESSIONE SONORA (DB)	46	47	48	46	40
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R-32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,95	0,95	1,1	0,95	0,95
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	30	20	30

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Sensira

DAIKIN

UNITA' INTERNA ED ESTERNA

CODICE CF	B322704	B322705	B322706	B322707	B224055	B224056	B224058
CODICE FORNITORE	FTXF20E/RXFE	FTXF25E/RXFE	FTXF35E/RXFE	FTXF42E/RXFE	FTXF50D/RXFD	FTXF60D/RXFD	FTXF71D/RXFD
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000	12000	14000	18000	22000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,0 (1,3-2,4)	2,5 (1,3-2,8)	3,3 (1,3-3,8)	4,2 (1,4-4,3)	5,0 (1,7-6,0)	6,0 (1,7-7,0)	7,1 (2,3-7,3)
RISCALDAMENTO (KW)	2,4 (1,3-3,3)	2,8 (1,3-3,7)	3,5 (1,3-4,4)	4,6 (1,4-5,0)	6,0 (1,7-7,7)	6,4 (1,7-8,0)	8,2 (2,3-9,0)
EER/COP	3,38/3,75	3,24/3,73	3,30/3,72	3,30/3,71	3,33/3,71	3,25/3,93	2,56/3,15
CLASSE ENERGETICA	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A/A
PRESSIONE SONORA (DB)	20-53	20-54	20-54	22-59	31-59	33-60	34-62
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 12	12,7 - 1/2
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,42	0,42	0,55	0,75	0,9	1,15	1,15
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	20	20	30	30	30

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Console Perfera

DAIKIN

UNITA' INTERNA

CODICE CF	B293421	B293419	B295318
CODICE FORNITORE	FVXM25A9	FVXM35A9	FVXM50A9
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,4 (1,3-3,5)	3,4 (1,4-4,0)	5,0 (1,4-5,8)
RISCALDAMENTO (KW)	3,4 (1,3-4,7)	4,5 (1,4-5,8)	5,8 (1,4-8,1)
EER/COP	4,63/4,55	4,08/3,82	3,97/3,90
CLASSE ENERGETICA	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
PRESSIONE SONORA (DB)	38/32/25/22	39/32/25/20	44/38/31/27
DIMENSIONI (MM)	600x750x238	600x750x238	600x750x238
PESO (KG)	17	17	17

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

Serie Console Perfera

DAIKIN

UNITA' ESTERNA

CODICE CF	B148087	B148085	B109861
CODICE FORNITORE	RXM25R9	RXM35R9	RXM50R
DIMENSIONI (MM)	552x828x329	552x828x239	734x940x376
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
PRESSIONE SONORA (DB)	46	49	48
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,76	0,76	1,15
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	30
PESO (KG)	32	32	49

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità Esterne Free Match

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' ESTERNE

CODICE CF	B016089	B016090	B016091	B016092	B016093	B016094
CODICE FORNITORE	AM2-H14/4DR3	AM2-H18/4DR3	AM3-H21/4DR3	AM3-H27/4DR3	AM4-H36/4DR3	AM5-H42/4DR3
RAFFREDDAMENTO (KW)	4,10 (1,8-4,51)	5,65 (2.0-5.83)	6,20 (2,2-6,71)	834×328×655	10,50 (2,5-11,0)	12,00 (2,77-12,7)
RISCALDAMENTO (KW)	4,80 (2,05-5,28)	5,73 (2,21-6,16)	6,60 (2,39-7,26)	8,45 (2,45-9,02)	11,70 (2,67-12,0)	13,90 (2,96-14,5)
N° UNITÀ INTERNE	2	2	3	3	4	5
PRESSIONE SONORA (DB)	54	55	56	58	61	61
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	2 x (6,35 - 1/4)	2 x (6,35 - 1/4)	3 x (6,35 - 1/4)	3 x (6,35 - 1/4)	4 x (6,35 - 1/4)	5 x (6,35 - 1/4)
TUBAZIONI GAS	2 x (9,52 - 3/8)	2 x (9,52 - 3/8)	3 x (9,52 - 3/8)	3 x (9,52 - 3/8)	4 x (9,52 - 3/8)	5 x (9,52 - 3/8)
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,917	0,948	1,1	1,05	2,3	2,3
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	40	40	60	60	80	80
DIMENSIONI (MM)	800×315×545	800×315×545	834×328×655	834×328×655	965×395×808	965×395×808
PESO (KG)	34	36	44	46	74	75

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna parete Freedom FH

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' INTERNE PARETE FH

CODICE CF	B016129	B016131	B016133
CODICE FORNITORE	AMWM-H09/4R3(FH)	AMWM-H12/4R3(FH)	AMWM-H18/4R3(FH)
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,58 (1,40-3,30)	3,50 (1,70-3,70)	5,27 (2,25-5,80)
RISCALDAMENTO (KW)	2,70 (1,20-3,00)	3,50 (1,50-3,80)	5,37 (2,25-5,80)
PRESSIONE SONORA (DB)	42/37/30/21	46/39/36/28	49/42/39/29
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	750×285×200	750×285×200	900×310×225
PESO (KG)	7,5	8	12

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna cassetta 4-vie

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' INTERNE CASSETTA 4-VIE





CODICE CF	B016099	B016100	B016102
CODICE FORNITORE	AMCA-H09/4R3A	AMCA-H12/4R3A	AMCA-H18/4R3A
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,80 (1,50-3,55)	3,60 (1,70-3,70)	5,00 (2,50-5,60)
RISCALDAMENTO (KW)	3,00 (1,60-3,81)	3,90 (2,03-4,42)	5,60 (3,03-7,03)
PRESSIONE SONORA (DB)	45/41/35	45/41/35	45/41/35
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	12,7 - 1/2	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	570x570x260	570x570x260	570x570x260
PESO (KG)	18	18	18
PANNELLO	MB-13	MB-13	MB-13

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna canalizzata

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' INTERNA CANALIZZATA

CODICE CF	B016119	B016120	B016121
CODICE FORNITORE	AMSD-H09/4R3	AMSD-H12/4R3	AMSD-H18/4R3
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,60 (1,50-3,55)	3,60 (1,71-3,85)	5,10 (2,50-5,80)
RISCALDAMENTO (KW)	2,90 (1,70-3,65)	4,00 (1,90-3,92)	5,80 (2,84-6,40)
PORTATA ARIA (M3/H)	600/450/380	680/560/450	860/660/600
PREVALENZA (PA)	25	25	25
PRESSIONE SONORA (DB)	37/33/30	38/34/31	39/35/33
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	700x470x200	700x470x200	1000x470x200
PESO (KG)	18,5	18,5	24

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna pavimento/soffitto

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO

CODICE CF	B016103	B016105	B016106
CODICE FORNITORE	AMCF-H09/4R3	AMCF-H12/4R3	AMCF-H18/4R3
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,80 (1,50-3,55)	3,60 (1,70-3,70)	5,30 (2,50-5,60)
RISCALDAMENTO (KW)	3,00 (1,60-3,81)	3,90 (2,03-4,42)	5,80 (3,03-7,03)
PRESSIONE SONORA (DB)	39/36/30	39/36/30	40/35/33
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	929x660x205	929x660x205	929x660x205
PESO (KG)	27	27	28

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità esterne Free Match

Hisense

UNITA' ESTERNE

CODICE CF	B255815	B224897	B227094	B359871	B227084
CODICE FORNITORE	2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,5 (1,0-4,5)	4,1 (1,0-5,5)	5,0 (1,2-6,6)	5,5 (1,6-8,2)	6,3 (2,0-9,0)
RISCALDAMENTO (KW)	4,0 (1,0-5,0)	4,5 (1,4-6,0)	5,5 (1,2-7,0)	6,3 (1,5-7,5)	7,0 (2,0-9,0)
N° UNITÀ INTERNE	2	2	2	3	3
PRESSIONE SONORA (DB)	47-53	47-53	48-55	49-55	49-55
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	2 x (6,35 - 1/4)	2 x (6,35 - 1/4)	2 x (6,35 - 1/4)	3 x (6,35 - 1/4)	3 x (6,35 - 1/4)
TUBAZIONI GAS	2 x (9,52 - 3/8)	2 x (9,52 - 3/8)	2 x (9,52 - 3/8)	3 x (9,52 - 3/8)	3 x (9,52 - 3/8)
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,95	0,95	1,05	1,15	1,45
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	30	30	30	45	45
DIMENSIONI (MM)	715x540x240	715x540x240	810x580x280	860x670x310	860x670x310
PESO (KG)	28,5	28,5	35	46	49

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità esterne Free Match

Hisense

UNITA' ESTERNE

CODICE CF	B227090	B294289	A808222	B056879
CODICE FORNITORE	3AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	4AMW105U4RAA	5AMW125U4RTA
RAFFREDDAMENTO (KW)	7,2 (23,0-10,0)	8,0 (2,4-9,5)	10 (2,6-11,5)	12,5 (3,5-13,12)
RISCALDAMENTO (KW)	8,0 (2,0-10,0)	9,0 (2,2-10,0)	11 (2,2-12,0)	13,5 (3,6-14,0)
N° UNITÀ INTERNE	3	4	4	5
PRESSIONE SONORA (DB)	54-60	54-60	54-60	55-61
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	3 x (6,35 - 1/4)	4 x (6,35 - 1/4)	4 x (6,35 - 1/4)	5 x (6,35 - 1/4)
TUBAZIONI GAS	3 x (9,52 - 3/8)	4 x (9,52 - 3/8)	4 x (9,52 - 3/8)	5 x (9,52 - 3/8)
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	1,45	2,2	2,2	3
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	45	60	60	80
DIMENSIONI (MM)	860x670x310	860x670x310	950×840×340	950x1050x340
PESO (KG)	49	73	73	90

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interne parete Energy Ultra

Hisense

UNITA' INTERNE PARETE ENERGY ULTRA

CODICE CF	B297582	B297583	B297584	B297586	B297585
CODICE FORNITORE	KE20MR01G	KE25MR01G	KE35XR01G	KE50BS01G	KE70KT01G
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,1	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.5-6.3)	7.0 (1.6-7.8)
RISCALDAMENTO (KW)	2,5	3.0 (0.8-3.3)	3.9 (1.0-4.4)	5.4 (1.6-6.2)	6.5 (1.8-8.0)
PRESSIONE SONORA (DB)	19 - 39	19-39	19-40	21-44	23-45
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	835x256x195	835x256x195	835x256x195	933x300x216	1045x325x220
PESO (KG)					

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna cassetta 4-vie

Hisense

UNITA' INTERNE CASSETTA 4-VIE

CODICE CF	B297602	B297603	B297605
CODICE FORNITORE	ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6	3,5	5,0
RISCALDAMENTO (KW)	3,2	4,0	5,5
PRESSIONE SONORA (DB)	30-38	30-38	34-42
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	570x570x215	570x570x215	570x570x215
PESO (KG)	15,5	15,5	15,5
PANNELLO	PE-QEA-LD	PE-QEA-LD	PE-QEA-LD

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna console

Hisense

UNITA' INTERNA CONSOLE

CODICE CF	B360168	B358753	B358101
CODICE FORNITORE	AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,8	3,52	5,2
RISCALDAMENTO (KW)	3	3,8	5,1
PRESSIONE SONORA (DB)	28 - 39	33 - 40	35 - 44
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
DIMENSIONI (MM)	700x630x220	700x630x220	700x630x220
PESO (KG)	15	15	15

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna canalizzata

Hisense

UNITA' INTERNA CANALIZZATA

CODICE CF	B297607	B297609	B297611
CODICE FORNITORE	ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6	3,5	5,0
RISCALDAMENTO (KW)	3,2	4,0	5,5
PORTATA ARIA (M3/H)	600	600	900
PREVALENZA (PA)	0-50	0-50	0-50
PRESSIONE SONORA (DB)	26 - 32	30 - 36	33 - 41
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	910×190×447	910×190×447	1180×190×447
PESO (KG)	18	18	24,5

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità esterne FJM

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' ESTERNE FJM

CODICE CF	B036207	B036208	B036209
CODICE FORNITORE	AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU
RAFFREDDAMENTO (KW)	4,0	5,0	5,2
RISCALDAMENTO (KW)	4,2	5,6	6,3
N° UNITÀ INTERNE	2	2	3
PRESSIONE SONORA (DB)	45	46	46
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	2 x (6,35 - 1/4)	2 x (6,35 - 1/4)	3 x (6,35 - 1/4)
TUBAZIONI GAS	2 x (9,52 - 3/8)	1 x (9,52 - 3/8) + 1 x (12,7 - 1/2)	2 x (9,52 - 3/8) + 1 x (12,7 - 1/2)
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,98	1,18	1,55
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	30	30	50
DIMENSIONI (MM)	790x548x285	790x548x285	880x638x310
PESO (KG)	36	33	44,5

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità esterne FJM

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' ESTERNE FJM

CODICE CF	B036210	B036211	B036212
CODICE FORNITORE	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU
RAFFREDDAMENTO (KW)	6,8	8	10
RISCALDAMENTO (KW)	8	9,3	12
N° UNITÀ INTERNE	3	4	5
PRESSIONE SONORA (DB)	48	48	70
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	3 x (6,35 - 1/4)	4 x (6,35 - 1/4)	5 x (6,35 - 1/4)
TUBAZIONI GAS	1 x (9,52 - 3/8) + 2 x (12,7 - 1/2)	2 x (9,52 - 3/8) + 2 x (12,7 - 1/2)	2 x (9,52 - 3/8) + 3 x (12,7 - 1/2)
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	2	2	2,70
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	50	70	75
DIMENSIONI (MM)	880x798x310	880x798x310	940x998x330
PESO (KG)	57,5	57,5	76,5

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna parete Windfree

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' INTERNE PARETE WINDFREE

CODICE CF	B036213	B036214	B036217	B218402	B036222
CODICE FORNITORE	AR07TXEAAWKNEU	AR09TXEAAWKNEU	AR12TXEAAWKNEU	AR18BXEAAWKNEU	AR24TXEAAWKNEU
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,0	2,5 (1,0-3,4)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,6-6,7)	6,5 (1,4-7,6)
RISCALDAMENTO (KW)	2,2	3,2 (0,72-5,0)	4,0 (0,74-5,5)	6,0 (1,3-8,0)	7,4 (1,2-9,7)
PRESSIONE SONORA (DB)	16 / 38 dB(A)	16-38	16-40	25-41	26-45
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 1/2
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
DIMENSIONI (MM)	889x299x215	889x299x215	889x299x215	1055x299x215	1055x299x215
PESO (KG)					

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna parete Cebu

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' INTERNE PARETE CEBU

CODICE CF	B036607	B036224	B218410	B218413	B036230
CODICE FORNITORE	AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12BXFYAWKNEU	AR18BXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,0	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (1,6-6,7)	6,5 (1,4-7,6)
RISCALDAMENTO (KW)	2,2	3,2 (0,9-4,0)	3,5 (0,9-5,0)	6,0 (1,3-8,0)	7,4 (1,2-9,4)
PRESSIONE SONORA (DB)	19-36	19-37	19-38	25-41	26-45
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1//2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	820x299x215	820x299x215	820x299x215	1055x299x215	1055x299x215
PESO (KG)		9,1	9,1	12,3	11,6

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna cassetta 4-vie

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' INTERNE CASSETTA 4-VIE

CODICE CF	B118269	B118270	B090291	B118271	B056178
CODICE FORNITORE	AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
CAPACITÀ (BTU)	5000	7000	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	1,6	2	2,6	3,5	5,2
RISCALDAMENTO (KW)	2	2,2	2,9	3,8	5,6
PRESSIONE SONORA (DB)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
DIMENSIONI (MM)	575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575	575x250x575
PESO (KG)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
PANNELLO	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna console

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' INTERNA CONSOLE

CODICE CF	B062845	B064023	B118272
CODICE FORNITORE	AJ026TNJDKG/EU	AJ035TNJDKG/EU	AJ052TNJDKG/EU
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6	3,5	5,2
RISCALDAMENTO (KW)	2,9	3,8	5,6
PRESSIONE SONORA (DB)	36/31/23	38/35/24	49/39/32
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
DIMENSIONI (MM)	720x199x620	720x199x620	720x199x620
PESO (KG)	15,7	15,7	15,7

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna canalizzata

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' INTERNA CANALIZZATA



CODICE CF	B265538	B292032	B294121
CODICE FORNITORE	AJ026TNLPEG/EU	AJ035TNLPEG/EU	AJ052BNMDEG/EU
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6	3,5	5,2
RISCALDAMENTO (KW)	2,9	3,8	5,6
PORTATA ARIA (M3/H)	520/460/400	590/530/470	978/900/810
PREVALENZA (PA)	0-40	0-40	0-40
PRESSIONE SONORA (DB)	30/28/25	32/30/27	42/41/39
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	900x199x600	900x199x600	900x260x480
PESO (KG)	23,3	23,3	28,3

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità esterne

DAIKIN

UNITA' ESTERNE

CODICE CF	B302672	B302673	B295322	B302675	B294528
CODICE FORNITORE	2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9
RAFFREDDAMENTO (KW)	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2
RISCALDAMENTO (KW)	4,2	5,7	8,6	4,6	6,8
N° UNITÀ INTERNE	2	2	2	3	3
PRESSIONE SONORA (DB)	48	46	48	46	57
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	2 x (6,35 - 1/4)	2 x (6,35 - 1/4)	2 x (6,35 - 1/4)	3 x (6,35 - 1/4)	3 x (6,35 - 1/4)
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	2 x (9,52 - 3/8)	2 x (9,52 - 3/8)	3 x (9,52 - 3/8)	3 x (9,52 - 3/8)
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,88	1,15	2	1,8	1,8
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	30	30	50	50	50
DIMENSIONI (MM)	550x765x285	550x840x280	734x958x384	960x320x740	960x320x740
PESO (KG)	36	41	60	57	57

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità esterne

DAIKIN

UNITA' ESTERNE

CODICE CF	B295217	B302677	B295017	B302678
CODICE FORNITORE	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
RAFFREDDAMENTO (KW)	6,8	6,8	8,0	9,0
RISCALDAMENTO (KW)	8,6	8,6	8,5	9,6
N° UNITÀ INTERNE	3	4	4	5
PRESSIONE SONORA (DB)	48	63	49	52
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	3 x (6,35 - 1/4)	4 x (6,35 - 1/4)	4 x (6,35 - 1/4)	5 x (6,35 - 1/4)
TUBAZIONI GAS	3 x (9,52 - 3/8)	4 x (9,52 - 3/8)	4 x (9,52 - 3/8)	5 x (9,52 - 3/8)
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R-410A
PRECARICA DI GAS (KG)	2	2	2,4	2,4
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	50	60	70	75
DIMENSIONI (MM)	960x320x740	960x340x734	734x958x384	770x900x320
PESO (KG)	62	63	67	68

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna parete Emura White

DAIKIN

UNITA' INTERNE PARETE EMURA WHITE

CODICE CF	B256168	B257895	B257897	B257900	B257892
CODICE FORNITORE	FTXJ20AW	FTXJ25AW	FTXJ35AW	FTXJ42AW	FTXJ50AW
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000	12000	14000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,0 (1,3-2,6)	2,5 (1,3-3,2)	3,4 (1,3-4,0)	4,2 (1,7-5,0)	5,0 (1,7-5,3)
RISCALDAMENTO (KW)	2,5 (1,3-3,5)	2,8 (1,3-4,7)	4,0 (1,4-5,2)	5,4 (1,7-6,0)	5,8 (1,7-6,5)
PRESSIONE SONORA (DB)	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
TUBAZIONI LIQUIDO					
TUBAZIONI GAS					
DIMENSIONI (MM)	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212	305x900x212
PESO (KG)	12	12	12	12	12

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna parete Stylish White

DAIKIN

UNITA' INTERNE PARETE STYLISH WHITE

CODICE CF	B242105	CF135411	CF135414	CF135417	CF135420	A888595
CODICE FORNITORE	CTXA15AW	FTXA20AW	FTXA25AW	FTXA35AW	FTXA42AW	FTXA50AW
CAPACITÀ (BTU)	5000	7000	9000	12000	14000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	1,6	2,0 (1,3-2,6)	2,5 (1,3-3,2)	3,4 (1,3-4,0)	4,2 (1,7-5,0)	5,0 (1,7-5,3)
RISCALDAMENTO (KW)	2,0	2,5 (1,3-3,5)	2,8 (1,3-4,7)	4,0 (1,4-5,2)	5,4 (1,7-6,0)	5,8 (1,7-6,5)
PRESSIONE SONORA (DB)	41/25/19	19-39	19-40	19-41	21-45	24-46
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4					
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8					
DIMENSIONI (MM)	294x811x272	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189	295x798x189
PESO (KG)						

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna parete Perfera All Season

DAIKIN

UNITA' INTERNE PARETE PERFERA ALL SEASON

CODICE CF	B357253	B355302	B355298	B355299	B355300	B355301
CODICE FORNITORE	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
CAPACITÀ (BTU)	5000	7000	9000	12000	14000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	1,6	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,8)	3,5 (1,5-4,4)	4,2 (1,5-5,2)	5,0 (1,7-5,3)
RISCALDAMENTO (KW)	2,0	2,5 (0,8-4,5)	2,8 (0,8-5,0)	4,0 (0,8-5,5)	5,4 (1,5-6,2)	5,8 (1,7-6,5)
PRESSIONE SONORA (DB)	41/25/19	41/25/19	41/25/19	45/29/19	45/30/21	46/33/27
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	294x811x272	298x804x252	298x804x252	298x804x252	298x804x252	298x804x252
PESO (KG)						

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna cassetta 4-vie

DAIKIN

UNITA' INTERNE CASSETTA 4-VIE

CODICE CF	A897197	B041875	B041876	B041877
CODICE FORNITORE	FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	22000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,5	3,4	5,0	6,0
RISCALDAMENTO (KW)	2,8	4,0	5,8	7,0
PRESSIONE SONORA (DB)	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	260x575x575	260x575x575	260x575x575	260x575x575
PESO (KG)	16	16	17,5	17,5
PANNELLO	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna console

DAIKIN

UNITA' INTERNA CONSOLE

CODICE CF	B293421	B293419	B295318
CODICE FORNITORE	FVXM25A9	FVXM35A9	FVXM50A9
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,4 (1,3-3,5)	3,4 (1,4-4,0)	5,0 (1,4-5,8)
RISCALDAMENTO (KW)	3,4 (1,3-4,7)	4,5 (1,4-5,8)	5,8 (1,4-8,1)
PRESSIONE SONORA (DB)	38/32/25/22	39/32/25/20	44/38/31/27
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	600x750x238	600x750x238	600x750x238
PESO (KG)	17	17	17

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA RESIDENZIALE - MULTISPLIT

Unità interna canalizzata

DAIKIN

UNITA' INTERNA CANALIZZATA

CODICE CF	B029444	B031122	B029445	B114120
CODICE FORNITORE	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	22000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,5	3,4	5,0	6,0
RISCALDAMENTO (KW)	2,8	4,0	5,8	7,0
PORTATA ARIA (M3/H)	520/480/440	520/480/440	950/875/800	960/890/810
PREVALENZA (PA)	30	30	40	40
PRESSIONE SONORA (DB)	35/33/27	35/33/27	38/35/30	38/35/30
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	200x750x620	200x750x620	200x1.150x620	200x1.150x620
PESO (KG)	21	21	28	28

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità esterne universali

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' ESTERNE UNIVERSALI

CODICE CF	B232109	B232110	B232111
CODICE FORNITORE	AL-H12/NDR3H	AL-H18/NDR3H	AL-H24/NDR3H
CAPACITÀ (BTU)	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,6	5,3	7,1
RISCALDAMENTO (KW)	4,6	6,5	8,0
PRESSIONE SONORA (DB)	54	55	57
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,9	1,16	1,4
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	25	30	50
DIMENSIONI (MM)	800x315x545	800x315x545	900x350x700
PESO (KG)	35	37	51

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna cassetta 4-vie

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' INTERNE CASSETTA

CODICE CF	B232115	B232116	B232117
CODICE FORNITORE	ALCA-H12/NDR3HYB	ALCA-H18/NDR3HYB	ALCA-H24/NDR3HYB
CAPACITÀ (BTU)	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,6	5,3	7,1
RISCALDAMENTO (KW)	4,6	6,5	8,0
PRESSIONE SONORA (DB)	45/44/36	45/44/36	47/43/38
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	570×570×260	570×570×260	840×840×246
PESO (KG)	17	17	26
PANNELLO	MB-13	MB-13	MB-12

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna canalizzata

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' INTERNE CANALIZZATE

CODICE CF	B016173	B016174
CODICE FORNITORE	ALMD-H18/NDR3HA	ALMD-H24/NDR3HA
CAPACITÀ (BTU)	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	5,0	7,1
RISCALDAMENTO (KW)	5,6	8,0
PORTATA ARIA (M3/H)	1150/960/840	1400/1190/980
PREVALENZA (PA)	0-160	0-160
PRESSIONE SONORA (DB)	43/41/40	44/41/39
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	1000×700×245	1000×700×245
PESO (KG)	31	32

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna pavimento/soffitto

AUX AIR CONDITIONER

UNITA' INTERNE PAVIMENTO/SOFFITO

CODICE CF	B016167	B016168
CODICE FORNITORE	ALCF-H18/NDR3HA	ALCF-H24/NDR3HA
CAPACITÀ (BTU)	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	5,3	7,25
RISCALDAMENTO (KW)	6,45	8,0
PRESSIONE SONORA (DB)	40/35/33	42/38/35
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	1000×690×235	1280×690×235
PESO (KG)	28	34

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità esterne universali

Hisense

UNITA' ESTERNE UNIVERSALI

CODICE CF	B297618	B295988	B297619	B265545
CODICE FORNITORE	AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RJ8	AUW71U4RK8
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6	3,5	5,0	7,0
RISCALDAMENTO (KW)	3,2	4,0	5,5	8,0
PRESSIONE SONORA (DB)	51	51	53	56
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,87	0,87	1,2	1,5
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	30	30	50	50
DIMENSIONI (MM)	810×580×280	810×580×280	860x670x310	900x750x340
PESO (KG)	34	34	44	53

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità intena cassetta 4-vie

Hisense

UNITA' INTERNE CASSETTA

CODICE CF	B297602	B297603	B297605	B227116
CODICE FORNITORE	ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8	ACT71UR4RJC8
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6	3,5	5,0	7,0
RISCALDAMENTO (KW)	3,2	4,0	5,5	8,0
PRESSIONE SONORA (DB)	30-38	30-38	34-42	37-43
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	570x570x215	570x570x215	570x570x215	840×236×840
PESO (KG)	15,5	15,5	15,5	23
PANNELLO	PE-QEA-LD	PE-QEA-LD	PE-QEA-LD	PE-QFA-CD

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna console

Hisense

UNITA' INTERNE CONSOLE

CODICE CF	B360168	B358753	B358101
CODICE FORNITORE	AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,8	3,52	5,2
RISCALDAMENTO (KW)	3	3,8	5,1
PRESSIONE SONORA (DB)	28 - 39	33 - 40	35 - 44
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8
DIMENSIONI (MM)	700x630x220	700x630x220	700x630x220
PESO (KG)	15	15	15

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna canalizzata

Hisense

UNITA' INTERNE CANALIZZATE

CODICE CF	B297607	B297609	B297611	B296961
CODICE FORNITORE	ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8	AUD71UX4RFM8
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6	3,5	5,0	7,0
RISCALDAMENTO (KW)	3,2	4,0	5,5	8,0
PORTATA ARIA (M3/H)	600	600	900	1.380
PREVALENZA (PA)	0-50	0-50	0-50	0-150
PRESSIONE SONORA (DB)	26 - 32	30 - 36	33 - 41	43
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	910×190×447	910×190×447	1180×190×447	1100×245×700
PESO (KG)	18	18	24,5	33

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità esterne universali

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' ESTERNE UNIVERSALI

CODICE CF	B062131	B039725	B039729	B039731
CODICE FORNITORE	AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU	AC052RXADKG/EU	AC071RXADKG/EU
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,5	3,5	5,0	6,8
RISCALDAMENTO (KW)	3,0	4,0	5,5	7,5
PRESSIONE SONORA (DB)	61	61	62	65
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P	240V,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 5/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	0,9	0,9	1,2	1,7
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	20	20	30	50
DIMENSIONI (MM)	790x548x285	790x548x285	880x638x310	880x638x310
PESO (KG)	32,5	32,5	43,5	51

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna cassetta 4-vie

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' INTERNE CASSETTA

CODICE CF	B039724	B039728	B039730
CODICE FORNITORE	AC035RNNDKG/EU	AC052RNNDKG/EU	AC071RNNDKG/EU
CAPACITÀ (BTU)	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,5	5,0	6,8
RISCALDAMENTO (KW)	4,0	5,5	7,5
PRESSIONE SONORA (DB)	50	56	58
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	575x250x575	575x250x575	575x250x575
PESO (KG)	11,5	12	12
PANNELLO	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna console

SAMSUNG Climate Solutions

UNITA' INTERNE CONSOLE

CODICE CF	B089581	B062844	B069657
CODICE FORNITORE	AC026RNJDKG/EU	AC035RNJDKG/EU	AC052RNJDKG/EU
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000	18000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,6	3,5	5,0
RISCALDAMENTO (KW)	2,9	4,0	6,0
PRESSIONE SONORA (DB)	36/31/23	55	60
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	720x199x620	720x620x199	1000x200x650
PESO (KG)	16	16	20

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna canalizzata

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' INTERNE CANALIZZATE

CODICE CF	B059348	B039727	B039741
CODICE FORNITORE	AC035RNMDKG/EU	AC052RNMDKG/EU	AC071RNMDKG/EU
CAPACITÀ (BTU)	12000	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,5	5,0	7,1
RISCALDAMENTO (KW)	4,0	5,5	8,0
PORTATA ARIA (M3/H)	625	870	1020
PREVALENZA (PA)	0-150	0-150	0-150
PRESSIONE SONORA (DB)	52	55	56
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	850x250x700	850x250x700	850x250x700
PESO (KG)	26,5	26,5	26,5

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna pavimento/soffitto

SAMSUNG
Climate Solutions

UNITA' INTERNE PAVIMENTO/SOFFITO

CODICE CF	B069657	B118274
CODICE FORNITORE	AC052RNJDKG/EU	AC071RNCDKG/EU
CAPACITÀ (BTU)	18000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	5,0	7,1
RISCALDAMENTO (KW)	6,0	8,0
PRESSIONE SONORA (DB)	60	64
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
DIMENSIONI (MM)	1000x200x650	1000x200x650
PESO (KG)	20	20

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità esterne universali

DAIKIN

UNITA' ESTERNE UNIVERSALI

CODICE CF	B075785	B063322	B050664	B046294
CODICE FORNITORE	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1
CAPACITÀ (BTU)	12000	18000	22000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,5	5,0	6,0	6,8
RISCALDAMENTO (KW)	4,0	5,8	7,0	7,5
PRESSIONE SONORA (DB)	48	49	50	46
ALIMENTAZIONE	240V,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	9,52 - 3/8
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2	15,88 - 5/8
GAS REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
PRECARICA DI GAS (KG)	1,55	1,55	1,55	3,2
LUNGHEZZA TUBAZIONI (M)	50	50	50	55
DIMENSIONI (MM)	734x870x373	734x870x373	734x870x373	870x1.100x460
PESO (KG)	52	52	52	81

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna cassetta 4-vie

DAIKIN

UNITA' INTERNE CASSETTA

CODICE CF	B041875	B041876	B041877	B041880
CODICE FORNITORE	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9	FCAG71B
CAPACITÀ (BTU)	12000	18000	22000	22000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,4	5,0	6,0	6,0
RISCALDAMENTO (KW)	4,0	5,8	7,0	7,0
PRESSIONE SONORA (DB)	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32	43/40/32
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	260x575x575	260x575x575	260x575x575	260x575x575
PESO (KG)	16	17,5	17,5	21
PANNELLO	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW	BYFQ60CW

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna canalizzata

DAIKIN

UNITA' INTERNE CANALIZZATE

CODICE CF	B041884	A913662	B033090	B037429
CODICE FORNITORE	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
CAPACITÀ (BTU)	12000	18000	22000	24000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,4	5,0	5,7	6,8
RISCALDAMENTO (KW)	4,0	5,5	7,0	7,5
PORTATA ARIA (M3/H)	900	900	1080	1080
PREVALENZA (PA)	30/150	30/150	30/150	30/150
PRESSIONE SONORA (DB)	29,0/35,0	29,0/35,0	25,0/30,0	25,0/30,0
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	245x700x800	245x700x800	245x1.000x800	245x1.000x800
PESO (KG)	28	28		35

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA COMMERCIALE - MONOSPLIT

Unità interna pavimento/soffitto

DAIKIN

UNITA' INTERNE PAVIMENTO/SOFFITO

CODICE CF	B042822	A906902	B118279	B057281
CODICE FORNITORE	FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9
CAPACITÀ (BTU)	12000	18000	22000	22000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,4	5,0	5,7	6,8
RISCALDAMENTO (KW)	4,0	6,0	7,2	7,5
PRESSIONE SONORA (DB)	37/33	37/33	37/33	37/33
TUBAZIONI LIQUIDO	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4	6,35 - 1/4
TUBAZIONI GAS	9,52 - 3/8	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2	12,7 - 1/2
DIMENSIONI (MM)	235x1.270x690	235x1.270x690	235x1.270x690	235x1.270x690
PESO (KG)	24	31	25	32

Copyright © Comoli Ferrari

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistema Easyzone

Zonificare un impianto vuole dire gestire **ogni stanza da climatizzare come una zona indipendente tramite un termostato** in modo tale da garantire, in ogni momento, la temperatura ideale sulla base delle specifiche esigenze, il miglior comfort e un elevato risparmio energetico.

I sistemi Airzone applicati su un impianto canalizzato consentono di gestire ogni zona della installazione in modo completamente autonomo. Questo consente di evitare l'installazione di unità split in ambiente e di beneficiere del comfort e della estrema silenziosità della diffusione dell'aria tramite bocchette.

I sistemi Airzone, tramite **le interfacce di comunicazione consentono la completa gestione di tutti i principali parametri della macchina canalizzata** in modo automatico e con l'obiettivo che in ogni momento l'impianto si adatti alle necessità dell'utente.

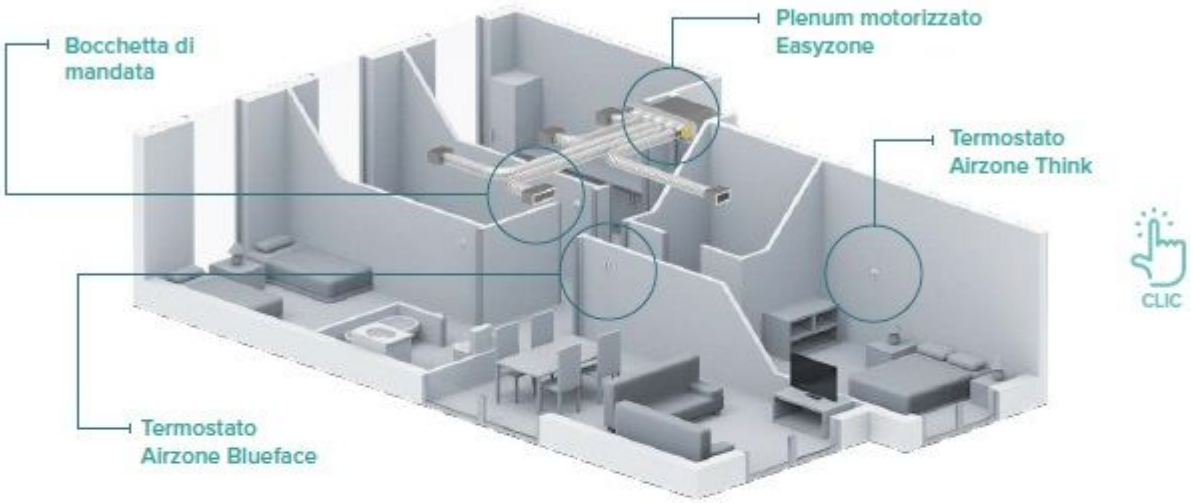

Schema elettrico della installazione

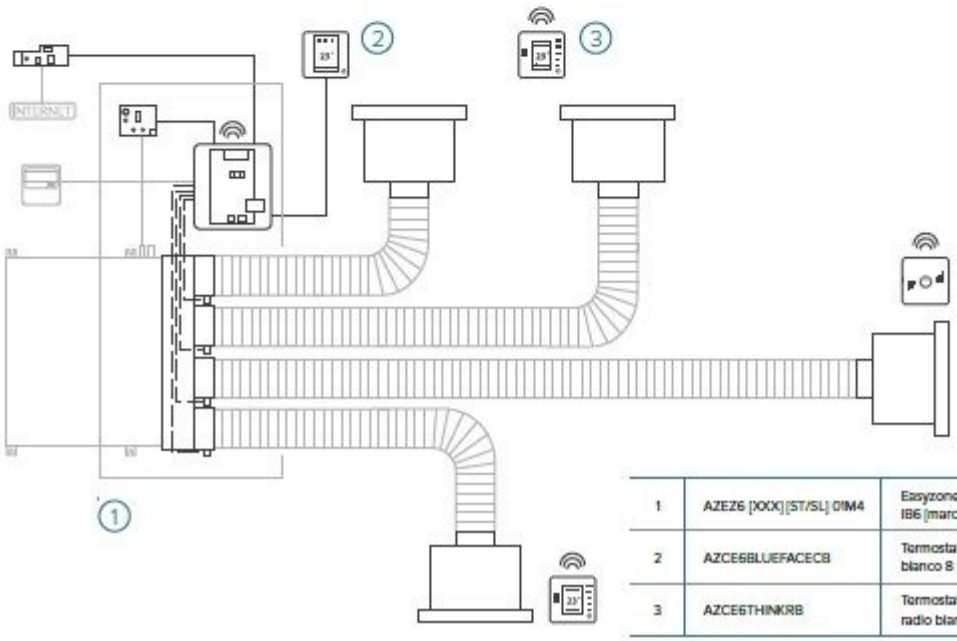

1	AZEZ6 [XXX] [ST/SL] 01M4	Easyzone [Standard + VMC / Slim + VMC] IB6 [marchio] 01 M 4
2	AZCE6BLUEFACECB	Termostato colori Airzone Blueface a cavo bianco 8 zone
3	AZCE6THINKRB	Termostato monocromatico Airzone Think radio bianco 8 zone

Copyright © Comoli Ferrari

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistema Easyzone

AIRZONE
La climatizzazione inteligente

Plenum con serrande motorizzate per canalizzate AUX





CODICE CF	B222687	B222688	B204701	B222689
CODICE FORNITORE	AZEZ8BAXST03M3	AZEZ8BAXST03M4	AZEZ8BAXST03M5	AZEZ8BAXST03M6
CANALIZZATA ABBINATA	ALMD-H18 e ALMD-H24	ALMD-H18 e ALMD-H24	ALMD-H18 e ALMD-H24	ALMD-H18 e ALMD-H24
N° ZONE	3	4	5	6
DIAMETRO ATTACCHI (MM)	200	200	200	200
WEBSERVER	SI	SI	SI	SI
PACK TERMOSTATI	PTTTR3BW	PTTTR4BW	PTTTR5BW	PTTTR6BW
PACK DIFFUSIONE	PRFLEXAB3I	PRFLEXAB4I	PRFLEXAB5I	PRFLEXAB6I

Copyright © Comoli Ferrari

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistema Easyzone

Plenum con serrande motorizzate per canalizzate HISENSE

CODICE CF	B222690	B222691	B222692	B222693	B222694
CODICE FORNITORE	AZEZ8HISSL01M2	AZEZ8HISSL01M3	AZEZ8HISSL01M4	AZEZ8HISSL01L4	AZEZ8HISSL01L5
CANALIZZATA ABBINATA	ADT26 e ADT35	ADT25 e ADT35	ADT25 e ADT35	ADT52	ADT52
N° ZONE	2	3	4	4	5
DIAMETRO ATTACCHI (MM)	150	150	150	150	150
WEBSERVER	SI	SI	SI	SI	SI
PACK TERMOSTATI	PTTTR2BW	PTTTR3BW	PTTTR4BW	PTTTR4BW	PTTTR5BW
PACK DIFFUSIONE	PRFLEXAB2BS	PRFLEXAB3BS	PRFLEXAB4BS	PRFLEXAB4BS	PRFLEXAB5I

Copyright © Comoli Ferrari

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistema Easyzone

AIRZONE
La climatizzazione inteligente

Plenum con serrande motorizzate per canalizzate HISENSE





CODICE CF	B367076	B367077	B367078	B367079
CODICE FORNITORE	AZEZ8HISST04M3	AZEZ8HISST04M4	AZEZ8HISST04M5	AZEZ8HISST04M6
CANALIZZATA ABBINATA	AUD71	AUD71	AUD71	AUD716
N° ZONE	3	4	5	6
DIAMETRO ATTACCHI (MM)	150	150	150	150
WEBSERVER	SI	SI	SI	SI
PACK TERMOSTATI	PTTTR3BW	PTTTR4BW	PTTTR5BW	PTTTR6BW
PACK DIFFUSIONE	PRFLEXAB3BS	PRFLEXAB4BS	PRFLEXAB5I	PRFLEXAB6I

Copyright © Comoli Ferrari

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistema Easyzone

AIRZONE La climatizzazione inteligente

Plenum con serrande motorizzate per canalizzate SAMSUNG

CODICE CF	B222695	B222696	B222697	B222698	B255816
CODICE FORNITORE	AZEZ8SAMST06M2	AZEZ8SAMST06M3	AZEZ8SAMST06M4	AZEZ8SAMST06M5	AZEZ8SAMST06M6
CANALIZZATA ABBINATA	AC035, AC052 e AC071	AC035, AC052 e AC071	AC035, AC052 e AC071	AC071	AC071
N° ZONE	2	3	4	5	6
DIAMETRO ATTACCHI (MM)	200	200	200	200	200
WEBSERVER	SI	SI	SI	SI	SI
PACK TERMOSTATI	PTTTR2BW	PTTTR3BW	PTTTR4BW	PTTTR5BW	PTTTR6BW
PACK DIFFUSIONE	PRFLEXAB2I	PRFLEXAB3I	PRFLEXAB4I	PRFLEXAB5I	PRFLEXAB6I

Copyright © Comoli Ferrari

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistema Easyzone

AIRZONE
La climatizzazione inteligente

Plenum con serrande motorizzate per canalizzate DAIKIN





CODICE CF	B222699	B210976	B221645	B222700
CODICE FORNITORE	AZEZ8DAIST07S2	AZEZ8DAIST07S3	AZEZ8DAIST07S4	AZEZ8DAIST07S5
CANALIZZATA ABBINATA	FBA35 e FBA50	FBA35 e FBA50	FBA35 e FBA50	FBA35 e FBA50
N° ZONE	2	3	4	5
DIAMETRO ATTACCHI (MM)	200	200	200	200
WEBSERVER	SI	SI	SI	SI
PACK TERMOSTATI	PTTTR2BW	PTTTR3BW	PTTTR4BW	PTTTR5BW
PACK DIFFUSIONE	PRFLEXAB2I	PRFLEXAB3I	PRFLEXAB4I	PRFLEXAB5I

Copyright © Comoli Ferrari

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistema Easyzone

AIRZONE
La climatizzazione inteligente

Plenum con serrande motorizzate per canalizzate DAIKIN





CODICE CF	B222701	B222702	B202133	B222703
CODICE FORNITORE	AZEZ8DAIST07M3	AZEZ8DAIST07M4	AZEZ8DAIST07M5	AZEZ8DAIST07M6
CANALIZZATA ABBINATA	FBA60 e FBA71	FBA60 e FBA71	FBA60 e FBA71	FBA60 e FBA71
N° ZONE	3	4	5	6
DIAMETRO ATTACCHI (MM)	200	200	200	200
WEBSERVER	SI	SI	SI	SI
PACK TERMOSTATI	PTTTR3BW	PTTTR4BW	PTTTR5BW	PTTTR6BW
PACK DIFFUSIONE	PRFLEXAB3I	PRFLEXAB4I	PRFLEXAB5I	PRFLEXAB6I

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA PORTATILI

Serie AUX PORTATILE

PORTATILE AUX

CODICE CF	B314829
CODICE FORNITORE	AM-H12C4A4/ MAR2-B6
GAS REFRIGERANTE	R290
CAPACITÀ (BTU)	12000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,4
CLASSE ENERGETICA	A
VERSIONE	Solo Freddo

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA PORTATILI

Serie Dolce Clima

COMPACT

CODICE CF	B300985	B359757
CODICE FORNITORE	02373	02473
GAS REFRIGERANTE	R290	R290
CAPACITÀ (BTU)	7000	9000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,1	2,6
CLASSE ENERGETICA	A	A
VERSIONE	Solo Freddo	Solo Freddo

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA PORTATILI

Serie Dolce Clima

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

AIR PRO

CODICE CF	B265800	B206141
CODICE FORNITORE	02027	02029
GAS REFRIGERANTE	R290	R290
CAPACITÀ (BTU)	9000	12000
RAFFREDDAMENTO (KW)	2,9	3,5
CLASSE ENERGETICA	A	A
VERSIONE	Solo Freddo	Pompa di calore

Copyright © Comoli Ferrari

LINEA PORTATILI

Serie VORT-KRYO POLAR EVO

PORTATILE VORTICE

CODICE CF	A887700	A890425
CODICE FORNITORE	VOR0000065003	VOR0000065001
GAS REFRIGERANTE	R290	R290
CAPACITÀ (BTU)	13000	11000
RAFFREDDAMENTO (KW)	3,7	3,2
CLASSE ENERGETICA	A	A
VERSIONE	Pompa di Calore	Solo Freddo

Copyright © Comoli Ferrari

CLIMATIZZATORI SENZA UNITA' ESTERNE

Serie Unico

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

AIR E PRO INVERTER

CODICE CF	CF140352	B270446	B359771	B261401	CF140466
CODICE FORNITORE	01504 - Unico Air 8 HP	02237 - Unico Air 10 HP EVA	02456 - Unico Next 10 HP PVAN	02120 - UNICO ART 12 HP CV A	01868 - UNICO PRO INVERTER 14 HP
DIMENSIONI (MM)	978x491x164	978x491x164	1015x540x180	902x506x229	903x520x215
PESO (KG)	37	39	41	40	39
EER/COP	2,6/3,1	2,6/3,1	2,6/3,1	2,6/3,1	2,6/3,1
PRESSIONE SONORA (DB)	27-38	27-38	26-40	27-38	32-43
GAS REFRIGERANTE	R410A	R32	R290	R410A	R410A
CAPACITÀ (BTU)	5000	7000	7000	9000	9000
RAFFREDDAMENTO (KW)	1,8	2,2	2,1	2,6	2,9
RISCALDAMENTO (KW)	1,7	2,1	1,7	2,4	2,6
Ø FORI (MM)	162	162	162/202	162/202	162/202
CLASSE ENERGETICA	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
VERSIONE	Pompa di Calore	Pompa di Calore	Pompa di Calore	Pompa di Calore	Pompa di calore

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Tubazioni in rame

SCT MEMBER OF THE KME GROUP

TUBI IN RAME COIBENTATI

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B254081	0500095	Tubo in rame coibentato 1/4" - 6,35 mm - Spessore 0,8 mm - Rotolo da 50 m
B254084	0500098	Tubo in rame coibentato 3/8" - 9,53 mm - Spessore 0,8 mm - Rotolo da 50 m
B254087	0500103	Tubo in rame coibentato 1/2" - 12,7 mm - Spessore 0,8 mm - Rotolo da 25 m
B254082	0500096	Tubo in rame coibentato 1/4" - 6,35 mm - Spessore 1 mm - Rotolo da 50 m
B254085	0500099	Tubo in rame coibentato 3/8" - 9,53 mm - Spessore 1 mm - Rotolo da 50 m
B254088	0500104	Tubo in rame coibentato 1/2" - 12,7 mm - Spessore 1 mm - Rotolo da 25 m
B254089	0500106	Tubo in rame coibentato 5/8" - 15,88 mm -- Spessore 1 mm - Rotolo da 25 m
B254090	0500107	Tubo in rame coibentato 3/4" - 19,05 mm - Spessore 1 mm - Rotolo da 25 m
B254091	0500108	Tubo in rame coibentato 7/8" - 22,23 mm - Spessore 1 mm - Rotolo da 25 m

Giunti rapidi

WIGAM AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS & INSTRUMENTS

K-IPER-LINK

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B368065	05068020	Kit installazione Split 2 pz. 1/4”x1/4”SAE + 2 pz. 3/8”x3/8”SAE
B368066	05068021	Kit installazione Split 2 pz. 1/4”x1/4”SAE + 2 pz. 1/2”x1/2”SAE
B368068	05068022	Kit prolunga 1 pz. 1/4”x1/4” + 1 pz. 3/8”x3/8”
B368067	05068023	Kit prolunga 1 pz. 1/4”x1/4” + 1 pz. 1/2”x1/2

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Staffe e supporti

CANALPLAST

STAFFE A MURO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134336	CONSTUN45	Staffa universale regolabile completa di accessorio livella. Lunghezza = 450 mm. Portata 150Kg
A626152	CONSTUN42EVO	Staffa universale regolabile completa di accessorio livella. Lunghezza = 420 mm. Portata 120Kg
A626153	CONSTUN46EVOP	Staffa universale regolabile completa di accessorio livella. Lunghezza = 465 mm. Portata 160Kg
A665843	N004	Staffa universa a tetto regolabile. Lunghezza = 480 mm. Portata 15°=80kg, 20°=100kg, 25°=120kg, 30°=150kg

STAFFE DA TETTO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134332	CONSTRO48	Staffa universa a tetto regolabile. Lunghezza = 540 mm. Portata 15°=80kg, 20°=100kg, 25°=120kg, 30°=150kg

SUPPORTI A PAVIMENTO



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134292	CONBASE	Base a pavimento 420x120x72,5 per unità esterne, in PVC, resistenti ai raggi UV e alle alte temperature. Massimo carico consigliato: 100 kg per elemento.
A837258	CONBASE35N	Base a pavimento in PVC 350x84x80 per unità esterna con fondo antisdruciolo coestruso. Portata 160 kg.
A823523	CONBASE45N	Base a pavimento in PVC 450x84x80 per unità esterna con fondo antisdruciolo coestruso. Portata 160kg.

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Staffe e supporti

STAFFE A MURO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A642380	N080E	Staffa universale regolabile completa di accessorio livella. Lunghezza = 440 mm. Portata 80Kg
A665844	N002E	Staffa universale regolabile completa di accessorio livella. Lunghezza = 500 mm. Portata 165Kg
B219686	N11	Staffa universale regolabile completa di accessorio livella. Lunghezza = 450 mm. Portata 110Kg. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla salsedine.

STAFFE DA TETTO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A665843	N004	Staffa universa a tetto regolabile. Lunghezza = 480 mm. Portata 15°=80kg, 20°=100kg, 25°=120kg, 30°=150kg

SUPPORTI A PAVIMENTO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B219687	NBP8350	Base a pavimento 350x80x90 per unità esterne, in PVC, resistenti ai raggi UV e alle alte temperature. Portata: 140 kg.
A665878	NBP8450	Base a pavimento 450x80x90 per unità esterne, in PVC, resistenti ai raggi UV e alle alte temperature. Portata: 160 kg.
B157832	NBP10350	Base a pavimento 350x100x100 per unità esterne, in PVC, resistenti ai raggi UV e alle alte temperature. Portata: 140 kg.
B157833	NBP10450	Base a pavimento 450x100x100 per unità esterne, in PVC, resistenti ai raggi UV e alle alte temperature. Portata: 160 kg.

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Canalina in plastica

CANALPLAST

CANALINA



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134280	CON70	Canalina bianca 70x35mm
A134297	CON90	Canalina bianca 90x65mm
A134315	CON125	Canalina bianca 125x75mm

CANALINA AVVOLGENTE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A820327	CON70A	Canalina avvolgente bianca 70x35mm
A820329	CON90A	Canalina avvolgente bianca 90x65mm
A820330	CON125A	Canalina avvolgente bianca 125x75mm

GIUNTO COPERCHIO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134286	CONG70	Giunto coperchio larghezza 70 mm
A134312	CONG90	Giunto coperchio larghezza 90 mm
A134321	CONG125	Giunto coperchio larghezza 125 mm

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Canalina in plastica

CANALPLAST

ANGOLO INTERNO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134283	CONAI70	Angolo interno larghezza 70mm
A134284	CONAI90	Angolo interno larghezza 90mm
A134287	CONAI125	Angolo interno larghezza 125mm

ANGOLO ESTERNO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134279	CONAE70	Angolo esterno larghezza 70mm
A134281	CONAE90	Angolo esterno larghezza 90mm
A134290	CONAE125	Angolo esterno larghezza 125mm

CURVA PIANA

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134295	CONCP70	Curva piana larghezza 70mm
A134305	CONCP90	Curva piana larghezza 90mm
A134309	CONCP125	Curva piana larghezza 125mm

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Canalina in plastica

CANALPLAST

TAPPO TERMINALE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134317	CONTP70	Tappo terminale larghezza 70mm
A134320	CONTP90	Tappo terminale larghezza 90mm
A134322	CONTP125	Tappo terminale larghezza 125mm

PASSAGGI A MURO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134289	CONPAM70	Passaggio a muro larghezza 70mm
A134299	CONPAM90	Passaggio a muro larghezza 90mm
A845249	CONPAM125	Passaggio a muro larghezza 125mm

CURVA A MURO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134291	CONCM70	Curva a muro larghezza 70mm
A134307	CONCM90	Curva a muro larghezza 90mm
A681709	CONCM125	Curva a muro larghezza 125mm

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Canalina in plastica

CANALPLAST

DERIVAZIONE A T

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134306	CONCT90	Derivazione a T larghezza 90 mm
A134308	CONCT125	Derivazione a T larghezza 125 mm

RIDUZIONE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A134313	CONRD90	Riduzione canale da larghezza 90 mm a larghezza 70 mm
A134327	CONRD125	Riduzione canale da larghezza 125 mm a larghezza 90 mm

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Canalina in plastica

arnocanali per portare energia

CANALINA AVVOLGENTE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A790327	NKZ5065.3	Canalina avvolgente bianca 65x50mm
A790335	NKZ6590.3	Canalina avvolgente bianca 90x65mm

CURVA A MURO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A915389	NSM5065.3	Curva a muro larghezza 65mm
B070968	NSM6080.3	Curva a muro larghezza 80mm
A915393	NSM6590.3	Curva a muro larghezza 90mm

ANGOLO INTERNO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A915392	NSI5065.3	Angolo interno larghezza 65mm
B070970	NSI6080.3	Angolo interno larghezza 80mm
A915391	NSI6590.3	Angolo interno larghezza 90mm

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Canalina in plastica

ANGOLO ESTERNO



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A915394	NSA5065.3	Angolo esterno larghezza 65mm
B070967	NSA6080.3	Angolo esterno larghezza 80mm
A915395	NSA6590.3	Angolo esterno larghezza 90mm

CURVA PIANA

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A915396	NSW5065.3	Curva piana larghezza 65mm
A915397	NSW6080.3	Curva piana larghezza 80mm
A915410	NSW6590.3	Curva piana larghezza 90mm

DERIVAZIONE A T

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A915402	NST5065.3	Derivazione a T larghezza 65mm
B138398	NST6080.3	Derivazione a T larghezza 80mm
A915403	NST6590.3	Derivazione a T larghezza 90mm

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Canalina in plastica

arnocanali per portare energia

TAPPO TERMINALE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A790364	NSE5065.3	Tappo terminale larghezza 65mm
A790373	NSE6080.3	Tappo terminale larghezza 80mm
A790374	NSE6590.3	Tappo terminale larghezza 90mm

PASSAGGIO A MURO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A915398	NSP5065.3	Passaggio a muro larghezza 65mm
B070971	NSP6080.3	Passaggio a muro larghezza 80mm
A915399	NSP6590.3	Passaggio a muro larghezza 90mm

COPRIGIUNZIONE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A915400	NSV5065.3	Coprigiunzione larghezza 65mm
B070972	NSV6080.3	Coprigoiunzione larghezza 80mm
A915401	NSV6590.3	Coprigiunzione larghezza 90mm

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Condensa

CANALPLAST

TUBO SCARICO SPIRALATO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A417296	CONFLBI116	Tubo in PVC plastificato autoestinguente con spirale antischiacciamento. L'interno liscio evita ristagni di condensa. Consigliato l'uso per l'esterno e non sottotraccia. Diametro 16mm. Rotolo 25m.
A462598	CONFLBI118	Tubo in PVC plastificato autoestinguente con spirale antischiacciamento. L'interno liscio evita ristagni di condensa. Consigliato l'uso per l'esterno e non sottotraccia. Diametro 18mm. Rotolo 25m.
A462599	CONFLBI120	Tubo in PVC plastificato autoestinguente con spirale antischiacciamento. L'interno liscio evita ristagni di condensa. Consigliato l'uso per l'esterno e non sottotraccia. Diametro 20mm. Rotolo 25m.
A626379	CONFLEX18.20	Tubo corrugato in polietilene (PE-LD) Ø 16-18-20mm stabilizzato contro i raggi UV. Dotato di giunzione maschio-femmina ogni metro con diametro alternato 16-18 e 18-20 mm. Particolarmente adatto per impianti sottotraccia.

COMPONENTI TUBO SPIRALATO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A524932	CONRACY1618	Raccordo Scarico a "Y" per tubo corrugato diametro Ø 16/18
A458613	CONRACY1820	Raccordo Scarico a "Y" per tubo corrugato diametro Ø 18/20
GD05235	CONRAC283	Raccordo a tre vie per tubo corrugato diametro Ø 16/18/20

Copyright © Comoli Ferrari

ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Condensa

TUBO SCARICO SPIRALATO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B132184	NTD16-18	Tubo corrugato BIESTRUSO antischiacciamento. Prodotto con doppio strato di POLIPROPILENE per garantire la massima sicurezza nell'utilizzo sotto traccia. Diametro 16-18mm. Rotolo 50m.
B132185	NTD17-20	Tubo corrugato BIESTRUSO antischiacciamento. Prodotto con doppio strato di POLIPROPILENE per garantire la massima sicurezza nell'utilizzo sotto traccia. Diametro 17-20mm. Rotolo 50m.

COMPONENTI TUBO SPIRALATO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
A865162	NY18	Raccordo centrale a 3 vie. Ø 16-18 mm
A665847	NY20	Raccordo centrale a 3 vie. Ø 17-20 mm
B052291	NYT18	Raccordo a T a 3 vie. Ø 16-18 mm
B052292	NYT20	Raccordo a T a 3 vie. Ø 17-20 mm

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Gruppi Manometrici

GRUPPO MANOMETRICO ANALOGICO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230393	K-W4MSA4-5-CSA60	KIT GRUPPI MANOMETRICI A 4 VIE CON MANOMETRI Ø80 A SECCO CLASSE 1 Robusta valigetta in plastica contenente: N. 1 gruppo manometrico a 4 vie N. 4 tubi flessibili 1500 mm senza valvola a sfera N. 1 tubo flessibile 900 mm
B230404	3GYSA/5-5/56V4/BRY	Serie 3 Tubi flessibili GY-Lunghezza 1500 mm-attacco 5/16 SAE diritto X 5/16 SAEa 45° con depressore e valvola intermedia
B230403	3GYSA/4-4/56V4/BRY	Serie 3 Tubi flessibili GY-Lunghezza 1500 mm-attacco 1/4 SAE diritto X 1/4 SAE a45° con depressore e valvola intermedia
B230395	K-SPY4PFA4-5-GYSS60-LV	KIT GRUPPO ANALIZZATORE “TRASPARENTE” SERIE SPY Kit valigia con termoformato interno composto da: • 1 gruppo analizzatore “trasparente” SPY 4 vie, con manometri Ø80 mm “Pulse free”, Classe 1. • 2 tubi flessibili serie GY lunghezza 1500 mm, rosso e blu. • 1 tubo flessibile serie GY lunghezza 1500 mm, giallo, con valvola finale. • 1 tubo IPERVAC 900mm 3/8”SAE. • 2 valvole di accesso LOCK-VALVE.

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Gruppi Manometrici

GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230388	FOX-100	Gruppo manometrico digitale in valigetta. Completo di: • 2 sonde TK109.
B230390	FOX-ONE-300	Gruppo manometrico digitale in valigetta. Completo di: • 2 sonde TK109. • 2 tubi flessibili 1500 mm con valvola intermedia - blu e rosso. • 1 tubo flessibile 1500 mm con valvola finale - giallo. • 1 tubo flessibile per vuoto IPERVAC 900 mm 3/8" SAE. • 2 raccordi girevoli RG180/5-4 - 5/16" F x 1/4" SAE M.
B230392	FOX-ONE-300/SC	Gruppo manometrico digitale in valigetta. Completo di: • 2 sonde TK109. • 1 bilancia elettronica wireless 100 kg. • 1 pinza amperometrica wireless. • 2 tubi flessibili 1500 mm con valvola intermedia - blu e rosso. • 1 tubo flessibile 1500 mm con valvola finale - giallo. • 1 tubo flessibile per vuoto IPERVAC 900 mm 3/8" SAE. • 2 raccordi girevoli RG180/5-4 - 5/16"F x 1/4" SAE M.

ACCESSORI PER GRUPPI MANOMETRICI

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230401	LOCK-VALVE 5/16-WIG	Valvola di accesso 5/16" SAE x 5/16" SAE
B230400	LOCK-VALVE 1/4-WIG	Valvola di accesso 1/4" SAE x 1/4" SAE
B230416	LOCK-VALVE-CARE	Utensile per semplice sostituzione guarnizioni in LOCK-VALVE, estrattori EW3900-4900 e tubi flessibili HD/GY
B231250	EW 3900/5-WIG	Estrattore per valvola 5/16" SAE
B231253	G19020-WIG	Kit (10 pezzi) guarnizioni per tubi flessibili serie HD, GY, W con connessione 1/4"SAE, 1/2" - 16 ACME in NBR
B231258	G19516-WIG	Kit (10 pezzi) guarnizioni per tubi flessibili serie HD, GY, W con connessione 5/16"SAE in NBR

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Pompe per il vuoto

VACUOMETRO E POMPA DA VUOTO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230427	VG 64 LX	Misuratore di vuoto digitale- unità di misura selezionabili Microns, Pascal, MilliTorr, millibar, Torr- due attacchi 1/4" SAE
B230383	RS3DE/V	PROFESSIONAL line - 46lt/min Pompa per alto vuoto doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro analogico
B366540	RS7DE/V	PROFESSIONAL line - 110lt/min Pompa per alto vuoto doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro analogico
B230382	RS9DE/V	PROFESSIONAL line - 180lt/min Pompa per alto vuoto doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro analogico
B230445	K1 L	Olio Minerale K1L per pompe per vuoto (1kg) con viscosità 46

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Recuperatore e Bilancia

WIGAM AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS & INSTRUMENTS

RECUPERATORE GAS REFRIGERANTE E BOMBOLE VUOTE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230448	EASYREC 1	Unità di RECUPERO refrigerante a singolo pistone per CFC,HCFC,HFC e HFO inclusi R32 e R1234
B230449	EASYREC 1-R	Unità a singolo pistone di RECUPERO e RICICLO refrigerante tramite DISTILLATORE integrato con controllo di flusso. Per CFC,HCFC, HFC e HFO inclusi R32 e R1234
B366545	EASYREC 3	Unità di RECUPERO refrigerante a singolo pistone per CFC,HCFC,HFC e HFO inclusi R32 e R1234
B366547	EASYREC 3-R	Unità a singolo pistone di RECUPERO e RICICLO refrigerante tramite DISTILLATORE integrato con controllo di flusso. Per CFC,HCFC, HFC e HFO inclusi R32 e R1234
B230442	W2-WR10K/44	Bombola ricaricabile da 12,5 litri con doppio rubinetto liquido-vapore, senza refrigerante
B230443	W2-WR9K/48/5	Bombola ricaricabile da 12,5 litri con doppio rubinetto liquido-vapore per R32, senza refrigerante
B231269	816/2K-WIG	Kit 2 pezzi Riduzione 21,8W-1/14" destra femmina x 1/4 SAE- riduzione per bombole da 12,5 L per refrigeranti in classe2 (non infiammabili) con guarnizione
B231270	816/5K-WIG	Kit 2 pezzi Riduzione 21,8W-1/14" destra femmina x 5/16 SAE- riduzione per bombole da 12,5 L per refrigeranti in classe2 (non infiammabili) con guarnizione

BILANCIA DIGITALE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230436	PRATIKA 100-05	"Bilancia elettronica fino a 100 kg. • Capacità massima 100 kg • Risoluzione 5 g • Precisione ÷0,5 % del valore • Dimensione piattaforma 230 x 230 mm • Unità di misura kg, lbs/oz • Temperatura di utilizzo 0° - 45° C • Autospegnimento 1.5 min • Alimentazione batteria 9V alcalina"

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Unità completa vuoto e carica

UNITA' VUOTO-CARICA CON POMPA DA VUOTO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B381722	iDO-110	"Stazione digitale automatica portatile 4.0 L'unità è caratterizzata da: • Grande schermo TouchScreen digitale di controllo. • 2 sensori di pressione (Low, High). • Vacuometro elettronico di precisione integrato (mTorr, Pa, mbar...). • 3 sensori di temperatura (Low, High, Ambient) Subcooling e Superheating. • Compatibilità con tutte le sonde di temperatura di tipo K (2 TK109 incluse). • Gruppo SPY di diagnosi visiva integrato e retroilluminato. • Bilancia estraibile da 35kg con raccordi e adattatori per differenti bombole. • Alloggiamento per bombole 950cc Azoto/Azoidro e attacco per bombola esterna. • Porta di alimentazione comandata per attivazione recuperatore. • Porta USB per trasferimento dati e report. • Kit wifi integrato per Interconnessione 4.0 ready. • Portale Service Wigam, accessibile tramite PC e SmartPhone, per gestione, interscambio informazioni e report. • Database refrigeranti aggiornabile da portale. • Database aggiornabile con dati di carica dei costruttori. • Versione con pompa vuoto bistadio integrata da 110 litri/min, oppure versione senza pompa per allacciamento pompa vuoto WIGAM già a disposizione del frigorista."

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Cercafughe

WIGAM AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS & INSTRUMENTS

CERCAFUGHE ELETTRONICO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230420	VOYAGER	Cercafughe elettronico a semiconduttore. Rileva in modo efficace tutti i refrigeranti alogenati HFC, CFC, HCFC, HFO e loro miscele (compresi A2L quali R32 o R1234yf). Estende poi la sua versatilità rilevando gli idrocarburi HC (quali R290 o R600) e la miscela l'Azoidro (95%Azoto-5%Idrogeno) pensata appositamente per la pressurizzazione finalizzata alla ricerca perdite, senza la necessità di acquistare un ulteriore sensore. • Monteplici livelli di sensibilità (3g/anno). • Allarme sonoro e grafica ottimizzata su schermo LCD. • Conforme EN14624:2012, SAE J1627.
B230418	ELD-H	"Cercafughe elettronico per refrigeranti alogenati. Il cercafughe utilizza un sensore specifico per la miscela Azoidro (95% Azoto e 5% Idrogeno). Questa miscela è stata progettata nel rispetto del Regolamento (CE) n.1516/2007. • Tecnologia semi-conduttore • Sensibilità massima < 8 ppm H2 (<4,9 g/anno R134a equivalente) • Indicatore digitale della perdita a LED tricolore"

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Strumenti di misurazione

MISURAZIONE TEMPERATURA-UMIDITA'

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230431	TFC-502	"Termometro digitale con doppia sonda tipo K • Campo di misura (sonda K) -200 °C; 1375°C • Campo di misura (sonda J) -200°C ÷ 1050°C • Sonde supportate K - J • Risoluzione 0,1°C • Precisione +/-0,05% rdg+0,3°C • Unità di misura ºC / ºF "
B230434	THA 261	"Termoigro-anemometro digitale Temperatura • Campo di misura -20°C ÷ 60°C, • Risoluzione 0,1°C, • Precisione ±0.5° da 0°C a 45°C, • Unità di misura ºC - ºF Umidità • Campo di misura 0% to 100% RH, • Risoluzione 0.1% • Precisione ±2.5% at 25°C (77°F) 10%÷90%RH Velocità dell'aria • Campo di misura 0.4 ÷ 20 m/s, • Risoluzione 0,1 m/s • Precisione ±0.2 m/s + 2% of reading RAPPORTO DI COLLAUDO INCLUSO"
B308892	CLAMP-ONE	"Pinza amperometrica digitale professionale • Valore massimo di 3999. • Puntali di alta qualità. • Misurazione Corrente AC fino a 1000A. • Circuito ohmico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 750V AC/DC rms. • Test diodo con cicalino di verifica della continuità. • Auto-spegnimento per preservare la durata della batteria. • Display retroilluminato. • Provvisto di DATA-HOLD, RELATIVE. • Dotata di sonda di temperatura esterna."

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Attrezzatura

WIGAM AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS & INSTRUMENTS

FLANGIATUBO - TAGLIATUBO - PIEGATUBO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230406	W810A	Flangiatubo eccentrico con cricchetto 1/4"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1,2"-5/8-"3/4"
B368084	BW830	Flangiatubo eccentrico con frizione e cricchetto 1/4”-5/16”-3/8”-1/2”-5/8”-3/4” serie BLUE LINE
B230408	W274	Tagliatubo per diametri da 1/8" a 1-1/8" (4 a 28 mm)
B368086	BW432	Tagliatubo per diametri da 1/8" a 1-1/8" (4 a 28 mm)
B231283	WE 01	Pinza allargatubo a leva senza testina
B231284	WE 02	Valigetta metallica per allargatubo WE02
B231285	WE 08	Testina allargatubo per diametro 8 mm
B231286	WE 10	Testina allargatubo per diametro 10 mm
B231287	WE 12	Testina allargatubo per diametro 12 mm
B231288	WE 14	Testina allargatubo per diametro 14 mm
B231289	WE 28	Testina allargatubo per diametro 28 mm
B231290	WE 30	Testina allargatubo per diametro 30 mm
B231291	TB-364-04	Piegatubo a leva per diametro tubo 1/4" (6 mm)
B231492	TB-364-10mm	Piegatubo a leva per diametro tubo 3/8" (10mm)
B231297	TB-364-08	Piegatubo a leva per diametro tubo 1/2" (12 mm)
B231299	127 C	Chiavi a cricco 1/4"-3/8"-3/16"-5/16"
B231301	TW/KIT-04	Kit chiave dinamometrica - set forchette 17-22-24-26-27-29 mm - coppia regolabile da 0 a 75 Nm

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Attrezzatura

FLANGIATUBO - TAGLIATUBO - PIEGATUBO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B231303	PRE-TW17	Chiave dinamometrica 17mm - pre-tarata 18 Nm
B231304	PRE-TW22	Chiave dinamometrica 22mm - pre-tarata 42 Nm
B231305	PRE-TW26	Chiave dinamometrica 26mm - pre-tarata 55 Nm
B230414	PRE-TW/KIT-06	Set 6 chiavi dinamometriche pre-tarate - 17-22-24-26-27-29 mm

Pressatura e saldatura

SET DI PRESSATURA

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230455	K-AZ200-50/BN2	"KIT Azoto 1 litro con riduttore AZ200-50 ITALIA (duplice attacco integrato per cartuccia 1l e bombola 5l) per controllo perdite in pressione dei sistemi HVAC, lavaggio sistemi HVAC, flussaggio durante saldatura in sistemi HVAC, verifica taratura pressostati e manometri. Kit composto da: • Riduttore azoto serie AZ200-50 con duplice connessione integrata per cartucce e bombole. • Manometro Ø80, classe 1.0 con settori definiti, indice di posizionamento e vite di regolazione. • Tubo flessibile 1/4" SAE, 900 mm + 200 mm • Cartuccia di azoto 950 cc - 110 bar - TPED. • Adattatore RG180/5-4 (5/16" SAE Fx1/4"SAE M). • Robusta valigetta in plastica."
B230441	BN2/1-TPED	Cartuccia di azoto 950cc - 110bar
B230417	GAS-CONTROL	Cercafughe spray

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Pressatura e saldatura

SET DI SALDATURA

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230438	TURBO SET 90	"Set di saldatura autogena completo di cartucce Oxygen e Maxigas Il più piccolo impianto di saldatura autogena con bombola e cartuccia non ricaricabili in carrello metallico di ingombri ridotti. Compatto, performante, consente una saldatura professionale. Particolarmente adatto in idraulica, condizionamento e refrigerazione. Dotazione standard: • Riduttore MIGNON ossigeno e rubinetto gas con valvole antiritorno a doppia protezione. • Tubi raccordati da 2 m con valvole a doppia protezione. • Impugnatura con rubinetti di regolazione e lancia. • Kit 4 punte di ricambio per lancia. • Occhiali di protezione. • Chiave multiuso."
B231315	OXIGEN110	Cartuccia di ossigeno 110 bar
B231316	MAXIGAS	Cartuccia di Maxigas

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Lavaggio e igienizzazione impianti

LAVAGGIO CIRCUITO FRIGORIFERO

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230453	A/CF-P-H	"Set di lavaggio Permette la completa rimozione di impurità e oli, iniettando a pressione il fluido di lavaggio all'interno del sistema in entrambe le direzioni alternativamente, utilizzando una bombola e un riduttore professionale di azoto con pressione compresa tra 0,5 - 0,7 MPa. Prerogative: • Rimozione completa dei frammenti metallici, impurità e oli. • Non lascia alcun residuo. • Semplicissimo da utilizzare. • Economico. Da utilizzare con fluidi di lavaggio FF1 o SUPER-FLUSH."
B230452	FF1	"Fluido di lavaggio Fluido per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi di facile evaporazione in lattine da 1 lt. Non lascia alcun residuo. Utilizzabile solo con sistemi a pressione (A/CF-P-H)."

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Lavaggio e igienizzazione impianti

WIGAM AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS & INSTRUMENTS

PRODOTTI PER LA PULIZIA

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
B230464	EVA-WASH-KIT	"Kit per lavaggio unità interne di climatizzazione (split e fancoil).. Nelle linee guida contro la legionellosi si evidenzia come vadano periodicamente: • Pulite e disinfettate le vasche di raccolta della condensa. • Pulite e disinfettate le superfici alettate con la rimozione dello sporco organico ed inorganico. • Puliti e periodicamente sostituiti i filtri nel rispetto delle specifiche del costruttore. Una manutenzione professionale delle unità interne (split e fancoil) consente al cliente di respirare aria salubre, risparmiare denaro e donare maggiore longevità all'impianto. EVA-WASH-KIT è la soluzione "semplice e pulita" per il lavaggio delle unità interne (split e fancoil) che consente di: • Coprire l'evaporatore dell'unità da trattare tramite i teli EVA-SPLIT di protezione (2pz inclusi) resistenti e utili a molteplici interventi . • Trattare con la comoda pompa irroratrice (2l) e lo specifico detergente (inclusi) l'evaporatore, i filtri e la vasca raccolta condensa. • Lavare infine l'evaporatore e le parti plastiche tramite l'apposita idropulitrice per evaporanti. • EVA-CLEANER Detergente 5 Kg."
B230460	EVA-CLEANER	Detergente igienizzante per unità interne
B366564	FF1-CLIMA-FLUSH-HVAC	"Nuova unità pneumatica di lavaggio e flussaggio. Semplicità, efficacia e flessibilità unite all'economicità sono state appositamente coniugate in questa compatta stazione di lavaggio al fine di offrire una soluzione professionale anche per chi fino ad oggi optava per laboriosi set manuali. La stazione è dotata di pompa pneumatica ATEX e può operare sia con fluido di lavaggio infiammabile FF1 che con fluidi SUPER-FLUSH e FORMULA. L'efficacia offerta dalla circolazione del fluido nell'impianto viene esaltata dall'azione pulsante, mentre la modalità DRY consente di operare il flussaggio finale del circuito. L'unità pneumatica può essere alimentata in modo flessibile sia tramite kit azoto che aria compressa."
B231318	PSP6	"Pompa irroratrice professionale Serbatoio in polietilene ad alta densità da 5 litri con protezione UV e valvola di sicurezza. Pompa con asta in acciaio e impugnatura con supporto per lancia. Tubo in PVC 1,20 m e lancia in ottone con asta orientabile e getto regolabile. Detergente raccomandato COIL-CLEANER."
B231319	COIL CLEANER	Detergente liquido concentrato per unità esterne 5kg

Copyright © Comoli Ferrari

STRUMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO

Gas refrigeranti

GAS REFRIGERANTE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE
CF144081	17.734/32	Bombola gas refrigerante R32 kg. 0,8
CF144303	17.744/32	Bombola gas refrigerante R32 kg. 1,8
CF145176	17.762/32	Bombola gas refrigerante R32 kg. 5
CF144306	17.782/32	Bombola gas refrigerante R32 kg. 9
CF143777	17.734	Bombola gas refrigerante R410A kg. 0,8
CF144302	17.744	Bombola gas refrigerante R410A kg. 1,6
CF152264	17.762	Bombola gas refrigerante R410A kg. 5
CF144305	17.782	Bombola gas refrigerante R410A kg. 10
CF144299	17.730	Bombola gas refrigerante R407C kg. 0,85
CF144300	17.740	Bombola gas refrigerante R407C kg. 1,7
CF152265	17.760	Bombola gas refrigerante R407C kg. 5
CF144304	17.780	Bombola gas refrigerante R407C kg. 10

Copyright © Comoli Ferrari

COMOLI FERRARI

SOLUZIONI PER L'IMPIANTISTICA

Hai bisogno di informazioni
o supporto dei nostri tecnici?

www.comoliferrari.it