COMOLI FERRARI

SECURITY:

Futuro di **SICURO.**

2025 | Videosorveglianza

COMOLI FERRARI

113 punti vendita
2 3E Lab

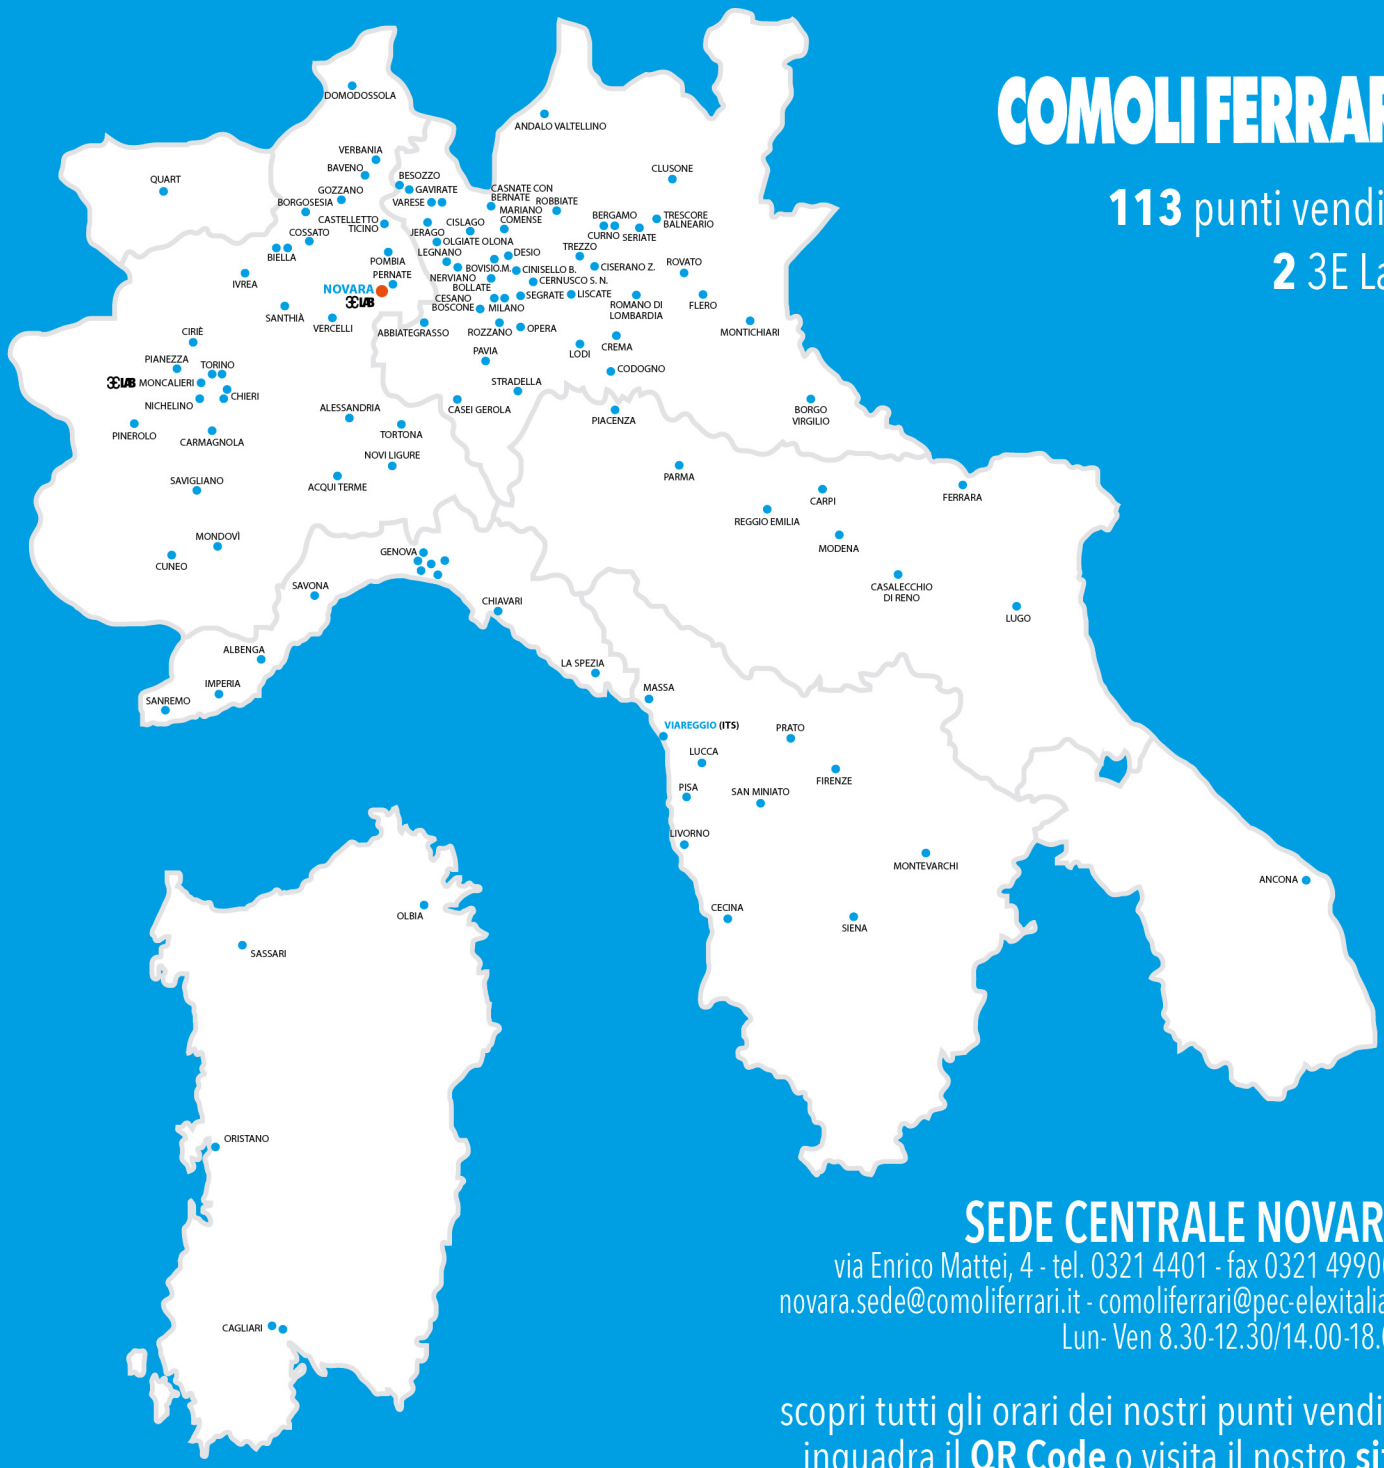

SEDE CENTRALE NOVARA

via Enrico Mattei, 4 - tel. 0321 4401 - fax 0321 499002
novara.sede@comoliferrari.it - comoliferrari@pec-elexitalia.it
Lun- Ven 8.30-12.30/14.00-18.00

scopri tutti gli orari dei nostri punti vendita
inquadra il **QR Code** o visita il nostro **sito**

www.comoliferrari.it

I PLUS DI COMOLI FERRARI

Consulenza finanziaria

Ai clienti medio piccoli forniamo consulenza di natura fiscale-commerciale in ambito IVA agevolata, mentre per quelli più strutturati ci focalizziamo sul commercio IntraCEE e internazionale e sui contratti per progetti complessi.

Credito

Diamo credito a oltre 45.000 clienti l'anno, con più di 350ML di affidamenti complessivamente gestiti. Mettiamo a disposizione la nostra conoscenza del mercato e delle committenze analizzando il rischio di credito connesso.

Ritiro materiale entro 24 ORE

Il materiale non immediatamente disponibile nel punto vendita può essere ordinato e, se presente nel centro logistico di Novara (o Cagliari per la Sardegna), ritirato nel punto vendita il giorno seguente, a partire dall'orario di apertura.

Servizio Salta la coda!

Ordina e ritira dopo un'ora il materiale ottimizzando i tuoi tempi. Avrai una postazione dedicata al ritiro, per rendere più efficiente il tuo lavoro.

COMOLI FERRARI

SOLUZIONI PER L'IMPIANTISTICA

Comoli Ferrari è uno dei maggiori gruppi indipendente della distribuzione di materiale elettrico e idrotermosanitario completamente italiano: il più longevo, fondato nel 1929, ma il più giovane per leadership. Con **113 punti vendita**, e due **3E Lab**, Comoli Ferrari è il più grande hub di soluzioni e formazione per l'impiantistica in cui i collaboratori assicurano esperienze personalizzate e di settore per tutti gli operatori.
Per conoscere tutte le opportunità e le offerte, ricevere consulenza o preventivi e per scoprire tutti i servizi offerti, è possibile contattare i referenti dei settori tecnici e visitare il sito **www.comoliferrari.it**

SECURITY

Vi presentiamo l'edizione 2025 del catalogo Security - Videosorveglianza. Uno strumento di informazione e di lavoro che permette ai professionisti di accedere ad una esauriente panoramica di prodotto dei principali costruttori. La sempre più alta specializzazione dei tecnici Comoli Ferrari intende soddisfare le esigenze più disparate, dalla realizzazione di semplici installazioni residenziali alla messa in opera dei più complessi impianti civili o industriali. Per avere maggiori informazioni e per conoscere tutti i prodotti che non compaiono in questo catalogo, potete rivolgervi ai Field Service Specialist o ai nostri punti vendita.

punti VENDITA

www.comoliferrari.it

Sede centrale di Novara - via Enrico Mattei, 4 - tel. 03214401 - fax 0321 499006

Abbiategrasso • Acqui Terme • Albenga • Alessandria • Ancona • Andalo Valtellino • Baveno • Bergamo • Besozzo • Biella Candelo • Biella Rigola • Bollate • Borgo Virgilio • Borgosesia • Bovisio Masciago • Cagliari Elmas • Cagliari Marconi • Carmagnola • Carpi • Casalecchio • Casei Gerola • Casnate • Castelletto Ticino • Cecina • Cernusco Naviglio • Cesano Boscone • Chiavari • Chieri Andezeno • Chieri Vasino • Cinisello Balsamo • Ciriè • Ciserano Zingonia • Cislago • Clusone • Codogno • Cossato • Crema • Cuneo • Curno • Desio • Domodossola • Ferrara • Flero • Gavirate • Genova Bolzaneto • Genova Centro • Genova Molassana • Genova Sampierdarena • Genova Santa Zita • Genova Sestri Ponente • Gozzano • Imperia • Ivrea • Jerago • La Spezia • Legnano • Liscate • Livorno • Lodi • Lucca • Lugo Mariano Comense • Massa • Milano Cassala • Milano Eritrea • Modena • Mondovì • Montevarchi • Montichiari • Nerviano • Nichelino • Novara Banco • Novara Pernate • Novi Ligure • Olbia • Olgiate Olona • Opera • Oristano • Parma • Pavia • Piacenza • Pianezza • Pinerolo • Pisa • Pombia • Prato • Quart • Reggio Emilia • Robbiate • Romano Lombardia • Rovato • Rozzano • San Miniato • Sanremo • Santhià • Sassari • Savigliano • Savona • Segrate • Seriate • Siena • Stradella • Torino Corso Verona • Torino Sette Comuni • Tortona • Trescore Balneario • Trezzo sull'Adda • Varese Peschiera • Varese Sanvito • Verbania • Vercelli • Viareggio

Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico:
sicurezza@comoliferrari.it

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA
FABIO PITTANA – cell. 337.1290729 – fabio.pittana@comoliferrari.it

LOMBARDIA
COSTANTINO PELLEGRINI – cell. 366.6433765 – c.pellegrini@comoliferrari.it
GIOVANNI BIASIOLI – cell. 331.1867235 – giovanni.biasioli@comoliferrari.it

EMILIA ROMAGNA - MARCHE
ALESSANDRO FOSSIERI – cell. 338. 8918739 – alessandro.fossieri@comoliferrari.it

LIGURIA
FABRIZIO FRIGNOCCA – cell. 331.6747551 – fabrizio.frignocca@comoliferrari.it

TOSCANA
ALESSANDRO FOSSIERI – cell. 338. 8918739 – alessandro.fossieri@comoliferrari.it

SARDEGNA
FABRIZIO FRIGNOCCA – cell. 331.6747551 – fabrizio.frignocca@comoliferrari.it

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C100713

settori TECNICI

ANTENNE
Comoli Ferrari ha al proprio interno un ufficio dedicato all'antennistica che fornisce a tutti i clienti un servizio tecnico e commerciale pre- e post-vendita per qualsiasi tipologia di impianto televisivo terrestre, digitale e satellitare. I suoi fornitori sono tutti leader di settore.

AUTOMAZIONE
L'offerta Comoli Ferrari di materiale elettrico per automazione è rivolta alle industrie chimiche, farmaceutiche, automobilistiche, della lavorazione di plastiche e metalli, dell'imballaggio, dell'alimentazione. La gamma di servizi comprende consulenza, preventivazione, assistenza, formazione.

CABLAGGIO STRUTTURATO
Il Cablaggio Strutturato raggiunge e soddisfa esigenze di connessione ad alta tecnologia provenienti da molteplici mercati e mondi. Trasmissione dati, Fonia, Sicurezza, Videosorveglianza, Audio Video, TVCC, Illuminazione, comunicano con una base comune in rame o fibra ottica che richiede sempre maggiori prestazioni e banda. L'offerta di Comoli Ferrari copre tutte le esigenze in termini di professionalità, competenza e stock di cui i clienti hanno bisogno.

CAVI
Comoli Ferrari commercializza tutti i cavi per impianti elettrici civili e industriali e per l'alimentazione e il cablaggio di apparecchiature elettriche, oltre ad ogni tipo di cavo speciale su richiesta del cliente. L'impianto di lavorazione automatica con due macchine da taglio effettua oltre 350 tagli giornalieri.

CLIMATIZZAZIONE
Con i marchi di punta Aux, Daikin e Samsung, Comoli Ferrari mette a disposizione dei clienti una gamma completa, a copertura di ogni esigenza nel campo della climatizzazione, dagli impianti domestici a quelli realizzati per spazi più ampi, quali uffici, negozi o edifici industriali.

DOMOTICA E BUILDING AUTOMATION
Per migliorare la qualità della vita nelle nostre abitazioni attraverso una tecnologia all'avanguardia e a misura d'uomo, Comoli Ferrari propone una serie di marchi delle più importanti case produttrici del settore e, grazie all'esperienza maturata, è in grado di offrire le migliori soluzioni.

FOTOVOLTAICO
L'interesse per le energie rinnovabili è in continua crescita e fin dal 2000 Comoli Ferrari tratta moduli fotovoltaici per la produzione di elettricità grazie all'energia solare. L'azienda propone pannelli e inverter omologati delle migliori marche per di impianti fotovoltaici da 1 kW fino a qualche centinaio di kW.

ILLUMINAZIONE
Una vastissima scelta tra i marchi più prestigiosi ed un'assistenza completa: è la Divisione Luce Comoli Ferrari, a disposizione per consulenze tecniche, progettazioni e sopralluoghi per impianti sia di interni che di esterni. La sinergia con le industrie più importanti permette un continuo aggiornamento sull'evoluzione della luce artificiale.

MOBILITÀ ELETTRICA
La mobilità elettrica è un lasciapassare per i centri urbani chiusi al traffico ma anche una garanzia di movimento in giornate particolarmente difficile da gestire sul piano dell'inquinamento atmosferico. Comoli Ferrari propone marchi delle più importanti case costruttrici e un supporto professionale per tutte le esigenze.

NAVALE
La presenza di Comoli Ferrari nel settore delle costruzioni navali è in continua crescita, grazie alla stretta collaborazione fra i maggiori cantieri e armatori nazionali e internazionali e gli specialisti dell'azienda. I prodotti offerti coprono tutte le esigenze di materiale elettrico per l'industria navale.

QUADRI ELETTRICI
Gli esperti Comoli Ferrari, in base ai dati forniti dal cliente, ricavano il dimensionamento del quadro elettrico a bassa tensione e stilano un progetto completo. Il quadro viene poi allestito e consegnato al cliente. La divisione si occupa anche di quadri di media tensione e di trasformatori di potenza in resina e in olio.

SICUREZZA
Soluzioni specifiche per ogni esigenza relativa alla sicurezza in abitazioni, luoghi di lavoro, locali pubblici, banche, industrie ed esercizi commerciali: Comoli Ferrari propone un completo assortimento di sistemi antifurto, antincendio, antitaccheggio, videocontrollo e controllo accessi con supporto tecnico e commerciale professionale.

UTENSILERIA E ACCESSORI
Al vostro fianco, nel lavoro di tutti i giorni con un'ampia gamma di utensileria professionale: Elettroutensili, utensili manuali, lubrificanti, prodotti chimici, attrezzature ed indumenti DPI per l'elettricista, l'installatore il manutentore nell'ambito civile ed industriale.

it's HOME | it's BUILDING | it's INDUSTRY | it's CITY | it's MARINE

COMOLI FERRARI

Un impegno totale per creare valore.

100% TECNOLOGIE
100% SERVIZI
100% COMPETENZE

100% SOLUTION

Scopri il nostro ecosistema di soluzioni integrate e fai crescere il tuo business.
Esplora tutte le possibilità e contattaci ora!

Soluzioni per l'impiantistica, integrate e su misura per ogni esigenza.

La nostra expertise garantisce risposte efficaci, affidabili e innovative per installatori, progettisti, industrie ed enti pubblici. Mettiamo l'individuo al centro, comprendendo aspettative, comportamenti e scenari di mercato. Grazie a tecnologie avanzate e un modello di approccio basato su competenze e servizi, creiamo valore concreto e duraturo per ogni tipo di applicazione.

Siamo costantemente impegnati nella ricerca di fattori innovativi per dare più valore al tuo business.

Valore che vale.

www.comoliferrari.it | www.itselettrica.it

Sommario

Ultimo aggiornamento: 22/05/25, 16:10

Sistema analogico AHD

Tecnologia analogica AHD

25 COMELIT

Tecnologia Ibrida - Serie SMART

26 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie SMART

27 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie SMART

28 COMELIT

Telecamere Microdome/Minidome Ottica Fissa - Serie SMART

29 COMELIT

Telecamere Pinhole Ottica Fissa - Serie SMART

30 COMELIT

Apparati di registrazione AHD - Serie SMART

31 COMELIT

Kit AHD - Serie SMART

31 COMELIT

Tecnologia Ibrida - Serie NEXT

32 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEXT

33 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie NEXT COLOR UP

33 COMELIT

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie NEXT COLOR UP

34 COMELIT

Apparati di registrazione AHD - Serie NEXT

35 COMELIT

Sistema analogico HDCVI

Sistena analogico HDCVI

36 DAHUA

Tecnologia Ibrida 4in1

37 DAHUA

Tecnologia Ibrida 4in1 - Serie Lite

38 DAHUA

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Lite

39 DAHUA

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Lite

39 DAHUA

Telecamere Dome Ottica Fissa - Serie Lite

40 DAHUA

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Lite

41 DAHUA

Tecnologia Ibrida 4in1 HDCVI - Serie Pro

42 DAHUA

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Pro

43 DAHUA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Pro

44 DAHUA

Telecamere Dome Ottica Fissa - Serie Pro

45 DAHUA

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Pro

46 DAHUA

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Pro

47 DAHUA

Telecamere Eyeball Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Pro

48 DAHUA

Tecnologia Ibrida 4in1 HDCVI - Serie Pir e IoT - TiOC

49 DAHUA

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Pir e IoT - TiOC

50 DAHUA

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Pir e IoT - TiOC

51 DAHUA

Apparati di registrazione HDCVI - Serie WizSense

52 DAHUA

Sistema analogico TURBO HD

Tecnologia analogica TURBO HD 4in1

53 HiWATCH by HIKVISION

Tecnologia analogica - Serie Value D0T - H0T - U1T

54 HiWATCH by HIKVISION

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Value

55 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Varifocale e Varifocale Motorizzata - Serie Value

56 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Value

57 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Turret Ottica Varifocale e Varifocale Motorizzata - Serie Value

58 HiWATCH by HIKVISION

Tecnologia analogica - Serie ColorVu F3T

59 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie ColorVu

60 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie ColorVu

61 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Speed Dome - Serie Pro

62 HiWATCH by HIKVISION

Apparati di registrazione TURBO HD - Serie 72 AcuSense

63 HiWATCH by HIKVISION

Sistema analogico AHD

Tecnologia analogica AHD

64 URMET

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie ECO/PLUS

65 URMET

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ECO/PLUS

66 URMET

Telecamere Dome e Minidome Ottica Fissa - Serie ECO/PLUS

67 URMET

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ECO/PLUS

68 URMET

Kit AHD

69 URMET

Apparati di registrazione AHD

69 URMET

Sistema analogico

Alimentatori Cavo

70 ALCA POWER

70 COMELIT

71 URMET

71 EUROSISTEMI

Alimentatori Desktop

72 ALCA POWER

72 DAHUA

Alimentatori a Morsetti

73 DAHUA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Alimentatori a Spina

73 ALCA POWER

73 COMELIT

74 HiWATCH by HIKVISION

74 URMET

74 EUROSISTEMI

Box di Alimentazione

75 DAHUA

Connettori di Alimentazione

76 COMELIT

76 EUROSISTEMI

Connettori BNC

77 BETA CAVI

77 Maxital Components

77 URMET

78 EUROSISTEMI

Video Balun

79 COMELIT

79 DAHUA

80 HiWATCH by HIKVISION

80 URMET

Cavi Coassiali RG59

81 BETA CAVI

82 BERICA CAVI

82 DAHUA

82 BALDASSARI CAVI

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Cavi Coassiali

81 ITC A BELDEN COMPANY

Cavi Coassiali Mini RG59

83 ITC A BELDEN COMPANY

83 BERICA CAVI

Tecnologia IP

Tecnologia IP

84 COMELIT

105 DAHUA

127 HiWATCH by HIKVISION

148 URMET

Tecnologia IP - Serie SMART

85 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie SMART

86 COMELIT

Telecamere Bullet Wi-Fi Ottica Fissa - Serie SMART

87 COMELIT

Apparati di registrazione IP - Serie SMART

88 COMELIT

Kit IP Wi-Fi - Serie SMART Conforme NDAA

88 COMELIT

Tecnologia IP - Serie NEXT

89 COMELIT

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie NEXT

90 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEXT

91 COMELIT

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie NEXT

92 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie NEXT COLOR UP

93 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEXT COLOR UP

94 COMELIT

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie NEXT COLOR UP

95 COMELIT

Telecamere Turret Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEXT COLOR UP

96 COMELIT

Apparati di registrazione IP - Serie NEXT Conforme NDAA

97 COMELIT

Kit IP - Serie NEXT Conforme NDAA

98 COMELIT

Tecnologia IP - Serie ADVANCE

99 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ADVANCE

100 COMELIT

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie ADVANCE

101 COMELIT

Telecamere Turret Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ADVANCE

102 COMELIT

Telecamere Bullet Ottica Fissa Rilevazione Termica - Serie ADVANCE

103 COMELIT

Apparati di registrazione IP - Serie ADVANCE Conforme NDAA

104 COMELIT

Tecnologia IP - Serie Lite

106 DAHUA

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Lite

107 DAHUA

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Lite

108 DAHUA

Tecnologia IP - Serie WizSense

109 DAHUA

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie WizSense

110 DAHUA

Telecamere Dome Ottica Fissa - Serie WizSense

111 DAHUA

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie WizSense

112 DAHUA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie WizSense

113 DAHUA

Telecamere Eyeball Ottica Varifocale Motorizzara - Serie WizSense

114 DAHUA

Tecnologia IP Serie WizSense - Serie Pir e IoT - TiOC

115 DAHUA

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie WizSense Pir e IoT - TiOC

116 DAHUA

Telecamere Bullet Panoramica Ottica Fissa- Serie WizSense TiOC

117 DAHUA

Tecnologia IP - Serie WizMind

118 DAHUA

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie WizMind

119 DAHUA

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie WizMind

120 DAHUA

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie WizMind Pir e IoT - TiOC

121 DAHUA

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Wi-Fi

122 DAHUA

Apparati di registrazione - Serie Lite

123 DAHUA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione - Serie WizSense

125 DAHUA

Tecnologia IP - Serie Value Easy IP 1.0 Plus

128 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Value Easy IP 1.0 Plus

129 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Value Easy IP 1.0 Plus

130 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Turrer Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata - Serie Value Easy IP 1.0 Plus

131 HiWATCH by HIKVISION

Tecnologia IP - Serie Value con ColorVu

132 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Value con ColorVu

133 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Value con ColorVu

134 HiWATCH by HIKVISION

Tecnologia IP - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus

135 HiWATCH by HIKVISION

Tecnologia IP - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

135 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus

136 HiWATCH by HIKVISION

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus

137 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

138 HiWATCH by HIKVISION

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

139 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Minidome Ottica Fissa - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

140 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

141 HiWATCH by HIKVISION

Tecnologia IP - Serie Thermal & Optical Bi-Spectrum

142 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Thermal & Optical Bi-Spectrum

143 HiWATCH by HIKVISION

Apparati di registrazione IP - Serie 71

144 HiWATCH by HIKVISION

Apparati di registrazione IP - Serie 76 - 77

145 HiWATCH by HIKVISION

Kit IP Wi-Fi

147 HiWATCH by HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie ECO/PRO/PLUS

149 URMET

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie NEIUS/NEIUS PLATINUM

150 URMET

Telecamere Bullet Wi-Fi Ottica Fissa - Serie Video Smart

151 URMET

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ECO/PRO/PLUS

152 URMET

Telecamere Bullet Ottica varifocale Motorizzata - Serie NEIUS/NEIUS PLATINUM

153 URMET

Telecamere Bullet Wi-Fi Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Video Smart

154 URMET

Telecamere Dome e Turret Ottica Fissa - Serie ECO/PRO/PLUS

155 URMET

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ECO/PRO/PLUS

156 URMET

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEIUS/NEIUS PLATINUM

157 URMET

Kit IP

158 URMET

Apparati di registrazione IP

158 URMET

161 TP-LINK

Telecamere Bullet Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata

159 TP-LINK

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata

160 TP-LINK

Telecamere Bullet Wi-Fi

162 Ezviz

167 TP-LINK

Kit Telecamere Bullet Wi-Fi

162 Ezviz

Telecamere Speed Dome Wi-Fi

163 Ezviz

Accessori per telecamere Wi-Fi e a batteria

165 Ezviz

Telecamere Wi-Fi

166 D-LINK

NVR Wi-Fi

167 TP-LINK

Alimentatori PoE

168 COMELIT

168 DAHUA

168 D-LINK

168 TP-LINK

Connettori RJ45

169 FANTON

169 FIORE

169 SCAME

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

170 COMELIT

170 D-LINK

171 DAHUA

172 HiWATCH by HIKVISION

174 TP-LINK

174 URMET

Switch Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

171 DAHUA

173 TP-LINK

Switch PoE Managed Fast Ethernet/Gigabit

176 D-LINK

176 HiWATCH by HIKVISION

177 TP-LINK

Cavi Ethernet UTP Categoria 5E

178 LEGRAND

178 SCHNEIDER ELECTRIC

178 Item

179 BERICA CAVI

179 ITC A BELDEN COMPANY

Cavi Ethernet FTP Categoria 5E

180 Item

180 QUBIX

180 BERICA CAVI

181 ITC A BELDEN COMPANY

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet UTP Categoria 6

182 LEGRAND
182 SCHNEIDER ELECTRIC
182 QUBIX
183 Item
183 BERICA CAVI

Cavi Ethernet FTP Categoria 6

184 LEGRAND
184 ITC A BELDEN COMPANY
185 Item
185 QUBIX
185 BERICA CAVI

Sistema analogico e Tecnologia IP

Extender HDMI

186 DAHUA
186 Maxital Components

Access Point

187 DAHUA
187 TP-LINK

Miscelatori TV

188 OFFEL
188 FRACARRO
188 3B ELETTRONICA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Modem/Router 4G Wi-Fi

189 D-LINK

189 TP-LINK

189 URMET

Monitor

190 COMELIT

190 DAHUA

191 HiWATCH by HIKVISION

191 URMET

192 PHILIPS

192 SAMSUNG ELETTR

Tester

193 DAHUA

193 URMET

Hard disk

194 DAHUA

194 HiWATCH by HIKVISION

195 COMELIT

195 WESTERN DIGITAL

195 URMET

Cartelli di Segnalazione

196 COMELIT

196 EUROSISTEMI

197 HiWATCH by HIKVISION

197 SICAME OCMEI

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Varie

197 HiWATCH by HIKVISION

Contenitori per NVR e DVR/XVR

198 COMELIT

198 QUBIX

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Tecnologia analogica AHD

Il protocollo di trasmissione AHD permette di veicolare - su un tradizionale cavo coassiale o di rete - i segnali video non compressi, fino alla risoluzione Full HD 1080p (prossimamente anche 4K), senza latenze né perdite fino a 500 metri di distanza.

COMELIT

L'avvento dell'alta definizione nell'ambito della videosorveglianza professionale ha aperto la strada a nuove applicazioni ed eliminato gran parte dei limiti dei sistemi analogici, come ad esempio lo scarso dettaglio delle riprese.

Una telecamera HD, rispetto a una telecamera a definizione standard (anche da 800-1000 linee Tv), permette di riconoscere più facilmente i soggetti e gli oggetti inquadrati come, ad esempio, i volti delle persone e le targhe degli automezzi, assicurando un buon dettaglio anche nelle panoramiche più ampie.

Fino a qualche anno fa, per progettare un impianto di videosorveglianza HD era quasi obbligatorio ricorrere alla tecnologia IP.

Oggi, invece, grazie ai nuovi protocolli di trasmissione analogica HD messi a punto dalle aziende produttrici di telecamere e DVR, l'alta definizione è ormai alla portata di tutte le tasche e rappresenta, quindi, una reale alternativa all'analogico SD, perché sfrutta lo stesso tipo di cablaggio (cavo coassiale o di rete con balun) e non richiede particolari componenti e strumenti per la messa a punto dell'impianto.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Tecnologia Ibrida - Serie SMART

COMELIT

SMART: la nuova linea TVCC di Comelit

Quello della videosorveglianza è, da alcuni anni a questa parte, **un mercato in costante crescita**, con richieste in aumento da diversi segmenti: dal residenziale alle piccole attività commerciali, fino alle grandi industrie. Alla base di questa tendenza, che si manifesta in ogni parte del mondo e presenta picchi significativi nei Paesi in via di sviluppo, c'è **il bisogno di una protezione sempre più accurata e precisa,** capace di prevenire il fenomeno in aumento dei piccoli crimini e degli atti di vandalismo, prima ancora degli eventi legati al terrorismo vero e proprio.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie SMART

COMELIT

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B231889	AHBCAMS05FB	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 5MP, contenitore waterproof IP67, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR).	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI JBSFIX66A e JBS01PA

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010061	JBSFIX66A	Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66.	
B010063	PMS01A	Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A	
B010060	JBS01PA	Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie SMART

COMELIT

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B225993	AHBCAMS05ZB	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet, risoluzione 5Mp, ottica motorizzata da 2.7-13.5mm, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI JBSVARI66A
B009993	AHBCAMS08VA	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8÷12 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).3.5mm, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI JBSVARI66A, PMS01A e JBS01PA

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010062	JBSVARI66A	Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66.	
B010063	PMS01A	Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A	
B010060	JBS01PA	Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Microdome/Minidome Ottica Fissa - Serie SMART

COMELIT

Microdome/Minidome Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B009996	AHDCAMS02F01A	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore waterproof IP66, 12 illuminatori ad infrarosso con portata di 10 metri.	A RICHIESTA
B253043	AHDCAMS05FB	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) dome, risoluzione 5Mp, ottica fissa da 3.6 mm, Led IR con portata 20mt, DWDR 50dB, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.	ACCESSORI JBSFIX66A,PMS01A, WMSFIX01A e JBS01PA

Accessori per l'installazione telecamere microdome/minidome ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010061	JBSFIX66A	Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66.	
B010063	PMS01A	Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A	
B010065	WMSFIX01A	Staffa per il fissaggio a muro di telecamere serie Smart.	A RICHIESTA
B010060	JBS01PA	Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Pinhole Ottica Fissa - Serie SMART

COMELIT

Pinhole Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010027	AHSCAMS02F03A	Telecamera AHD/CVI/TVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa pinhole da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Apparati di registrazione AHD - Serie SMART

COMELIT

XVR Penta Ibridi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010004	AHDVR004S08A	Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici o 2 ingressi video analogici e 7 ingressi video IP o 16 ingressi video IP.	

Kit AHD - Serie SMART

COMELIT

Kit AHD

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B087144	AHKIT004S05A	Kit composto da: 1x AHDVR004S02A, 2x AHBCAMS05FA, alimentatori e cartello area videosorvegliata	A RICHIESTA
B273022	AHKIT008N05A	Kit composto da: 1x AHDVR008N05A, 2x AHBCAMS05ZB, alimentatori e cartello area videosorvegliata.	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Tecnologia Ibrida - Serie NEXT

COMELIT

Gamma NEXT

Pensata per i contesti dove sono richieste semplicità d'uso, facilità di installazione e di connessione. Composta da telecamere e videoregistratori dotati di funzioni avanzate, capaci di garantire elevate performance per la massima protezione di ambienti e persone.

VIDEOSORVEGLIANZA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEXT

COMELIT

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B399768	AB04N1ZA	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS bullet, risoluzione 4MP, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, Led IR con portata di 30 metri, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.	ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie NEXT COLOR UP

COMELIT

Bullet Ottica Fissa COLOR UP

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B399762	AB04N0FA	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS bullet ColorUP (no IR), risoluzione 4MP, ottica fissa da 3.6 mm, White LED con portata di 20 metri, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa e varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B063984	JBA-BA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B210233	CMA-BA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B067615	WMA-BA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie NEXT COLOR UP

COMELIT

Turret Ottica Fissa COLOR UP

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B399764	AT04N0FA	elecamera AHD/TVI/CVI/CVBS turret ColorUP (no IR), risoluzione 4MP, ottica fissa da 3.6 mm, White LED con portata di 20 metri, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI BA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B060503	JBA-TBBA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B330448	CMA-KTBBA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B063282	WMA-KTBBA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B327365	WMA-01A	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Apparati di registrazione AHD - Serie NEXT

COMELIT

AHDVR Penta Ibridi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B273018	AHDVR004N05A	Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 4 ingressi video analogici e 2 canali video IP. Compressione H.264/H.265. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentatore 12V incluso. Questo DVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.	A RICHIESTA
B273019	AHDVR008N05A	Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici e 4 canali video IP. Compressione H.264/H.265. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentatore 12V incluso.	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

In qualità di inventore della tecnologia HDCVI (High Definition Composite Video Interface), Dahua investe continuamente nella tecnologia per ringiovanire i sistemi esistenti basati su coassiale sin dal suo lancio nel 2012 con i propri brevetti. Essendo il primo a portare la risoluzione 4K su cavo coassiale, il primo a introdurre l'IoT nel monitoraggio analogico e con offerte versatili come telecamere multisensore e fisheye, Dahua ha formulato la sua selezione di telecamere HDCVI come la scelta perfetta per rafforzare il sistema coassiale esistente. Le telecamere Dahua HDCVI sono suddivise nelle serie Pro, Lite e Cooper, che vanno da prestazioni elevate con caratteristiche orientate al progetto a un equilibrio costo/prestazioni. Gli utenti possono selezionare le fotocamere in base alle loro esigenze. Le telecamere HDCVI vengono utilizzate in applicazioni in cui è disponibile l'infrastruttura analogica esistente e gli utenti hanno bisogno delle tecnologie più recenti, tra cui risoluzione 4M/4K, IoT su coassiale, Power over Coax (PoC) e altro ancora.

Cable		720P	1080P	4MP/4K
Coaxial Cable	RG6(75-5)	1200m	800m	700m
	RG69(75-3)	800m	500m	500m
UTP	CAT6	450m	300m	300m

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Tecnologia Ibrida 4in1

La tecnologia HDCVI supporta risoluzioni fino a 4K (quattro volte superiori al 1080p) con immagini nitide e ricche di dettagli. Come prima tecnologia a portare il 4K su cavo coassiale vanta un portfolio prodotti notevole: box-camere 4K con tecnologia starlight, bullet e dome 4K con TrueWDR a 120dB e IR a lunga distanza, telecamere multisensore 4K e telecamere panoramiche con fisheye. La tecnologia HDCVI può trasmettere simultaneamente audio, video, dati e alimentazione su di un solo cavo coassiale. Le telecamere HDCVI offrono video ad alta risoluzione, supportano l'ingresso audio/microfono incorporato, comunicano con l'HCVR tramite segnali di controllo e, grazie alla tecnologia Power-over-Coax (PoC), possono essere alimentate tramite il solo coassiale.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Tecnologia Ibrida 4in1 - Serie Lite

SERIE LITE

La serie Lite è concepita per gli utenti che cercano qualità a un prezzo competitivo. Ideale per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese, la serie prevede una vasta gamma di opzioni in termini di risoluzioni e ottiche motorizzate o fisse per soddisfare le esigenze di ogni scenario.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Lite

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B112482	M-0015111	HAC-HFW1200T-S5	Bullet camera HDCVI 2MP ottica fissa 3,6 mm - Portata led IR 30 m - IP67 - Commutabile via DIP-Switch - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS.	ACCESSORI PFA130-E, PFA134 e PFA152-E
B117266	M-0015347	HAC-HFW1500T-S2	Bullet camera HDCVI 5MP ottica fissa 3,6 mm con DWDR - Portata led IR 30 m - IP67 - Commutabile via DIP-Switch - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS.	ACCESSORI PFA130-E, PFA134 e PFA152-E

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Lite

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B117270	M-0015478	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-S2	Bullet camera 5MP ottica varifocale motorizzata 2,7-12 mm - Starlight - Portata led IR 60 m - IP67 - Commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS.	ACCESSORI PFA130-E, PFA151 e PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa e varifocale

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF128321	M-0002473	PFA134	Box di giunzione stagno	
CF129837	M-0002488	PFA151	Adattatore ad angolo	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Dome Ottica Fissa - Serie Lite

Dome Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B119678	M-0015108	HAC-HDW1200EM-A-S5	Dome camera HDCVI 2MP ottica fissa 2,8 mm con DWDR - Portata led IR 50 m - IP67 - Commutabile via DIP-Switch - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA130-E, PFA152-E e PFB204W
B223322	M-0015471	HAC-HDBW1500E-S2	Dome HDCVI 5MP ottica fissa 2,8 mm con DWDR - Starlight - Portata led IR 30 m - IP67 - Commutabile via DIP-Switch - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA136, PFA152-E, PFB203W e PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF130029	M-0002475	PFA136	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
CF129672	M-0002503	PFB203W	Staffa di montaggio a soffitto	
CF130165	M-0002504	PFB204W	Staffa da parete	A RICHIESTA
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Lite

Eyeball Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B207265	M-0015473	HAC-HDW1500TMQ-A-S2	Eyeball HDCVI 5MP ottica fissa 2,8 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 60m - IP66 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 5,2W.	ACCESSORI PFA130-E, PFA137 e PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere eyeball ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF129575	M-0002476	PFA137	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Tecnologia Ibrida 4in1 HDCVI - Serie Pro

SERIE PRO

La serie Pro è la scelta ideale per i progetti e le attività di medio-vasta scala che richiedono affidabilità e versatilità elevate. I prodotti di questa serie includono modelli con ottiche motorizzate e fisse, adatti ad ambienti interni ed esterni. Tutte le telecamere sono progettate per offrire immagini di altissima qualità ricche di dettagli e colori.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Pro

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF131451	M-0006303	HAC-HFW2401-S	Bullet camera HDCVI 4MP ottica fissa 3,6 mm - Portata led IR 30 m - IP67 - Commutabile via DIP-Switch - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA134 e PFA152-E
A900776		HAC-HFW2501E-A	Bullet camera HDCVI 5MP ottica fissa 3,6 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 40 m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 5,9W.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA121, PFA151 e PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF130164	M-0002463	PFA121	Box di giunzione stagno	
CF128321	M-0002473	PFA134	Box di giunzione stagno	
CF129837	M-0002488	PFA151	Adattatore ad angolo	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Pro

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B134675	M-0015531	HAC-HFW2501TU-Z-A-S2	Bullet camera 5MP ottica varifocale motorizzata 2,7-13,5 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 80 m - IP67 - Commutabile via DIP-Switch - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 10,7W.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA130-E, PFA151 e PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF129837	M-0002488	PFA151	Adattatore ad angolo	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Dome Ottica Fissa - Serie Pro

Dome Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A893270		HAC-HDBW2501E	Dome HDCVI 5MP ottica fissa 3,6 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 30 m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 4,5W.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA123, PFA136, PFA152-E e PFB203W
B159457	M-0015539	HAC-HDBW2501E-S2	Dome HDCVI 5MP ottica fissa 3,6 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 30 m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 4,5W.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA123, PFA136, PFA152-E PFB203W

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B052961	M-0002465	PFA123	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
CF130029	M-0002475	PFA136	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
CF129672	M-0002503	PFB203W	Staffa di montaggio a soffitto	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Pro

Dome Ottica Varicofale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B125405	M-0015532	HAC-HDBW2501R-Z-S2	Dome HDCVI 5MP ottica varifocale motorizzata 2,7-13,5 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 30 m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 6,6W.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA106, PFA123, PFA137, PFA152-E E PFB203W

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B052955	M-0002452	PFA106	Adattatore di fissaggio per mini Dome e Eyeball	A RICHIESTA
B052961	M-0002465	PFA123	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
CF129575	M-0002476	PFA137	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
CF129672	M-0002503	PFB203W	Staffa di montaggio a soffitto	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Pro

Eyeball Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A882403		HAC-HDW2241M	Eyeball HDCVI 2MP ottica fissa 2,8 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 30m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 4,7W.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA13A-E, PFA152-E E PFB204W
B143688	M-0015542	HAC-HDW2501TLMQ-A-S2	Eyeball HDCVI 5MP ottica fissa 2,8 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 30m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 5,9W.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA13G, PFA152-E E PFB205W-E
B254648	M-0015541	HAC-HDW2501TMQ-A-S2	Eyeball camera 5MP ottica fissa 2.8 mm co n WDR - Portata IR fino a 60 m - Starlight - IP67 - Commutabile via DIP- Switch - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12 Vdc Max 5,9W	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA109, PFA130-E, PFA152-E E PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere eyeball ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A902587	M-0002480	PFA13A-E	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
B104648	M-0014734	PFA13-G	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
B258236	M-0015345	PFA109	Adattatore fissaggio	A RICHIESTA
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
B330419	M-0029473	PFB205W-E	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Eyeball Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Pro

Eyeball Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B039787		HAC-HDW2241T-Z-A	Eyeball HDCVI 2MP ottica varifocale motorizzata 2,7 - 13,5 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 60m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 7,9W.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA106, PFA130-E, PFA152-E, PFB203W e PFB220C
B276159	M-0020254	HAC-HDW2241T-Z-A-S2	Eyeball HDCVI 2MP ottica varifocale motorizzata 2,7 - 13,5 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 60m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 7,9W.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA106, PFA130-E, PFA152-E, PFB203W e PFB220C
B254837	M-0015534	HAC-HDW2501TMQ-Z-A-S2	Eyeball HDCVI 5MP ottica varifocale motorizzata 2,7 - 13,5 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 60m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 7,9W.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA13F, PFA152-E E PFB211W

Accessori per l'installazione telecamere eyeball varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B258011	M-0013784	PFA13-F	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
B052955	M-0002452	PFA106	Adattatore di fissaggio per mini Dome e Eyeball	A RICHIESTA
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Tecnologia Ibrida 4in1 HDCVI - Serie Pir e IoT - TiOC

La Serie a Deterrenza Attiva fornisce un sistema multidimensionale che collega video con audio, informazioni e allarmi per verificare potenziali rischi. La telecamera dissuasiva attiva può avvisare attivamente gli intrusi con luce e sirena, avvisare gli utenti in tempo reale con allarme su coassiale e fornisce una verifica visiva con video HDCVI.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Pir e IoT - TiOC

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B207266	M-0015236	HAC-ME1509TH-PV	Bullet HDCVI 5MP ottica fissa 3,6 mm con WDR - Deterrenza Attiva - Portata led IR 40m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 10,5W.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA130-E e PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Pir e IoT - TiOC

Eyeball Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B207267	M-0015237	HAC-ME1509TQ-PV	Eyeball camera HDCVI 5MP ottica fissa 2,8 mm con DWDR a deterrenza attiva - Portata led IR 40 m - IP67 - Tecnologia ibrida 4IN1 (commutabile via DIP-Switch) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS - Alimentazione 12Vdc Max 7,7W.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA109, PFA130-E, PFA152-E e PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere eyeball ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B258236	M-0015345	PFA109	Adattatore fissaggio	A RICHIESTA
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico HDCVI

Apparati di registrazione HDCVI - Serie WizSense

XVR Penta ibridi - Serie 5M-N/1080P

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B138988	M-0015640	XVR5104HS-I3	XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 2+4 canali IP a 6 MP, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 1 canale analog face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <5 W senza Hard Disk	AD ESAURIMENTO
B388265	M-0032666	XVR5104HS-I3(1T)	XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 2+4 canali IP a 6 MP con SSD interno da 1 TB, max. banda 32 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, 1 porta RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 porte USB 2.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 1 canale analog face detection/recognition, 4 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <5 W con SSD	
B255006	M-0019946	XVR5116HE-I3	XVR 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16/8 ingressi e 3 uscite allarme, 16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk	-
B277602	M-0019947	XVR5116HS-I3	XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 24 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/4 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta USB 2.0 e 1 porta USB 3.0, 4 canali analog protezione perimetrale, 10 canali analog IVS, 16 canali analog SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Tecnologia analogica TURBO HD 4in1

HiWATCH HIKVISION

Video nitidi, precisi e chiari possono fare la differenza nelle situazioni critiche di sorveglianza, consentendo al personale di sicurezza di identificare rapidamente i sospetti individui, oggetti e movimento e intraprendere l'azione giusta al momento giusto.

Mentre la maggior parte delle fotocamere analogiche offre solo una risoluzione di 2 MP, le fotocamere Turbo HD 4.0 di Hikvision forniscono una risoluzione ultra-HD fino a 4K, con conseguente qualità dell'immagine superlativa. Le ultime fotocamere 4K offrono una sorprendente risoluzione di 8 Megapixel.

Con una copertura più ampia e più dettagli, 8 MP le telecamere riducono efficacemente le aree cieche. È possibile proteggere un sistema ultra-HD completo, dalle telecamere 4K front-end ai DVR 4K back-end e Monitor HDMI 4K.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Tecnologia analogica - Serie Value D0T - H0T - U1T

Le telecamere della serie Value offrono una soluzione di videosorveglianza conveniente e di alta qualità. Collegamento plug-and-play tramite cavo coassiale, i componenti di alta qualità e l'eccezionale durata.

HiWATCH
HIKVISION

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Value

HiWATCH HIKVISION

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B077450	300511940	DS-2CE16D0T-IRF (3.6)	Bullet Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR fino a 20mt, WDR, ottica fissa 3,6 mm, 12Vdc, 4W, IP66.	ACCESSORI DS-1280ZJ-XS
B003189	300512118	DS-2CE16H0T-IT3F (3.6)	Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 20mt, WDR, ottica fissa 3,6 mm, 12Vdc, 4,3W, IP67.	ACCESSORI DS-1280ZJ-XS
A936074	300510426	DS-2CE16U1T-IT3F (3.6)	Bullet Turbo HD-TVI 4K 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 60mt, WDR, ottica fissa 3,6 mm, 12Vdc, 5,3W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-XS
B328992	300512812	DS-2CE17H0T-IT3F(3.6)	Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 20mt, WDR, ottica fissa 3,6 mm, 12Vdc, 4,3W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-XS

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922211	302700955	DS-1280ZJ-XS	Box posteriore in alluminio colore bianco	-

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Telecamere Bullet Ottica Varifocale e Varifocale Motorizzata - Serie Value

HiWATCH HIKVISION

Bullet Ottica Varifocale e Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A918315	300508545	DS-2CE16D0T-VFIR3F (2.8-12)	Bullet Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR fino a 40mt, WDR, ottica varifocale 2,8 - 12 mm, 12Vdc, 4W, IP66.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI DS-1280ZJ-S E DS-1275ZJ
B304344	300513634	DS-2CE16D0T-VFIR3F (2.8-12)	Bullet Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR fino a 40mt, WDR, ottica varifocale 2,8 - 12 mm, 12Vdc, 4W, IP66.	ACCESSORI DS-1280ZJ-S E DS-1275ZJ
B216653	300513458	DS-2CE19H0T-AIT3ZF (2.7-13.5)	Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 40mt, WDR, ottica varifocale motorizzata 2,7 - 13,5 mm, 12Vdc, 8,8W, IP67.	ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ
B003192	300510435	DS-2CE19U1T-IT3ZF(2.8-12)	Bullet Turbo HD-TVI 8MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 80mt, DWDR, ottica varifocale motorizzata 2,7 - 13,5 mm, 12Vdc, 8,6W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ

Accessori per l'installazione telecamere bullet varifocale motorizzata e varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922207	302700579	DS-1280ZJ-S	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Value

HiWATCH HIKVISION

Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A918316	300609193	DS-2CE56D0T-IRMF (2.8)	Turret Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR fino a 20mt, WDR, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc, 4W, IP66.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI DS-1280ZJ-XS, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1272ZJ-110-TRS
B060286	300613473	DS-2CE56D0T-IRMF (2.8)	Turret Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR fino a 20mt, WDR, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc, 4W, IP66.	ACCESSORI DS-1280ZJ-XS, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1272ZJ-110-TRS
B118047	300613614	DS-2CE78H0T-IT3F (3.6)	Turret Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 40mt, WDR, ottica fissa 3,6 mm, 12Vdc, 4,3W, IP67.	ACCESSORI DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1272ZJ-110-TRS
B003193	300611832	DS-2CE78U1T-IT3F (2.8)	Turret Turbo HD-TVI 4K 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 60mt, WDR, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc, 5,3W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS1281ZJ-S, DS1280ZJ-S, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1272ZJ-110-TRS

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B206119	302700580	DS-1281ZJ-S	Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922211	302700955	DS-1280ZJ-XS	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922207	302700579	DS-1280ZJ-S	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922218	302700373	DS-1272ZJ-110-TRS	Staffa da parete in plastica colore bianco	-

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Telecamere Turret Ottica Varifocale e Varifocale Motorizzata - Serie Value

HiWATCH HIKVISION

Turret Ottica Varifocale e Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A918321	300609855	DS-2CE56D0T-VFIR3F (2.8-12)	Turret Turbo HD-TVI 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR fino a 40mt, WDR, ottica varifocale 2,8 - 12 mm, 12Vdc, 4W, IP66.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1273ZJ-130-TRL
CF158258	300615088	DS-2CE79H0T-IT3ZF (2.7-13.5)	Turret Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 40mt, WDR, ottica varifocale 2,7 - 13,5 mm, 12Vdc, 6,2W, IP67.	ACCESSORI DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1273ZJ-130-TRL
B003194	300611847	DS-2CE79U1T-IT3ZF(2.7-13,5)	Turret Turbo HD-TVI 8MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, IR EXIR fino a 60mt, WDR, ottica varifocale 2,7 - 13,5 mm, 12Vdc, 8,6W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ-S-SUS E DS-1273ZJ-130-TRL

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica varifocale

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922216	302700582	DS-1281ZJ-M	Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922226	302700581	DS-1280ZJ-M	Box posteriore in alluminio colore bianco	
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
B116966	302702337	DS-1275ZJ-S-SUS	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922228	302700374	DS-1273ZJ-130-TRL	Staffa da parete in plastica colore bianco	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Tecnologia analogica - Serie ColorVu F3T

HiWATCH
HIKVISION

La tecnologia ColorVu leader del settore di Hikvision acquisisce video a colori di alta qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che gli addetti alla sicurezza possano proteggere persone e cose di notte con la stessa resa nitida della luce del giorno. La potente capacità della tecnologia ColorVu di catturare i dettagli in condizioni di scarsa illuminazione emerge da tre scoperte specifiche: - Hardware all'avanguardia - Elaborazione delle immagini all'avanguardia - Altissima affidabilità

COLORVU I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta la massima espressione tecnica della qualità video a colori. La tecnologia di ripresa ad alta sensibilità assicura prestazioni video superiori con immagini e colori luminosi e vividi, anche in condizioni di buio in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. Le performance e la flessibilità di installazione rendono queste telecamere ideali per l'utilizzo in tutte le applicazioni residenziali e small business. Ottenere informazioni efficaci in assenza di colore può risultare complicato. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è possibile soprattutto grazie alla tecnologia all'avanguardia incorporata nell'obiettivo e nel sensore.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie ColorVu

HiWATCH HIKVISION

Bullet Ottica Fissa

	CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
	B140520	300512762	DS-2CE12DF3T-F (3.6)	Bullet Turbo HD-TVI ColorVu 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, fino a 40 m di distanza dalla luce bianca per immagini notturne luminose, WDR, ottica fissa 3,6 mm, 12Vdc, 4,2W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-XS
	B144923	300513066	DS-2CE12DF3T-PIRXOS (3.6)	Bullet Turbo HD-TVI ColorVu 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, fino a 40 m di distanza dalla luce bianca per immagini notturne luminose, luce stroboscopica attiva e allarme acustico, WDR, ottica fissa 3,6 mm, 12Vdc, 11,4W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-XS

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922211	302700955	DS-1280ZJ-XS		-

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie ColorVu

HiWATCH HIKVISION

Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B144483	300614309	DS-2CE70DF3T-MF (3.6)	Turret Turbo HD-TVI ColorVu 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, fino a 20 m di distanza dalla luce bianca per immagini notturne luminose, WDR, ottica fissa 3,6 mm, 12Vdc, 2,9W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-XS, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ E DS-1272ZJ-110-TRS
B144922	300614586	DS-2CE72DF3T-PIRXOS (2.8)	Turret Turbo HD-TVI ColorVu 2MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili), sensore High Performance CMOS, fino a 20 m di distanza dalla luce bianca per immagini notturne luminose, luce stroboscopica attiva e allarme acustico, WDR, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc, 9,6W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS1281ZJ-S, DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ E DS-1276ZJ

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B206119	302700580	DS-1281ZJ-S	Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922211	302700955	DS-1280ZJ-XS	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922207	302700579	DS-1280ZJ-S	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922218	302700373	DS-1272ZJ-110-TRS	Staffa da parete in plastica colore bianco	-

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Telecamere Speed Dome - Serie Pro

HiWATCH HIKVISION

Speed Dome

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B158279	301205352	DS-2AE5225TI-A	Dome PTZ TVI Zoom 25x WDR IR150m IP66 (E)	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1602-ZJ, DS-1602ZJ-BOX, DS-1602-CORNER, DS-1602-POLE, DS-1661ZJ e DS-1663ZJ

Accessori per l'installazione telecamere speed dome

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B050414	302700684	DS-1602ZJ	STAFFA	A RICHIESTA
B205305	302700686	DS-1602ZJ-BOX	BOX STAFFA	A RICHIESTA
B000041	302700683	DS-1602ZJ-CORNER	STAFFA ANGOLARE	A RICHIESTA
B000038	302700685	DS-1602ZJ-POLE	STAFFA A PALO	A RICHIESTA
B090759	302700179	DS-1661ZJ	STAFFA A SOSPENSIONE	A RICHIESTA
B103537	302700215	DS-1662ZJ	STAFFA A SOSPENSIONE	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico TURBO HD

Apparati di registrazione TURBO HD - Serie 72 AcuSense

HiWATCH HIKVISION

TURBO HD DVR Hybrid Serie 72 con Acusense

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B155671	300227103	iDS-7204HUHI-E1/S	DVR hybrid 4 CH self-adaptive HDTVI 8MP/AHD 2MP/HD-CVI 2MP/CVBS, 4 canali IP fino a 8Mp. H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA, CVBS, 1 RJ45 10M/100M, 1 HDD sata fino a 10TB, 2 porte USB 2.0, alimentazione 12VDC, assorbimento 10W. Line Crossing Detection, Intrusion Detection. HDD 1TB INCLUSO.	-
B294418	300228143	iDS-7208HUHI-E2/S	DVR hybrid 8 CH self-adaptive HDTVI 8MP/AHD 2MP/HD-CVI 2MP/CVBS, 8 canali IP fino a 8Mp. H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA, CVBS, 1 RJ45 10M/100M, 1 HDD sata fino a 10TB, 2 porte USB 2.0, alimentazione 12VDC, assorbimento 20W. Line Crossing Detection, Intrusion Detection. HDD 1TB INCLUSO.	
B277656	300227914	iDS-7216HUHI-E2/S	DVR hybrid 16 CH self- adaptive HDTVI 8MP/AHD 2MP/HD-CVI 2MP/CVBS, 8 canali IP fino a 8Mp. H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI-VGA, CVBS, 1 RJ45 10M/100M, 1 HDD sata max 10TB, 2 porte USB 2.0, alimentazione 12VDC, assorbimento 20W. Line Crossing Detection, Intrusion Detection. HDD 1TB INCLUSO.	-
B335622	300229001	iDS-7216HQHI-E2/S	DVR hybrid 24 CH, 16 CH self- adaptive HDTVI 4MP/AHD 4MP/HD-CVI 4MP/CVBS, 8 canali IP fino a 6Mp. H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI-VGA, CVBS, 1 RJ45 10M/100M, 2 HDD sata max 10TB, 2 porte USB 2.0, alimentazione 12VDC, assorbimento 40W. Line Crossing Detection, Intrusion Detection. HDD 1TB INCLUSO.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Tecnologia analogica AHD

urmet

Un'ampia gamma professionale

Gamma AHD

AHD significa **alta definizione analogica** e identifica una tecnologia basata sulla **trasmissione video ad alta definizione tramite cavo coassiale**.
La gamma AHD Urmet è **adatta a tutte le applicazioni**; è possibile utilizzare un'unica piattaforma software e un'unica app per la gestione e la supervisione; la gamma include anche DVR ibridi per gestire contemporaneamente video analogici e flussi AHD attraverso la rete.

La **gamma Urmet** è ampia e comprende telecamere con obiettivo manuale e motorizzato e HVR. Le funzioni P2P e DDNS rendono la configurazione facile per l'installatore.
La tecnologia AHD è **adatta per sistemi di piccole e medie dimensioni** ed è ideale per il revamping di vecchi sistemi.
Gli HVR includono sempre un hard disk da 1 TB e sono compatibili anche con tutte le telecamere IP Urmet.

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie ECO/PLUS

urmet

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B087077	1096/210	Telecamera bullet, Buiding&Retail ECO, AHD, 2MP ottica fissa 2.8mm	ACCESSORI 3000/110 e 3000/100
CF145152	1096/405	Telecamera bullet, Buiding&Retail PLUS, AHD, 5M ottica fissa 2.8mm	ACCESSORI 3000/110 e 3000/100

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF145163	3000/110	Junction box per telecamere	
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ECO/PLUS

urmet

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B087078	1096/212	Telecamera bullet, Buiding&Retail ECO, AHD, 2M ottica motorizzata 2.8-12mm	ACCESSORI 3000/110 e 3000/100
CF145153	1096/406	Telecamera bullet, Buiding&Retail PLUS, AHD, 5M ottica motorizzata 2.8-12mm	ACCESSORI 3000/110 e 3000/100

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF145163	3000/110	Junction box per telecamere	
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Dome e Minidome Ottica Fissa - Serie ECO/PLUS

urmet

Dome e Minidome Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B087079	1096/310	Telecamera dome, Building&Retail ECO, AHD, 2M ottica fissa 2.8mm	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/110 e 3000/100

Accessori per l'installazione telecamere dome e minidome ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF145163	3000/110	Junction box per telecamere	
A681047	1092/148	Junction box per telecamere	A RICHIESTA
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	
A633164	1092/147	Adattatore da palo per junction box	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ECO/PLUS

urmet

Dome Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF145151	1096/312	Telecamera dome, Building&Retail ECO, AHD, 2M ottica motorizzata 2.8-12mm	ACCESSORI 1092/148 e 3000/100

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A681047	1092/148	Junction box per telecamere	A RICHIESTA
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico AHD

Kit AHD

urmet

Kit AHD

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B140667	1097/814	KIT AHD, HVR 4CH, telecamere Building&Retail ECO, ottica fissa	
B140668	1097/818	KIT AHD, HVR 8CH, telecamere Building&Retail ECO, ottica fissa	A RICHIESTA

Apparati di registrazione AHD

urmet

HVR Penta Ibridi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B140660	1097/574	HVR, Building&Retail AHD, 4CH, serie L, 5M, H.265	
B140662	1097/578	HVR, Building&Retail, AHD, 8CH, serie L, 5M, H.265	
B140661	1097/576	HVR, Building&Retail, AHD, 16CH, serie L, 5M, H.265	
B140663	1097/624	HVR, Building&Retail, AHD, 4CH, serie K, 8M, H.265	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Alimentatori Cavo

ALCAPOWER

Cavo

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B121355	963500	960035	Alimentatore IP67 12Vdc 1.66A. Ingresso: cavo. Uscita: cavo	

COMELIT

Cavo

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B068365	PS1213A	PS1213A	Alimentatore IP67 230Vca - 12Vcc - 1,3A. Ingresso: cavo. Uscita: cavo	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Alimentatori Cavo

urmet

Cavo

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A790516	1092/803	1092/803	Alimentatore IP66 230Vca - 12Vcc - 1A. Ingresso: cavo. Uscita: cavo	

EUROSISTEMI

Cavo

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF77559	1703	1703	Alimentatore 230Vca - 12Vcc - 1A. Ingresso: cavo. Uscita: cavo	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Alimentatori Desktop

Desktop

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B121345	950037	950037	Alimentatore desktop 1 uscita Jack femmina 12Vdc 5A	
B052128	950093	950037	Alimentatore Switching 24VDC 5A. 2 plug d'uscita in dotazione.	
A898471	951021	951021	Alimentatore Switching 24VDC 3A. 2 plug d'uscita in dotazione.	AD ESAURIMENTO

Desktop

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A866654	M-0003865	SWP1250	Alimentatore desktop con ingresso 90~220Vac a spina e uscita jack femmina a 12Vdc carico massimo 5A.	A RICHIESTA
B053072	M-0003869	SWP1250P	Alimentatore enclosed 12 Vdc 5A, 1 uscita a morsetti	AD ESAURIMENTO
CF131707		SWP1250-4U	Alimentatore switching a spina. - con ingresso 90~220Vac. - uscita stabilizzata a 12Vdc carico massimo 5A. - con 4 connettori jack femmina	AD ESAURIMENTO

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Alimentatori a Morsetti

Morsetti

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF134588	M-0002567	PFM320D-015	Alimentatore enclosed 12 Vdc 1.5A, 1 uscita a morsetti	

Alimentatori a Spina

Spina

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B121344	950035	950035	Alimentatore Switching 1 uscita Jack femmina 12Vdc 2A	
CF148590	950036	950036	Alimentatore Switching 1 uscita Jack femmina 12Vdc 3A	
B321289	950046	950046	Alimentatore Switching 1 uscita Jack femmina 12Vdc 1A	A RICHIESTA
B121346	950091	950091	Alimentatore Switching 24Vdc 1A. 2 plug d'uscita in dotazione: 5.5x2.1 - 5.5x2.5mm	A RICHIESTA

Spina

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A164324	43082	43082	Alimentatore Switching 1 uscita Jack femmina 12Vdc 1,33A	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Alimentatori a Spina

HiWATCH HIKVISION

Spina

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B129183	101701319	DSA-12PFG-12	Alimentatore 230 Vac 12Vdc 1A	

urmet

Spina

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF70472	1092/801	1092/801	Alimentatore Switching 1 uscita Jack femmina 12Vdc 1,33A	

Alimentatori a Spina

EUROSISTEMI

Spina

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF77662	1700	1700	Alimentatore Switching 1 uscita Jack femmina 12Vdc 1,33A	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Box di Alimentazione

Box

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A833102	M-0002567	PFM340-5CH	Alimentatore box 12 Vdc 4A, 5 uscite a morsetti	A RICHIESTA
A824359	M-0002569	PFM342-9CH	Alimentatore box 12 Vdc 10A, 9 uscite a morsetti	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Connettori di Alimentazione

COMELIT

Alimentazione

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A710094	CONAL01A	CONAL01A	Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack maschio.	
A710095	CONAL02A	CONAL02A	Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack femmina.	A RICHIESTA

Connettori di Alimentazione

EUROSISTEMI

Alimentazione

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A401304	ST-DC08	ST-DC08	Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack maschio.	
A401305	ST-DC05	ST-DC05	Connettore per alimentazione, 2 morsetti ad avvitare, connettore tipo jack femmina.	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Connettori BNC

BETACAVI

BNC

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF109510	505033	505033	Connettore BNC per cavo HD4019 ed ibridi	
CF109511	505034	505034	Connettore BNC per cavo HD8035 ed ibridi	AD ESAURIMENTO

MAXITAL

BNC

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A212071	BNCRG59C	BNCRG59C	Connettore BNC a crimpare per cavi coassiali RG59.	

urmet

BNC

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF16281	URM1090/836	URM1090/836	Connettore BNC a vite (4 Pz)	
A025819	URM1090/837	URM1090/837	Connettore BNC a crimpare (4 Pz)	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Connettori BNC

BNC

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF77578	1751	1751	Connettore BNC a crimpare per cavo RG59	
CF77584	1757	1757	Raccordo BNC Femmina/Femmina per prolunga cavo RG59	
CF106139	BNCM/CAP	BNCM/CAP	Connettore BNC maschio completo di copri connettore.	
A408981	ST-B03	ST-B03	Connettore BNC maschio con morsetti	
CF77582	1755	1755	Adattatore RCA Maschio/BNC Femmina.	A RICHIESTA
CF77583	1756	1756	Connettore a BNC a T 2 Femmina/1 Maschio.	A RICHIESTA
A508904	EUSPICAP	EUSPICAP	Pinza CAP per connettori BNC	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Video Balun

COMELIT

Video Balun

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF124924	AHUTP610C	AHUTP610C	Kit passivo conversione segnale video AHD/TVI/CVI su cavo UTP e viceversa, connettori BNC, distanza max 200 m (HD) o 120 m (FULL-HD) o 100 m(3MP/4MP/5MP).	

Video Balun

alhua TECHNOLOGY

Video Balun

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF133310	M-0002589	PFM800-E	Coppia di Mini ricetrasmettitori passivi monocanale specifici per utilizzo su impianti HD-CVI	
B152322	M-0002588	PFM800B-4K	Coppia di Mini ricetrasmettitori passivi monocanale specifici per utilizzo su impianti HD-CVI da 4K	A RICHIESTA
A814882	M-0002591	PFM801-4MP	Coppia di Video Balun 4MP 3in1 su cavo UTP. Kit TX/RX extender passivo su UTP per segnale video HD-CVI,AHD,TVI e alimentazione, portata 400m a 720P / 250m a 1080P / 200m a 4MP	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Video Balun

HiWATCH HIKVISION

Video Balun

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	NOTE
B295625	307400306	Coppia di trasmettitori passivi compatti HD-TVI su cavo twistato CAT 5/6 impedenza da 75 ohm a 100 ohm. Distanza di trasmissione a colori fino a 300 mt	DS-1H18S/E	A RICHIESTA

Video Balun

urmet

Video Balun

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A300736	1092/300A	1092/300A	Coppia video balun passivi TX/RX	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Cavi Coassiali RG59

BETACAVI

RG59 + HD

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	DIAMETRO (MM)	NOTE
CV22116	HD4019	HD4019	Cavo Coassiale HD 4019. Matassa da 200 metri	3,3	
CV22121	HD8035	HD8035	Cavo Coassiale HD 8035. Bobina. Al taglio	5	AD ESAURIMENTO

ITC A BELDEN COMPANY

RG59 + HD



CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	NOTE
A682936	DS40L	DS40LBHM100	Cavo coassiale HD + 2 x 0,75 mmq colore blu. Matassa 100 metri	
CV22266	DV40N	DV40NBHM100	Cavo coassiale HD + 2 x 1,00 mmq colore blu. Matassa 100 metri	AD ESAURIMENTO
A381111	TY597BIM100	TY597BIM100	Cavo RG59 + 2 x 0,75 mmq. Matassa 100 metri	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Cavi Coassiali RG59

RG59 + HD

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	NOTE
CV7230W	RG59B	RG59B	Cavo RG59/BU-Ohm 75 Bobina. Al taglio	
CV96568	RG59M	RG59M	Cavo RG59/BU-Ohm 75 Matassa 100 metri	

Cavi Coassiali RG59

RG59 + HD

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	NOTE
CF136046	M-0002631	Cavo coassiale RG59 matassa 200 mt	PFM930-59N	AD ESAURIMENTO

RG59 + HD

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	NOTE
CVS00151	RG59+2X0,75GR4	RG59+2X0,75GR4	Cavo RG59 + 2 x 0,75 mmq Doppia Guaina Grado 4. Bobina. Al taglio.	AD ESAURIMENTO
CV22366	RG59+2X1	RG59+2X1	Cavo RG59 + 2 x 1,00 mmq Colore grigio. Al taglio.	AD ESAURIMENTO

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico

Cavi Coassiali Mini RG59

Mini RG59



CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	NOTE
A381113	MI595NEM100	MI595NEM100	Cavo coassiale Mini RG59 + 2 x 0,50 mmq colore nero. Matassa 100 metri	AD ESAURIMENTO

Mini RG59

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	TIPOLOGIA	NOTE
CV14134	B41TLC2BLU	RG59+2X1,5M	Cavo coassiale Mini RG59 + 2 x 1,50 mmq colore nero. Matassa 100 metri	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP

La videosorveglianza su IP è caratterizzata dall'utilizzo di una rete IP, cablata oppure wireless, per il trasporto dei dati video e audio digitali. Per rete IP cablata si intende un'infrastruttura costituita da vettori di trasmissione come il cavo UTP e la fibra ottica, interconnessi ad apparati di rete come switch e router secondo diverse tipologie di architettura. Per rete IP wireless si intende, invece, un'infrastruttura costituita da vettori di comunicazione radio che operano su diverse bande di frequenza, anch'esse interconnesse ad apparati di rete come switch e router secondo diverse tipologie di architettura. Questo tipo d'infrastruttura permette di registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete, opportunamente dimensionata. Grazie allo standard IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) è possibile alimentare direttamente le periferiche IP attraverso il cavo di rete UTP.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie SMART

COMELIT

SMART: la nuova linea TVCC di Comelit

Quello della videosorveglianza è, da alcuni anni a questa parte, **un mercato in costante crescita**, con richieste in aumento da diversi segmenti: dal residenziale alle piccole attività commerciali, fino alle grandi industrie. Alla base di questa tendenza, che si manifesta in ogni parte del mondo e presenta picchi significativi nei Paesi in via di sviluppo, c'è **il bisogno di una protezione sempre più accurata e precisa,** capace di prevenire il fenomeno in aumento dei piccoli crimini e degli atti di vandalismo, prima ancora degli eventi legati al terrorismo vero e proprio.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie SMART

COMELIT

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B144871	IPBCAMS05ZB	Telecamera IP Bullet, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, Led IR con portata 40mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI JBSVARI66A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010062	JBSVARI66A	Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Wi-Fi Ottica Fissa - Serie SMART

COMELIT

Bullet Ottica Fissa Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B356684	WIBCAMS05FASP	Telecamera Wi-Fi bullet risoluzione 5MP, ottica fissa 2.8 mm, housing full metal IP66, microfono integrato. Funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Alimentatore 12VDC in dotazione	ACCESSORI JBSFIX66A, JBS01PA, PMS01A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010061	JBSFIX66A	Box metallico per il fissaggio di telecamere serie Smart, grado di protezione IP66.	
B010063	PMS01A	Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 103 a 127 mm) dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A	
B010060	JBS01PA	Box plastico per il fissaggio di telecamere serie Smart.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione IP - Serie SMART

COMELIT

NVR con Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B160263	IPNVR004S08PB	Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 9 ingressi IP (4 PoE), risoluzione 8MP, compressione video H265/H264/H265+/H264+, dual streaming, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection) ingressi / uscite allarme, alimentatore 52V incluso	A RICHIESTA

Kit IP Wi-Fi - Serie SMART Conforme NDAA

COMELIT

NVR Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B348522	WIKIT004S05NA	Kit Wi-Fi pre programmato, composto da 1 NVR con hard disk 1TB specifico per videosorveglianza, 4 telecamere 5MP ottica fissa 2.8 mm, housing full metal IP66 e microfono integrato. Funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Funzioni di analisi video e push notification su evento (frequenza notifiche 5 minuti). Controllo da remoto tramite APP Comelit View Smart. Uscita HDMI 4K. Alimentatori e cartello area videosorvegliata in dotazione.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie NEXT

COMELIT

Gamma NEXT

Pensata per i contesti dove sono richieste semplicità d'uso, facilità di installazione e di connessione. Composta da telecamere e videoregistratori dotati di funzioni avanzate, capaci di garantire elevate performance per la massima protezione di ambienti e persone.

VIDEOSORVEGLIANZA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie NEXT

COMELIT

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B338299	IPBCAMN04FB	Telecamera IP bullet, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), ONVIF. Funzioni di analisi video. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. IP67, 12VDC/ PoE IEEE802.3af.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A
B273023	IPBCAMN04F01A	Telecamera IP bullet, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), ONVIF. Funzioni di analisi video. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. IP67, 12VDC/ PoE IEEE802.3af.	ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A
B273030	IPBCAMN08FA	Telecamera IP bullet, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), ONVIF. Funzioni di analisi video. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. IP67, 12VDC/ PoE IEEE802.3af.	ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B063984	JBA-BA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B067615	WMA-BA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B210233	CMA-BA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEXT

COMELIT

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B339422	IPBCAMN04ZB	Telecamera IP bullet, ottica motorizzata 2.8-12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), ONVIF. Funzioni di analisi video. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. IP67, 12VDC/ PoE IEEE802.3af.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B063984	JBA-BA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B067615	WMA-BA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B210233	CMA-BA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie NEXT

COMELIT

Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B273042	IPTCAMN04F01A	Telecamera IP turret serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps. Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264/MJPEG, Microfono integrato, IP67, alimentazione 12VDC/ PoE.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

Accessori per l'installazione telecamere turrer ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B063984	JBA-BA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B067615	WMA-BA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B210233	CMA-BA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie NEXT COLOR UP

COMELIT

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B413493	IB04N2FA	Telecamera IP bullet ColorUP, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, LED portata 30 mt. ONVIF. Analisi video. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. IP67. 12VDC/ PoE	A RICHIESTA - ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A
B354500	IPBCAMN04F01CUA	Telecamera IP bullet compatta ColorUP, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR), ONVIF. Funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. IP67, 12VDC/ PoE IEEE802.3af.	ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B063984	JBA-BA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B210233	CMA-BA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B067615	WMA-BA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEXT COLOR UP

COMELIT

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B413495	IB04N2ZA	Telecamera IP bullet ColorUP, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, LED portata 30 mt. ONVIF. Analisi video. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. IP67. 12VDC/ PoE	A RICHIESTA - ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B063984	JBA-BA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B210233	CMA-BA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B067615	WMA-BA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie NEXT COLOR UP

COMELIT

Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B413496	IT04N2FA	Telecamera IP turret ColorUP, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, LED portata 30 mt. ONVIF. Analisi video. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. IP67. 12VDC/ PoE	A RICHIESTA - ACCESSORI JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B060503	JBA-TBBA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B075688	JBA-TVA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B330448	CMA-KTBBA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B294450	CMA-TVA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B063282	WMA-KTBBA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B200621	WMA-TVA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B327365	WMA-01A	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEXT COLOR UP

COMELIT

Turret Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B413498	IT04N2ZA	Telecamera IP turrlet ColorUP, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, LED portata 30 mt. ONVIF. Analisi video. Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. IP67. 12VDC/ PoE	A RICHIESTA - ACCESSORI JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B060503	JBA-TBBA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B075688	JBA-TVA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B330448	CMA-KTBBA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B294450	CMA-TVA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B063282	WMA-KTBBA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B200621	WMA-TVA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B353543	WMA-02A	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione IP - Serie NEXT Conforme NDAA

COMELIT

NVR con Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B354501	NIPNVR004N06PA	Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), risoluzione max 6MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, supporta funzioni di video analisi (Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area) Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso	
B360632	NIPNVR008N06PA	Videoregistratore di rete (NVR) per 8 canali IP (8 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 6MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 64Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso.	
B362003	NIPNVR016N08PA	Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, supporta funzioni di video analisi (Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area), database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Kit IP - Serie NEXT Conforme NDAA

COMELIT

Kit IP

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B357591	IPKIT004N05PB	Kit composto da: 1x IPNVR004N06PB, 2x IPBCAMN04F01B e cartello area videosorvegliata.	
B362582	IPKIT008N05PB	Kit composto da: 1x IPNVR008N06PA, 2x IPBCAMN04ZB e cartello area videosorvegliata.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie ADVANCE

COMELIT

Gamma ADVANCE

Ideale per soluzioni altamente professionali impiegate in impianti di medie e grandi dimensioni dove è richiesto un alto contenuto tecnologico. Maggiore risoluzione nelle immagini e analisi video sempre più performante e customizzata in base alle esigenze.

VIDEOSORVEGLIANZA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ADVANCE

COMELIT

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B337859	IPBCAMA04ZC	Telecamera IP bullet, ottica motorizzata 2.8-12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af.	ACCESSORI JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A
B112156	IPBCAMA08Z01A	Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 70 metri (SMART IR), compatibile ONVIF	A RICHIESTA - ACCESSORI JBA-TBBA
B347048	IPBCAMA08Z01C	Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 70 metri (SMART IR), compatibile ONVIF	ACCESSORI JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B063984	JBA-BA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B067615	WMA-BA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B210233	CMA-BA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B060503	JBA-TBBA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie ADVANCE

COMELIT

Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B251898	IPTCAMA04FB	Telecamera IP turret, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR 30 metri, ONVIF. Analisi video. compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. IP67, 12VDC/ PoE.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A
B344526	IPTCAMA04FC	Telecamera IP turret, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR 30 metri, ONVIF. Analisi video. compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. IP67, 12VDC/ PoE.	ACCESSORI JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A

Accessori per l'installazione telecamere turrer ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B060503	JBA-TBBA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B063282	WMA-KTBBA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B330448	CMA-KTBBA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B327365	WMA-01A	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ADVANCE

COMELIT

Turret Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B342025	IPTCAMA04ZC	Telecamera IP turret, ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR 30 metri, ONVIF. Analisi video. compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. IP67, 12VDC/ PoE.	ACCESSORI JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

Accessori per l'installazione telecamere turrer ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B060503	JBA-TBBA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B330448	CMA-KTBBA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B063282	WMA-KTBBA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B327365	WMA-01A	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa Rilevazione Termica - Serie ADVANCE

COMELIT

Bullet Ottica Fissa Rilevazione Termica

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B268343	IPTHBCAMA03A	Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 70 metri (SMART IR), compatibile ONVIF	ACCESSORI JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa rilevazione termica

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B063984	JBA-BA	Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance	
B210233	CMA-BA	Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA
B067615	WMA-BA	Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance	A RICHIESTA
B070853	PMA-A	Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance.	
B120469	AMA-A	Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione IP - Serie ADVANCE Conforme NDAA

COMELIT

NVR con Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B350190	NIPNVR008A12PA	Videoregistratore di rete (NVR) per 8 canali IP (8 PoE), risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso.	
B372744	NIPNVR008A12PASL	Videoregistratore di rete (NVR) per 8 canali IP (8 PoE), risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso.	A RICHIESTA
B352139	NIPNVR016A12PA	Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 192Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso.	
B372919	NIPNVR016A12PASL	Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 192Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso.	AD ESAURIMENTO

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP

Gli NVR Dahua sono progettati per dare il massimo in ogni situazione. Ampia scelta di dimensioni e numero di canali (dai 4 dei modelli base sino ai 256 delle versioni ultra-professionali, possono soddisfare i requisiti di sistema di qualunque impianto. La serie Ultra offre le migliori prestazioni e la massima qualità, la Pro è perfetta per progetti che richiedono un equilibrio tra prestazioni e budget mentre la Lite è progettata per massimizzare il rapporto qualità/prezzo. Dahua Technology offre soluzioni all'avanguardia, tra cui telecamere panoramiche multisensore, la tecnologia ePoE, che consente di trasmettere alimentazione sul cavo Ethernet fino a 800 metri, e lo Smart Codec H.265+, per ottimizzare la codifica video salvando un notevole spazio di banda. Sono disponibili diverse serie a seconda delle esigenze dell'utenza: Ultra, per chi pretende il massimo; Eco-Savvy, bilanciamento equilibrato tra prestazioni e costi; Lite, prezzo competitivo senza rinunciare alla qualità. Le telecamere IP sono impiegate diffusamente in varie applicazioni dei mercati verticali: le telecamere a riconoscimento facciale, per esempio, possono essere collocate all'ingresso di esercizi commerciali, aree pubbliche e in altri scenari aumentando esponenzialmente la sicurezza. L'ePoE, grazie alla sua portata, è ideale per strutture come stadi e parcheggi, abbattendo i costi di cablaggio e ripetizione.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie Lite

La serie Lite è adatta per gli utenti che desiderano un'alta qualità a un prezzo ragionevole. Presenta un rapporto costo/prestazioni superiore adatto per applicazioni residenziali e piccole-medie imprese. La serie offre un'ampia gamma di risoluzioni con opzioni Full-color/Starlight/general per adattarsi a ogni scenario.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Lite

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B375955	M-0029488	IPC-HFW2441S-S	Bullet camera IP 4MP ottica fissa 3,6 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 30 m - IP67 - ONVIF - IVS - Alimentazione 12Vdc <5W / PoE..	ACCESSORI PFA130-E, PFA134 E PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF128321	M-0002473	PFA134	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Lite

Eyeball Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF143003	M-0014084	IPC-HDW2431T-AS-S2	Eyeball camera IP 4MP ottica fissa 3,6 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 30 m - IP67.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA130-E, PFA152-E e PFB203W
B374476	M-0029492	IPC-HDW2441T-S	Eyeball IP 4MP ottica fissa 2,8 mm con WDR e Starlight - Portata led IR 30 m - IP67 - ONVIF - IVS - Alimentazione 12Vdc <6,6W / Poe.	ACCESSORI PFA109, PFA130-E, PFA134, PFA151, PFA152-E, PFB203W E PFB220C
CF147033	M-0014967	IPC-HDW3841TM-AS	Eyeball IP 8MP ottica fissa 2,8 mm con WDR e Starlight - Portata led IR 30 m - IP67 - ONVIF - IVS - Alimentazione 12Vdc <3,3W / Poe.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA106, PFA130-E, PFA152-E, PFB203W e PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere eyeball ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B052955	M-0002452	PFA106	Adattatore di fissaggio per mini Dome e Eyeball	A RICHIESTA
B258236	M-0015345	PFA109	Adattatore fissaggio	A RICHIESTA
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF128321	M-0002473	PFA134	Box di giunzione stagno	
CF129837	M-0002488	PFA151	Adattatore ad angolo	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
CF129672	M-0002503	PFB203W	Staffa di montaggio a soffitto	
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie WizSense

Lanciato da Dahua Technology, WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip AI indipendenti e algoritmi di deep learning. Si concentra su persone e veicoli con elevata precisione, consentendo agli utenti di agire rapidamente su obiettivi definiti. Basato sulle tecnologie avanzate di Dahua, WizSense rende il tuo video intelligente, semplice e inclusivo. Intelligente: WizSense è alimentato da un chip AI e da un algoritmo di deep learning. Fornisce varie funzionalità che realizzano allarmi accurati per l'uomo e il veicolo, nonché una rapida ricerca di obiettivi, massimizzando le risorse per aumentare l'efficienza complessiva. Semplice: WizSense offre una configurazione semplice, in particolare per SMD Plus che può essere abilitato con un solo pulsante. Semplifica il tuo lavoro quotidiano e ti consente anche di prendere decisioni aziendali migliori. Incluso: WizSense è conveniente in modo che tutti possano godere dei vantaggi del progresso dell'IA. Con prezzi convenienti e una configurazione semplice, WizSense mira ad accelerare rapidamente l'adozione dell'IA nel settore e porta l'IA nella vita quotidiana di tutti.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie WizSense

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B273764	M-0020521	IPC-HFW3441T-ZS-S2	Bullet camera IP 4MP ottica varifocale motorizzata 2,7 - 13,5 mm con WDR e Starlight - Portata led IR 60 m - IP67 - ONVIF - IVS - Alimentazione 12Vdc <9,8W / Poe.	ACCESSORI PFA130-E E PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa e varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF128321	M-0002473	PFA134	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Dome Ottica Fissa - Serie WizSense

Dome Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B304366	M-0020533	IPC-HDBW3441E-S-S2	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.4, luminosita 0.005 lux ?1.4, portata IR fino a 50 m, microfonointegrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.3 W	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA109, PFA136, PFA152-E, PFB203W e PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B258236	M-0015345	PFA109	Adattatore fissaggio	A RICHIESTA
CF130029	M-0002475	PFA136	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
CF129672	M-0002503	PFB203W	Staffa di montaggio a soffitto	
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie WizSense

Dome Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B099392	M-0014959	IPC-HDBW3441R-ZS	Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.005 Lux ?1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA106, PFA137, PFA152-E, PFA200W, PFB203W e PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B052955	M-0002452	PFA106	Adattatore di fissaggio per mini Dome e Eyeball	A RICHIESTA
CF129575	M-0002476	PFA137	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
A889389	M-0002494	PFA200W	Custodia antipioggia per telecamere dome	A RICHIESTA
CF129672	M-0002503	PFB203W	Staffa di montaggio a soffitto	
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie WizSense

Eyeball Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B281755	M-0020522	IPC-HDW3441EM-AS-S2	Dome IP 4MP ottica fissa 2,8 mm con WDR - Starlight - Portata led IR 50 m - IP67 - ONVIF - IVS - Alimentazione 12Vdc <7,7W / PoE.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA106, PFA139, PFA152-E, PFB204W E PFB220C
CF147126	M-0014118	IPC-HDW3441TM-AS	Eyeball IP AI WizSense Starlight IP67, CMOS, 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD, privacy mask, micro SD card (256 GB), alim. 12 Vdc/PoE <7.7 W	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA130-E, PFA152-E, PFB203W
B432844	M-0035167	IPC-HDW3449QM-S-IL	Eyeball IP AI WizSense Dual Light IP67, CMOS, 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD, privacy mask, micro SD card (256 GB), alim. 12 Vdc/PoE <7.1 W	AD RICHIESTA - ACCESSORI PFA109, PFA137, PFA150, PFA151, PFA156, PFB203W, PFB305W e PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere eyeball ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B052955	M-0002452	PFA106	Adattatore di fissaggio per mini Dome e Eyeball	A RICHIESTA
B258236	M-0015345	PFA109	Adattatore fissaggio	A RICHIESTA
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF129575	M-0002476	PFA137	Box di giunzione stagno	
CF128888	M-0002487	PFA150	Adattatore da palo	
CF129837	M-0002488	PFA151	Adattatore ad angolo	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
CF129672	M-0002503	PFB203W	Staffa di montaggio a soffitto	
CF130165	M-0002504	PFB204W	Staffa da parete	A RICHIESTA
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Eyeball Ottica Varifocale Motorizzara - Serie WizSense

Eyeball Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B312537	M-0020538	IPC-HDW3441T-ZS-S2	Dome IP 4MP ottica motorizzata 2.7~13.5 mm con WDR - Portata led IR 40m - Starlight - IP67 antivandalo IK10 - 1 porta LAN 100 Mbps - Micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE	ACCESSORI PFA106, PFA137, PFA152-E, PFA200W, PFB203W E PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B258236	M-0015345	PFA109	Adattatore fissaggio	A RICHIESTA
CF129575	M-0002476	PFA137	Box di giunzione stagno	
B330419	M-0029473	PFB205W-E	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP Serie WizSense - Serie Pir e IoT - TiOC

La Serie a Deterrenza Attiva fornisce un sistema multidimensionale che collega video con audio, informazioni e allarmi per verificare potenziali rischi. La telecamera dissuasiva attiva può avvisare attivamente gli intrusi con luce e sirena, avvisare gli utenti in tempo reale con allarme su cavo ethernet e fornisce una verifica visiva con video IP.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie WizSense Pir e IoT - TiOC

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B237471	M-0016182	IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3	Bullet camera IP 5MP ottica fissa 3.6 mm con WDR - Portata led IR 30m - TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva - IP67 - 1 IN/OUT allarme - sirena e luci rosse e blu - 1 porta LAN 100 Mbps - Micro SD card (256 GB) - Alimentazione 12 Vdc/PoE	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA130-E e PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Panoramica Ottica Fissa- Serie WizSense TiOC

Bullet Panoramica Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B362300	M-0031641	IPC-PFW3849S-A180-AS-PV	Bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva IP67, CMOS, 8 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask, micro SD card (256 GB), alim. 12 Vdc/PoE <10.3 W	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA130-E, PFA157

Accessori per l'installazione telecamere bullet panoramica ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A880324	M-0002469	PFA130-E	Box di giunzione stagno	
B443098	M-0028839	PFA157	Adattatore da palo (d80-150 m)	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie WizMind

WizMind è una gamma completa di prodotti orientati a progetti su vasta scala che include telecamere IP, PTZ e termiche, videoregistratori NVR e XVR e piattaforme software con gli algoritmi deep learning al top del settore. Focalizzandosi sulle esigenze degli utenti, WizMind fornisce prodotti AI precisi e altamente affidabili per i mercati verticali. Precisione: Potenziata da chip AI e algoritmi deep learning, la serie WizMind garantisce un rilevamento e riconoscimento accurato di persone e veicoli, permettendo agli utenti di concentrarsi sui target rilevanti. La ricerca AI è molto più rapida ed efficace nel localizzare i target ed elaborare i dati per analisi di business. Affidabilità: Selezione rigorosa dei componenti e un testing approfondito di telecamere front-end, dispositivi back-end e piattaforme per garantire l'assoluta affidabilità dei prodotti. AI all'avanguardia: Applicazioni come riconoscimento facciale, tutela della privacy, metadati video, analisi comportamentale, ANPR, immagini termiche, monitoraggio temperature ad alta precisione e senza contatto, prevenzione antincendio.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie WizMind

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B042621	M-0013665	IPC-HFW5442E-ZE	Bullet IP 4 MP Starlight, ottica motorizzata da 2,7-12 mm, illuminazione IR intelligente 60 m, microfono incorporato	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA121 E PFA156
A840756		IPC-HFW5831E-ZE	Bullet IP 8 MP Starlight, ottica motorizzata da 2,8-12 mm, illuminazione IR intelligente 60 m, microfono incorporato	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA121 E PFA152-E

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF130164	M-0002463	PFA121	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
B361790	M-0020565	PFA156	Adattatore da palo (d80-150 mm)	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie WizMind

Dome ottica Varicofale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B048295	M-0013896	IPC-HDBW5241E-ZE	Dome IP 2MP ottica varifocale motorizzata 2,7-13,5 mm con WDR e Starlight - Portata led IR 40m - Slot Micro SD max. 128 GB - IP67 - ONVIF - IVS - Alimentazione 12Vdc <11,8W / Poe.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA101, PFA138, PFA152-E, PFB201C, PFB211W, PFB300C
B053638	M-0013894	IPC-HDBW5442E-ZE	Dome IP 4MP ottica varifocale motorizzata 2,7-13,5 mm con WDR e Starlight - Portata led IR 40m - Slot Micro SD max. 128 GB - IP67 - ONVIF - IVS - Alimentazione 12Vdc <11,8W / Poe.	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA101, PFA138, PFA152-E, PFB201C, PFB211W, PFB300C

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF135049	M-0002448	PFA101	Attacco per Speed Dome	A RICHIESTA
A866795	M-0002477	PFA138	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
A880703	M-0002501	PFB201C	Staffa da incasso	A RICHIESTA
B102861	M-0015149	PFB211W	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
A864810	M-0002507	PFB300C	Staffa pendente per PFA100/101/102	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie WizMind Pir e IoT - TiOC

Eyeball Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B146841	M-0015685	IPC-HDW5541H-ASE-PV	Eyeball camera IP 5MP ottica fissa 2,8 mm con WDR a deterrenza attiva - Portata led IR 50 m - IP67 - IVS - Alimentazione DC 12V (±30%), PoE (802.3af) <7,2W.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PFA106, PFA137, PFA152-E, PFB205W-E e PFB220C

Accessori per l'installazione telecamere eyeball ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B052955	M-0002452	PFA106	Adattatore di fissaggio per mini Dome e Eyeball	A RICHIESTA
CF129575	M-0002476	PFA137	Box di giunzione stagno	
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
B330419	M-0029473	PFB205W-E	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
B052969	M-0002506	PFB220C	Staffa pendente per PFA106	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Eyeball Ottica Fissa - Serie Wi-Fi

Eyeball Ottica Fissa Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B294937	M-0020517	IPC-HDW1430DT-STW	Eyeball IP/Wi-Fi IP67, CMOS, 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 3DNR, micro SD card (256 GB), alim. 12 Vdc	A RICHIESTA - ACCESSORI PFA106, PFA13G, PFA152-E e PFB205W-E

Accessori per l'installazione telecamere eyeball ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B104648	M-0014734	PFA13-G	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA
CF133231	M-0002490	PFA152-E	Staffa da palo	
B330419	M-0029473	PFB205W-E	Box di giunzione stagno	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione - Serie Lite

NVR con Switch PoE Integrato - Serie NVR4/NVR2

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B379193	M-0032582	NVR4108HS-8P-4KS3	NVR 8 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB), 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione interna a 48 Vdc <8.3 W senza Hard Disk.	A RICHIESTA - 1 porta LAN RJ–45 (10/100 Mbps), 4 porte RJ–45 con PoE (10/100 Mbps) - Potenza totale del PoE è 72W, massima potenza per singola porta è 25,5W
B368694	M-0032569	NVR4216-16P-4KS3	NVR 16 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione interna a 240 Vac <13.2 W senza Hard Disk.	1 porta LAN RJ–45 (10/100 Mbps), 4 porte RJ–45 con PoE (10/100/1000 Mbps) - Potenza totale del PoE è 130W, massima potenza per singola porta è 25,5W

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione - Serie Lite

NVR senza Switch PoE - Serie NVR4/NVR2

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF131750		NVR4104-4KS2	NVR 4 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 100 Mbps, alimentazione esterna a 12 Vdc <6.3 W senza Hard Disk.	AD ESAURIMENTO
B254843	M-0015665	NVR4104-4KS2-L	NVR 4 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 100 Mbps, alimentazione esterna a 12 Vdc <6.3 W senza Hard Disk.	AD ESAURIMENTO
B149221	M-0015724	NVR4216-4KS2-L	NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione - Serie WizSense

NVR con Switch PoE - Serie NVR2-I

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B378350	M-0033359	NVR2104HS-P-I2(960G)	NVR 4 canali IP fino a 12 Mp, Face Detection, Face Recognition e Perimeter Protection, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna a 12 Vdc <10 W senza Hard Disk.	1 porta LAN RJ–45 (10/100 Mbps), 4 porte RJ–45 con PoE (10/100 Mbps) - Potenza totale del PoE è 38W, massima potenza per singola porta è 25,5W
B280754	M-0020462	NVR2108HS-8P-I2	NVR 8 canali IP fino a 12Mp, Face Detection, Face Recognition e Perimeter Protection, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna a 12 Vdc <10 W senza Hard Disk.	1 porta LAN RJ–45 (10/100/1000 Mbps), 8 porte RJ–45 con PoE (10/100 Mbps) - Potenza totale del PoE è 72W, massima potenza per singola porta è 25,5W

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione - Serie WizSense

NVR senza Switch PoE - Serie NVR2-I

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B125406	M-0015013	NVR2104HS-I	NVR 4 canali IP fino a 12 Mp, Face Detection, Face Recognition e Perimeter Protection, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 LAN 10/100 Mbps, alimentazione esterna a 12 Vdc <10 W senza Hard Disk.	AD ESAURIMENTO
B398015	M-0033360	NVR2108HS-I2	NVR 8 canali IP fino a 12Mp, Face Detection, Face Recognition e Perimeter Protection, massima banda 80 Mbps, 1 porta LAN RJ–45 (10/100 Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna a 12 Vdc <10 W senza Hard Disk.	
B125408	M-0015015	NVR2116HS-I	NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk	AD ESAURIMENTO
B276004	M-0028020	NVR2116HS-I2	NVR 16 canali IP fino a 12Mp, Face Detection, Face Recognition e Perimeter Protection, massima banda 200 Mbps, 1 porta LAN RJ–45 (10/100/1000 Mbps), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 per TB), 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione esterna a 12 Vdc <10 W senza Hard Disk.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP

HiWATCH
HIKVISION

È il momento di fare un passo avanti nel futuro. Che si desideri effettuare un aggiornamento dell'impianto esistente o che si tratti di una nuova installazione, l'IP è la soluzione giusta. Rispetto alla configurazione analogica tradizionale, un sistema basato su tecnologia IP offre molto di più: qualità delle immagini superiore, risoluzione più elevata ma soprattutto introduce i concetti di funzionalità smart basati su intelligenza artificiale. I nostri prodotti, progettati con tecnologia all'avanguardia e realizzati con elevati livelli di qualità, consentono di realizzare sistemi di sicurezza in grado di soddisfare i requisiti più complessi. L'innovativa Tecnologia Deep Learning (telecamere DeepinView e NVR DeepinMind), amplia l'elenco delle funzionalità a bordo dei dispositivi e consente di eseguire attività come il riconoscimento di persone e veicoli, nonché l'identificazione degli interessi dei clienti.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie Value Easy IP 1.0 Plus

HiWATCH
HIKVISION

Le telecamere della serie Value offrono una soluzione di videosorveglianza conveniente e di alta qualità. Gli utenti apprezzeranno i video ad alta definizione, il collegamento plug-and-play tramite cavo ethernet, i componenti di alta qualità e l'eccezionale durata.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Value Easy IP 1.0 Plus

HiWATCH HIKVISION

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B155673	311315992	DS-2CD1023G0E-I (4)	Bullet 2MP (1920x1080 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,8", IR EXIR fino a 50mt, WDR, ottica fissa 4mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 5W, IP67.	ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ
B155678	311317100	DS-2CD1043G0E-I (4)	Bullet 4MP (2560 × 1440 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", IR EXIR fino a 30mt, WDR, ottica fissa 4mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 5W, IP67.	ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ
B279415	311321013	DS-2CD1083G0E-I (4)	Bullet 8MP (3840x2160pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.5", IR EXIR fino a 30mt, WDR, ottica fissa 4mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 5W, IP67.	ACCESSORI DS-1280ZJ-XS, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922211	302700955	DS-1280ZJ-XS	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922207	302700579	DS-1280ZJ-S	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Value Easy IP 1.0 Plus

HiWATCH HIKVISION

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B216659	311318214	DS-2CD1643G0E-IZ (2.8-12)	Bullet 4MP (2560 × 1440 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,8", IR EXIR fino a 50mt, WDR, ottica varifocale motorizzata 2,8 - 12 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 11W, IP67.	ACCESSORI DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1260ZJ

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922223	302700239	DS-1260ZJ	Box posteriore in alluminio colore bianco	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turrer Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata - Serie Value Easy IP 1.0 Plus

HiWATCH HIKVISION

Turret Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B155674	311316015	DS-2CD1323G0E-I (2.8)	Turret 2MP (1920x1080pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,8", IR integrati fino a 30mt, WDR, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 3.5W, IP67.	ACCESSORI DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1272J-110-TRS
CF156497	311316949	DS-2CD1343G0E-I (2.8)	Turret 4MP (2560 × 1440pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,8", IR integrati fino a 30mt, WDR, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 4W, IP67.	ACCESSORI DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1272J-110-TRS
B035269	311311019	DS-2CD1H23G0E-IZ (2.8-12)	Turret 2MP (1920x1080pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,7", IR integrati fino a 30mt, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, WDR, ottica varifocale motorizzata 2,8 - 12 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 10.5W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-M, DS-1281ZJ-M, DS-1273ZJ-130-TRL, DS-1275ZJ E DS-1276ZJ
CF160074	311318218	DS-2CD1H43G0E-IZ (2.8-12)	Turret 4MP (2560 × 1440pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", IR integrati fino a 30mt, WDR, ottica varifocale motorizzata 2,8 - 12 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 9W, IP67.	ACCESSORI DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ E DS-1273ZJ-130-TRL,

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica fissa e varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922216	302700582	DS-1281ZJ-M	Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922226	302700581	DS-1280ZJ-M	Box posteriore in alluminio colore bianco	
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922218	302700373	DS-1272ZJ-110-TRS	Staffa da parete in plastica colore bianco	-

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie Value con ColorVu

HiWATCH
HIKVISION

Progettate per soddisfare le principali esigenze di sicurezza degli utenti delle PMI e oltre, le telecamere di rete della serie Value di Hikvision offrono protezione affidabile e funzioni intelligenti a prezzi ragionevoli. Le telecamere sono dotate della tecnologia di imaging in condizioni di scarsa illuminazione ColorVu di Hikvision e supportano Motion Detection 2.0 che distingue automaticamente persone e veicoli da altri oggetti in movimento.

COLORVU I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta la massima espressione tecnica della qualità video a colori. La tecnologia di ripresa ad alta sensibilità assicura prestazioni video superiori con immagini e colori luminosi e vividi, anche in condizioni di buio in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. Le performance e la flessibilità di installazione rendono queste telecamere ideali per l'utilizzo in tutte le applicazioni residenziali e small business. Ottenere informazioni efficaci in assenza di colore può risultare complicato. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è possibile soprattutto grazie alla tecnologia all'avanguardia incorporata nell'obiettivo e nel sensore.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Value con ColorVu

HiWATCH HIKVISION

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B381755	311325490	DS-2CD1047G2H-LIU(2.8)	Bullet IP 4MP, sensore High Performance CMOS, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc, 5W, IP67.	ACCESSORI DS-1280ZJ-XS
B308882	311320800	DS-2CD1047G2-L(2.8)	Bullet IP 4MP, sensore High Performance CMOS, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc, 5W, IP67.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI DS-1280ZJ-XS

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922211	302700955	DS-1280ZJ-XS	Box posteriore in alluminio colore bianco	-

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Value con ColorVu

HiWATCH HIKVISION

Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B335637	311323194	DS-2CD1367G2-L(2.8)	Turret IP immagini a Colori 24/7, 6MP, Sensore 1/2.4" CMOS, Ottica fissa 2.8 mm. Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264. Portata illuminazione 30 m. Alimen.12 Vcc/ PoE(802.3af), max. 6.7 W. IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS e DS-1272ZJ-110-TRS
B381752	311325148	DS-2CD1347G2H-LIU(2.8)	Turret IP immagini a Colori 24/7, Smart Hybrid Light, 4MP, Sensore 1/3" CMOS, Ottica fissa 2.8 mm. Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264. Portata illuminazione 30 m. Alimen.12 Vcc/ PoE(802.3af), max. 6.0 W. IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS e DS-1272ZJ-110-TRS

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B206119	302700580	DS-1281ZJ-S	Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922207	302700579	DS-1280ZJ-S	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
B056614	302701678	DS-1276ZJ-SUS	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
B052004	302701533	DS-1275ZJ-SUS	Staffa da palo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922218	302700373	DS-1272ZJ-110-TRS	Staffa da parete in plastica colore bianco	-

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus
Tecnologia IP - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

HiWATCH HIKVISION

HiWATCH HIKVISION

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus

HiWATCH HIKVISION

Bullet Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B017127	311302111	DS-2CD2083G0-I (4)	Bullet 8MP (3840×2160pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,58", IR EXIR fino a 30mt, WDR, ottica fissa 4mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 6W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa e varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922207	302700579	DS-1280ZJ-S	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922223	302700239	DS-1260ZJ	Box posteriore in alluminio colore bianco	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus

HiWATCH HIKVISION

Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A918335	300808075	DS-2CD2322WD-I (4)	Turret 2MP (1920x1080pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,8", IR integrati fino a 30mt, WDR, ottica fissa 4 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 5W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M, DS-1275ZJ, DS-1276ZJ E DS-1273J-130-TRL
B031897	311301493	DS-2CD2383G0-I (2.8)	Turret 8MP (3408x2160pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,5", IR integrati fino a 30mt, WDR, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 7,5W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1281ZJ-M, DS-1280ZJ-M, DS-1276ZJ E DS-1275ZJ E DS-1273J-130-TRL

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922216	302700582	DS-1281ZJ-M	Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922226	302700581	DS-1280ZJ-M	Box posteriore in alluminio colore bianco	
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922228	302700374	DS-1273ZJ-130-TRL	Staffa da parete in plastica colore bianco	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

HiWATCH HIKVISION

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B143871	311313535	DS-2CD2043G2-I (2.8)	Bullet 4MP Acusense (2688 × 1520 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", IR EXIR fino a 40mt, BLC e HLC, ottica fissa 2,8 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 6W, IP67.	ACCESSORI DS-1280ZJ-XS
B134668	311313638	DS-2CD2T43G2-4I (4)	Bullet 4MP Acusense (2688 × 1520 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", IR EXIR fino a 80mt, BLC e HLC, ottica fissa 4 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 11.5W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1260ZJ

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922207	302700579	DS-1280ZJ-S	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922223	302700239	DS-1260ZJ	Box posteriore in alluminio colore bianco	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

HiWATCH HIKVISION

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B133265	311312061	DS-2CD2643G2-IZS (2.8-12MM)	Bullet 4MP Acusense (2688 × 1520 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", IR EXIR fino a 60mt, BLC e HLC, ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 13W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ e DS-1260ZJ
B248584	311316091	DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12)	Bullet 4K Acusense (3840 × 2160 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", IR EXIR fino a 60mt, BLC e HLC, ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 13W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ e DS-1260ZJ
B015772	311301496	DS-2CD2683G0-IZS (2.8-12MM)	Bullet 4K Acusense (3840 × 2160 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", IR EXIR fino a 60mt, BLC e HLC, ottica varifocale motorizzata 2.8-12 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 14.5W, IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-S, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ e DS-1260ZJ

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa e varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922207	302700579	DS-1280ZJ-S	Box posteriore in alluminio colore bianco	-
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
A922223	302700239	DS-1260ZJ	Box posteriore in alluminio colore bianco	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Minidome Ottica Fissa - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

HiWATCH HIKVISION

Minidome Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B130722	311313649	DS-2CD2143G2-I (2.8)	MiniDome 4MP AcuSense (2688 × 1520 pixel) sensore CMOS a scansione progressiva 1/3", IR EXIR fino a 30mt, BLC e HLC, ottica fissa 2.8 mm, 12Vdc/PoE 802.3af, 5W, IP67.	ACCESSORI DS-1280ZJ-DM18, DS-1276ZJ, DS-1275ZJ E DS-1272ZJ-110,

Accessori per l'installazione telecamere minidome ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B046252	302700356	DS-1280ZJ-DM18	Box posteriore in alluminio colore bianco	
A922252	302700379	DS-1276ZJ	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922232	302700378	DS-1275ZJ	Staffa da palo in alluminio colore bianco	-
B003198	302700315	DS-1272ZJ-110	Staffa da parete in plastica colore bianco	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Pro Easy IP 2.0 Plus con AcuSense

HiWATCH HIKVISION

Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B248583	311316072	DS-2CD2383G2-I(2.8)	Turret IP immagini a Colori 24/7, Smart Hybrid Light, 4MP, Sensore 1/3" CMOS, Ottica fissa 2.8 mm. Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264. Portata illuminazione 30 m. Alimen.12 Vcc/ PoE(802.3af), max. 6.0 W. IP67.	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1281-ZJM, DS-1280ZJ-DM8, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1273ZJ-130-TRL e DS-1271ZJ-130-TRL

Accessori per l'installazione telecamere turret ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922216	302700582	DS-1281ZJ-M	Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
B033237	302701477	DS-1280ZJ-DM8	Box posteriore in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
B056614	302701678	DS-1276ZJ-SUS	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
B052004	302701533	DS-1275ZJ-SUS	Staffa da palo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
A922228	302700374	DS-1273ZJ-130-TRL	Staffa da parete in plastica colore bianco	A RICHIESTA
A922227	302701221	DS-1271ZJ-130-TRL	Staffa da parete in alluminio colore bianco	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP - Serie Thermal & Optical Bi-Spectrum

HiWATCH
HIKVISION

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa - Serie Thermal & Optical Bi-Spectrum

HiWATCH HIKVISION

Turret Ottica Termica e Ottica Bi-Spectrum

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B253845	305401437	DS-2TD1217-2/QA(O-STD)	Telecamera turret bi-spettro termica e ottica Risoluzione 160 × 120, 17 µm, VOx UFPA, NETD < 40 mK (25 °C, F# = 1,1) Allarme di eccezione della temperatura ad alta precisione, da -20 °C a 150 °C (da -4 °F a 302 °F) ± 8 °C (±14,4 °F) Tecnologia di elaborazione delle immagini: lineare, istogramma, modalità AGC termico autoadattativo, DDE, 3D DNR	A RICHIESTA - ACCESSORI DS-1280ZJ-DM21, DS-1276ZJ-SUS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1273ZJ-140 E DS-1271ZJ-140

Accessori per l'installazione telecamere turrer ottica fissa termiche e Bi-Spectrum

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A922345	302700398	DS-1280ZJ-DM21	Box posteriore in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
B056614	302701678	DS-1276ZJ-SUS	Staffa da angolo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
B052004	302701533	DS-1275ZJ-SUS	Staffa da palo in alluminio colore bianco	A RICHIESTA
B056612	302700333	DS-1273ZJ-140	Staffa montaggio a parete	A RICHIESTA
B358914	302700323	DS-1271ZJ-140	Staffa montaggio a sospensione	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione IP - Serie 71

Gli NVR della serie Value Hikvision offrono una scelta estremamente conveniente di registrazione video, visualizzazione in tempo reale e riproduzione. In particolare, le soluzioni Wi-Fi degli NVR della serie Value li rendono facili da installare e da gestire.

HiWATCH HIKVISION

NVR Serie 7100 con Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B003148	303607210	DS-7104NI-Q1/4P	NVR 4 ingressi IP con 4 porte POE. Risoluzione dei canali IP sino a 4Mpixel ,banda totale 120 Mbps, H.265/H.264/H.264+. Supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, sino a 1HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 48VDC, consumo 90W, HDD 1TB INCLUSO.	AD ESAURIMENTO - 4 Porte PoE, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
B342637	303618108	DS-7104NI-Q1/4P/M	NVR 4 ingressi IP con 4 porte POE. Risoluzione dei canali IP sino a 4Mpixel ,banda totale 120 Mbps, H.265/H.264/H.264+. Supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, sino a 1HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 48VDC, consumo 90W, HDD 1TB INCLUSO.	4 Porte PoE, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
B344694	303618106	DS-7108NI-Q1/8P/M	NVR 8 ingressi IP con 8 porte POE. Risoluzione dei canali IP sino a 4Mpixel ,banda totale 120 Mbps, H.265/H.264/H.264+. Supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, sino a 1HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 48VDC, consumo 75W, HDD 1TB INCLUSO.	4 Porte PoE, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione IP - Serie 76 - 77

Gli NVR della serie Pro Hikvision sono dotati di codec di compressione H.265+ e H.264+ ottimizzati, che consentono una gestione della larghezza di banda e dello storage estremamente efficace. La serie Pro è la soluzione ideale per le piccole e medie imprese.

HiWATCH HIKVISION

NVR Serie 7600 con Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B320534	303616538	DS-7604NI-Q1/4P	NVR 4 ingressi IP con 4 porte POE. Risoluzione dei canali IP sino a 8Mpixel ,banda totale 120 Mbps ,H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio. canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, sino a 1HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno 48VDC, consumo 65W, HDD 1TB INCLUSO.	4 Porte PoE, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
B306075	303616549	DS-7608NI-Q2/8P	NVR 8 ingressi IP con 8 porte POE sino a 8Mpixel ,banda totale 160 Mbps, H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio. canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, sino a 2HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno, consumo 180W, HDD 1TB INCLUSO.	8 Porte PoE, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
B325020	303616533	DS-7616NI-Q2/16P	NVR 16 ingressi IP con 16 porte POE sino a 8Mpixel ,banda totale 160 Mbps, H.265/H.264/H.264+, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio. canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, sino a 2HDD SATA da 6TB cadauno, alimentatore esterno, consumo 180W, HDD 1TB INCLUSO.	A RICHIESTA - 16 Porte PoE, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione IP - Serie 76 - 77

HiWATCH HIKVISION

NVR Serie 7600 senza Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B035274	303606402	DS-7616NI-Q2	NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 6Mpixel ,banda totale 240 Mbps, H.264/H.264+, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio, I/O Allarmi 4/1. canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, sino a 2HDD SATA da 4TB cadauno, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 100W, HDD 1TB INCLUSO.	AD ESAURIMENTO
B307156	303616532	DS-7616NI-Q2	NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 6Mpixel ,banda totale 240 Mbps, H.264/H.264+, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio, I/O Allarmi 4/1. canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, sino a 2HDD SATA da 4TB cadauno, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 100W, HDD 1TB INCLUSO.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione IP - Serie 76 - 77

HiWATCH HIKVISION

NVR Serie 7700 senza Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF142885	303603704	DS-7716NI-K4	NVR 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 8Mpixel ,banda totale 160 Mbps, H.265/H.265+, H.264/H.264+, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio, I/O Allarmi 4/1. canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, 2 Schede di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, sino a 4HDD SATA da 8TB cadauno, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 20W senza HD, HDD 1TB INCLUSO.	
B297691	303616147	DS-7732NI-K4	NVR 32 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 8Mpixel ,banda totale 256 Mbps, H.265/H.265+, H.264/H.264+, Supporta 1 uscita audio/1 ingresso audio, I/O Allarmi 4/1. canale voice talk, supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, 2 Schede di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, sino a 4HDD SATA da 8TB cadauno, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 20W senza HD, HDD 1TB INCLUSO.	

Kit IP Wi-Fi

HiWATCH HIKVISION

KIT IP Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B154216	301501418	NK42W0H-1T	Kit Wi-Fi: 1 NVR + 4 telecamere bullet 2Mp. Telecamere: tipo Bullet 2MP (1920x080 pixel) a 25 fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 metri, sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8”, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, WDR Digitale, 3D-DNR	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Tecnologia IP

Gamma IP

urmet

La **gamma IP Urmet è professionale e completa** ed è composta da telecamere, con ottica manuale e motorizzata, con risoluzione fino a 4K dual codec H.264/H.265 e da NVR con risoluzione 4K e HD 2TB incluso.
I sistemi di videosorveglianza realizzati con **tecnologia IP** assicurano **prestazioni più ampie rispetto a quelli analogici**. Le soluzioni digitali consentono infatti la visualizzazione e la registrazione di immagini tramite una rete basata su protocollo IP, come Internet, o una comune rete LAN aziendale. Le telecamere IP possono collegarsi ad Internet ed essere gestite da remoto con PC, smartphone e tablet.

La tecnologia IP si presta ad interventi di ricondizionamento di vecchi impianti, mantenendo l'infrastruttura di trasmissione (COAX) con l'utilizzo di soluzioni EOC.

Un **impianto IP** ha il grande vantaggio rispetto ad altre tecnologie di essere **scalabile e ampliato in dimensioni e dispositivi in qualsiasi momento**. Se nascono nuove necessità di sicurezza, è possibile **aggiungere nuove telecamere e nuovi apparati di registrazione e archiviazione** e il sistema può essere esteso senza aggiungere altri cavi ma solo collegandosi al nodo di rete più vicino.

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie ECO/PRO/PLUS

urmet

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B217778	1099/208A	Telecamera bullet, Building&Retail ECO, IP, 5M ottica fissa 3,6mm con effetto deterrenza	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/110, 3000/100, 3000/102 e 3000/108
B217779	1099/500A	Telecamera bullet, Building&Retail AI PLUS , IP, 5M ottica fissa 2.8mm	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI 3000/110, 3000/100, 3000/102 e 3000/108
B345031	1099/500B	Telecamera bullet, Building&Retail AI PLUS , IP, 5M ottica fissa 2.8mm	ACCESSORI 3000/110, 3000/100, 3000/102 e 3000/108

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A814122	3000/102	Junction box per telecamere	
A911277	3000/108	Junction box per telecamere	
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa - Serie NEIUS/NEIUS PLATINUM

urmet

Bullet Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B226604	1099/520	Telecamera bullet, NEIUS, IP, 5M ottica fissa 2.8mm	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/100, 3000/102, 3000/108, 3000/141 e 3000/147
B226599	1099/420	Telecamera bullet, NEIUS Platinum, IP, 5M ottica fissa 2.8mm	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/100, 3000/102, 3000/108, 3000/141 e 3000/147

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A814122	3000/102	Junction box per telecamere	
A911277	3000/108	Junction box per telecamere	
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	
B140699	3000/141	Junction box per telecamere	A RICHIESTA
B140704	3000/147	Adattatore da palo per juction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Wi-Fi Ottica Fissa - Serie Video Smart

urmet

Bullet Wi-Fi Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010754	1099/214	Telecamera bullet, Building&Retail Video Smart, IP WiFi, 2M ottica fissa 2.8mm	ACCESSORI 3000/100 e 3000/110
B226073	1099/218	Telecamera bullet, Building&Retail Video Smart, IP WiFi, 2M ottica fissa 3.6mm	ACCESSORI 3000/100 e 3000/108

Accessori per l'installazione telecamere Wi-Fi bullet ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A911277	3000/108	Junction box per telecamere	
CF145163	3000/110	Junction box per telecamere	
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ECO/PRO/PLUS

urmet

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B339774	1099/501B	Telecamera bullet, Building&Retail AI PLUS, IP, 5M ottica motorizzata 2.8-12mm	ACCESSORI 3000/102, 3000/108 e 3000/100
B350154	1099/502B	Telecamera bullet, Building&Retail ECO AI, IP, 5M ottica motorizzata 5-50mm	ACCESSORI 3000/102, 3000/112 e 3000/100

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A814122	3000/102	Junction box per telecamere	
A911277	3000/108	Junction box per telecamere	
B295290	3000/112	Junction box per telecamere	
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica varifocale Motorizzata - Serie NEIUS/NEIUS PLATINUM

urmet

Bullet Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B208869	1099/521	Telecamera bullet, NEIUS, IP, 5M ottica motorizzata 2.8- 12mm	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/100, 3000/102, 3000/108, 3000/141 e 3000/147

Accessori per l'installazione telecamere bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A814122	3000/102	Junction box per telecamere	
A911277	3000/108	Junction box per telecamere	
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	
B140699	3000/141	Junction box per telecamere	A RICHIESTA
B140704	3000/147	Adattatore da palo per juction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Wi-Fi Ottica Varifocale Motorizzata - Serie Video Smart

urmet

Bullet Wi-Fi Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B010755	1099/216	Telecamera bullet, Building&Retail Video Smart, IP WiFi, 2M ottica motorizzata 2.8-12mm	ACCESSORI 3000/100 e 3000/110

Accessori per l'installazione telecamere Wi-Fi bullet ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF145163	3000/110	Junction box per telecamere	
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Dome e Turret Ottica Fissa - Serie ECO/PRO/PLUS

urmet

Dome e Turret Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B345034	1099/550B	Telecamera Turret, Building&Retail AI PLUS, IP, 5M ottica fissa 2.8mm	ACCESSORI 3000/102, 3000/108, 3000/109, 3000/100, 3000/101, 3000/103 e 3000/104

Accessori per l'installazione telecamere dome e turret ottica fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A814122	3000/102	Junction box per telecamere	
A911277	3000/108	Junction box per telecamere	
A922718	3000/109	Junction box per telecamere	A RICHIESTA
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	
A883761	3000/101	Adattatore da palo per junction box	A RICHIESTA
B072992	3000/103	Staffa ad angolo	A RICHIESTA
A910142	3000/104	Staffa da parete	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie ECO/PRO/PLUS

urmet

Dome Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B217784	1099/551A	Telecamera dome, Building&Retail ECO, IP, 5M ottica motorizzata 2.7-13.5mm	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/102, 3000/108, 3000/109, 3000/100, 3000/101, 3000/103 e 3000/104
B348899	1099/551B	Telecamera dome, Building&Retail ECO, IP, 5M ottica motorizzata 2.7-13.5mm	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/102, 3000/108, 3000/109, 3000/100, 3000/101, 3000/103 e 3000/104

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A814122	3000/102	Junction box per telecamere	
B300291	3000/111	Juction box per staffa da parete	A RICHIESTA
A855243	3000/100	Adattatore da palo per junction box	
A910142	3000/104	Staffa da parete	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Dome Ottica Varifocale Motorizzata - Serie NEIUS/NEIUS PLATINUM

urmet

Dome Ottica Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B208870	1099/562	Telecamera dome, NEIUS, IP, 5M ottica motorizzata 2.8- 12mm	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/136, 3000/131, 3000/145, 3000/147, 3000/134 e 3000/146
B210794	1099/721	Telecamera dome, NEIUS Platinum, IP, 8M ottica motorizzata 2.7- 13.5mm	A RICHIESTA - ACCESSORI 3000/136, 3000/131, 3000/145, 3000/147, 3000/134 e 3000/146

Accessori per l'installazione telecamere dome ottica varifocale motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B140692	3000/131	Juction box	
B140703	3000/146	Juction box	
B140694	3000/134	Staffa da parete	A RICHIESTA
B140695	3000/136	Staffa da parete in plastica per telecamera dome con ottica motorizzata	A RICHIESTA
B140702	3000/145	Staffa ad angolo	A RICHIESTA
B140704	3000/147	Adattatore da palo per juction box	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Kit IP

urmet

Kit IP

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B140672	1098/854	KIT IP, NVR 4CH PoE, telecamere Building&Retail ECO 5M	
B140673	1098/858	KIT IP, NVR 8CH PoE, telecamere Building&Retail ECO 5M	

Apparati di registrazione IP

urmet

NVR con Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B140670	1098/324P	NVR 4 CH, Building&Retail, 4K, H.265, 4 porte PoE	
CF154022	1098/328P	NVR 8 CH, Building&Retail, 4K, H.265, 8 porte PoE	
B140671	1098/326P	NVR 16 CH, Building&Retail, 4K, H.265, 16 porte PoE	
B226587	1098/405P	NVR NEIUS 5 CH, 6M, S+265, 4 porte PoE, 1 slot HD	A RICHIESTA
B202290	1098/410P	NVR NEIUS 10 CH, 8M, S+265, 8 porte PoE, 1 slot HD	A RICHIESTA

NVR senza Switch PoE

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B325369	1098/334	NVR Building&Retail 32 CH, 8M, 4 SLOT HDD	A RICHIESTA
B158858	1098/451	NVR NEIUS Platinum 40 CH, 12M, S+265, 2 slot HD	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata

tp-link

Bullet Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B415858	INSIGHTS345-4	Telecamera bullet IP 4MP focale fissa 2.8mm IP67 Visione notturna Full color e IR (fino a 30 m), deterrenza attiva, audio bidirezionale, archiviazione su micro-SD, rilevamento intelligente	A RICHIESTA - ACCESSORI VJB-300
B407096	INSIGHTS355-4	Telecamera bullet IP 5MP focale fissa 2.8mm IP67 Visione notturna Full color e IR (fino a 30 m), deterrenza attiva, audio bidirezionale, archiviazione su micro-SD, rilevamento intelligente	A RICHIESTA - ACCESSORI VJB-300
B407102	INSIGHTS345ZI	Telecamera IP Bullet IR 60m 4 MP motorizzata varifocale 2.7- 13.5mm IP67 IK10 Visione notturna IR (fino a 60 m), audio bidirezionale, archiviazione su micro-SD, rilevamento intelligente	A RICHIESTA - ACCESSORI VJB-300
B421939	INSIGHTS385PI	Telecamera di rete VIGI Bullet Panoramica Outdoor 8MP IR Night Vision Ottica Fissa 1.65 mm IP67	A RICHIESTA

Accessori per telecamere bullet e turret

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B407104	VJB-300	Scatola di giunzione universale. IP 67	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Turret Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata

tp-link

Turret Ottica Fissa e Varifocale Motorizzata

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B407098	INSIGHTS445-2.8	Telecamera turret IP 4MP focale fissa 2.8mm IP67 Visione notturna Full color e IR (fino a 30 m), deterrenza attiva, audio bidirezionale, archiviazione su micro-SD, rilevamento intelligente	A RICHIESTA - ACCESSORI VJB-300
B407101	INSIGHTS445ZI	Telecamera IP Turret IR 60m 4 MP motorizzata varifocale 2.7- 13.5mm IP67 IK10 Visione notturna IR (fino a 60 m), audio bidirezionale, archiviazione su micro-SD, rilevamento intelligente	A RICHIESTA - ACCESSORI VJB-300

Accessori per telecamere bullet e turret

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B407104	VJB-300	Scatola di giunzione universale. IP 67	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Apparati di registrazione IP

tp-link

NVR Serie TPKVIGI con Switch PoE Integrato

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B395212	VIGINVR1004H-4P	Videoregistratore 4 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 8Mpixel ,banda totale 80 Mbps, H.265+/H.265/ H.264+/H.264 , supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, 1 HDD SATA fino a 10TB, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 13,1 W.	
B395213	VIGINVR1008H-8P	Videoregistratore 8 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 8Mpixel ,banda totale 80 Mbps, H.265+/H.265/ H.264+/H.264 , supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, 1 HDD SATA fino a 10TB, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 12,94 W.	
B395214	VIGINVR2016H16MP	Videoregistratore 16 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP sino a 8Mpixel ,banda totale 80 Mbps, H.265+/H.265/ H.264+/H.264 , supporta 1 uscita video HDMI, 1 uscita video VGA, 2 × USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, 2 HDD SATA fino a 20'TB cadauno, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 40 W.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Wi-Fi

Bullet Wi-Fi Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B310729	303102276	C3TN	Telecamera bullet da esterno 1080P visone notturna a colori, ottica fissa 2.8mm	AD ESAURIMENTO
B313710	303102396	H3	Telecamera bullet da esterno 2K 3MP visone notturna a colori, strobo e sirena,ottica fissa 2.8mm	

Kit Telecamere Bullet Wi-Fi

Kit Bullet Wi-Fi Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B319211	306500161	HB3-B2	Kit n. 2 telecamere bullet a batteria da esterno 2K ottica fissa 2.8mm	ACCESSORI PANNELLO SOLARE SOLARE IP65

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Speed Dome Wi-Fi

Speed Dome Wi-Fi Ottica Motorizzata da interno

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B335620	303102476	TY1	Telecamera motorizzata intelligente da interno 1080P visione notturna, ottica motorizzata 4mm	
CF154496	303101673	TY2	Telecamera motorizzata intelligente da interno 1080P visione notturna, ottica motorizzata 4mm	AD ESAURIMENTO

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Speed Dome Wi-Fi

Speed Dome Wi-Fi Ottica Motorizzata da esterno

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B158741	303101881	C8C	Telecamera Wi-Fi motorizzata Pan & Tilt da esterno 2MP ottica motorizzata 4 - 6 mm, sistema AI uomo, IP65.	AD ESAURIMENTO
B276396	303102284	C8W	Telecamera Wi-Fi Pan & Tilt 2K+ visione notturna, ottica motorizzata 4mm	AD ESAURIMENTO
B277663	303102252	HB8	Telecamera Wi-Fi motorizzata Pan & Tilt da esterno 4MP ottica fissa 4mm, sistema AI uomo, Weatherproof Design.	AD ESAURIMENTO - ACCESSORI PANNELLO SOLARE SOLARE IP65
B378193	303102611	H8C 2K+	Telecamera da esterno motorizzata, risoluzione 1080P, auto-tracking, visione notturna a colori, riconoscimento figura umana. Difesa attiva con luce e sirena. Audio Bidirezionale. Preset di inquadratura one-click. Rotazione orizzontale 350°, verticale 80°. Wi-Fi 2.4GHz + ethernet. Supporta schede microSD (fino a 256GB) Compatibile con Alexa e Google Assistant	
B370812	303102601	H8C 3MP	Telecamera da esterno motorizzata, risoluzione 3MP, auto-tracking, visione notturna a colori, riconoscimento figura umana. Difesa attiva con luce e sirena. Audio Bidirezionale. Preset di inquadratura one-click. Rotazione orizzontale 350°, verticale 80°. Wi-Fi 2.4GHz + ethernet. Supporta schede microSD (fino a 256GB) Compatibile con Alexa e Google Assistant	A RICHIESTA
B319216	303102597	EB8-4G	Telecamera 4G a batteria motorizzata Pan & Tilt da esterno 2K 3MP ottica fissa 4mm, sistema AI uomo, IP65..	ACCESSORI PANNELLO SOLARE SOLARE IP65 TIPO C

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Accessori per telecamere Wi-Fi e a batteria

Accessori per telecamere

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B319218	307700382	PANELLO SOLARE F - TYPE C	Pannello solare di ricarica, compatibile con EB8 . IP65; Staffa regolabile a 360°; USB Type-C , cavo da 4M. Dimensioni 216.25 x 149.58 x 2.4 mm	
B227230	307700304	PANNELLO SOLARE D-MICRO USB	Pannello solare di ricarica, compatibile con tutte le telecamere EZVIZ alimentate a batteria. IP65; Staffa regolabile a 360°; uscita microUSB , cavo da 4M. Dimensioni 222,6 x 155,9 x 14,9 mm	AD ESAURIMENTO

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Wi-Fi

D-Link
Building Networks for People

Telecamere Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B006515	DCS-8600LH	DCS-8600LH	Videocamera Wi-Fi Outdoor Full HD	AD ESAURIMENTO
B025590	DCS-8515LH	DCS-8515LH	Videocamera HD Pan & Tilt Wi-Fi mydlink	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Telecamere Bullet Wi-Fi

Bullet Wi-Fi Ottica Fissa

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B395211	VIGIC340-W-4MM	Telecamera IP Bullet Full Color 4 MP 4mm WiFi IP66 deterrenza attiva, audio bidirezionale, archiviazione su micro-SD, rilevamento intelligente	

NVR Wi-Fi

NVR Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B407109	VIGINVR1108H-W	Videoregistratore IP 8 canali Wi-Fi	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Alimentatori PoE

PoE Injector

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A867425	M-0011098	TAM1GT1GT-30	Midspan TAM1GT1GT-30 con una singola porta PoE + (802.3at) con un alimentatore interno in un alloggiamento compatto.	A RICHIESTA

PoE Injector

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF126654	DPE-101GI	DPE-101GI	Iniettore PoE per switch non PoE; 1 porta di uscita; massima potenza in input 48V; velocità Gigabit; supporta standard 802.3af fino a 15,4 W	
CF127269	DPE-301GI	DPE-301GI	Iniettore PoE per switch non PoE; 1 porta di uscita; massima potenza in input 48V; velocità Gigabit; supporta standard 802.3af e 802.3at fino a 30 W	
A821342	DPE-302GE	DPE-302GE	Iniettore PoE per switch PoE; 2 porte di uscita; massima potenza in input 48V; velocità Gigabit; supporta standard 802.3af e 802.3at, 10/100/1000 Mbps fino a 500 m	A RICHIESTA

PoE Injector

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B394103	TL-POE160S	TL-POE160S	Iniettore POE+ PORT: 1× Gigabit PoE Port, 1× Gigabit Non-PoE Port	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Connettori RJ45

FANTON

RJ45

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
BB01556	23720	23720	Plug RJ45 STANDARD UTP Cat.5e	
A224556	23724	23724	Spina FTP, colore argento	

FIORE

RJ45

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A167638	6499	HS6-CO-TP8-UTP	Plug Cat 6 RJ45 UTP per cavo flex	
A556549	20693	HS6-CO-KP8 UTP	Plug Cat.6 Keystone plug UTP per cavo solido	
A188139	6500	HS6-CO-TP8-STP	Cat.6 Plug STP x Cavo Flessibile idoneo per pinza MTL 21870	
A634968	25044	HS6-CO-KP8 STP	Cat.6 Big Plug STP x Cavo solido orientabile a 90°. Idoneo per telecamere o Access Point wifi	

SCAME feeling connected

RJ45

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A279426	180.811	180.811	Spina (plug) modulare non schermata UTP Cat. 5e	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

COMELIT

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF143501	IPSWP06N01A	Switch di rete a 4 porte Gigabit PoE + 2 uplink gigabit.	
B039982	IPSWP10N01A	Switch di rete a 8 porte Gigabit PoE + 2 uplink gigabit.	

D-Link
Building Networks for People

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A866301	DGS-1005P	DGS-1005P/E	Switch non gestito 5-porte Desktop 10/100/1000 Mbps con 4 porte PoE+ (1-4) 802.3af, 802.3at standard compliant; - PoE output fino a 30 Watts per porta; Power budget Totale 60 Watt; Switching capacity 10 Gbps	AD ESAURIMENTO
B403970	DGS-1005P/E	DGS-1005P/E	Switch non gestito 5-porte Desktop 10/100/1000 Mbps con 4 porte PoE+ (1-4) 802.3af, 802.3at standard compliant; - PoE output fino a 30 Watts per porta; Power budget Totale 60 Watt; Switching capacity 10 Gbps	
A746331	DGS-1008MP	DGS-1008MP	Switch non gestito 8- porte Desktop 10/100/1000 Mbps PoE+ 802.3af, 802.3at standard compliant; - PoE output fino a 30 Watts per porta; Power budget Totale 140 Watt; Switching capacity 16 Gbps	
B097963	DSS-100E-18P	DSS-100E-18P	Switch desktop 16 porte 10/100 Mbps PoE • Porta Ethernet Gigabit • 1 porta uplink combinata GbE/SFP. Potenza in uscita fino a 30 W per porta. Portata fino a 250 metri.	A RICHIESTA
B397819	DGS-1008P/E	DGS-1008P/E	Switch non gestito 8-porte Desktop 10/100/1000 Mbps con 4 porte PoE+ (1-4) 802.3af, 802.3at standard compliant; - PoE output fino a 30 Watts per porta; Power budget Totale 60 Watt; Switching capacity 10 Gbps	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

Switch Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A882193	M-0000442	PFS3008-8GT	Switch Layer 2 unmanaged con 8 porte Gigabit Ethernet, capacita switching 16 Gbps	AD ESAURIMENTO
B053351	M-0009016	PFS3016-16GT	Switch Layer 2 unmanaged con 16 porte Gigabit Ethernet, capacita switching 32 Gbps	A RICHIESTA

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B053350		PFS3010-8ET-96	Switch unmanaged con 10 porte (8 PoE 10/100 Mbps lessthan96 W + 2 uplink),capacita switching 5.6 Gbps	AD ESAURIMENTO

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

HiWATCH HIKVISION

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B064310	301801345	DS-3E0106HP-E	Switch a 5 porte: 4 porte PoE e 1 porta uplink. 10/100 Mbit/s. Fino a 30 W per porta PoE e 58,0 W di budget PoE totale. Dimensioni (LxHxD) 105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm	
B070558	301801293	DS-3E0109P-E/M	Switch PoE 9 Porte 10/100Mbps · 10/100M RJ45: 9 · Port of high priority: Port 1 – 2 · Switching Capacity: 1.8 Gbps	A RICHIESTA
B035284	301801346	DS-3E0310HP-E	Switch PoE a lungo raggio di livello 2 da 100 Mbps, 1 porta Hi-PoE da 10/100 Mbps, 7 porte PoE da 10/100 Mbps e 2 porte RJ45 da 10/100/1000 Mbps. Totale.	
B035285	301801375	DS-3E0505P-E	Switch di rete 4 Porte 10/100/1000, 4 Porte Gigabit PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) + 1 porta uplink 10/100/1000.	A RICHIESTA
B035286	301801376	DS-3E0510P-E	Switch di rete 4 Porte 10/100/1000, 4 Porte Gigabit PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) + 1 porta uplink 10/100/1000 + 1 porta Gigabit SFP Fibra Ottica.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

tp-link

Switch Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B394118	LS1005G	LS1005G	Switch Desktop 5 Porte 10/100/1000Mbps	
B394119	LS108G	LS108G	Switch Desktop 8 Porte 10/100/1000Mbps	
B394113	TL-SG1016D	TL-SG1016D	Switch Desktop Gigabit 16 Porte RJ45 10/100/1000Mbps	A RICHIESTA
B394115	TL-SG1024D	TL-SG1024D	Switch Desktop Gigabit 24 Porte RJ45 10/100/1000Mbps	A RICHIESTA
B394116	SG3428	SG3428	Omada Switch Managed L2+ con 24 Porte Gigabit e 4 Slot SFP	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

urmet

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B243297	3000/400A	3000/402	Switch 5 porte 10/100/1000m serie EDGE	A RICHIESTA
B237369	3000/402	3000/402	Switch PoE+ 8 porte 10/100M + 2 porte 10/100/1000M	
B237372	3000/451	3000/451	Switch PoE+ 8 porte 10/100/1000M + 2 porte 10/100/1000M	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

tp-link

Switch PoE Unmanaged Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B396735	MS105GP	MS105GP	Switch Desktop 5 Porte Gigabit, di cui 4 PoE+ 5× Porte RJ45 10/100/1000 Mbps.	
B394121	MS108GP	MS108GP	Switch Desktop 8-port Gigabit; Con 7-Port PoE+, 7× Gigabit PoE+ Ports, 1× Gigabit Non-PoE Ports, Compatible with 802.3af/at PDs, 65 W PoE Power, case metallico, fissaggio a muro, trasmisisone PoE fino a 250m PoE, abilitabile su 4 o 8 porte.	
B394122	SG2008P	SG2008P	JetStream™ 8-Port Gigabit Smart Switch with 4-Port PoE+, 4× Gigabit PoE+ Ports, 802.3at/af, 62 W PoE Power, Desktop Steel Case.	
B394111	TL-SL1218MP	TL-SL1218MP	16-Port 10/100Mbps PoE+ Switch, 16 10/100Mbps RJ45 Ports, 2 Gigabit RJ45 Ports, 2 Combo SFP Slots, 802.3at/af, 192W PoE Power, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, Extend Mode for 250m PoE Transmitting.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch PoE Managed Fast Ethernet/Gigabit

D-Link
Building Networks for People

Switch PoE Managed Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B138016	DGS-1100-08PV2	DGS-1100-08PV2	Switch desktop 8 porte 10/100/1000. Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta 30 W. Potenza in uscita totale fino a 64 W.	AD ESAURIMENTO
A747995	DGS-1210-28MP	DGS-1210-28MP	Switch Smart 24-porte montabile a Rack 10/100/1000 Mbps PoE+ 802.3af, 802.3at standard compliant; - PoE output fino a 30 Watts per porta; 4 porte combo Base-T/SFP; Power budget Totale 370 Watt; Switching capacity 56 Gbps; Fanless	A RICHIESTA

HiWATCH
HIKVISION

Switch PoE Managed Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B414476	301803156	DS-3E1318P-EI	Switch 18 porte Gigabit. Poe: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 125 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP. Case: Metallico. Banda: 36 Gbps. Funzionalita: 6 kV surge protection. Alimentazione: 100-240 Vca	A RICHIESTA
B390255	301802748	DS-3E1318P-EI	Switch 18 porte Gigabit. Poe: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 125 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP. Case: Metallico. Banda: 36 Gbps. Funzionalita: 6 kV surge protection. Alimentazione: 100-240 VcaEE 802.3at/af per le porte PoE. Le telecamere posso raggiungere fino a 300 m in modalità estensione.	A RICHIESTA
B139578	301802030	DS-3E1518P-SI	Switch 16 porte Gigabit. Poe: 16: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000 Mbps Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 225 W. Uplink: 2. Tipologia Uplink: SFP. Case: Metallico. Banda: 56 Gbps. Funzionalita: 6 kV surge protection. Alimentazione: 100-240 VcaEE 802.3at/af per le porte PoE. Le telecamere posso raggiungere fino a 300 m in modalità estensione.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Switch PoE Managed Fast Ethernet/Gigabit

tp-link

Switch PoE Managed Fast Ethernet/Gigabit

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B394110	TL-SG1008MP	TL-SG1008MP	8-Port Gigabit PoE+ Switch, 8 Gigabit RJ45 Ports, 802.3at/af, 126W PoE Power, 1U 13-inch Rack-mountable Steel Case	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet UTP Categoria 5E

UTP Categoria 5E da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF93013	032751	Cavo U/UTP 4P Cat5E PVC 305m EUROCLASSE CPR Dca (compatibile con Eca)	
CF93014	032750	Cavo U/UTP 4P Cat5E LSZH 305m EUROCLASSE CPR Dca (compatibile con Eca)	

UTP Categoria 5E da interno

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF133108	VDICE115118P	Cavo U/UTP 4P Cat5E PVC 305m ClassE	
CF133107	VDICE115118	Cavo U/UTP 4P Cat5E LSZH 305m ClassE	

UTP Categoria 5E da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CV22254	RUL51000	UTP5EB	Cavo U/UTP 4P Cat5E LSZH al taglio ClassD	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet UTP Categoria 5E

UTP Categoria 5E da esterno/interramento

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CV22287	B7604CA2BLU	Cavo U/UTP 4P Cat5E BLU per esterno al taglio ClassD	

UTP Categoria 5E da esterno/interramento

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A160405	44UEDPNB500	Cavo UTP 5E 4x2xAWG24 LSZH Colore nero. Bobina 500 metri.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet FTP Categoria 5E

FTP Categoria 5E da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CV22255	RFP51000	B7504CA24	CAVO F/UTP CAT 5E AWG 24 PVC al taglio ClassD	
CV22473	RFP50305	CVRFP50305	CAVO F/UTP CAT 5E AWG 24 PVC 305m ClassD	

FTP Categoria 5E da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A413533	0502077GRSC0305	Cavo CPR 6727 F/UTP Cat.5E 4x2xAWG24/1 - guaina PVC - matassa 305m - Euroclasse Eca.	

FTP Categoria 5E da interno

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CV23083	B75B04CA22FR	Cavo S/FTP 4x2x22 AWG LSZH FR PH120 Resistente al fuoco - Al taglio - Classe CPR B2ca-s1a,d1,a1	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet FTP Categoria 5E

FTP Categoria 5E da esterno/interramento

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A372494	44FEDPNM100	Cavo FTP 4x2x24 AWG CAT. 5E Doppia Guaina PVC Colore nero per esterno - Classe CPR Fca - Matassa da 100 metri.	
A233970	44FEDPNB500	Cavo FTP 4x2x24 AWG CAT. 5E Doppia Guaina PVC Colore nero per esterno. Classe CPR Fca - Bobina al taglio	

FTP Categoria 5E da esterno/interramento

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CVS11356	B7504CA24ARM	Cavo FTP 4x2x24 AWG CAT. 5E Doppia Guaina PVC Armato Colore blu per esterno. Classe D - Bobina al taglio	
CV22286	B7504CA24BLU	Cavo FTP 4x2x24 AWG CAT. 5E Doppia Guaina LSZH Colore blu per esterno. Classe CPR ECA - Bobina al taglio	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet UTP Categoria 6

legrand

UTP Categoria 6 da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF93016	032754	Cavo U/UTP 4P Cat6 PVC 305m EUROCLASSE CPR Dca (compatibile con Eca)	

Life Is On Schneider Electric

UTP Categoria 6 da interno

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF133109	VDICE116118	Cavo U/UTP 4P Cat6 LSZH 305m ClassE	

QUBIX

UTP Categoria 6 da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A330728	0502820GRSC0305	Cavo U/UTP di categoria 6 non schermato a 4 coppie, guaina in PVC non propagante la fiamma, 305 m - Classe E.	
A827917	05B2669ARBB0500	Cavo U/UTP di categoria 6 non schermato a 4 coppie, guaina LSZH non propagante la fiamma, al taglio - Classe E.	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet UTP Categoria 6

UTP Categoria 6 da esterno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CV22256	RUL6.1000	CAVO LAN CAT. 6 U/UTP AWG23 LSZH - Classe E - Al taglio	

UTP Categoria 6 da esterno/interramento

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CVS13132	B7304CA24ARMATO	Cavo UTP 4x2x23 AWG CAT. 6 PVC Armato Blu per esterno - Classe E - Al taglio	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet FTP Categoria 6

FTP Categoria 6 da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CF93022	032856	Cavo F/UTP 4P Cat6 LSZH 305m EUROCLASSE CPR Dca (compatibile con Eca)	

FTP Categoria 6 da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CV22460	64F1DPN	Cavo FTP 4x2x23 AWG CAT. 6E Doppia Guaina LSZH Colore nero per esterno. Bobina. Al taglio	

Copyright © Comoli Ferrari

Tecnologia IP

Cavi Ethernet FTP Categoria 6

FTP Categoria 6 da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CV22257	RFL60500	B7404CA24	CAVO LAN CAT. 6 F/UTP AWG 23 LSZH - Classe CPR ECA - Bobina al taglio	

FTP Categoria 6 da interno



CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A662246	0502668ARBB1000	Cavo F/UTP di categoria 6 a 4 coppie, schermato con nastro di alluminio, guaina LSZH non propagante la fiamma, colore arancio. Classe E. Bobina al taglio	

FTP Categoria 6 da esterno/interramento

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
CVS08617	B7404CA24BLU	Cavo FTP 4x2x23 AWG CAT. 6 PVC Blu per esterno - Classe E - Al	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Extender HDMI

Extender HDMI

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF132438	M-0002582	PFM700-E	Coppia extender attivi 1 canale su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata 50 m	

Extender HDMI

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A726106	EXTLANIRLP	EXTLANIRLP	Coppia extender attivi 1 canale su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata 60 m	
A735089	EXTMINI	EXTMINI	Coppia trasmettitore e ricevitore e permette di estendere il segnale tra due dispositivi fino a 50 metri tramite cavo cat. 6/6a/7.	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Access Point

Access Point

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B098747	M-0000457	PFWB5-10AC	Ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 5 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, antenna 20 dBi, standard WLAN a/n/ac, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <10 W	A RICHIESTA
B208163	M-0000459	PFWB5-30AC	Ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, antenna 15 dBi, standard WLAN a/n/ac, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <10 W	A RICHIESTA
B090808	M-0000460	PFWB5-30N	Ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, antenna 15 dBi, standard WLAN a/n, 1 porta Ethernet, Azimuth Beam Width H e V pol 30° - Elevation Beam Width 30° alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <4.5 W	A RICHIESTA

Access Point

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B394091	EAP110	Access Point Wireless N300 Indoor	
B394092	EAP110-OUTDOOR	Access Point Wireless N300 Indoor/Outdoor	
B394089	EAP225	Access Point Indoor MU-MIMO Wi-Fi AC1350	
B394090	EAP225-OUTDOOR	Access Point Outdoor/Indoor MU-MIMO Wi-Fi AC1200	
B394093	CPE210	CPE 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor Antenna integrata direttiva da 9dBi MIMO a doppia polarizzazione	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Miscelatori TV

Miscelatori TV

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B101624	07910	DM HD	Modulatore di segnale Audio/Video in formato SD o HD (proveniente da telecamere di videosorveglianza, ricevitori SAT, lettori DVD e Blu-ray, ecc.) in un canale digitale COFDM HD.	A RICHIESTA

Miscelatori TV

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A924664	5950MHD1P	5950MHD1P	Modulatore digitale DVB-T programmabile da parete	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Modem/Router 4G Wi-Fi

D-Link
Building Networks for People

Modem/Router 4G Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B299564	G416	G416	Modem Router 4G LTE 300Mbps WiFi6	AD ESAURIMENTO
B404231	G416/E	G416	Modem Router 4G LTE 300Mbps WiFi6	

tp-link

Modem/Router 4G Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B394105	MB110-4G	MB110-4G	Router N300 Wi-Fi 4G LTE Build-In 150Mbps 4G LTE Modem, 300 Mbps a 2,4 GHz, 4G Cat4 150/50 Mbps, Antenne interne, Extra 3G/4G Porte Antenna, 1 10/100 Mbps Porta LAN, 1 10/100 Mbps WAN/LAN Port, LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA/UMTS Router, SIM Plug and Card, Play 3G/4G Fi, IPTV, IPv6.	

urmet

Modem/Router 4G Wi-Fi

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A815551	3000/088	3000/088	Router Wi-Fi LTE weatherproof	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Monitor

Monitor

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF121439	MMON185A	MMON185A	Monitor a colori, display LED da 18.5", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione HD, fissaggio standard VESA 100/100.	
B328185	MMON024C	MMON024C	Monitor a colori, display LED da 24", rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 75/75, base da tavolo in dotazione.	

Monitor

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B092685	M-0014740	LM32-F200	Monitor LED Full HD da 31.55" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1400:1, luminosita 200 nit, angolo di visione 178?/178?, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 UDB, VESA 75x75 mm, alimentazione 100~240 Vac <55 W	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Monitor

HiWATCH HIKVISION

Monitor

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B396376	317500556	DS-D5019S0-1P0	Monitor 19" LED backlit technology HD 1920 x 1080, Ingressi video VGA HDMI, Contrasto 700:1, Dimensioni (AxLxP): 275mm × 444mm × 33mm	
A924731	302502266	DS-D5019QE-B	Monitor 18,5" LED backlit technology HD 1366 x 768, Ingressi video VGA HDMI, Contrasto 600:1, Dimensioni (W*H*D): 446mm × 335mm × 148mm(con base)/ 446mm × 275mm × 45mm	A RICHIESTA
B154183	302502230	DS-D5019QE-B	Monitor 18,5" LED backlit technology HD 1366 x 768, Ingressi video VGA HDMI, Contrasto 600:1, Dimensioni (W*H*D): 446mm × 335mm × 148mm(con base)/ 446mm × 275mm × 45mm	A RICHIESTA
B138252	302504398	DS-D5022FN-C	Monitor da 22", con risoluzione 1080p Full HD 1920x1080p, interfaccia HDMI e VGA, Retorilluminazione LED con tecnologia E-LED. VESA 75x75, 4-M6 × 6 screw holes.	
B395894	317500503	DS-D5232F2-1V1S	Monitor 32" LED full HD 1920x1080, Ingressi video VGA HDMI, Dimensioni (L*H*P): 723.2x533x212.1 mm(con base)/ 723.2x423.1x52 mm (senza base)	A RICHIESTA

urmet

Monitor

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF158590	3000/302A	3000/302A	Monitor Led 21.5" FULL HD VGA-HDMI	A RICHIESTA
B310854	3000/322	3000/322	Monitor Led 21.5" FULL HD VGA-HDMI	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Monitor

Monitor

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF157873	S24A310NHU	S24A310NHU	Monitor Led 24" Hdmi FullHD 1080p	AD ESAURIMENTO

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Tester

Tester

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
DA CODIFICARE	M-0028776	PFM907-V2	Tester multifunzione, display TFT 7" 1920x1080 e tastiera, 2 indicatori LED, IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Wi-Fi, 4 porte per multimetro, alimentazione 12V/PoE/batteria	A RICHIESTA

Tester

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A770771	1092/400H	1092/400H	Monitor Schermo 4,3” 16/9 LCD Colore per test tvcc. Ingresso video BNC: 1080P/720P/CVBS	A RICHIESTA
B087085	3000/060	3000/060	Display 7.0" Supporto di sistemi di videosorveglianza IP	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Hard disk

Hard disk

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF128719	M-0000228	HDV-103	Hard Disk per TVCC SATA 1TB 3.5"	
CF130963	M-0006575	HDV-202	Hard Disk per TVCC SATA 2TB 3.5"	AD ESAURIMENTO
CF131437	M-0000230	HDV-203	Hard Disk per TVCC SATA 2TB 3.5"	

Hard disk

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B336555	303800322	ST1000VX005	Hard Disk per TVCC SATA 1TB 3.5"	A RICHIESTA
B241892	303801254	ST4000VX016	Hard Disk per TVCC SATA 4TB 3.5"	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Hard disk

COMELIT

Hard disk

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
A859082	WDSK327A	Hard Disk SATA Western Digital Purple, capacità 4 TB	

WD Western Digital

Hard disk

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF123774	WD10PURZ	WD10PURZ	Western Digital WD10PURZ Hard Disk 1TB per TVCC	A RICHIESTA

urmet

Hard disk

CODICE CF	CODICE FORNITORE	DESCRIZIONE	NOTE
B202291	3000/002	HDD Seagate Skyhawk 2TB SATA III 64MB	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Cartelli di Segnalazione

COMELIT

Cartelli di segnalazione

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A901624	43500B	43500B	Cartello "Area Videosorvegliata".	A RICHIESTA

EUROSISTEMI

Cartelli di segnalazione

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF77591	9061	43500B	Cartello "Area Videosorvegliata".	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Cartelli di Segnalazione

HiWATCH HIKVISION

Cartelli di segnalazione

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B075873	150104813	150104813	Cartello Area Videosorvegliata	

OCMEI

Cartelli di segnalazione

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
CF60652	6CR1414-A	6CR1414-A	Cartello in alluminio 300x200mm Area videosorvegliata	
A238769	6CR1415-A	6CR1415-A	Cartello in alluminio 200x300mm Area videosorvegliata	

Varie

HiWATCH HIKVISION

Varie

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B112961	600100001	600100001	On-site Service Recupero Password apparecchiature	

Copyright © Comoli Ferrari

Sistema analogico e Tecnologia IP

Contenitori per NVR e DVR/XVR

COMELIT

Contenitori per NVR e DVR/XVR

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
B242191	SBOX	SBOX	Contenitore metallico per NVR e XVR, dotato di doppia serratura con chiave, tamper di sicurezza sulla portella e a muro. Dimensione massima registratore: 335x375x95mm	A RICHIESTA
B242190	MBOX	MBOX	Contenitore metallico per NVR e XVR, dotato di doppia serratura con chiave, tamper di sicurezza sulla portella e a muro. Dimensione massima registratore: 485x470x95mm.	A RICHIESTA
B242189	LBOX	LBOX	Contenitore metallico per NVR, XVR e monitor. Dotato di doppia serratura con chiave e tamper di sicurezza sulla portella. Dimensione massima registratore: 400x440x160mm, possibilità di montaggio Rack 19". Dimensione massima monitor: 495x495x50mm (Max 22 Pollici).	A RICHIESTA

QUBIX

Contenitori per NVR e DVR/XVR

CODICE CF	CODICE FORNITORE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	NOTE
A913840	2010071	2010071	Armadio Sicurezza a parete H546xL580xP150. Progettato per inserimento NVR, laptop, monitor	A RICHIESTA

Copyright © Comoli Ferrari

APPUNTI

APPUNTI